

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0101 ตอน
น้ำกระจาย - คลองวง ระหว่าง กม.1+735 - กม.2+550 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง จำนวน 17 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 9,899,839.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โพร๊ช บิลอาหวัง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ฝ่ายวิศวกรรม

7.2 ทิพรรัตน์ หัสแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ภาณุพงศ์ พุฒภักดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน


7.4 ชานนท์ บุญสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควมคุม 0101 ตอน น้ำกระจาย - คลองวง ระหว่าง กม.1+735 - กม.2+550 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานตัดขอบผิวทาง (EDGE CUT 10 CM. THICK) 2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานถางป่าและขุดตอ	ม.	786.000	20.00	15,720.00	1.3770	27.54	21,646.44
2	2.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) 2.2 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)	ตร.ม.	11,800.000	2.54	21,830.00	1.3770	2.54	30,059.91
3	2.2.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A) 3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	23.000	410.84	9,449.32	1.3770	565.72	13,011.71
4	3.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 3.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	25.000	422.04	10,551.00	1.3770	581.14	14,528.72

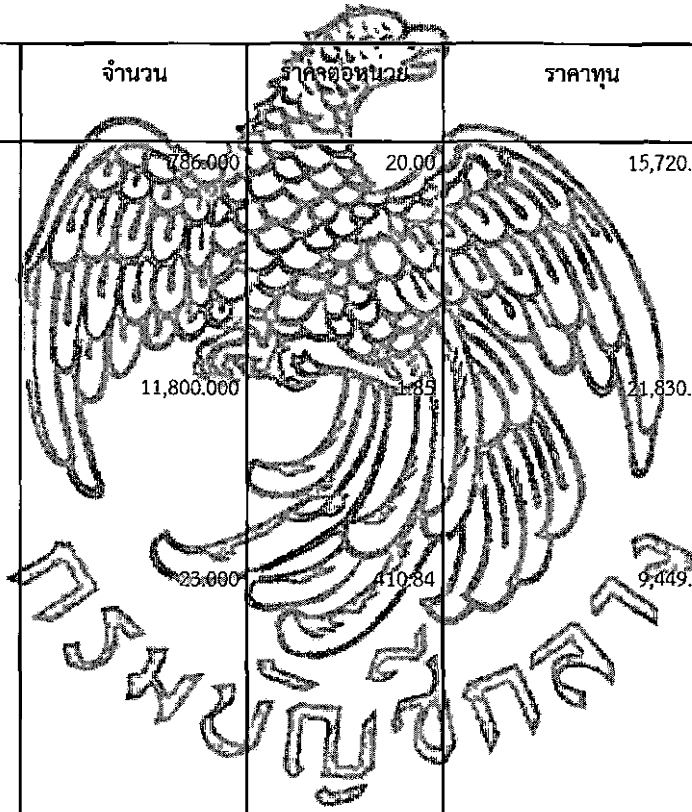

ชานนท์ บุญสวัสดิ์

26 ตุลาคม 2565 19:49:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0101 ตอน น้ำกระจ่าย - คลองงม ระหว่าง กม.1+735 - กม.2+550 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานไพรม์โคท และแทคโคท (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	30.000	863.41	25,902.30	1.3770	1,188.91	35,667.46
6	4.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก ไซ้ยาง CSS-1)	ตร.ม.	150.000	34.58	5,184.00	1.3770	47.58	7,138.36
7	4.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) 4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	150.000	16.08	2,412.00	1.3770	22.14	3,321.32
8	4.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK)	ตร.ม.	150.000	261.95	39,292.50	1.3770	360.70	54,105.77


ชานนท์ บุญสวัสดิ์

26 ตุลาคม 2565 19:49:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0101 ตอน น้ำกระจาย - คลองวง ระหว่าง กม.1+735 - กม.2+550 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง
 จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	4.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK) 6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 6.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)	ตร.ม.	150,000	254.35	38,152.50	1.3770	350.23	52,535.99
10	6.1.1 5.2(1.1) งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ (หล่อสำเร็จรูป) ขนาด 2-(1.50 X 1.20 ม.) (NEW R.C.BOX CULVERTS (PRECAST BOX CULVERTS) SIZE 2-(1.50 X 1.20 M.))	ม.	30,000	38,175.66	995,209.80	1.2606	41,818.71	1,254,561.47
11	6.1.2 บ่อพักรับน้ำบริเวณเกาะกลาง แบบที่ 2 (สำหรับท่อขนาด f 0.80 ม. จำนวน 1 แถว) (MEDIAN DROP INLETS TYPE II) 6.2 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 6.2.1 รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING)	แห่ง	3,000	20,019.73	60,058.29	1.3770	27,566.75	82,700.26

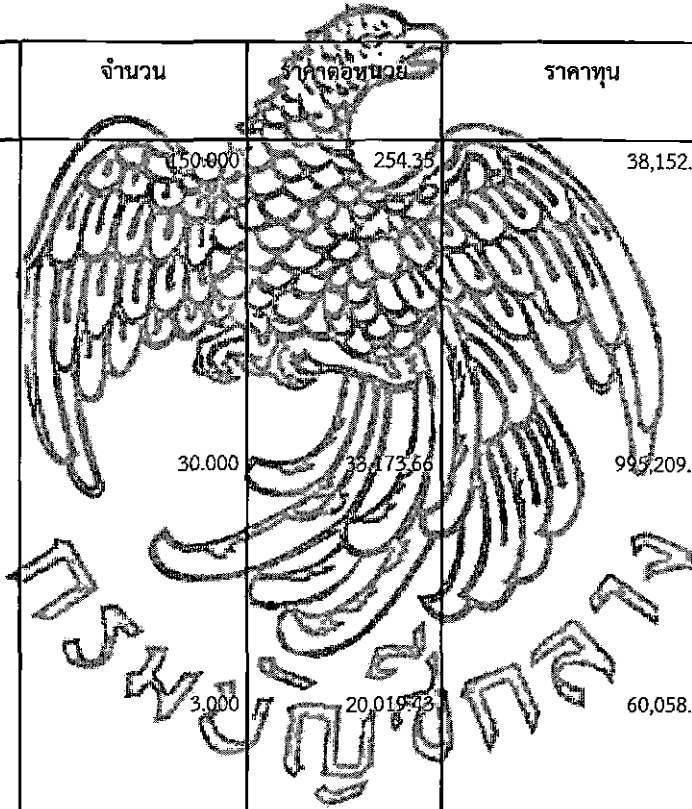


ชานนท์ บุญสวัสดิ์

26 ตุลาคม 2565 19:49:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0101 ตอน น้ำกระจาย - คลองวง ระหว่าง กม.1+735 - กม.2+550 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง
 จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	6.2.1.1 รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (DWG.NO.DS-201) 6.3 งานขอบคั่นหินรางต้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER)	ตร.ม.	15,200.000	325.57	5,013,778.00	1.3770	448.30	6,903,972.30
13	6.3.1 ขอบคั่นหินรางต้น (BARRIER CURB AND GUTTER)	ม.	734.000	642.86	471,859.24	1.3770	885.21	649,750.17
14	6.3.2 แผงกั้นคอนกรีตส่วนลูเข้าชนิด A (APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE A)	แห่ง	1.000	58,800.56	58,800.56	1.3770	80,968.37	80,968.37
15	6.3.3 แผงกั้นคอนกรีตส่วนลูออกชนิด A (END CONCRETE BARRIER TYPE A) 6.4 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)	แห่ง	1.000	20,137.29	20,137.29	1.3770	27,729.04	27,729.04

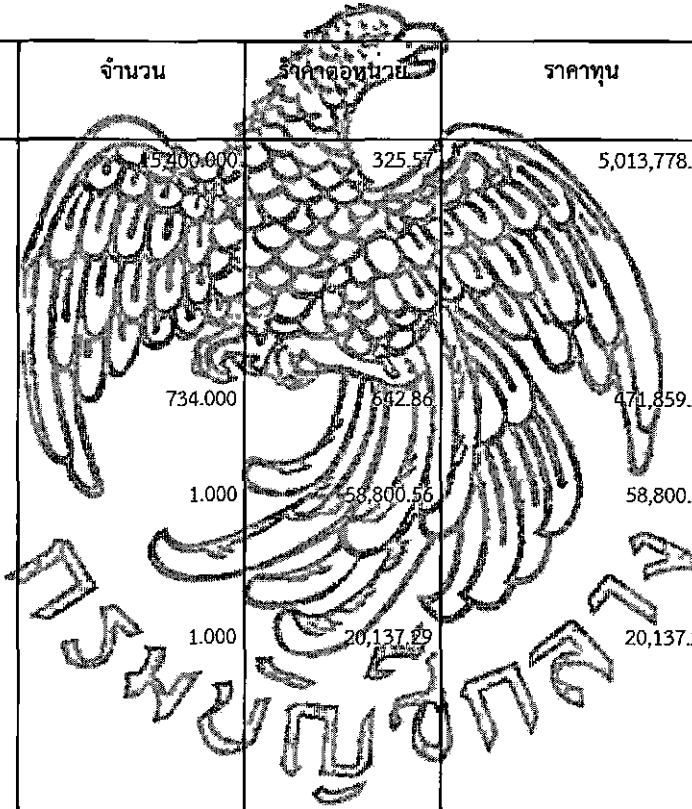

ชานนท์ บุญสวัสดิ์

26 ตุลาคม 2565 19:49:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0101 ตอน น้ำกระจาย - คลองวง ระหว่าง กม.1+735 - กม.2+550 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง
 จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	6.4.1 งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิมแบบกึ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET) 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ต้น	22.000	29,217.08	466,775.76	1.3770	29,215.91	642,750.22
17	7.1 7.งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.000	18,439.72	18,439.72	1.3770	25,391.49	25,391.49
รวมราคากลาง								9,899,839.00

ชานนท์ บุญสวัสดิ์

26 ตุลาคม 2565 19:49:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควนคูม 0101 ตอน น้ำกระจาย - คลองจวง ระหว่าง กม.1+735 - กม.2+550 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง
จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1/กรมทางหลวง



B.2
(ทิพรรัตน์ หัสแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จ.บุญ
(ชานนท์ บุญสวัสดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายสมคเน เสมตัพพะระ)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
ผอ.ขท.สงขลาที่๑

ชานนท์ บุญสวัสดิ์
26 ตุลาคม 2565