

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ -
หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ -หนองแค (RT.) ที่
กม.67+400

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 9,998,766.58 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วรพงษ์ ขวาของ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) อยุธยา

7.2 ศิริพงษ์ น้ำแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ธีรยุทธ์ อุดมมณีธนกิจ กรรมการกำหนดราคากลาง ขม.ขท.อยุธยา

วรพงษ์ ขวาของ

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ห้องน้ำ ขนาด 3.00x6.00 ม. โมเดิร์น		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชะแมบ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	16 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง		รวม					87,807.07	
2	งานโครงหลังคา+เหล็กรูปพรรณ		รวม					43,066.86	
3	งานหลังคา		รวม					44,810.37	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 517,496.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรพงษ์ ขาวทอง

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:19

กลุ่มงาน/งาน	ห้องน้ำ ขนาด 3.00x6.00 ม. โม่เดิร์น		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชะแมบ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	16 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานพื้น		รวม					20,919.84	
5	งานผนัง		รวม					61,845.27	
6	งานประตู-หน้าต่าง		รวม					35,770.00	
7	งานทาสี		รวม					9,491.30	
8	งานไฟฟ้าอาคาร		รวม					21,796.42	
9	งานประปาและสุขาภิบาล		รวม					80,079.04	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 517,496.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

वरपङ्खु खवखण्ण

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:19

กลุ่มงาน/งาน	ห้องน้ำ ขนาด 3.00x6.00 ม. โม่เดิร์น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชะแมบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานสุขภัณฑ์		รวม					89,906.75	
11	งานเบ็ดเตล็ด		รวม					22,003.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								517,496.42	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 517,496.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรพงษ์ ขาวทอง
16 พฤศจิกายน 2565 13:41:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- งานดินซุด-ดินถม	19.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	2,412.50	2,412.50	
	- ทราดยหยาบ	6.520	ลบ.ม.	409.51	2,670.00	91.00	593.32	3,263.33	
	- งานคอนกรีตหยาบ	.510	ลบ.ม.	1,611.56	821.89	398.00	202.98	1,024.88	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc รูปลูกบาศก์และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	11.030	ลบ.ม.	2,420.60	26,699.21	391.00	4,312.73	31,011.95	
	- เหล็กเส้นขนาด RB 6 มม. (SR24)	62.660	กก.	25.06	1,570.25	4.10	256.91	1,827.17	
	- เหล็กเส้นขนาด RB 9 มม. (SR24)	66.630	กก.	24.19	1,611.77	4.10	273.18	1,884.96	
	- เหล็กเส้นขนาด DB 12 มม. (SD40)	429.110	กก.	23.76	10,195.65	3.30	1,416.06	11,611.71	
	- เหล็กเส้นขนาด DB 16 มม. (SD40)	682.230	กก.	23.56	16,073.33	3.30	2,251.36	18,324.70	
	- ไม้แบบ + ตะปู	49.760	ตร.ม.	174.75	8,695.56	133.00	6,618.08	15,313.64	
	- ลวดผูกเหล็ก	37.220	กก.	30.42	1,132.23	0.00	0.00	1,132.23	
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	4,743.41	69,469.89	1,152.80	18,337.12	87,807.07	

วรพงษ์ ขวาทอง

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานโครงหลังคา+เหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก C-125x50x20x2.3 mm.	8.000	ทอน	840.10	6,720.80	0.00	0.00	6,720.80	
	- เหล็ก C-100x50x20x2.3 mm.	6.000	ทอน	710.00	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00	
	- เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.	9.000	ทอน	560.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	
	- เหล็กกล่อง 125x50x2.3 มม.	1.000	ทอน	1,202.52	1,202.52	0.00	0.00	1,202.52	
	- เหล็กกล่อง 50x25x1.2 มม. (ผนัง+กันสาด)	61.200	ทอน	265.13	16,225.95	0.00	0.00	16,225.96	
	- งานสีกันสนิม+ สีนํ้ามัน	42.660	ตร.ม.	58.00	2,474.28	35.00	1,493.10	3,967.38	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา+ลวดเชื่อม	565.020	กก.	0.00	0.00	10.00	5,650.20	5,650.20	
	รวมค่างานโครงหลังคา+เหล็กรูปพรรณ	-	-	3,635.75	35,923.55	45.00	7,143.30	43,066.86	
3	งานหลังคา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- Mettal Sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม. สีเทา กรุณนวน PU-FOAM หนา 50 มม.	45.900	ตร.ม.	700.00	32,130.00	95.00	4,360.50	36,490.50	
	- ไม้ดัดแต่ง ซีแซนแนล 22.3x300x1.2 ซม.	39.000	ม.	168.33	6,564.87	45.00	1,755.00	8,319.87	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	868.33	38,694.87	140.00	6,115.50	44,810.37	
	งานพื้น								
	- ปูกระเบื้องกันลื่น 40x40 ซม.(เทาเข้ม) ของ COTTO,CAMPANA หรือเทียบเท่า	26.760	ตร.ม.	376.00	10,061.76	158.00	4,228.08	14,289.84	
	- ปูกระเบื้องกันลื่น 40x40 ซม.(เทาอ่อน) ของ COTTO,CAMPANA หรือเทียบเท่า	12.000	ตร.ม.	376.00	4,512.00	158.00	1,896.00	6,408.00	
	- ฉิวขัดหยาบ	1.400	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	42.00	42.00	
	- ฉิวขัดหยาบ ดีไซน์ตามแบบ	4.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	180.00	180.00	
	รวมค่างานพื้น	-	-	752.00	14,573.76	391.00	6,346.08	20,919.84	

วรพงษ์ ขวาของ

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐอมฤตครึ่งแผ่น	69.450	ตร.ม.	284.00	19,723.80	89.00	6,181.05	25,904.85	
	- Glass Block ขนาด 19x19x9 ซม.	1.200	ตร.ม.	1,490.00	1,788.00	200.00	240.00	2,028.00	
	- ผิวฉาบปูนเรียบภายใน	107.580	ตร.ม.	75.00	8,068.50	82.00	8,821.56	16,890.06	
	- ผิวฉาบปูนเรียบภายนอก	31.320	ตร.ม.	95.00	2,975.40	82.00	2,568.24	5,543.64	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	8.800	ตร.ม.	80.00	704.00	115.00	1,012.00	1,716.00	
	- ผิวบุกระเบื้อง 40x40 ซม.(เทาอ่อน) ของ COTTO,CAMPANA หรือเทียบเท่า	20.640	ตร.ม.	315.00	6,501.60	158.00	3,261.12	9,762.72	
	รวมค่างานผนัง	-	-	2,339.00	39,761.30	726.00	22,083.97	61,845.27	
6	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป. 1	1.000	ชุด	9,840.00	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00	
	- ป. 2	4.000	ชุด	5,186.00	20,744.00	0.00	0.00	20,744.00	

วรพงษ์ ขวาของ

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป. 3	1.000	ชุด	5,186.00	5,186.00	0.00	0.00	5,186.00	
	รวมค่างานประตู-หน้าต่าง	-	-	20,212.00	35,770.00	0.00	0.00	35,770.00	
7	งานทาสี								
	- ทาสีพลาสติก (ภายใน)	93.220	ตร.ม.	35.00	3,262.70	30.00	2,796.60	6,059.30	
	- ทาสีพลาสติก (ภายนอก)	37.600	ตร.ม.	44.00	1,654.40	34.00	1,278.40	2,932.80	
	- งานสี TEXTURE	6.400	ตร.ม.	44.00	281.60	34.00	217.60	499.20	
	รวมค่างานทาสี	-	-	123.00	5,198.70	98.00	4,292.60	9,491.30	
8	งานไฟฟ้าอาคาร								
	- งานเดินสายไฟ THW ขนาด 1x1.5	111.540	ม.	6.20	691.54	5.00	557.70	1,249.25	
	- งานเดินสายไฟ THW ขนาด 1x2.5	17.940	ม.	9.18	164.68	7.00	125.58	290.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด Ø 1/2" (15 mm.)	60.060	ม.	31.03	1,863.66	22.00	1,321.32	3,184.98	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด Ø 3/4" (20 mm.)	6.440	ม.	44.80	288.51	24.00	154.56	443.07	
	- Flex Ø 1/2 " (15 mm.)	6.000	ม.	4.78	28.68	11.00	66.00	94.68	
	- อุปกรณ์เดินสายไฟและท่อร้อยสายไฟ	1.000	เหมารวม	911.13	911.13	273.34	273.34	1,184.47	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V พร้อมอุปกรณ์	6.000	ชุด	95.00	570.00	80.00	480.00	1,050.00	
	- เต้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ มีมันนิรภัย 16A 250Vพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	245.00	245.00	90.00	90.00	335.00	
	- โคมติดฝ้า FLORRESCENT 1x36W สะท้อนแสง พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	995.00	2,985.00	135.00	405.00	3,390.00	
	- โคมติดผนัง 1x15W	3.000	ชุด	931.64	2,794.92	165.00	495.00	3,289.92	
	- งานแผงควบคุม พร้อมอุปกรณ์ และ กราวด์	1.000	ชุด	7,284.78	7,284.78	0.00	0.00	7,284.78	
	รวมค่างานไฟฟ้าอาคาร	-	-	10,558.54	17,827.90	812.34	3,968.50	21,796.42	

วรพงษ์ ขวาของ

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานประปาและสุขาภิบาล								
	- ท่อน้ำ PVC. dia 1/2" CLASS 13.5	9.000	ท่อน	45.10	405.90	120.00	1,080.00	1,485.90	
	- ท่อน้ำ PVC. dia 3/4" CLASS 13.5	3.000	ท่อน	54.69	164.07	120.00	360.00	524.07	
	- ท่อน้ำ PVC. dia 1 1/2" CLASS 13.5	2.000	ท่อน	144.90	289.80	120.00	240.00	529.80	
	- ท่อน้ำ PVC. dia 2" CLASS 13.5	3.000	ท่อน	221.61	664.83	160.00	480.00	1,144.83	
	- ท่อน้ำ PVC. dia 3" CLASS 13.5	4.000	ท่อน	511.40	2,045.60	300.00	1,200.00	3,245.60	
	- ท่อน้ำ PVC. dia 4" CLASS 13.5	6.000	ท่อน	823.93	4,943.58	480.00	2,880.00	7,823.58	
	- ข้อต่อข้องอ + อุปกรณ์ประกอบการยึดท่อ	1.000	เหมารวม	4,256.89	4,256.89	1,277.07	1,277.07	5,533.96	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	งาน	851.38	851.38	255.41	255.41	1,106.79	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังบำบัดน้ำเสียแบบถังเกรอะและกรองไร้อากาศของ DOS , AQUA , PURE หรือเทียบเท่า ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมฐาน	1.000	ชุด	34,198.38	34,198.38	0.00	0.00	34,198.38	
	- ถังเก็บน้ำ PE ขนาดความจุ 1000 ลิตร พร้อมปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาด 200 W.	1.000	ชุด	24,486.13	24,486.13	0.00	0.00	24,486.13	
	รวมค่างานประปาและสุขาภิบาล	-	-	65,594.41	72,306.56	2,832.48	7,772.48	80,079.04	
10	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชนิดนั่งห้อยเท้าแบบมีหม้อน้ำ	5.000	ชุด	4,995.00	24,975.00	450.00	2,250.00	27,225.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมก๊อกน้ำแบบกด	2.000	ชุด	5,887.00	11,774.00	450.00	900.00	12,674.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน ผนัง ทรายคอตโต้ รุ่น C0141+ขาตั้ง รุ่น C 4141	4.000	ชุด	4,723.00	18,892.00	450.00	1,800.00	20,692.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน ผนัง ทรายคอตโต้ รุ่น C0141+ขาตั้ง รุ่น C 4141	1.000	ชุด	4,723.00	4,723.00	450.00	450.00	5,173.00	

วรพงษ์ ขวาของ

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ไผ่กระดากทึบซู่	5.000	ซูด	390.00	1,950.00	120.00	600.00	2,550.00	
	- สายฉีดย้ำชำระสีขาว สายโครเมี่ยม	5.000	ซูด	492.45	2,462.25	35.00	175.00	2,637.25	
	- ตะแกรงระบายน้ำทิ้งชนิดดักกลิ่น	3.000	ซูด	358.50	1,075.50	75.00	225.00	1,300.50	
	- กระจกเงาพร้อมกรอบขนาด 0.50 x 0.80 ม	5.000	ซูด	1,085.00	5,425.00	70.00	350.00	5,775.00	
	- ราวจับสแตนเลส แบบพับได้	4.000	ซูด	2,865.00	11,460.00	105.00	420.00	11,880.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	25,518.95	82,736.75	2,205.00	7,170.00	89,906.75	
11	งานเบ็ดเตล็ด								
	- กระจก คสล.ผิวขัดมัน ขนาด 1.00x0.50x0.50 ม.	10.000	ซูด	550.00	5,500.00	192.50	1,925.00	7,425.00	
	- เสาดิ้นและทับหลัง คสล. ขนาด 10x10 ซม.	81.500	ม.	79.00	6,438.50	44.00	3,586.00	10,024.50	
	- เสาดิ้นและทับหลัง คสล. ขนาด 10x20 ซม.	23.000	ม.	120.00	2,760.00	78.00	1,794.00	4,554.00	
	รวมค่างานเบ็ดเตล็ด	-	-	749.00	14,698.50	314.50	7,305.00	22,003.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								517,496.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ศาลา 3x3 โมเดิร์น		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชะแมบ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ -หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อำเภอ รังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	16 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง		รวม					60,496.67	
2	งานโครงหลังคา+เหล็กรูปพรรณ		รวม					11,223.68	
3	งานหลังคา		รวม					40,050.21	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 168,491.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรพงษ์ ขาวทอง

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:20

กลุ่มงาน/งาน	ศาลา 3x3 โมเดิร์น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชะแมบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 อำเภอ รุ่งนอย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานพื้น		รวม					12,818.00	
5	งานผนัง		รวม					4,901.00	
6	งานทาสี		รวม					1,216.80	
7	งานไฟฟ้าอาคาร		รวม					2,136.96	
8	งานเบ็ดเตล็ด		รวม					35,648.64	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								168,491.96	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 168,491.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรพงษ์ ขาวทอง

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- งานดินซุด-ดินถม	19.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	2,412.50	2,412.50	
	- ทราดยหยาบ	4.680	ลบ.ม.	409.51	1,916.50	91.00	425.88	2,342.39	
	- งานคอนกรีตหยาบ	.510	ลบ.ม.	1,611.56	821.89	398.00	202.98	1,024.88	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc รูปลูกบาศก์และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	7.740	ลบ.ม.	2,420.60	18,735.44	391.00	3,026.34	21,761.78	
	- เหล็กเส้นขนาด RB 6 มม. (SR24)	49.730	กก.	25.06	1,246.23	4.10	203.89	1,450.12	
	- เหล็กเส้นขนาด RB 9 มม. (SR24)	28.190	กก.	24.19	681.91	4.10	115.58	797.50	
	- เหล็กเส้นขนาด DB 12 มม. (SD40)	203.260	กก.	23.76	4,829.45	3.30	670.76	5,500.22	
	- เหล็กเส้นขนาด DB 16 มม. (SD40)	533.160	กก.	23.56	12,561.24	3.30	1,759.43	14,320.68	
	- ไม้แบบ + ตะปู	32.960	ตร.ม.	174.75	5,759.76	133.00	4,383.68	10,143.44	
	- ลวดผูกเหล็ก	24.430	กก.	30.42	743.16	0.00	0.00	743.16	
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	4,743.41	47,295.58	1,152.80	13,201.04	60,496.67	

วรพงษ์ ขวาทอง

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานโครงหลังคา+เหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก C-100x50x20x2.3 mm.	4.000	ทอน	710.00	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00	
	- เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.	6.000	ทอน	560.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	- งานสีกันสนิม+ สีนํ้ามัน	30.960	ตร.ม.	58.00	1,795.68	35.00	1,083.60	2,879.28	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา+ลวดเชื่อม	214.440	กก.	0.00	0.00	10.00	2,144.40	2,144.40	
	รวมค่างานโครงหลังคา+เหล็กรูปพรรณ	-	-	1,328.00	7,995.68	45.00	3,228.00	11,223.68	
3	งานหลังคา								
	- Mettal Sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม. สีเทา กรุฉนวน PU-FOAM หนา 50 มม.	45.900	ตร.ม.	700.00	32,130.00	95.00	4,360.50	36,490.50	
	- ไม้ดัดแต่ง ซีแซนแนล 15x300x1.2 ซม.	21.000	ม.	124.51	2,614.71	45.00	945.00	3,559.71	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	824.51	34,744.71	140.00	5,305.50	40,050.21	

วรพงษ์ ขวาทอง

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานพื้น								
	- พื้น คสล.ทำผิวทรายล้างเบอร์ 1 สีดำ	26.000	ตร.ม.	394.00	10,244.00	99.00	2,574.00	12,818.00	
	รวมค่างานพื้น	-	-	394.00	10,244.00	99.00	2,574.00	12,818.00	
5	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	2.600	ตร.ม.	584.00	1,518.40	167.00	434.20	1,952.60	
	- ผิวฉาบปูนเรียบภายนอก	5.200	ตร.ม.	95.00	494.00	82.00	426.40	920.40	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	10.400	ตร.ม.	80.00	832.00	115.00	1,196.00	2,028.00	
	รวมค่างานผนัง	-	-	759.00	2,844.40	364.00	2,056.60	4,901.00	
6	งานทาสี								
	- ทาสีพลาสติก (ภายนอก)	15.600	ตร.ม.	44.00	686.40	34.00	530.40	1,216.80	

วรพงษ์ ขวาทอง

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานทาสี	-	-	44.00	686.40	34.00	530.40	1,216.80	
7	งานไฟฟ้าอาคาร								
	- งานเดินสายไฟ THW ขนาด 1x1.5	10.000	ม.	6.20	62.00	5.00	50.00	112.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด Ø 1/2" (15 mm.)	5.000	ม.	31.03	155.15	22.00	110.00	265.15	
	- Flex Ø 1/2 " (15 mm.)	2.000	ม.	4.78	9.56	11.00	22.00	31.56	
	- อุปกรณ์เดินสายไฟและท่อร้อยสายไฟ	1.000	เหมารวม	68.01	68.01	20.40	20.40	88.41	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	95.00	95.00	80.00	80.00	175.00	
	- โคมดาวน์ไลท์ 1X11W (LED) ชนิดติดลอย 8"	2.000	ชุด	617.42	1,234.84	115.00	230.00	1,464.84	
	รวมค่างานไฟฟ้าอาคาร	-	-	822.44	1,624.56	253.40	512.40	2,136.96	
8	งานเบ็ดเตล็ด								


วรพงษ์ ขวาของ

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสื่อเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 10x20 ซม.	5.200	ม.	120.00	624.00	78.00	405.60	1,029.60	
	- ม้านั่ง คสล. ทำผิวทรายล้างเบอร์ 5 สีดำ	1.000	งาน	23,762.14	23,762.14	0.00	0.00	23,762.14	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 มม.	2.000	ท่อน	1,022.13	2,044.26	308.80	617.60	2,661.86	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 75x45x2.3 มม.	8.000	ท่อน	780.48	6,243.84	243.90	1,951.20	8,195.04	
	รวมค่างานเบ็ดเตล็ด	-	-	25,684.75	32,674.24	630.70	2,974.40	35,648.64	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								168,491.96	

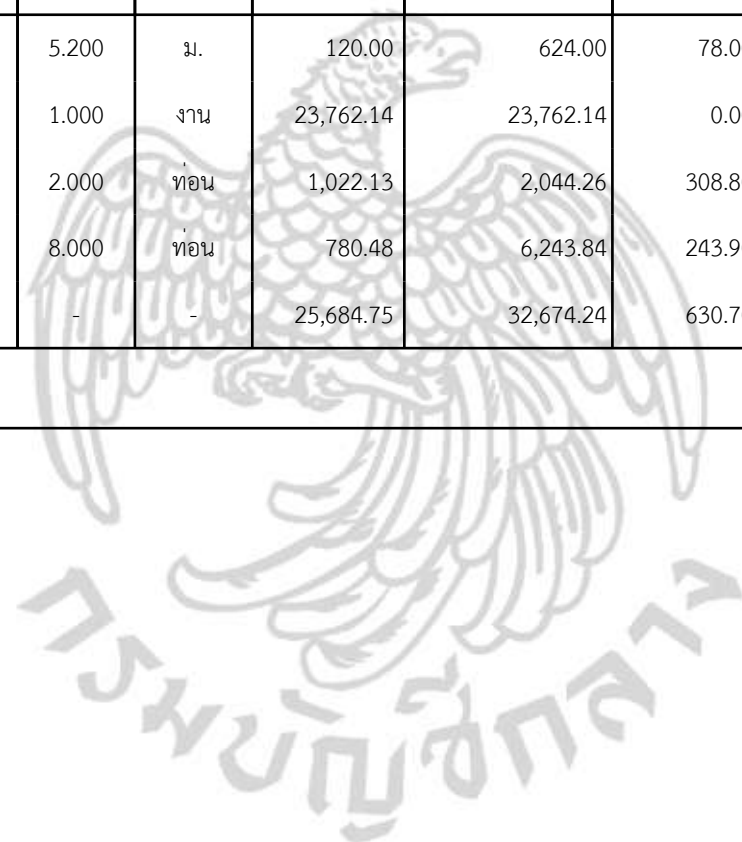

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	- ป้อมยาม 2.00x3.00 ม. (โมเดิร์น)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชะแมบ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ -หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	16 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง		รวม					10,498.60	
2	งานโครงหลังคา+เหล็กรูปพรรณ		รวม					8,889.20	
3	งานหลังคา		รวม					15,559.56	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 73,553.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

वरपङ्खु खवखण्ण

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:20

กลุ่มงาน/งาน - ป้อมยาม 2.00x3.00 ม. (โมเดิร์น)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชะแมบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400 อำเภอ รุ่งนอย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานพื้น		รวม					1,778.40	
5	งานผนัง		รวม					13,178.08	
6	งานฝ้าเพดาน		รวม					2,118.00	
7	งานทาสี		รวม					3,750.50	
8	งานไฟฟ้าอาคาร		รวม					12,765.23	
9	งานเบ็ดเตล็ด		รวม					5,016.39	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								73,553.96	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 73,553.96

บาท ต่อ 1 หน่วย

รพช. ขวาชอง

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- งานดินซุด-ดินถม	1.060	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	132.50	132.50	
	- ทราดยหยาบ	1.270	ลบ.ม.	409.51	520.07	91.00	115.57	635.65	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc รูปลูกบาศก์และรูปทรงระบอก 210 กก./ตร.ชม.	1.940	ลบ.ม.	2,420.60	4,695.96	391.00	758.54	5,454.50	
	- เหล็กเส้นขนาด RB 6 มม. (SR24)	10.820	กก.	25.06	271.14	4.10	44.36	315.51	
	- เหล็กเส้นขนาด DB 12 มม. (SD40)	54.980	กก.	23.76	1,306.32	3.30	181.43	1,487.75	
	- ไม้แบบ + ตะปู	7.840	ตร.ม.	174.75	1,370.04	133.00	1,042.72	2,412.76	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.970	กก.	30.42	59.92	0.00	0.00	59.93	
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	3,084.10	8,223.45	747.40	2,275.12	10,498.60	
2	งานโครงหลังคา+เหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.	10.000	ท่อน	560.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	

วรพงษ์ ขวาของ

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานสีกันสนิม+ สีนํ้ามัน	14.400	ตร.ม.	58.00	835.20	35.00	504.00	1,339.20	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา+ลวดเชื่อม	195.000	กก.	0.00	0.00	10.00	1,950.00	1,950.00	
	รวมค่างานโครงหลังคา+เหล็กรูปพรรณ	-	-	618.00	6,435.20	45.00	2,454.00	8,889.20	
3	งานหลังคา								
	- Mettal Sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม. สีเทา กรุฉนวน PU-FOAM หนา 50 มม.	15.010	ตร.ม.	700.00	10,507.00	95.00	1,425.95	11,932.95	
	- เชิงชาย ไม้ตกแต่ง ซีแซนเนล 22.3x300x1.2 ซม.	17.000	ม.	168.33	2,861.61	45.00	765.00	3,626.61	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	868.33	13,368.61	140.00	2,190.95	15,559.56	
4	งานพื้น								
	- ผิวขัดมันสี	9.120	ตร.ม.	113.00	1,030.56	82.00	747.84	1,778.40	

วรพงษ์ ขวาทอง

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานพื้น	-	-	113.00	1,030.56	82.00	747.84	1,778.40	
5	งานผนัง								
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกขนาด 0.07x.19x.39 ม.	15.440	ตร.ม.	284.00	4,384.96	89.00	1,374.16	5,759.12	
	- ผิวฉาบปูนเรียบภายใน	15.440	ตร.ม.	75.00	1,158.00	82.00	1,266.08	2,424.08	
	- ผิวฉาบปูนเรียบภายนอก	15.440	ตร.ม.	95.00	1,466.80	82.00	1,266.08	2,732.88	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	11.600	ตร.ม.	80.00	928.00	115.00	1,334.00	2,262.00	
	รวมค่างานผนัง	-	-	534.00	7,937.76	368.00	5,240.32	13,178.08	
6	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าสมาร์ทบอร์ดหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. โครงเคร่า เหล็กชุบสังกะสี	6.000	ตร.ม.	278.00	1,668.00	75.00	450.00	2,118.00	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	278.00	1,668.00	75.00	450.00	2,118.00	

วรพงษ์ ขวาทอง

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานทาสี								
	- ทาสีพลาสติก (ภายใน)	29.500	ตร.ม.	35.00	1,032.50	30.00	885.00	1,917.50	
	- ทาสีพลาสติก (ภายนอก)	23.500	ตร.ม.	44.00	1,034.00	34.00	799.00	1,833.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	79.00	2,066.50	64.00	1,684.00	3,750.50	
8	งานไฟฟ้าอาคาร								
	- งานเดินสายไฟ THW ขนาด 1x1.5	19.500	ม.	6.20	120.90	5.00	97.50	218.40	
	- งานเดินสายไฟ THW ขนาด 1x2.5	17.940	ม.	9.18	164.68	7.00	125.58	290.27	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด Ø 1/2" (15 mm.)	10.500	ม.	31.03	325.81	22.00	231.00	556.82	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด Ø 3/4" (20 mm.)	6.440	ม.	44.80	288.51	24.00	154.56	443.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Flex Ø 1/2 " (15 mm.)	2.000	ม.	4.78	9.56	11.00	22.00	31.56	
	- อุปกรณ์เดินสายไฟและท่อร้อยสายไฟ	1.000	เหมารวม	272.84	272.84	81.85	81.85	354.69	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	95.00	190.00	80.00	160.00	350.00	
	- เต้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ มีมันนิรภัย 16A 250Vพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	245.00	245.00	90.00	90.00	335.00	
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W ชนิดห้อยเพดาน พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	1,654.00	1,654.00	150.00	150.00	1,804.00	
	- ไฟกิ่ง ชนิดติดตั้ง 13 W (LED)	1.000	ชุด	931.64	931.64	165.00	165.00	1,096.64	
	- งานแผงควบคุม พร้อมอุปกรณ์ และ กราวด์	1.000	ชุด	7,284.78	7,284.78	0.00	0.00	7,284.78	
	รวมค่างานไฟฟ้าอาคาร	-	-	10,579.25	11,487.72	635.85	1,277.49	12,765.23	
9	งานเบ็ดเตล็ด								
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ผิวขัดมัน	1.100	ม.	1,133.39	1,246.72	396.69	436.36	1,683.09	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสื่อเอนและทับหลัง คสล. ขนาด 10x10 ซม.	27.100	ม.	79.00	2,140.90	44.00	1,192.40	3,333.30	
	รวมค่างานเบ็ดเตล็ด	-	-	1,212.39	3,387.62	440.69	1,628.76	5,016.39	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								73,553.96	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	- ป้าย ตามแบบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชะแมบ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ -หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อำเภอ รังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	16 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง		รวม					175,307.02	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								175,307.02	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 175,307.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรพงษ์ ขาวทอง

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- งานดินซุด-ดินถม	4.490	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	444.51	444.51	
	- ทราดยหยาบ	.390	ลบ.ม.	409.51	159.70	91.00	35.49	195.20	
	- งานคอนกรีตหยาบ	.200	ลบ.ม.	1,611.56	322.31	398.00	79.60	401.91	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	2.400	ลบ.ม.	2,420.60	5,809.44	306.00	734.40	6,543.84	
	รูปลูกบาศก์หรือรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.								
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลาง Ø 15 ซม.	12.000	ตัน	602.00	7,224.00	176.00	2,112.00	9,336.00	
	- เหล็กเส้นขนาด RB 6 มม. (SR24)	43.210	กก.	25.06	1,082.84	4.10	177.16	1,260.00	
	- เหล็กเส้นขนาด DB 12 มม. (SD40)	201.240	กก.	23.76	4,781.46	3.30	664.09	5,445.55	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.330	กก.	30.42	222.97	0.00	0.00	222.98	
	- ไม้แบบ	19.720	ตร.ม.	209.17	4,124.83	133.00	2,622.76	6,747.59	
	- ฝิวกรูหินทราย	7.630	ตร.ม.	2,766.43	21,107.86	0.00	0.00	21,107.86	
	- เหล็กกล่อง 8" x 4" หนา 2.7 มม.	2.000	ท่อน	2,481.46	4,962.92	873.24	1,746.48	6,709.40	

วรพงษ์ ขวาชอง

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 1" x 1" หนา 1.2 มม.	3.000	ท่อน	171.46	514.38	62.16	186.48	700.86	
	- งานทาสีกันสนิม+สีน้ำมัน	8.240	ตร.ม.	58.00	477.92	35.00	288.40	766.32	
	- ผนังก่ออิฐมอดูเต็มแผ่น	11.000	ตร.ม.	584.00	6,424.00	167.00	1,837.00	8,261.00	
	- งานฉาบปูนเรียบผิวขัดมัน	22.000	ตร.ม.	75.00	1,650.00	87.00	1,914.00	3,564.00	
	- โลโก้ ตามแบบ	1.000	ชุด	35,000.00	35,000.00	1,000.00	1,000.00	36,000.00	
	- ตัวอักษรตามแบบ	1.000	ชุด	52,000.00	52,000.00	15,600.00	15,600.00	67,600.00	
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	98,468.43	145,864.63	19,034.80	29,442.37	175,307.02	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								175,307.02	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	- ประตูรั้วแบบเปิด ตามแบบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชะแมบ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ -หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อำเภอ รุ่งน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	16 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเหล็กรูปพรรณ		รวม					54,115.79	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								54,115.79	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 54,115.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรพงษ์ ขาวทอง

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่อง 2" x 4" หนา 3.2 มม.	4.000	ท่อน	1,347.84	5,391.36	505.44	2,021.76	7,413.12	
	- เหล็กกล่อง 1" x 2" หนา 2.3 มม.	4.000	ท่อน	469.12	1,876.48	175.92	703.68	2,580.16	
	- แผ่นเหล็ก ตัดตามแบบ หนา 3.2 มม.	1.060	ตร.ม.	812.27	861.00	311.40	330.08	1,191.09	
	- ตะแกรงเหล็กฉีก	2.970	ตร.ม.	318.00	944.46	87.60	260.17	1,204.63	
	- งานทาสีน้ำมันและสีกันสนิมเหล็ก	88.030	ตร.ม.	58.00	5,105.74	35.00	3,081.05	8,186.79	
	- โลโก้ กรมทาง ขนาด 0.80x0.80 ซม.	2.000	ชุด	12,000.00	24,000.00	3,600.00	7,200.00	31,200.00	
	- ล้อประตูเหล็กพร้อมอุปกรณ์ครบชุด Ø 3"	2.000	ชุด	300.00	600.00	90.00	180.00	780.00	
	- ชุดบานพับประตูรั้วเหล็กพร้อมอุปกรณ์ครบชุด Ø 2"	4.000	ชุด	300.00	1,200.00	90.00	360.00	1,560.00	
	รวมค่างานเหล็กรูปพรรณ	-	-	15,605.23	39,979.04	4,895.36	14,136.74	54,115.79	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								54,115.79	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	- รั้วด้านหน้า ตามแบบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชะแมบ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ -หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อำเภอ รังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	16 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง		รวม					5,645.51	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								5,645.51	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,645.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

वरपङ्खु खवखण्ण

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- งานดินขุด-ดินถม	.330	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	32.67	32.67	
	- เสาค้ำ I-26x7 ม.	.330	ตัน	1,501.50	495.49	360.00	118.80	614.30	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 350 ksc รูปลูกบาศก์หรือรูปทรงระบอก 300 กก./ตร.ซม.	.250	ลบ.ม.	2,575.30	643.82	306.00	76.50	720.33	
	- เหล็กเส้นขนาด RB 9 มม. (SR24)	5.490	กก.	24.19	132.80	4.10	22.51	155.31	
	- เหล็กเส้นขนาด DB 12 มม. (SD40)	5.930	กก.	23.76	140.89	3.30	19.57	160.47	
	- เหล็กเส้นขนาด DB 20 มม. (SD40)	21.740	กก.	23.56	512.19	2.90	63.05	575.24	
	- ลวดผูกเหล็ก	.830	กก.	30.42	25.24	0.00	0.00	25.25	
	- ไม้แบบ	1.500	ตร.ม.	209.17	313.75	133.00	199.50	513.26	
	- เหล็กกล่อง 2" x 2" หนา 1.6 มม. ทาสี	1.670	ท่อน	457.60	764.19	171.60	286.57	1,050.76	
	- เหล็กกล่อง 2" x 4" หนา 2 มม. ทาสี	.670	ท่อน	877.15	587.69	318.00	213.06	800.75	
	- แผ่นเหล็กขนาด 5" x 5" หนา 4 มม.	1.670	แผ่น	58.60	97.86	30.00	50.10	147.96	

วรพงษ์ ขวาของ

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ยึดแผ่นเหล็ก	1.000	เหมารวม	33.33	33.33	0.00	0.00	33.33	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	.600	ตร.ม.	284.00	170.40	89.00	53.40	223.80	
	- งานฉาบปูนเรียบ	1.200	ตร.ม.	75.00	90.00	82.00	98.40	188.40	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	.400	ตร.ม.	80.00	32.00	115.00	46.00	78.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	1.600	ตร.ม.	44.00	70.40	34.00	54.40	124.80	
	- งานทาสีกันสนิม+สีน้ำมัน	2.160	ตร.ม.	58.00	125.28	35.00	75.60	200.88	
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	6,355.58	4,235.33	1,782.90	1,410.13	5,645.51	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								5,645.51	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานรื้อด้านหน้าพร้อมกำแพงกันดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชะแมบ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ -หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	16 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง		รวม					12,546.97	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								12,546.97	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 12,546.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

वरपङ्खु खवखण्ण

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- งานดินซุด-ดินถม	.760	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	75.24	75.24	
	- เสาค้ำ I-26x7 ม.	.330	ตัน	1,501.50	495.49	360.00	118.80	614.30	
	- เสาค้ำสี่เหลี่ยมตัน 26x 26 ซม. x 7 ม.	.330	ตัน	1,848.00	609.84	360.00	118.80	728.64	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 350 ksc รูปลูกบาศก์หรือรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.	.960	ลบ.ม.	2,575.30	2,472.28	306.00	293.76	2,766.05	
	- เหล็กเส้นขนาด RB 6 มม. (SR24)	1.630	กก.	25.06	40.84	4.10	6.68	47.53	
	- เหล็กเส้นขนาด RB 9 มม. (SR24)	27.450	กก.	24.19	664.01	4.10	112.55	776.57	
	- เหล็กเส้นขนาด DB 12 มม. (SD40)	17.120	กก.	23.76	406.77	3.30	56.50	463.27	
	- เหล็กเส้นขนาด DB 16 มม. (SD40)	69.520	กก.	23.56	1,637.89	3.30	229.42	1,867.31	
	- เหล็กเส้นขนาด DB 20 มม. (SD40)	43.470	กก.	23.56	1,024.15	2.90	126.06	1,150.21	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.980	กก.	30.42	121.07	0.00	0.00	121.07	
	- ไม้แบบ	3.180	ตร.ม.	209.17	665.16	133.00	422.94	1,088.10	

วรพงษ์ ขวาทอง

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 2" x 2" หนา 1.6 มม. ทาสี	1.670	ท่อน	457.60	764.19	171.60	286.57	1,050.76	
	- เหล็กกล่อง 2" x 4" หนา 2 มม. ทาสี	.670	ท่อน	877.15	587.69	318.00	213.06	800.75	
	- แผ่นเหล็กขนาด 5" x 5" หนา 4 มม.	1.670	แผ่น	58.60	97.86	30.00	50.10	147.96	
	- อุปกรณ์ยึดแผ่นเหล็ก	1.000	เหมารวม	33.33	33.33	0.00	0.00	33.33	
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	.600	ตร.ม.	284.00	170.40	89.00	53.40	223.80	
	- งานฉาบปูนเรียบ	1.200	ตร.ม.	75.00	90.00	82.00	98.40	188.40	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	.400	ตร.ม.	80.00	32.00	115.00	46.00	78.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	1.600	ตร.ม.	44.00	70.40	34.00	54.40	124.80	
	- งานทาสีกันสนิม+สีน้ำมัน	2.160	ตร.ม.	58.00	125.28	35.00	75.60	200.88	
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	8,252.20	10,108.65	2,150.30	2,438.28	12,546.97	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								12,546.97	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	- รั้วตะแกรงเหล็ก พร้อมกำแพงกันดิน ตามแบบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชะแมบ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ -หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อำเภอ รุ่งนอย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	16 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง		รวม					12,803.26	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								12,803.26	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 12,803.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรพงษ์ ขาวทอง

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- งานดินซุด-ดินถม	2.410	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	238.59	238.59	
	- เสาค้ำ I-26x7 ม.	.420	ตัน	1,501.50	630.63	360.00	151.20	781.83	
	- เสาค้ำสี่เหลี่ยมตัน 26x 26 ซม. ยาว 7 ม.	.420	ตัน	1,848.00	776.16	360.00	151.20	927.36	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 350 ksc รูปลูกบาศก์หรือรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.	1.050	ลบ.ม.	2,575.30	2,704.06	306.00	321.30	3,025.37	
	- เหล็กเส้นขนาด RB 6 มม. (SR24)	2.030	กก.	25.06	50.87	4.10	8.32	59.19	
	- เหล็กเส้นขนาด RB 9 มม. (SR24)	28.270	กก.	24.19	683.85	4.10	115.91	799.76	
	- เหล็กเส้นขนาด DB 12 มม. (SD40)	21.390	กก.	23.76	508.22	3.30	70.59	578.82	
	- เหล็กเส้นขนาด DB 16 มม. (SD40)	69.520	กก.	23.56	1,637.89	3.30	229.42	1,867.31	
	- เหล็กเส้นขนาด DB 20 มม. (SD40)	48.900	กก.	23.56	1,152.08	2.90	141.81	1,293.89	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.250	กก.	30.42	129.28	0.00	0.00	129.29	
	- ไม้แบบ	3.580	ตร.ม.	209.17	748.82	133.00	476.14	1,224.97	


วรพงษ์ ขวาของ

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รั้วตะแกรงเหล็ก	.420	ชุด	2,770.00	1,163.40	831.00	349.02	1,512.42	
	- เสารั้ว	.420	ชุด	667.50	280.35	200.25	84.11	364.46	
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	9,722.02	10,465.61	2,306.95	2,337.61	12,803.26	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								12,803.26	

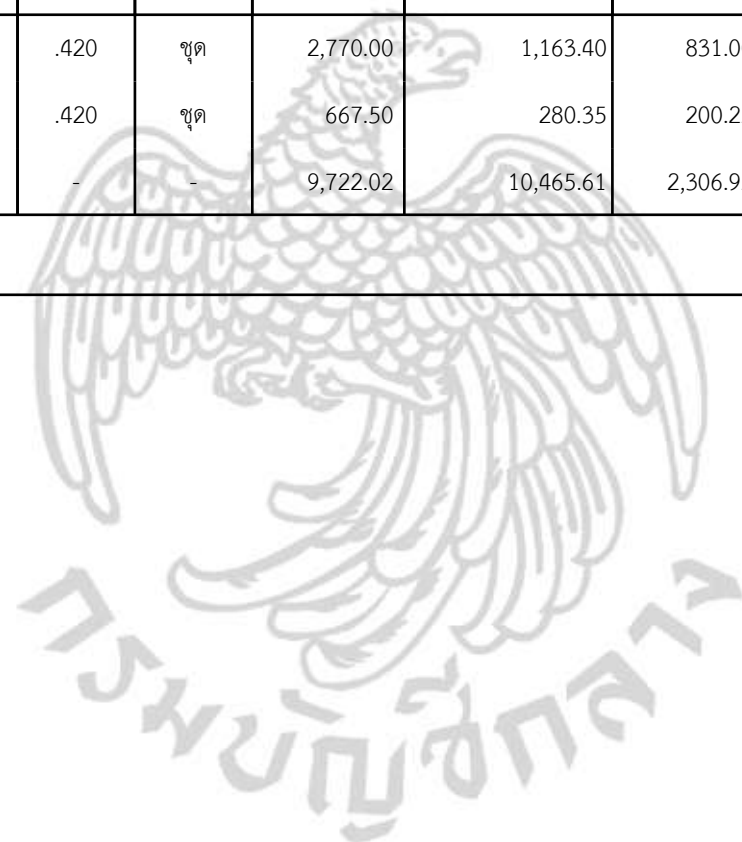

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ซะแมบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ -หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400
อำเภอ รุ่งน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

वरपङ्खु खवखण्ण

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:15

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ห้องน้ำ ขนาด 3.00x6.00 ม. โมเดิร์น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ห้องน้ำ ขนาด 3.00x6.00 ม. โมเดิร์น	517,496.42	1.2941	669,692.11	
รวมค่าก่อสร้าง				669,692.11	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 6.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 111,615.35 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 669,692.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ห้องน้ำ ขนาด 3.00x6.00 ม. โมเดิร์น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400 ตำบล ชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	669,692.11	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 6.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 111,615.35 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 669,692.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

वरपण्ष चववखण

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:23

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ศาลา 3x3 โมเดิร์น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ศาลา 3x3 โมเดิร์น	168,491.96	1.2941	218,045.44	
รวมค่าก่อสร้าง				218,045.44	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 9.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 24,227.27 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 218,045.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ศาลา 3x3 โมเดิร์น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400 ตำบล ชะแมบ อำเภอ รังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	218,045.44	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 9.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 24,227.27 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 218,045.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

वरपण्ष चवखण

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:23

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	- ป้อมยาม 2.00x3.00 ม. (โมเดิร์น)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 พฤศจิกายน 2565	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	- ป้อมยาม 2.00x3.00 ม. (โมเดิร์น)	73,553.96	1.2941	95,186.17	
รวมค่าก่อสร้าง				95,186.17	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 6.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 15,864.36 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 95,186.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	- ป้อมยาม 2.00x3.00 ม. (โมเดิร์น)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400 ตำบล ชะแมป อำเภอ รังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				95,186.17	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 6.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 15,864.36 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 95,186.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

वरपङ्खु खवखण्ण

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:24

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	- ป้าย ตามแบบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 พฤศจิกายน 2565	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	- ป้าย ตามแบบ	175,307.02	1.2941	226,864.81	
รวมค่าก่อสร้าง				226,864.81	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 226,864.81 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 226,864.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน - ป้าย ตามแบบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400
ตำบล ชะแม่มณี อำเภอ รังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	226,864.81	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 226,864.81 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 226,864.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

वरपण्ष चववखण

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:24

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	- ประตูรั้วแบบเปิด ตามแบบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 พฤศจิกายน 2565	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	- ประตูรั้วแบบเปิด ตามแบบ	54,115.79	1.2941	70,031.24	
รวมค่าก่อสร้าง				70,031.24	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 70,031.24 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 70,031.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน - ประตุ้วแบบเปิด ตามแบบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตุ้วน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตุ้วน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400
ตำบล ชะแมบ อำเภอ รังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	70,031.24	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 70,031.24 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 70,031.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

वरพงษ์ ขวาของ

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:25

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	- รั้วด้านหน้า ตามแบบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 พฤศจิกายน 2565	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	- รั้วด้านหน้า ตามแบบ	5,645.51	1.2941	7,305.85	
รวมค่าก่อสร้าง				7,305.85	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,305.85 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,305.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน - รับผิดชอบ ตามแบบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400
ตำบล ชะแมบ อำเภอ รังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	7,305.85	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,305.85 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,305.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

वरपणख खवाखण

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:25

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานรั้วด้านหน้าพร้อมกำแพงกันดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรั้วด้านหน้าพร้อมกำแพงกันดิน	12,546.97	1.2941	16,237.03	
รวมค่าก่อสร้าง				16,237.03	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 16,237.03 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 16,237.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานริ้วด้านหน้าพร้อมกำแพงกันดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400 ตำบล ชะแมบ อำเภอ รังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	16,237.03	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 16,237.03 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 16,237.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

वरपण्ष चववखण

16 वलुसुखण 2565 13:41:25

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	- รั้วตะแกรงเหล็ก พร้อมกำแพงกันดิน ตามแบบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 พฤศจิกายน 2565	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	- รั้วตะแกรงเหล็ก พร้อมกำแพงกันดิน ตามแบบ	12,803.26	1.2941	16,568.69	
รวมค่าก่อสร้าง				16,568.69	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 16,568.69 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 16,568.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน - รั้วตะแกรงเหล็ก พร้อมกำแพงกันดิน ตามแบบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400
ตำบล ชะแมบ อำเภอ รังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	16,568.69	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 16,568.69 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 16,568.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

वरपण्ष चवखण

16 ढुठसुखण 2565 13:41:26

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400		
แบบเลขที่	ตำบล	ชะแมบ	อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 พฤศจิกายน 2565	

วรพงษ์ ขวาของ

(วรพงษ์ ขวาของ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ศิริพงษ์ น้ำแก้ว

(ศิริพงษ์ น้ำแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรยุทธ์ อุดมมณีธินกิจ

(ธีรยุทธ์ อุดมมณีธินกิจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชะแมบ	อำเภอ วังน้อย	จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่	กม.67+400		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	8	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 พฤศจิกายน 2565	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ห้องน้ำ ขนาด 3.00x6.00 ม. โม่เดิร์น จำนวน 1.000 หลังละ 669,692.11 บาท	669,692.11	
2	ศาลา 3x3 โม่เดิร์น จำนวน 1.000 หลังละ 218,045.44 บาท	218,045.44	
3	- ป้อมยาม 2.00x3.00 ม. (โม่เดิร์น) จำนวน 1.000 หลังละ 95,186.17 บาท	95,186.17	
4	- ป้าย ตามแบบ จำนวน 1.000 หลังละ 226,864.81 บาท	226,864.81	
5	- ประตูรั้วแบบเปิด ตามแบบ จำนวน 1.000 หลังละ 70,031.24 บาท	70,031.24	
6	- รั้วด้านหน้า ตามแบบ จำนวน 128.000 หลังละ 7,305.85 บาท	935,148.80	
7	งานรั้วด้านหน้าพร้อมกำแพงกันดิน จำนวน 20.000 หลังละ 16,237.03 บาท	324,740.60	

वरपन्धु खवाखण

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชะแมบ	อำเภอ วังน้อย	จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่	กม.67+400		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	8	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 พฤศจิกายน 2565	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	- รั้วตะแกรงเหล็ก พร้อมกำแพงกันดิน ตามแบบ จำนวน 251.000 หลังละ 16,568.69 บาท	4,158,741.19	
9	งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม : ราคากลาง	3,300,313.38	

वरपङ्खु खवाखुग

16 พฤศจิกายน 2565 13:41:29

หน้า 2 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชะแมบ	อำเภอ	วังน้อย	จังหวัด	พระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่	กม.67+400					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง					
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	8	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565					

สรุป		ราคากลาง	9,998,766.58
	ราคากลาง (..... เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบบแปดสตางค์		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT) ที่ กม.67+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ -หนองแค (RT.) ที่						
สถานที่ก่อสร้าง	กม.67+400	ตำบล	ชะแมบ	อำเภอ	วังน้อย	จังหวัด	พระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง						
แบบ พร. 4 และ พร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน			ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565						

วรพงษ์ ขวาของ
(วรพงษ์ ขวาของ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ศิริพงษ์ น้ำแก้ว
(ศิริพงษ์ น้ำแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรยุทธ์ อุดมมณีธนกิจ
(ธีรยุทธ์ อุดมมณีธนกิจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง