

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3043 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุทัย ถึง หนองตาโล่ ระหว่าง กม.0+000 ถึง กม.0+325, กม.0+545 ถึง กม.1+470, กม.2+000 ถึง กม.4+000 ระยะทาง 3.250 กม. ปริมาณงาน 31,050 ตร.ม.ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	1,065.000	52.23	55,624.95	1.2815	66.93	71,283.37
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	555.000	358.36	198,889.80	1.2815	459.23	254,877.27
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	105.000	429.60	45,108.00	1.2815	550.53	57,805.90
4	4. LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	380.000	209.26	79,518.80	1.2815	268.16	101,903.34
5	5. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	17,910.000	19.14	342,797.40	1.2815	24.52	439,294.86
6	6. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	13,140.000	77.90	1,023,606.00	1.2815	99.82	1,311,751.08
7	7. PRIME COAT (RATE 0.6 - 1.0 L/SQ.M.)	ตร.ม.	13,140.000	30.23	397,222.20	1.2815	38.73	509,040.24
8	8. PRIME COAT (RATE 0.8 - 1.2 L/SQ.M.)	ตร.ม.	525.000	33.12	17,388.00	1.2815	42.44	22,282.72
9	9. TACK COAT	ตร.ม.	31,770.000	12.81	406,973.70	1.2815	16.41	521,536.79
10	10. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	90.000	2,039.31	183,537.90	1.2815	2,613.37	235,203.81

สมบูรณ์ ชารี

06 ธันวาคม 2565 15:00:57

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3043 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุทัย ถึง หนองตาโล่ ระหว่าง กม.0+000 ถึง กม.0+325, กม.0+545 ถึง กม.1+470, กม.2+000 ถึง กม.4+000 ระยะทาง 3.250 กม. ปริมาณงาน 31,050 ตร.ม.ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	13,665.000	248.31	3,393,156.15	1.2815	318.20	4,348,329.60
12	12. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40/50)	ตร.ม.	31,050.000	265.21	8,234,770.50	1.2815	339.86	10,552,858.39
13	13. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	1,215.000	301.21	365,970.15	1.2815	386.00	468,990.74
14	14. TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	4,643.75	4,643.75	1.2815	5,950.96	5,950.96
รวมราคากลาง								18,901,109.07

สมบูรณ์ ชารี

06 ธันวาคม 2565 15:00:57

หน้า 2 จาก 2


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3043 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุทัย ถึง หนองตาโล่ ระหว่าง กม.0+000 ถึง กม.0+325, กม.0+545 ถึง กม.1+470, กม.2+000 ถึง กม.4+000 ระยะทาง 3.250 กม. ปริมาณงาน 31,050 ตร.ม.ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)/กรมทางหลวง

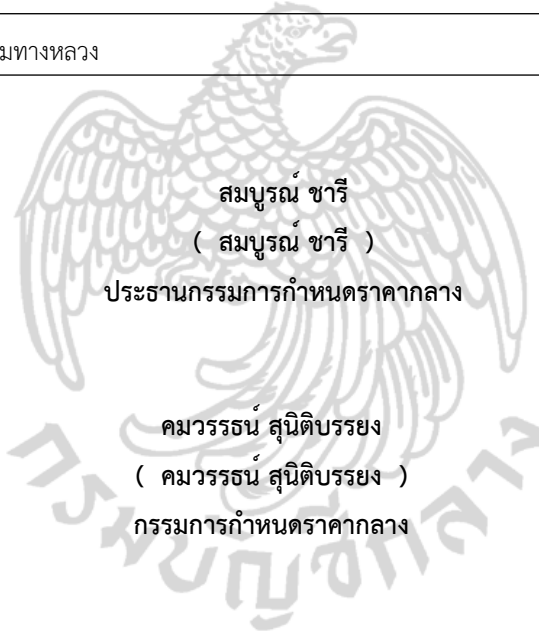

สมบุรณ์ ชารี
(สมบุรณ์ ชารี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุรเชษฐ์ โภชน์เกาะ
(สุรเชษฐ์ โภชน์เกาะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรยุทธ์ อุดมมณีธนกิจ
(ธีรยุทธ์ อุดมมณีธนกิจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คมววรรณ สุนิติบรรยง
(คมววรรณ สุนิติบรรยง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมพร ฤทธิโรจน์
(สมพร ฤทธิโรจน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมบุรณ์ ชารี

06 ธันวาคม 2565