

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 33  
ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู-ป่าโมก ตอน 1 ระหว่าง กม. 35+242-กม. 35+407(รวมบริเวณจุดกลับรถใต้สะพาน) ผลผลิต 1  
แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01 )

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอ่างทอง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป  
งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและ  
ภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖ เป็นเงิน 9,994,980.56 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธีระพล จิตรระวัง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 นายอรรถสิทธิ์ แสงระยับ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 จิรายุ ศรีละบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

โครงการ : ประกวดราคาค่างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นสุสภาพเดิม

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาค่างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น		
สาย 33	เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นสุสภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 0201 ตอน นาคู-ป่าโมก ตอน 1 ระหว่าง กม.		
ตอน	นาคู - ป่าโมก ตอน 1		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อ่างทอง	เขตฝนตก	ราคานับเงินโศลา บาท/ลิตร 34.1
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%
เงินประกันผลงาน		10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6มม.ยาว10เมตร	ตัน	24,550.00	105.00	174.74	80.00	4,100.00	24,724.74	ก.พ. 2566	
2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร	ตัน	25,284.21	105.00	174.74	80.00	4,100.00	25,458.95	ก.พ. 2566	
3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร	ตัน	23,450.00	105.00	174.74	80.00	3,300.00	23,624.74	ก.พ. 2566	
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง25มม.ยาว10เมตร	ตัน	23,350.00	105.00	174.74	80.00	2,900.00	23,524.74	ก.พ. 2566	

จิรายุ ศรีระบุตร

28 มีนาคม 2566 09:57:00

โครงการ : ประกวดราคาค่างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติโทกภัยที่ใกล้สิ้นสุดสภาพเดิม

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาค่างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น		
สาย 33	เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติโทกภัยที่ใกล้สิ้นสุดสภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควนคูม 0201 ตอน นาคู-ป่าโมก ตอน 1 ระหว่าง กม. 35+242-กม. 35+407(รวมบริเวณจุดกลับรถสะพาน) ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่น(72.14.10.01 )		
ตอน	นาคู - ป่าโมก ตอน 1		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อ่างทอง	เขตฝนตก	ราคาประเมินโหล
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		6.00%	บาท/ลิตร
เงินประกันผลงานหัก		10.00%	15.00%
			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
5	เหล็กเส้นกลมผิวขมออยSD.30(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง16มม.ยาว10เมตร	ตัน	19,000.00	105.00	174.74	80.00	2,900.00	19,174.74	ม.ค. 2561	
6	ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กคคก.1.25มม.(เบอร์18)	กก.	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	30.92	ก.พ. 2566	
7	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราดอกบัวแดง	บาท/ตัน	2,694.00	57.00	95.12	50.00	0.00	2,789.12	มี.ค. 2566	บ้านทักสิบ
8	ยางAsphaltCement(AC40-50)	บาท/ตัน	30,000.00	199.00	330.62	35.00	0.00	30,330.62	มี.ค. 2566	บ้านทักสิบ
9	ยางAsphaltCement(AC60-70)	บาท/ตัน	26,500.00	199.00	330.62	35.00	0.00	26,830.62	มี.ค. 2566	บ้านทักสิบ

จิรายุ ศรีละบุตร

28 มีนาคม 2566 09:57:00

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นสุภาพเดิม

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	
สาย 33	เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นสุภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 0201 ตอน นาคู-ป่าโมก ตอน 1 ระหว่าง กม.	
ตอน	นาคู - ป่าโมก ตอน 1	
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อ่างทอง	เขตฝนตก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
		ราคาประเมินโหล
		34.1
		บาท/ลิตร
		15.00%
		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ตัดหัก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
10	ยางMC-70	บาท/ตัน	40,600.00	132.00	219.46	25.00	0.00	0.00	40,819.46	มี.ค. 2566	บันทึกสืบ
11	ยางTackCoat(CRS-2)	บาท/ตัน	26,146.67	105.00	174.74	25.00	0.00	0.00	26,321.41	มี.ค. 2566	บันทึกสืบ
12	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	174.00	66.00	245.65	0.00	0.00	0.00	419.65	มี.ค. 2566	บันทึกสืบ
13	หินผสมคอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	290.00	57.00	212.39	0.00	0.00	0.00	502.39	มี.ค. 2566	บันทึกสืบ
14	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบชนิดสี่เหลี่ยม จัดรหัสเหล็กคก.9.03ม.ขนาดตาราง0.15x0. 15ม.ตราที่เอ็ม	ตร.ม.	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	ก.พ. 2566	บันทึกสืบ

จिरาย ศรีละบุตร

28 มีนาคม 2566 09:57:00



**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประกวดราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหม่งทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: ในหลวงหลวงหมายเลข 33 ตอนควนชุม 0201 ตอน นาคู-ป่าไม้ก ตอน 1 ระหว่าง กม. 35+242-กม. 35+407(รวมบริเวณจุดกลับรถสะพาน) ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงอ่างทอง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. TACK COAT	ตร.ม.	7,573.000	11.23	85,044.79	1.3349	14.99	113,526.29
12	12. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	7,573.000	240.95	1,824,714.35	1.3349	321.64	2,435,811.18
13	13. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC. 40-50 )	ตร.ม.	7,573.000	259.95	1,968,601.35	1.3349	347.00	2,627,885.94
14	14. IMPROVEMENT OF EXISTING STEEL BEAM GUARDRAIL	ม.	424.000	276.12	117,074.88	1.3349	368.59	156,283.25
15	15. IMPROVEMENT OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	ต้น	23.000	13,542.50	311,477.50	1.3349	18,077.88	415,791.31
16	16. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	404.000	261.90	105,807.60	1.3349	349.61	141,242.56
17	17. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S	1.000	5,261.10	5,261.10	1.3349	7,023.04	7,023.04
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>9,994,980.56</b>

จิรายุ ศรีตะบุตร

28 มีนาคม 2566 09:56:50

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควนคุดม 0201 ตอน นาคู-ป่าไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม. 35+242-กม. 35+407(รวมบริเวณจุดกลับรถสะพาน) ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      แขวงทางหลวงอ่างทอง/กรมทางหลวง




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม  
ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควนชุม 0201 ตอน นาคู-ป่าโมก ตอน I ระหว่าง กม. 35+242-กม. 35+407(รวมบริเวณจุดกิโลเมตรพิเศษสะพาน) ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง/กรมทางหลวง



( นายอรรถสิทธิ์ แสงระยับ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

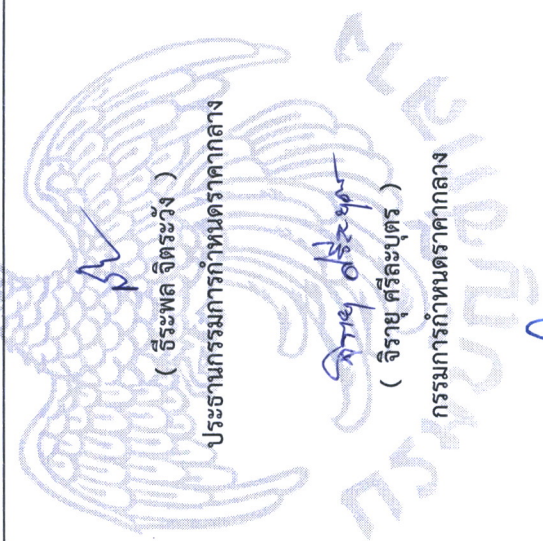

( อีระพล จิตระวัง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( จิรายุ ศรีตะบุตร )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นายณัฐพร เนียมกลิน )

ผอ.ขท. รักษาการแทน

ผอ.ขท.อ่างทอง

จิรายุ ศรีตะบุตร

28 มีนาคม 2566



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม  
 ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควนคูน 0201 ตอน นาคู-ป่าโมก ตอน 1 ระหว่าง กม. 35+242-กม. 35+407(รวมบริเวณจุดกลับรถโตะสะพาน) ผลผลิต 1 และ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01 )

เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร				
≤5.00	20.8340	0.8000	5.5000	1.2713	1.0700	1.3800	1.3997
10.00	16.0809	0.7750	5.5000	1.2236	1.0700	1.3296	1.3499
20.00	10.6385	0.7625	5.5000	1.1690	1.0700	1.2691	1.2873
30.00	7.5561	0.7625	5.5000	1.1382	1.0700	1.2343	1.2507
40.00	7.4312	0.7250	5.0000	1.1316	1.0700	1.2287	1.2467
50.00	6.9413	0.7125	5.0000	1.1265	1.0700	1.2234	1.2414
60.00	6.3773	0.7000	5.0000	1.1208	1.0700	1.2172	1.2352
70.00	6.3436	0.6875	4.5000	1.1153	1.0700	1.2118	1.2301

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นสุภาพเดิม  
 ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคม 0201 ตอน นาตุ-ป่าโมก ตอน 1 ระหว่าง กม. 35+242-กม. 35+407(รวมบริเวณจุดกลับรถสะพาน) ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ (72.14.10.01 )  
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร				
80.00	6.0234	0.6750	4.5000	1.1120	1.0700	1.2083	1.2268
90.00	5.4724	0.6750	4.5000	1.1065	1.0700	1.2018	1.2197
100.00	5.1694	0.6750	4.5000	1.1034	1.0700	1.1982	1.2157
110.00	4.7483	0.6750	4.0000	1.0942	1.0700	1.1878	1.2049
120.00	4.6292	0.6625	4.0000	1.0929	1.0700	1.1866	1.2039
130.00	4.4430	0.6625	4.0000	1.0911	1.0700	1.1845	1.2015
140.00	4.3286	0.6500	4.0000	1.0898	1.0700	1.1832	1.2004
150.00	4.1868	0.6500	4.0000	1.0884	1.0700	1.1816	1.1985

โครงการ : ประมวลราคาจากก่อสร้างงานจ้างเหมาทำถ้ำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติใกล้พื้นที่ก่อสร้างเดิม  
 ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควมคม 0201 ตอน นาคู-ป่าโมก ตอน 1 ระหว่าง กม. 35+242-กม. 35+407(รวมบริเวณจุดกลับรถสะพาน) ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01 )

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
160.00	4.0855	0.6375	4.0000	1.0872	1.0700	1.1633	1.1804	1.1975
170.00	4.0052	0.6375	4.0000	1.0864	1.0700	1.1624	1.1795	1.1965
180.00	3.9482	0.6375	4.0000	1.0859	1.0700	1.1619	1.1788	1.1958
190.00	4.1809	0.6125	3.5000	1.0829	1.0700	1.1587	1.1765	1.1943
200.00	4.1572	0.6125	3.5000	1.0827	1.0700	1.1585	1.1762	1.1940
210.00	4.0541	0.6000	3.5000	1.0815	1.0700	1.1572	1.1751	1.1929
220.00	4.0279	0.6000	3.5000	1.0813	1.0700	1.1570	1.1748	1.1926
230.00	3.9408	0.6000	3.5000	1.0804	1.0700	1.1560	1.1737	1.1914

โครงการ : ประมวลราคาจากก่อสร้างงานจ้างเหมาทำกรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นสุภาพเดิม  
 ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควมคุม 0201 ตอน นาคู-ป่าโมก ตอน 1 ระหว่าง กม. 35+242-กม. 35+407(รวมบริเวณดักกลับรถสะพาน) ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01 )

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)		รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย					
240.00	3.8617	0.6000	3.5000	7.9617	1.0796	1.1552	1.1727
250.00	3.7523	0.6000	3.5000	7.8523	1.0785	1.1540	1.1714
260.00	3.6513	0.6000	3.5000	7.7513	1.0775	1.1529	1.1702
270.00	3.5578	0.6000	3.5000	7.6578	1.0766	1.1520	1.1691
280.00	3.4710	0.6000	3.5000	7.5710	1.0757	1.1510	1.1680
290.00	3.3902	0.6000	3.5000	7.4902	1.0749	1.1501	1.1670
300.00	3.3147	0.6000	3.5000	7.4147	1.0741	1.1493	1.1660
350.00	3.2737	0.6000	3.5000	7.3737	1.0737	1.1489	1.1655

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานช่างเทคนิคการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติครั้งใหญ่ครั้งล่าสุดสภาพเดิม  
 ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควนคูม 0201 ตอน นาคู-ป่าโมก ตอน 1 ระหว่าง กม. 35+242-กม. 35+407(รวมบริเวณจุดกลับรถสะพาน) ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01 )

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)		รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่ากำไร					
400.00	3.1486	3.5000	1.0722	1.0700	1.1473	1.1641	1.1809
450.00	3.1268	3.5000	1.0720	1.0700	1.1470	1.1638	1.1806
500.00	3.0168	3.5000	1.0708	1.0700	1.1458	1.1625	1.1793
700.00	2.7735	3.5000	1.0684	1.0700	1.1432	1.1595	1.1759
≥700.00	2.7735	3.5000	1.0684	1.0700	1.1432	1.1595	1.1759

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหม้าทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติใกล้กับคืนสุสภาพเดิม  
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 7,487,437.74 บาท  
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 7,487,437.74 บาท  
 แผลงของเงินงบประมาณ 10,000,000.00 บาท  
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3603
7,487,437.74	1.3349
10,000,000.00	1.3093