

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550 - กม.243+550 ปริมาณงาน
1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2566 เป็นเงิน 9,771,516.85 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ไพรัตน์ นวลประสพ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ 1 (ว)

7.2 ชีระ สุดใจ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 สมบัติ วันโน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่)
รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๑

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ
 ระหว่าง กม.242+550 - กม.243+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. CONCRETE SLAB WITH SAWED JOINT 5 CM. THICK (WITH WIRE MESH # 4 MM.@ 20 X 20 CM.)	ตร.ม.	2,200.000	262.35	577,170.00	1.3367	350.68	771,503.13
12	12. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	10,702.19	10,702.19	1.3367	14,305.61	14,305.61
รวมราคากลาง								9,771,516.85

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควนคูน 0401 ตอน ้วยทับทัน - ศรีสะเกษ
 ระหว่าง กม.242+550 - กม.243+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	2,297.000	46.77	107,430.69	1.3367	62.51	143,602.60
2	2. SAND FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	2,634.000	742.32	1,955,270.88	1.3367	992.25	2,613,610.58
3	3. PLAIN CONCRETE SLAB 10 CM.THICK	ตร.ม.	1,000.000	237.32	237,320.00	1.3367	317.22	317,225.64
4	4. R.C.PIPE CULVERT DIA 0.80 M. TONGUE AND GROOVE Class 3	ม.	950.000	1,647.38	1,565,011.00	1.3367	2,202.05	2,091,950.20
5	5. R.C.PIPE CULVERT DIA 0.80 M.TONGUE AND GROOVE Class 2	ม.	50.000	2,096.38	104,819.00	1.3367	2,802.23	140,111.55
6	6. R.C. MANHOLES TYPE D FOR R.C.P.DIA.0.80 M. WITH RC.COVER	EACH	70.000	21,374.93	1,496,245.10	1.3367	28,571.86	2,000,030.82
7	7. SPECIAL CONCRETE CURB	ม.	1,200.000	175.00	210,000.00	1.3367	233.92	280,707.00
8	8. RETAINING WALL-TYPE 1B	ม.	849.000	944.78	802,118.22	1.3367	1,262.88	1,072,191.42
9	9. R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	ม.	70.000	1,278.32	89,482.40	1.3367	1,708.73	119,611.12
10	10. DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	500.000	309.22	154,610.00	1.3367	413.33	206,667.18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ
ระหว่าง กม.242+550 - กม.243+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1/กรมทางหลวง


(อีระ สุดใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(ไพรัตน์ นวลประสพ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(สมบัติ วันโน)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่)
รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๑

ไพรัตน์ นวลประสพ

05 กรกฎาคม 2566

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ทั่วยับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550 - กม.243+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 /

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
1	EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	2,297.000	46.77	107,430.69	1.3367	62.51	143,602.60
2	SAND FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	2,634.000	742.32	1,955,270.88	1.3367	992.25	2,613,610.58
3	PLAIN CONCRETE SLAB 10 CM.THICK	ตร.ม.	1,000.000	237.32	237,320.00	1.3367	317.22	317,225.64
4	R.C.PIPE CULVERT DIA 0.80 M. TONGUE AND GROOVE Class 3	ม.	950.000	1,647.38	1,565,011.00	1.3367	2,202.05	2,091,950.20
5	R.C.PIPE CULVERT DIA 0.80 M.TONGUE AND GROOVE Class 2	ม.	50.000	2,096.38	104,819.00	1.3367	2,802.23	140,111.55
6	R.C. MANHOLES TYPE D FOR R.C.P.DIA.0.80 M. WITH RC.COVER	EACH	70.000	21,374.93	1,496,245.10	1.3367	28,571.86	2,000,030.82
7	SPECIAL CONCRETE CURB	ม.	1,200.000	175.00	210,000.00	1.3367	233.92	280,707.00
8	RETAINING WALL-TYPE 1B	ม.	849.000	944.78	802,118.22	1.3367	1,262.88	1,072,191.42
9	R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	ม.	70.000	1,278.32	89,482.40	1.3367	1,708.73	119,611.12
10	DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	500.000	309.22	154,610.00	1.3367	413.33	206,667.18
11	CONCRETE SLAB WITH SAWED JOINT 5 CM. THICK (WITH WIRE MESH # 4 MM.@ 20 X 20 CM)	ตร.ม.	2,200.000	262.35	577,170.00	1.3367	350.68	771,503.13
12	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	10,702.19	10,702.19	1.3367	14,305.61	14,305.61
							TOTAL	9,771,516.85

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
 ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควนคึม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550 - กม.243+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 EARTH EXCAVATION

ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (ขุดตัด)	=	21.840 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (ตัก)	=	8.440 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนไปทิ้ง 1 กม.	=	11.500 บาท/ลบ.ม.
รวม = 8.44+11.5	=	19.940 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว = 1.25 = 19.94 x 1.25	=	24.930 บาท/ลบ.ม.
รวมต้นทุน = 21.84 + 24.93	=	46.770 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนต่อหน่วยคิด%	=	46.77 บาท/ลบ.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
 ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550 - กม.243+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 SAND FILL UNDER SIDEWALK

ราคาวัสดุที่แหล่ง	=	148.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 45 กม.	=	311.470 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (ขุดขน)	=	31.770 บาท/ลบ.ม.
รวม = 148+311.47+31.77	=	491.240 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัวเมื่อปรับที่ 1.40	=	687.740 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (บดทับ)	=	54.580 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	742.320 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนต่อหน่วยคิดเห	=	742.32 บาท/ลบ.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550 - กม.243+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 PLAIN CONCRETE SLAB 10 CM.THICK

งาน LEAN CONCRETE (หนา 10 ซม.)

1 ตร.ม. = 0.1 ลบ.ม. 1,829.000 บาท/ลบ.ม. = 182.900 บาท/ตร.ม.

ค่าแรงตั้งหน้าคอนกรีต 30.000 บาท/ตร.ม. = 30.000 บาท/ตร.ม.

ค่าแรง+ค่าวัสดุทำสีผิวหน้าคอนกรีต 25.000 บาท/ตร.ม. = 25.000 บาท/ตร.ม.

รวมต้นทุน = 237.900 รวมต้นทุน

ค่างานต้นทุนต่อหน่วยคิดใน = 237.32 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550 - กม.243+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 R.C.PIPE CULVERT DIA 0.80 M. TONGUE AND GROOVE Class 3

Pipe Diameter 0.8 ม.

ราคาวัสดุที่แหล่ง ไม่รวมภาษี = 1,181.000 บาท

ระยะขนส่ง 15 กม.

ค่าขนส่ง = 39,760 (บาท/ตัน.)

จำนวนท่อนที่บรรทุกต่อเที่ยว = 18,000

รวมค่าขนส่ง = 45,380 (บาท/ท่อน)

ค่าวางและกลับคู = 421,000 (บาท/ม.)

รวมต้นทุน = 1,647,380 บาท/ม.

ค่างานต้นทุนต่อหน่วยคิดให้ = 1,647.38 บาท/ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550 - กม.243+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 R.C.PIPE CULVERT DIA 0.80 M.TONGUE AND GROOVE Class 2

Pipe Diameter 0.8 ม.

ราคาวัสดุที่แหล่ง ไม่รวมภาษี	=	1,630.000 บาท
ระยะขนส่ง	=	15.000 (กม.)
ค่าขนส่ง	=	39.760 (บาท/ตัน.)
จำนวนท่อนที่ บรรจุต่อเที่ยว	=	18.000
รวมค่าขนส่ง	=	45.380 (บาท/ท่อน)
ค่าวางและกลบกลับ	=	421.000 (บาท/ม.)
รวมต้นทุน	=	2,096.230 บาท/ม.
ค่างานต้นทุนต่อหน่วยคิดให้	=	2,096.38 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
 ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550 - กม.243+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 R.C. MANHOLES TYPE D FOR R.C.P.DIA.0.80 M. WITH RC.COVER

ขนาด 1.30x1.30 ม.สูงเฉลี่ย 2.25 ม. ท่อ 0.80 ม.

STEEL GRATING 0.25x1.10 ม.

ก.R.C.MANHOLE (ไม่รวมฝาปิด)

คอนกรีต CLASSS "E" 1.621 ลบ.ม. @ 2,096.000	=	3,397.620 บาท
เหล็กเสริม RB 9 มม. 208.513 กก. @ 28,440	=	5,930,460 บาท
เหล็กเสริม RB 6 มม. 6.935 กก. @ 30,600	=	212,420 บาท
ลวดผูกเหล็ก 5.186 กก. @ 33,430	=	179,520 บาท
ไม้แบบ (1) 21.816 ตร.ม. @ 274,960	=	5,978,890 บาท
เหล็กฉาก L 50 x 50 x 6 มม. 4.36 ม. @ 153,810	=	670.610 บาท
ANCHORAGE BAR 9 มม.x10 ซม. 0.998 กก. @ 28,440	=	28,380 บาท
ค่าเชื่อม 20จุด @ 3,600	=	72,070 บาท
ปริมาณดินขุด 12.908 ลบ.ม. @ 52,620	=	679.220 บาท
ปริมาณดินถม 8.672 ลบ.ม. @ 72,780	=	631.150 บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:6 0.225 ลบ.ม. @ 1,667,000	=	373,730 บาท
ทรายหยาบอัดแน่น 0.225 ตร.ม. @ 316,140	=	71,130 บาท
ค่าทาสีกันสนิม 2 ชั้น 1.744 ตร.ม. @ 487,590	=	850.360 บาท
ค่าทาสีน้ำมัน 1 ชั้น 0.872 ตร.ม. @ 38,650	=	33.700 บาท
STEEL GRATING ทาสี 2 ชั้น 1อัน @ 358.620	=	358.620 บาท
ค่างานต้นทุนเฉพาะ MANHOLE	=	19,467.880 บาท
ข. ฝาปิดคอนกรีต (คิด 1 ฝา ขนาด 1.09 x 0.440 x 0.10 ม.)		
คอนกรีต CLASSS "E" 0.048 ลบ.ม. @ 2,096.000	=	100.610 บาท
เหล็กเสริม RB 9 มม. 9.661 กก. @ 28,440	=	274.780 บาท

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
 ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550 - กม.243+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 R.C. MANHOLES TYPE D FOR R.C.P.DIA.0.80 M. WITH RC.COVER

ลวดผูกเหล็ก 0.242 กก. @ 33.330	=	8.050 บาท
ไม้แบบ (2) 0.786 ตร.ม. @ 242.650	=	190.720 บาท
เหล็กฉาก L 100 x 100 x 7 มม. 0.400 ม. @ 238.760	=	95.500 บาท
ANCHORAGE BAR 9 มม x 10 ซม = 0.798 กก. @ 28.440	=	22.700 บาท
STEEL SLEEVE 1/8" Thick x 0.10m ขึ้นรูป 0.04 x 0.06m. 0.241 @	=	26.900 บาท
134.480		
ค่าเชื่อม 16 จุด @ 3.600	=	57.600 บาท
ค่าทาสีกันสนิม 2 ชั้น 0.32 ตร.ม. @ 487.590	=	156.030 บาท
ค่าทาสีน้ำมัน 1 ชั้น 0.16 ตร.ม. @ 38.650	=	6.180 บาท
ค่าขัดหยาบผิวพื้น 0.48 ตร.ม. @ 30.000	=	14.400 บาท
ค่างานต้นทุนฝาปิดคอนกรีต 1 ฝา	=	953.520 บาท
ค่างานต้นทุนฝาปิดคอนกรีต 2 ฝา = 2 x 953.52	=	1,907.050 บาท
ค่างานต้นทุน = ค่างาน MANHOLE + ฝาปิด = 19,467.88 +	=	21,374.930 บาท/EACH
1,907.05		
ค่างานต้นทุนต่อหน่วยคิดให้	=	21,374.93 บาท/EACH



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
 ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควนคูม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550 - กม.243+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

7 SPECIAL CONCRETE CURB

CONCRETE CURB สูง 0.20 เมตร คิดจากความยาว 10 ม.		
คอนกรีต CLASS E 0.40 ลบ.ม. = 1,932.000	=	772.800 บาท/ม.
RB f 9 มม. x 0.20 ซม. พร้อมติดตั้ง 20 ท่อน = 2.150	=	43.000 บาท/ม.
ไม้แบบ (2) 5 ตร.ม. = 186.830	=	934.150 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,749.950 บาท/ม.
รวมต้นทุน	=	1,749.950 บาท/ม.
ค่างานต้นทุนต่อหน่วยคิด	=	175.000 บาท/ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
 ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550 - กม.243+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

B RETAINING WALL-TYPE 1B

คิดจากความสูง H	=	0.60 ม.ความยาว 10.00 ม.
คอนกรีต CLASS "E" 0.5 ลบ.ม. @ 1,932.000	=	966.000 บาท
ไม้แบบ (1) 12.2 ตร.ม. @ 210.540	=	2,568.590 บาท
เหล็กเสริม 88.812 กก. @ 26.030	=	2,311.410 บาท
ลวดผูกเหล็ก 2.22 กก. @ 36.450	=	80.920 บาท
ชุดดินปรับพื้น 13.26 ลบ.ม. @ 60.000	=	795.600 บาท
คอนกรีตขยาย 1:1:6 1.326 ลบ.ม. @ 1,829.000	=	2,425.250 บาท
ทรายขยายอัดแน่น 10.663 ลบ.ม. @ 27.580	=	283.490 บาท
SLEEVE P.V.C PIPE DIA.1" 1 อัน @ 16.500	=	16.500 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	9,447.750 บาท
รวมต้นทุน 9,447.75/10	=	944.780 บาท/ม.
ค่างานต้นทุนต่อหน่วยคิดให้	=	944.78 บาท/ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550 - กม.243+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

9 R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET

คอนกรีต CLASS "B" 0.105 ลบ.ม. @ 2,342.000	=	245.910 บาท
เหล็กเสริม RB 6 มม. 6.635 กก. @ 26.030	=	172.690 บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.166 กก. @ 36.450	=	6.050 บาท
ไม้แบบ (2) 4.200 ตร.ม. @ 186.830	=	784.690 บาท
ค่าขุดขยายผิวพื้น 2.300 ตร.ม. @ 30.000	=	69.000 บาท
ค่างานต้นทุน	=	1,278.320 บาท/ม.
ค่างานต้นทุนต่อหน่วยคิดให้	=	1,278.32 บาท/ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
 ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550 - กม.243+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

10 DITCH LINING TYPE II

คิดจากความยาว 3.00 ม.(พื้นที่ = 3x2.519	=	7.557 ตร.ม.)
ปริมาณดินขุด 11.241 ลบ.ม. @ 46.770	=	525.740 บาท
คอนกรีต CLASS "E" 0.482 ลบ.ม. @ 1,932.000	=	931.220 บาท
เหล็กเสริม 15.927 กก. @ 26.030	=	414.510 บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.298 กก. @ 36.450	=	10.861 บาท
งานไม้แบบ (DITCH) คัด 1 ขวง 0.161 ตร.ม. @ 186.830	=	30.080 บาท
ชุดแต่งแบบดิน 0.482 ลบ.ม. @ 99.000	=	47.720 บาท
GEOTEXTILE WEIGHT 200 G./SQ.M. 2.237 ตร.ม. @ 36.000	=	80.530 บาท
P.V.C. PIPE Ø 75 MM. @ 0.10 M. 0.700 ม. @ 15.000	=	10.500 บาท
PVC CAP 2 อัน @ 5.000	=	10.000 บาท
SAND ASPHALT ยานแนว 1.005 ลิตร @ 45.000	=	45.230 บาท
ค่าขุดขยายผิวพื้น 7.557 ตร.ม. @ 30.000	=	226.710 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,336.750 บาท
ค่างานต้นทุน	=	309.220 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนต่อหน่วยคิดให้	=	309.22 บาท/ตร.ม.


โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
 ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ท้ายทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550 - กม.243+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 CONCRETE SLAB WITH SAWED JOINT 5 CM. THICK (WITH WIRE MESH # 4 MM.@ 20 X 20 CM.)

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

คอนกรีต CLASS "E" 0.050 ลบ.ม. @ 1,932.000	=	96.600 บาท
เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. 1.000 ตร.ม. @ 33.000	=	33.000 บาท
ไม้แบบ (2) 0.100 ตร.ม. @ 186.830	=	18.680 บาท
ชุดดิน ตกแต่งพื้นที่ 0.100 ลบ.ม. @ 99.000	=	9.900 บาท
ค่าขัดหยาบผิวพื้นและขีดร่องลายกว้างปลา 1.000 ตร.ม. @ 45.000	=	45.000 บาท
ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต 1.000 ตร.ม. @ 9.950	=	9.950 บาท
ค่าตัด JOINT 2.00 ม. @ 24.610	=	49.220 บาท
SAND BEDDING 0.050 ลบ.ม. @ 0.000	=	0.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	262.350 บาท
ค่างานต้นทุน = 262.35 / 1.00	=	262.350 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนต่อหน่วยคิดเห	=	262.35 บาท/ตร.ม.

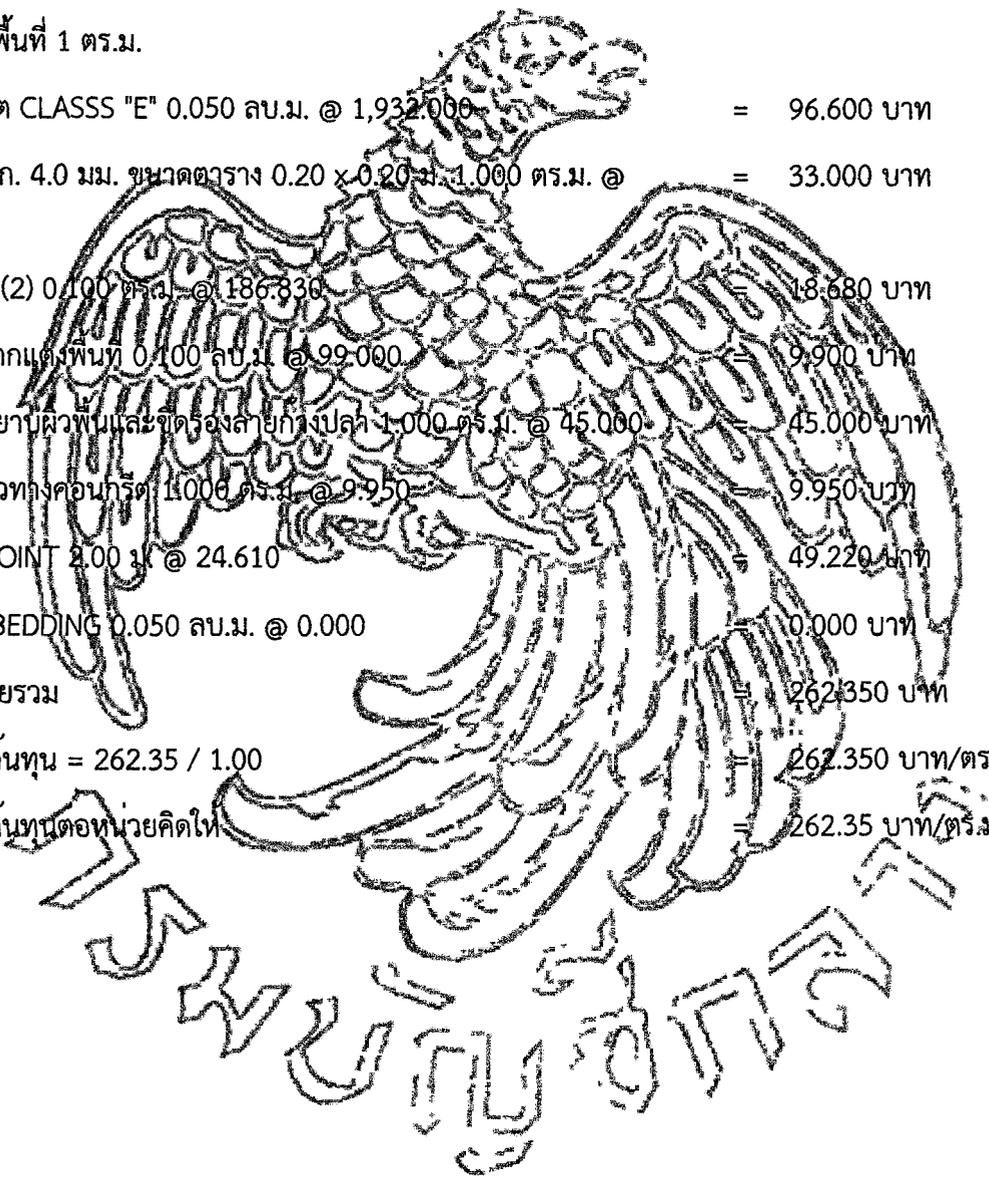

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
 ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550 - กม.243+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

12 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

รายละเอียดรายประมาณการชุดป้ายในงานก่อสร้าง	
ชุดทางหลวง 4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง ปิดกั้นจราจรหนึ่งทิศทาง	
***หมายเหตุ ป้าย 1 ชุดใช้งานได้ 3 ปี	
ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง จำนวน 17 ชุด @ 24 ตร.ม. @ 1,461 บาท	= 35,064.000 บาท/3 ปี
เสาป้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm, 50 ม. @ 53 บาท	= 2,650.000 บาท/3 ปี
แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น 10 ชุด @ 1,115 บาท	= 11,150.000 บาท/3 ปี
แผงกั้นสะท้อนมุม 1 เมตร 70 ชุด @ 46 บาท 3,220.00	= 3,220.000 บาท/3 ปี
รวมทั้งสิ้น	= 52,084.000 บาท/3 ปี
เพิ่มค่าดำเนินการต่างๆ (ร้อยละ 50 ของราคาวัสดุ)	= 26,042.000
รวมทั้งสิ้น	= 78,126.000 บาท/3 ปี
ค่างานต้นทุนต่อ 1 วัน	= 71,350 บาท/วัน
ต้นทุนต่อระยะเวลาทำงาน 150 วัน	= 10,702.190 บาท
ค่างานต้นทุนต่อหน่วยคิดเห	= 10,702.19 บาท

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมปรับ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Factor F	Factor F	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย	Factor F	VAT	Factor F	ผนวก 1	ผนวก 2
≤5.00	20.8340	0.8000	5.5000	27.1340	1.2713	1.0700	1.3603	1.3800	1.3997
10.00	16.0809	0.7750	5.5000	22.3559	1.2236	1.0700	1.3093	1.3296	1.3499
20.00	10.6385	0.7625	5.5000	16.9010	1.1690	1.0700	1.2508	1.2691	1.2873
30.00	7.5561	0.7625	5.5000	13.8186	1.1382	1.0700	1.2179	1.2343	1.2507
40.00	7.4312	0.7250	5.0000	13.1562	1.1316	1.0700	1.2108	1.2287	1.2467
50.00	6.9413	0.7125	5.0000	12.6538	1.1265	1.0700	1.2054	1.2234	1.2414
60.00	6.3773	0.7000	5.0000	12.0773	1.1208	1.0700	1.1993	1.2172	1.2352
70.00	6.3436	0.6875	4.5000	11.5311	1.1153	1.0700	1.1934	1.2118	1.2301
80.00	6.0234	0.6750	4.5000	11.1984	1.1120	1.0700	1.1898	1.2083	1.2268

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมเป็นรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
90.00	5.4724	0.6750	4.5000	10.6474	1.1065	1.0700	1.1840	1.2018	1.2197
100.00	5.1694	0.6750	4.5000	10.3444	1.1034	1.0700	1.1806	1.1982	1.2157
110.00	4.7483	0.6750	4.0000	9.4233	1.0942	1.0700	1.1708	1.1878	1.2049
120.00	4.6292	0.6625	4.0000	9.2917	1.0929	1.0700	1.1694	1.1866	1.2039
130.00	4.4430	0.6625	4.0000	9.1055	1.0911	1.0700	1.1675	1.1845	1.2015
140.00	4.3286	0.6500	4.0000	8.9786	1.0898	1.0700	1.1661	1.1832	1.2004
150.00	4.1868	0.6500	4.0000	8.8368	1.0884	1.0700	1.1646	1.1816	1.1985
160.00	4.0855	0.6375	4.0000	8.7230	1.0872	1.0700	1.1633	1.1804	1.1975
170.00	4.0052	0.6375	4.0000	8.6427	1.0864	1.0700	1.1624	1.1795	1.1965

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				ดอกเบี้ย Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
180.00	3.9482	0.6375	4.0000	8.5857	1.0859	1.0700	1.1619	1.1788	1.1958
190.00	4.1809	0.6125	3.5000	8.2934	1.0829	1.0700	1.1587	1.1765	1.1943
200.00	4.1572	0.6125	3.5000	8.2697	1.0827	1.0700	1.1585	1.1762	1.1940
210.00	4.0541	0.6000	3.5000	8.1541	1.0815	1.0700	1.1572	1.1751	1.1929
220.00	4.0279	0.6000	3.5000	8.1279	1.0813	1.0700	1.1570	1.1748	1.1926
230.00	3.9408	0.6000	3.5000	8.0408	1.0804	1.0700	1.1560	1.1737	1.1914
240.00	3.8617	0.6000	3.5000	7.9617	1.0796	1.0700	1.1552	1.1727	1.1903
250.00	3.7523	0.6000	3.5000	7.8523	1.0785	1.0700	1.1540	1.1714	1.1888
260.00	3.6513	0.6000	3.5000	7.7513	1.0775	1.0700	1.1529	1.1702	1.1874

Factor F งานก่อสร้างทาง


เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมภาษี Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่างาน	ค่าดอกเบี้ย	รวมค่าใช้จ่าย					
270.00	3.5578	0.6000	3.5000	7.6578	1.0766	1.0700	1.1520	1.1691	1.1861
280.00	3.4710	0.6000	3.5000	7.5710	1.0757	1.0700	1.1510	1.1680	1.1849
290.00	3.3902	0.6000	3.5000	7.4902	1.0749	1.0700	1.1501	1.1670	1.1838
300.00	3.3147	0.6000	3.5000	7.4147	1.0741	1.0700	1.1493	1.1660	1.1827
350.00	3.2737	0.6000	3.5000	7.3737	1.0737	1.0700	1.1489	1.1655	1.1822
400.00	3.1486	0.5750	3.5000	7.2236	1.0722	1.0700	1.1473	1.1641	1.1809
450.00	3.1268	0.5750	3.5000	7.2018	1.0720	1.0700	1.1470	1.1638	1.1806
500.00	3.0168	0.5625	3.5000	7.0793	1.0708	1.0700	1.1458	1.1625	1.1793
700.00	2.7735	0.5625	3.5000	6.8360	1.0684	1.0700	1.1432	1.1595	1.1759

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่านายหน้ามูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมใหม่	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	Factor F	Factor F	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย	Factor F	VAT	Factor F	Factor F	Factor F
≥700.00	2.7735	0.5625	3.5000	6.8360	1.0684	1.0700	1.1432	1.1595	1.1759

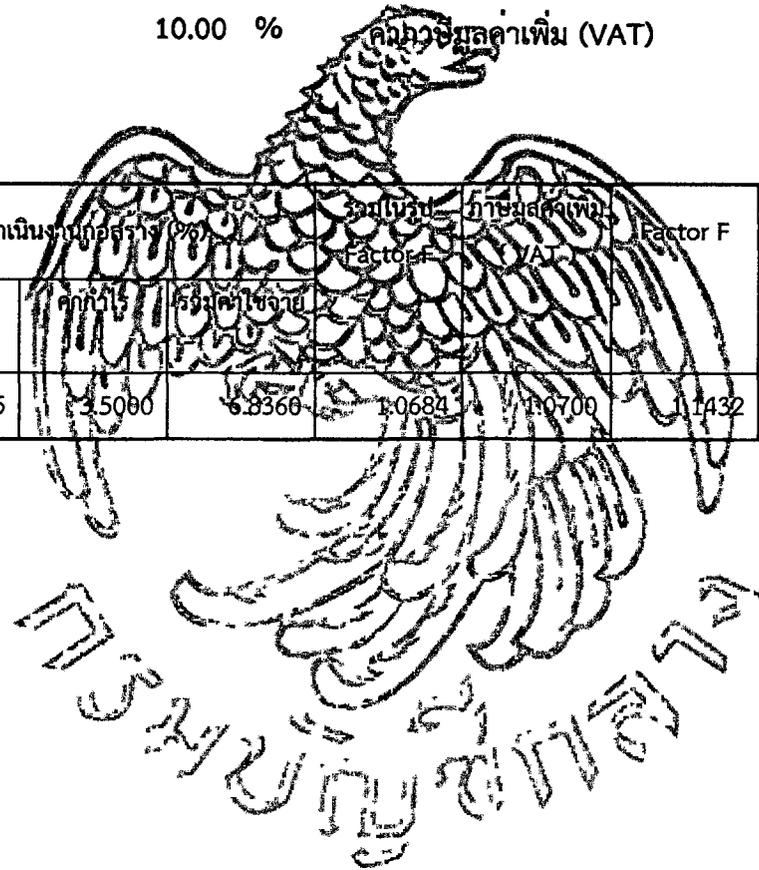

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	7,310,179.48 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	7,310,179.48 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	9,800,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3603
7,310,179.48	1.3367
10,000,000.00	1.3093

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550 - กม.243+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สาย 226

ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ

อยู่ในท้องที่จังหวัด ศรีสะเกษ เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซลา 32.5 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

เงินประกันผลงานหัก 10.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ดินถมคันทาง	ลบ.ม.	27.00	12.00	44.88	0.00	0.00	71.88	ก.ค. 2566	บันทึกสืบ
2	ดินตัด(ขนไปทิ้ง)	ลบ.ม.	0.00	1.00	11.50	0.00	0.00	11.50	ก.ค. 2566	บันทึกสืบ
3	วัสดุคัดเลือกก'	ลบ.ม.	47.00	63.00	228.16	0.00	0.00	275.16	ก.ค. 2566	บันทึกสืบ
4	ลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	72.00	63.00	228.16	0.00	0.00	300.16	ก.ค. 2566	บันทึกสืบ
5	หินคลุก	ลบ.ม.	396.00	98.00	354.00	0.00	0.00	750.00	ก.ค. 2566	บันทึกสืบ
6	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	454.45	91.00	328.90	0.00	0.00	783.35	ก.ค. 2566	บันทึกสืบ
7	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	522.00	91.00	328.90	0.00	0.00	850.90	ก.ค. 2566	บันทึกสืบ

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน -
ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550 - กม.243+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สาย 226

ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ

อยู่ในท้องที่จังหวัด ศรีสะเกษ เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซลา 32.5 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

เงินประกันผลงานหัก 10.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
8	หินฝุ่น	ลบ.ม.	432.00	91.00	328.90	0.00	0.00	760.90	ก.ค. 2566	บันทึกสืบ
9	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	148.00	45.00	163.47	0.00	0.00	311.47	ก.ค. 2566	บันทึกสืบ
10	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราช้าง	ตัน	2,448.60	156.00	251.26	50.00	0.00	2,749.86	พ.ค. 2566	
11	เหล็กเส้นทั่วไป6มม.,9มม.	ตัน	23,716.57	156.00	251.26	80.00	1,978.00	26,025.83	ก.ค. 2566	อุบลราชธานี
12	เหล็กเส้นงานสะพานและท่อเหลี่ยม	ตัน	22,499.95	156.00	251.26	80.00	2,478.00	25,309.21	ก.ค. 2566	อุบลราชธานี
13	เหล็กฉากขนาด50x50x6มม.	ท่อน	761.78	0.00	0.00	0.00	0.00	761.78	ก.ค. 2566	อุบลราชธานี
14	เหล็กศก.4.0มม.ขนาดตาราง0.20x0.20ม.	ตร.ม.	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	ก.ค. 2566	กรุงเทพมหานคร

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550 - กม.243+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สาย 226

ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ

อยู่ในท้องที่จังหวัด ศรีสะเกษ เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซลา 32.5 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

เงินประกันผลงานหัก 10.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
15	R.C.P.Ø0.80m.class3	ท่อน	1,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.00	ก.ค. 2566	บันทึกสืบ
16	R.C.P.Ø0.80m.class2	ท่อน	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	ก.ค. 2566	บันทึกสืบ
17	ตะปู	กก.	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	39.26	ก.ค. 2566	อุบลราชธานี
18	ลวดผูกเหล็ก	กก.	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	36.45	พ.ค. 2566	อุบลราชธานี
19	ไม้กระบาก	ลบ.ฟ.	280.37	0.00	0.00	0.00	0.00	280.37	ก.ค. 2566	อุบลราชธานี
20	ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.	429.91	0.00	0.00	0.00	0.00	429.91	ก.ค. 2566	อุบลราชธานี
21	ไม้เต็ง	ลบ.ฟ.	333.64	0.00	0.00	0.00	0.00	333.64	ก.ค. 2566	อุบลราชธานี

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550 - กม.243+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

หน่วยงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ดินถมคันทาง	ลบ.ม.	X						สทล.9 แนะนำ	05 กรกฎาคม 2566	สทล.9แนะนำ
2	ดินตัด(ขนไปทิ้ง)	ลบ.ม.	X						สทล.9 แนะนำ	05 กรกฎาคม 2566	สทล.9แนะนำ
3	วัสดุคัดเลือก'ก'	ลบ.ม.			X				สทล.9 แนะนำ	05 กรกฎาคม 2566	สทล.9แนะนำ
4	ลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.			X				สทล.9 แนะนำ	05 กรกฎาคม 2566	สทล.9แนะนำ
5	หินคลุก	ลบ.ม.			X				สทล.9 แนะนำ	05 กรกฎาคม 2566	สทล.9แนะนำ
6	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.			X				สทล.9 แนะนำ	05 กรกฎาคม 2566	สทล.9แนะนำ
7	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.			X				สทล.9 แนะนำ	05 กรกฎาคม 2566	สทล.9แนะนำ
8	หินฝุ่น	ลบ.ม.			X				สทล.9 แนะนำ	05 กรกฎาคม 2566	สทล.9แนะนำ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550 - กม.243+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

หน่วยงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
9	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.			X				สทล.9 แนน่าน	05 กรกฎาคม 2566	สทล.9 แนน่าน
10	เหล็กเส้นทั่วไป6มม.,9มม.	ตัน		X					สทล.9 แนน่าน	05 กรกฎาคม 2566	สทล.9 แนน่าน
11	เหล็กเส้นงานสะพานและท่อเหลี่ยม	ตัน		X					สทล.9 แนน่าน	05 กรกฎาคม 2566	สทล.9 แนน่าน
12	เหล็กฉากขนาด50x50x6มม.	ท่อน		X					สทล.9 แนน่าน	05 กรกฎาคม 2566	สทล.9 แนน่าน
13	เหล็กคก.4.0มม.ขนาดตาราง0.20x0.20ม.	ตร.ม.		X					สทล.9 แนน่าน	05 กรกฎาคม 2566	สทล.9 แนน่าน
14	R.C.P.Ø0.80ม.class3	ท่อน			X				สทล.9 แนน่าน	05 กรกฎาคม 2566	สทล.9 แนน่าน
15	R.C.P.Ø0.80ม.class2	ท่อน			X				สทล.9 แนน่าน	05 กรกฎาคม 2566	สทล.9 แนน่าน

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควนควม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550 - กม.243+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

หน่วยงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
16	ตะปู	กก.		X					สทล.9 แนะนำ	05 กรกฎาคม 2566	สทล.9แนะนำ
17	ลวดผูกเหล็ก	กก.		X					สทล.9 แนะนำ	10 พฤษภาคม 2566	สทล.9แนะนำ
18	ไม้กระบาก	ลบ.ฟ.		X					สทล.9 แนะนำ	05 กรกฎาคม 2566	สทล.9แนะนำ
19	ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.		X					สทล.9 แนะนำ	05 กรกฎาคม 2566	สทล.9แนะนำ
20	ไม้เต็ง	ลบ.ฟ.		X					สทล.9 แนะนำ	05 กรกฎาคม 2566	สทล.9แนะนำ
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			2	9	9	-	-	-			

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
 ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550 - กม.243+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.76	19.26
2	15.61	21.86
3	17.47	24.46
4	19.32	27.05
5	21.18	29.65
6	23.04	32.25
7	25.56	35.79
8	28.87	40.42
9	32.18	45.06
10	35.50	49.70
11	38.81	54.33
12	42.12	58.97
13	45.43	63.60
14	48.74	68.24
15	52.05	72.88
16	55.37	77.51
17	58.68	82.15
18	61.99	86.78
19	65.30	91.42
20	68.61	96.06

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

21	71.92	100.69
22	75.24	105.33
23	78.55	109.97
24	81.86	114.60
25	85.17	119.24
26	88.48	123.88
27	91.79	128.51
28	95.11	133.15
29	98.42	137.78
30	101.73	142.42
31	105.04	147.06
32	108.35	151.69
33	111.67	156.33
34	114.97	160.96
35	118.29	165.60
36	121.60	170.24
37	124.91	174.88
38	128.22	179.51
39	131.53	184.15
40	134.85	188.79
41	138.16	193.42
42	141.47	198.06
43	144.78	202.69

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

44	148.09	207.33
45	151.40	211.96
46	154.72	216.61
47	158.03	221.24
48	161.34	225.88
49	164.65	230.52
50	167.97	235.15
51	171.28	239.79
52	174.58	244.42
53	177.90	249.05
54	181.21	253.69
55	184.52	258.33
56	187.84	262.97
57	191.15	267.60
58	194.45	272.23
59	197.76	276.87
60	201.08	281.51
61	204.40	286.16
62	207.71	290.79
63	211.02	295.42
64	214.33	300.06
65	217.65	304.71
66	220.95	309.33

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
 ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550-550+000 ปริมาณงาน 1.18
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/1-18
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	224.26	313.97	91	303.75	425.25	115	383.23	536.52
68	227.57	318.60	92	307.06	429.88	116	386.55	541.17
69	230.89	323.25	93	310.36	434.50	117	389.84	545.78
70	234.20	327.88	94	313.67	439.14	118	393.15	550.41
71	237.52	332.53	95	317.01	443.81	119	396.47	555.06
72	240.83	337.16	96	320.30	448.42	120	399.81	559.73
73	244.14	341.79	97	323.61	453.05	121	403.11	564.35
74	247.44	346.41	98	326.93	457.71	122	406.43	569.00
75	250.76	351.06	99	330.25	462.35	123	409.71	573.59
76	254.07	355.69	100	333.54	466.96	124	413.05	578.28
77	257.37	360.32	101	336.86	471.60	125	416.36	582.91
78	260.69	364.96	102	340.19	476.26	126	419.69	587.56
79	264.00	369.60	103	343.50	480.90	127	422.97	592.15
80	267.31	374.24	104	346.79	485.51	128	426.26	596.77
81	270.62	378.87	105	350.10	490.15	129	429.57	601.40
82	273.94	383.51	106	353.48	494.81	130	432.90	606.05
83	277.24	388.14	107	356.74	499.43	131	436.24	610.73
84	280.58	392.81	108	360.06	504.09	132	439.53	615.34
85	283.88	397.43	109	363.36	508.70	133	442.83	619.97
86	287.17	402.04	110	366.67	513.34	134	446.15	624.61
87	290.49	406.69	111	370.01	518.01	135	449.49	629.28
88	293.81	411.33	112	373.31	522.63	136	452.77	633.88
89	297.11	415.95	113	376.63	527.28	137	456.06	638.49
90	300.44	420.61	114	379.92	531.89	138	459.44	643.22

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
 ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242-250 ส.กม.243-250 ปริมาณงาน 1 หน่วย
 เลขที่หนังสือ : ศน.ที่ ๑๕๖๓ / ๒๕๖๕
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	462.69	647.77
140	466.03	652.44
141	469.31	657.03
142	472.68	661.75
143	475.98	666.37
144	479.30	671.02
145	482.56	675.58
146	485.90	680.26
147	489.18	684.86
148	492.56	689.58
149	495.86	694.21
150	499.18	698.86
151	502.43	703.41
152	505.78	708.09
153	509.05	712.67
154	512.42	717.39
155	515.72	722.01
156	519.03	726.64
157	522.35	731.29
158	525.69	735.96
159	528.94	740.52
160	532.30	745.23
161	535.58	749.82
162	538.87	754.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	542.17	759.04
164	545.49	763.68
165	548.81	768.34
166	552.15	773.01
167	555.50	777.70
168	558.76	782.26
169	562.13	786.98
170	565.41	791.58
171	568.70	796.19
172	572.01	800.81
173	575.32	805.45
174	578.65	810.10
175	581.98	814.77
176	585.22	819.30
177	588.58	824.01
178	591.95	828.72
179	595.21	833.30
180	598.49	837.88
181	601.77	842.48
182	605.19	847.27
183	608.50	851.90
184	611.82	856.54
185	615.02	861.03
186	618.36	865.71

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	621.71	870.40
188	625.07	875.10
189	628.31	879.64
190	631.70	884.38
191	634.96	888.94
192	638.23	893.52
193	641.64	898.30
194	644.93	902.91
195	648.24	907.53
196	651.55	912.16
197	654.87	916.81
198	658.20	921.47
199	661.39	925.95
200	664.74	930.64
201.0 - 1000.0	3.32	4.65

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม. 242-250 สกม. 243-250 ปีงบประมาณ 2561-2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

-ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00

ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.32 บาท/ตัน

4.65 บาท/ลบ.ม.

-การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน

หรือต่อ ลบ.ม.

-อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550 - กม.243+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
			21	55.16	77.22	44	114.20	159.88
			22	57.73	80.82	45	116.76	163.47
			23	60.29	84.40	46	119.34	167.07
1	8.21	11.50	24	62.86	88.00	47	121.89	170.65
2	10.12	14.16	25	65.43	91.58	48	124.47	174.25
3	12.02	16.83	26	67.99	95.19	49	127.02	177.82
4	13.93	19.50	27	70.58	98.79	50	129.58	181.41
5	15.84	22.17	28	73.15	102.38	51	132.16	185.03
6	17.74	24.84	29	75.68	105.96	52	134.72	188.60
7	19.65	27.51	30	78.26	109.57	53	137.28	192.20
8	21.79	30.51	31	80.82	113.14	54	139.87	195.82
9	24.36	34.10	32	83.40	116.75	55	142.42	199.38
10	26.93	37.70	33	85.96	120.35	56	144.98	202.97
11	29.49	41.29	34	88.53	123.95	57	147.56	206.58
12	32.06	44.88	35	91.09	127.52	58	150.15	210.21
13	34.62	48.47	36	93.66	131.12	59	152.70	213.78
14	37.19	52.07	37	96.23	134.73	60	155.26	217.37
15	39.76	55.66	38	98.80	138.32	61	157.84	220.98
16	42.33	59.26	39	101.37	141.92	62	160.43	224.61
17	44.89	62.85	40	103.93	145.50	63	162.97	228.16
18	47.45	66.43	41	106.51	149.11	64	165.52	231.73
19	50.03	70.04	42	109.07	152.70	65	168.08	235.32
20	52.59	73.63	43	111.63	156.28	66	170.66	238.92

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
 ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242 ถึง 598 ส.กม. 243 ถึง 550 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	173.25	242.55
68	175.77	246.08
69	178.39	249.74
70	180.93	253.31
71	183.49	256.89
72	186.06	260.48
73	188.64	264.10
74	191.24	267.73
75	193.75	271.24
76	196.36	274.91
77	198.90	278.45
78	201.44	282.01
79	204.09	285.73
80	206.66	289.32
81	209.23	292.92
82	211.70	296.38
83	214.29	300.01
84	216.90	303.65
85	219.51	307.32
86	222.02	310.82
87	224.53	314.34
88	227.18	318.05
89	229.70	321.59
90	232.24	325.14

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	234.93	328.90
92	237.48	332.48
93	240.05	336.07
94	242.62	339.67
95	245.05	343.07
96	247.64	346.70
97	250.25	350.34
98	252.86	354.00
99	255.48	357.67
100	257.94	361.12
101	260.58	364.82
102	263.06	368.28
103	265.72	372.01
104	268.21	375.50
105	270.89	379.25
106	273.40	382.76
107	275.91	386.27
108	278.42	389.79
109	281.15	393.61
110	283.68	397.15
111	286.22	400.71
112	288.77	404.27
113	291.32	407.85
114	293.88	411.43

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	296.45	415.03
116	299.02	418.63
117	301.61	422.25
118	304.20	425.88
119	306.80	429.52
120	309.41	433.17
121	311.78	436.49
122	314.40	440.16
123	317.03	443.85
124	319.67	447.54
125	322.06	450.88
126	324.71	454.60
127	327.38	458.33
128	329.78	461.69
129	332.46	465.44
130	335.15	469.21
131	337.56	472.59
132	340.27	476.38
133	342.69	479.77
134	345.42	483.58
135	347.85	486.98
136	350.28	490.39
137	353.03	494.24
138	355.47	497.66

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
 ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550-243+550 ปริมาณงาน 1+10
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	358.24	501.54
140	360.69	504.97
141	363.15	508.41
142	365.95	512.33
143	368.41	515.78
144	370.88	519.24
145	373.71	523.19
146	376.19	526.67
147	378.68	530.15
148	381.17	533.63
149	383.66	537.12
150	386.53	541.15
151	389.04	544.66
152	391.55	548.17
153	394.06	551.69
154	396.58	555.22
155	399.11	558.75
156	401.64	562.29
157	404.17	565.84
158	407.12	569.97
159	409.67	573.54
160	412.22	577.11
161	414.78	580.69
162	417.34	584.28

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	419.91	587.87
164	422.48	591.48
165	425.06	595.09
166	427.65	598.71
167	430.24	602.33
168	432.83	605.97
169	434.96	608.94
170	437.56	612.59
171	440.17	616.24
172	442.78	619.90
173	445.40	623.56
174	448.03	627.24
175	450.66	630.93
176	453.30	634.62
177	455.95	638.33
178	458.08	641.31
179	460.73	645.02
180	463.39	648.75
181	466.06	652.48
182	468.73	656.23
183	471.41	659.98
184	473.54	662.96
185	476.23	666.72
186	478.93	670.50

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	481.63	674.29
188	483.76	677.26
189	486.47	681.06
190	489.20	684.88
191	491.93	688.70
192	494.05	691.67
193	496.79	695.51
194	499.54	699.36
195	502.30	703.22
196	504.42	706.19
197	507.19	710.07
198	509.97	713.95
199	512.09	716.93
200	514.88	720.83
201.0 - 1000.0	2.58	3.61

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม. 242+550 ถึง กม. 243+550 ปริมาณงาน 1.18
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00

ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.58 บาท/ตัน

3.61 บาท/ลบ.ม.

การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน

หรือต่อ ลบ.ม.

อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550 - กม.243+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.55	6.37
2	5.99	8.38
3	7.43	10.40
4	8.86	12.41
5	10.30	14.42
6	11.73	16.43
7	13.17	18.44
8	14.61	20.45
9	16.04	22.46
10	17.48	24.47
11	18.92	26.48
12	20.35	28.49
13	21.79	30.51
14	23.23	32.52
15	24.72	34.61
16	26.33	36.86
17	27.93	39.11
18	29.54	41.35
19	31.15	43.60
20	32.75	45.85

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

21	34.36	48.10
22	35.96	50.35
23	37.57	52.60
24	39.18	54.85
25	40.79	57.10
26	42.39	59.35
27	44.00	61.60
28	45.61	63.85
29	47.21	66.09
30	48.82	68.35
31	50.42	70.59
32	52.03	72.84
33	53.64	75.09
34	55.24	77.34
35	56.85	79.59
36	58.46	81.84
37	60.06	84.09
38	61.67	86.34
39	63.28	88.59
40	64.88	90.84
41	66.49	93.09
42	68.10	95.34
43	69.70	97.58

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

44	71.31	99.84
45	72.92	102.09
46	74.53	104.34
47	76.13	106.59
48	77.73	108.83
49	79.35	111.08
50	80.95	113.33
51	82.56	115.59
52	84.16	117.83
53	85.77	120.07
54	87.37	122.32
55	88.99	124.58
56	90.59	126.82
57	92.19	129.07
58	93.80	131.32
59	95.41	133.57
60	97.02	135.83
61	98.63	138.08
62	100.23	140.32
63	101.84	142.57
64	103.45	144.83
65	105.04	147.06
66	106.66	149.33

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
 ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550-กม.243+550 ปริมาณงาน 1.118
 เลือกรูปแบบก่อสร้าง : ดินถมที่ลาดเท ก่อสร้างคันดิน
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	108.26	151.57
68	109.86	153.81
69	111.47	156.06
70	113.08	158.31
71	114.69	160.57
72	116.31	162.83
73	117.90	165.06
74	119.52	167.33
75	121.12	169.57
76	122.72	171.81
77	124.33	174.06
78	125.94	176.31
79	127.54	178.56
80	129.16	180.82
81	130.77	183.08
82	132.36	185.30
83	133.98	187.57
84	135.57	189.80
85	137.20	192.08
86	138.80	194.31
87	140.39	196.55
88	141.99	198.79
89	143.60	201.03
90	145.24	203.33

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	146.85	205.59
92	148.42	207.78
93	150.03	210.04
94	151.64	212.30
95	153.26	214.57
96	154.88	216.83
97	156.46	219.04
98	158.09	221.32
99	159.67	223.53
100	161.30	225.82
101	162.88	228.04
102	164.52	230.33
103	166.11	232.55
104	167.70	234.78
105	169.34	237.08
106	170.94	239.31
107	172.54	241.55
108	174.13	243.79
109	175.73	246.03
110	177.34	248.27
111	178.94	250.52
112	180.55	252.77
113	182.15	255.02
114	183.76	257.27

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	185.38	259.53
116	186.99	261.79
117	188.61	264.05
118	190.23	266.32
119	191.85	268.58
120	193.40	270.77
121	195.03	273.04
122	196.65	275.32
123	198.22	277.50
124	199.85	279.78
125	201.48	282.07
126	203.04	284.26
127	204.68	286.55
128	206.32	288.85
129	207.89	291.04
130	209.53	293.35
131	211.10	295.54
132	212.67	297.74
133	214.32	300.05
134	215.90	302.26
135	217.55	304.57
136	219.13	306.78
137	220.79	309.10
138	222.37	311.31

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
 ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550-กม.243+550 ปริมาณงาน 1.1118
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	223.95	313.52
140	225.53	315.74
141	227.19	318.07
142	228.78	320.29
143	230.36	322.51
144	232.04	324.85
145	233.62	327.07
146	235.21	329.30
147	236.80	331.52
148	238.39	333.75
149	240.08	336.11
150	241.67	338.34
151	243.27	340.58
152	244.86	342.81
153	246.46	345.04
154	248.06	347.28
155	249.66	349.52
156	251.26	351.76
157	252.86	354.00
158	254.46	356.25
159	256.07	358.49
160	257.67	360.74
161	259.28	362.99
162	260.89	365.24

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	262.50	367.50
164	264.11	369.75
165	265.72	372.01
166	267.33	374.27
167	268.95	376.53
168	270.57	378.79
169	272.19	381.06
170	273.81	383.33
171	275.43	385.60
172	277.05	387.87
173	278.55	389.96
174	280.17	392.24
175	281.80	394.52
176	283.43	396.80
177	285.06	399.08
178	286.69	401.37
179	288.18	403.46
180	289.82	405.74
181	291.45	408.04
182	293.09	410.33
183	294.73	412.63
184	296.23	414.72
185	297.87	417.02
186	299.51	419.32

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	301.16	421.62
188	302.65	423.71
189	304.30	426.02
190	305.95	428.33
191	307.61	430.65
192	309.10	432.74
193	310.75	435.06
194	312.41	437.38
195	313.91	439.47
196	315.57	441.79
197	317.23	444.12
198	318.72	446.21
199	320.39	448.54
200	322.05	450.88
201.0 - 1000.0	1.61	2.25

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม. 242+550 ส.กม. 243+550 ปริมาณงาน 1.418
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00

ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.61 บาท/ตัน

2.25 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร



คำสั่งแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑
ที่ คค ๐๖๐๕๒/พ.๑/๓๗๔ /๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๑๑๐๐
งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๔๐๑
ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.๒๔๒+๕๕๐ - กม.๒๔๓+๕๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๑๑๐๐ งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข
๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.๒๔๒+๕๕๐ - กม.๒๔๓+๕๕๐
ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๒๔/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวง
แผ่นดิน รหัสงาน ๑๑๑๐๐ งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.๒๔๒+๕๕๐ - กม.
๒๔๓+๕๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

- | | | | |
|-------------------------|---------|---------------------------|-------------------|
| (๑) นายทวีศักดิ์ ประมวล | ตำแหน่ง | ร.อ.ช.ท.ศรีสะเกษที่ ๑ (ป) | ประธานคณะกรรมการฯ |
| (๒) นายสมบัติ วันโน | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการฯ |
| (๓) นายสุริยา โสดาลี | ตำแหน่ง | ชม.ช.ท.อุทุมพรพิสัย | กรรมการฯ |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

- (๑) จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- (๒) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|-------------------------|---------|---------------------------|-------------------|
| (๑) นายไพรัตน์ นवलประสพ | ตำแหน่ง | ร.อ.ช.ท.ศรีสะเกษที่ ๑ (ว) | ประธานคณะกรรมการฯ |
| (๒) นายสมบัติ วันโน | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการฯ |
| (๓) นายธีระ สุดใจ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการฯ |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑	ที่ ๑
รับที่ 5108	
วันที่ 7 มิ.ย. 66	
เวลา 08.15	

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๔๓๖๑๒ โทรสาร ๐ ๔๕๖๑ ๓๓๕๔
ที่ สทล.๙ ขท.ศรีสะเกษที่ ๑/ - วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๑๑๐๐ งานก่อสร้าง
ทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง
กม.๒๔๒+๕๕๐ - กม.๒๔๓+๕๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

เรียน ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๑ ผ่าน รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๑ (บ) ✓

ตามบันทึกฯ สำนักแผนงาน ที่ สผ.๑.๕/๑๗๙๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง เห็นชอบ
แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(เพิ่มเติม) โครงการก่อสร้าง
โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๑๑๐๐ งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวง
ผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง
กม.๒๔๒+๕๕๐ - กม.๒๔๓+๕๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง กำหนดเวลาทำการ ๑๕๐ วัน วงเงินงบประมาณ
๙,๘๐๐,๐๐๐.- บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น

หน่วยพัสดุและสัญญา ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวง
แผ่นดิน รหัสงาน ๑๑๑๐๐ งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่าน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๔๐๑
ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.๒๔๒+๕๕๐ - กม.๒๔๓+๕๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งฯ แบบมาพร้อมนี้

(นางสมยงค์ ไชยวัน)

เจ้าพนักงานพัสดุนานาชาติ

② รอ.ขท.(บ), คณะกรรมการฯ, คุณสมยงค์ ไชยวัน

- เห็นชอบ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่)

รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๑