

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๑๐	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เขาใหญ่	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) หมวดทางหลวงชะอำ แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ปริมาณงานแบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ แขวงทางหลวงเพชรบุรี / กรมทางหลวง	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					326,769.64	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					438,247.72	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 919,743.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

วศิน สมบูรณ์

24 มีนาคม 2567 12:48:50

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๑๐		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาใหญ่	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) หมวดทางหลวงชะอำ แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ปริมาณงานแบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๑๐		
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					93,561.12	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					61,165.49	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								919,743.97	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 919,743.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

วศิน สมบูรณ์

24 มีนาคม 2567 12:48:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- 1.1 งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.000	LS	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	2,204.00	
	- 1.2 งานขุดดินฐานรากและถมคืน	3.450	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	341.55	341.55	
	- 1.3 งานทรายรองก้นฐานราก	1.290	ลบ.ม.	448.42	578.46	91.00	117.39	695.85	
	- 1.4 งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก	1.030	ลบ.ม.	1,222.99	1,259.67	426.00	438.78	1,698.45	
	1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- 1.5.1 ไม้แบบ	191.840	ตร.ม.	186.29	35,737.87	139.00	26,665.76	62,403.63	
	- 1.5.2 ไม้คร่า	57.550	ตร.ม.	143.27	8,245.18	0.00	0.00	8,245.18	
	- 1.5.3 ตะปู	47.960	กก.	43.01	2,062.75	0.00	0.00	2,062.75	
	1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- 1.6.1 เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	241.810	กก.	22.26	5,382.69	4.40	1,063.96	6,446.65	
	- 1.6.2 เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	858.380	กก.	21.51	18,463.75	4.40	3,776.87	22,240.62	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 1.6.3 เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	1,137.000	กก.	21.26	24,172.62	3.60	4,093.20	28,265.82	
	- 1.6.4 เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	612.980	กก.	21.06	12,909.35	3.60	2,206.73	15,116.08	
	- 1.6.5 ลวดผูกเหล็ก	85.510	กก.	26.14	2,235.23	0.00	0.00	2,235.23	
	- 1.6.6 เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	65.900	ตร.ม.	33.00	2,174.70	5.00	329.50	2,504.20	
	- 1.6.7 เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.15 ม.	14.530	ตร.ม.	44.00	639.32	5.00	72.65	711.97	
	1.7 งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4								
	- 1.7 งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	29.180	ลบ.ม.	1,901.87	55,496.56	419.00	12,226.42	67,722.98	
	1.8 งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ								
	- 1.8 งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	65.900	ตร.ม.	308.41	20,324.21	25.00	1,647.50	21,971.71	
	1.9 งานทรายหยาบอัดแน่น								
	- 1.9 งานทรายหยาบอัดแน่น	3.040	ลบ.ม.	448.42	1,363.19	34.46	104.76	1,467.95	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.10 งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- 1.10.1 เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.	56.120	กก.	29.68	1,665.64	10.00	561.20	2,226.84	
	- 1.10.2 เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.080	กก.	35.92	1,295.99	10.00	360.80	1,656.79	
	- 1.10.3 เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	974.070	กก.	25.32	24,663.45	10.00	9,740.70	34,404.15	
	- 1.10.4 เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.330	กก.	21.81	574.25	10.00	263.30	837.55	
	- 1.10.5 เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	10.280	กก.	32.10	329.98	10.00	102.80	432.78	
	- 1.10.6 เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.840	กก.	27.03	130.82	10.00	48.40	179.22	
	- 1.10.7 แผ่นเพลท 200 x 200 x 6 มม.	30.140	กก.	26.00	783.64	10.00	301.40	1,085.04	
	- 1.10.8 แผ่นเพลท 200 x 200 x 9 มม.	2.830	กก.	26.00	73.58	10.00	28.30	101.88	
	- 1.10.9 เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	36.000	ตัว	63.00	2,268.00	0.00	0.00	2,268.00	
	- 1.10.10 ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	127.100	ตร.ม.	26.92	3,421.53	23.33	2,965.24	6,386.77	
	- 1.10.11 แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	116.000	ทอน	190.00	22,040.00	76.00	8,816.00	30,856.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,395.69	248,292.43	3,642.79	78,477.21	326,769.64	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคากระเบื้องแผ่นเรียบ								
	- 2.1.1 กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	885.000	แผ่น	23.38	20,691.30	6.36	5,628.60	26,319.90	
	- 2.1.2 ครอบสันหลังคา	3.000	แผ่น	44.36	133.08	0.00	0.00	133.08	
	- 2.1.3 ครอบสันตะเข้	65.000	แผ่น	44.36	2,883.40	0.00	0.00	2,883.40	
	- 2.1.4 ครอบปิดชายตะเข้	4.000	แผ่น	67.85	271.40	0.00	0.00	271.40	
	- 2.1.5 ครอบ 3 ทาง Y	2.000	แผ่น	44.36	88.72	0.00	0.00	88.72	
	- 2.1.6 แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	80.440	ตร.ม.	39.00	3,137.16	20.00	1,608.80	4,745.96	
	- 2.1.7 เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	34.200	ม.	50.74	1,735.30	73.00	2,496.60	4,231.90	
	- 2.1.8 แผ่นใสลอนกันสาด ขนาด 1.05x3.00 m.	1.000	แผ่น	1,295.79	1,295.79	388.74	388.74	1,684.53	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.2 งานผ่านเพดาน								
	- 2.2.1 ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	60.600	ตร.ม.	136.44	8,268.26	75.00	4,545.00	12,813.26	
	- 2.2.2 ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	28.210	ตร.ม.	152.68	4,307.10	75.00	2,115.75	6,422.85	
	- 2.2.3 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	34.310	ตร.ม.	165.40	5,674.87	75.00	2,573.25	8,248.12	
	2.3 งานผนัง								
	- 2.3.1 เสาคอนกรีตและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	188.800	ม.	41.17	7,772.89	12.00	2,265.60	10,038.49	
	- 2.3.2 ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	210.210	ตร.ม.	254.45	53,487.93	78.00	16,396.38	69,884.31	
	- 2.3.3 ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	400.650	ตร.ม.	48.91	19,595.79	82.00	32,853.30	52,449.09	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 2.3.4 กระเบื้องกรูม้งดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16"	46.680	ตร.ม.	222.41	10,382.09	174.00	8,122.32	18,504.41	
	2.4 งานพื้น								
	- 2.4.1 ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	61.450	ตร.ม.	308.14	18,935.20	222.00	13,641.90	32,577.10	
	- 2.4.2 ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	14.760	ตร.ม.	222.23	3,280.11	158.00	2,332.08	5,612.19	
	- 2.4.3 ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	28.470	ตร.ม.	222.23	6,326.88	158.00	4,498.26	10,825.14	
	2.5 งานประตู-หน้าต่าง								
	- 2.5.1 D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	3,075.87	9,227.61	428.00	1,284.00	10,511.61	
	- 2.5.2 D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,038.77	3,038.77	428.00	428.00	3,466.77	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 2.5.3 D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,038.77	6,077.54	428.00	856.00	6,933.54	
	- 2.5.4 D4-ประตูบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 1.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	1,800.00	1,800.00	7,800.00	
	- 2.5.5 W1-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	3,000.00	12,000.00	900.00	3,600.00	15,600.00	
	- 2.5.6 W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด0.60*1.10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,700.00	1,700.00	510.00	510.00	2,210.00	
	- 2.5.7 W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,000.00	4,000.00	700.00	1,400.00	5,400.00	
	- 2.5.8 W4-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด1.20*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	3,100.00	12,400.00	930.00	3,720.00	16,120.00	
	- 2.5.9 W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.0*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	5,300.00	10,600.00	1,590.00	3,180.00	13,780.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 2.5.10 W6-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
	- 2.5.11 W7-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,800.00	7,200.00	540.00	2,160.00	9,360.00	
	- 2.5.12 บั้วปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m.	26.400	ม.	109.53	2,891.59	32.86	867.50	3,759.09	
	2.6 งานสุขภัณฑ์								
	- 2.6.1 โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00	
	- 2.6.2 สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	300.00	600.00	35.00	70.00	670.00	
	- 2.6.3 อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	1.000	ชุด	4,196.46	4,196.46	750.00	750.00	4,946.46	
	- 2.6.4 อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,160.00	1,160.00	450.00	450.00	1,610.00	
	- 2.6.5 ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	400.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- 2.6.6 สะตืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	336.45	672.90	0.00	0.00	672.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 2.6.7 ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- 2.6.8 สายน้ำดี	2.000	ชุด	278.00	556.00	0.00	0.00	556.00	
	- 2.6.9 สตอปวาล์ว	6.000	ชุด	323.00	1,938.00	35.00	210.00	2,148.00	
	- 2.6.10 ก๊อกล้างพื้น	2.000	ชุด	102.80	205.60	25.00	50.00	255.60	
	- 2.6.11 ที่ใส่กระดาษทิชชู	2.000	ชุด	290.00	580.00	70.00	140.00	720.00	
	- 2.6.12 ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	5.000	ชุด	280.00	1,400.00	75.00	375.00	1,775.00	
	- 2.6.13 กระจกเงาเจียรปรี ขนาด 80 x 100 ซม.	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	70.00	70.00	1,270.00	
	- 2.6.14	1.000	ชุด	490.00	490.00	70.00	70.00	560.00	
	กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ								
	- 2.6.15 ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	1,000.00	2,000.00	70.00	140.00	2,140.00	
	- 2.6.16 ที่ใส่สบู่	2.000	ชุด	290.00	580.00	70.00	140.00	720.00	
	- 2.6.17 ราวแขวนผ้า	2.000	ชุด	249.00	498.00	70.00	140.00	638.00	

วสิน สมบูรณ์

24 มีนาคม 2567 12:48:50

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.7 งานทาสี								
	- 2.7.1 ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	195.120	ตร.ม.	39.70	7,746.26	34.00	6,634.08	14,380.34	
	- 2.7.2 ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	265.600	ตร.ม.	37.99	10,090.14	30.00	7,968.00	18,058.14	
	2.8 งานบันไดและราวกันตก								
	- 2.8.1 ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27x0.03x3.00 m.	5.000	แผ่น	489.00	2,445.00	146.70	733.50	3,178.50	
	- 2.8.2 ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10x0.03x3.00 m.	7.000	แผ่น	255.05	1,785.35	76.52	535.64	2,320.99	
	- 2.8.3 เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	22.290	กก.	32.10	715.50	10.00	222.90	938.40	
	- 2.8.4 เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11.470	กก.	25.98	297.99	10.00	114.70	412.69	
	- 2.8.5 เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	67.500	กก.	18.12	1,223.10	10.00	675.00	1,898.10	
	- 2.8.6 เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด 1"x2" ผิว Hair Line	10.840	ม.	193.11	2,093.31	57.93	627.96	2,721.27	
	- 2.8.7 เหล็กสแตนเลสกลม Dia 1 cm.	22.800	ม.	32.61	743.50	9.78	222.98	966.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 2.8.8 งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	4.720	ตร.ม.	54.21	255.87	23.33	110.12	365.99	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	53,120.42	297,175.76	12,982.22	141,071.96	438,247.72	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	3.1 งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								
	- 3.1.1 ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	8.000	เส้น	224.52	1,796.16	160.00	1,280.00	3,076.16	
	- 3.1.2 ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	5.000	เส้น	87.07	435.35	120.00	600.00	1,035.35	
	- 3.1.3 ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	4.000	เส้น	55.41	221.64	120.00	480.00	701.64	
	- 3.1.4 ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	981.26	981.26	735.95	735.95	1,717.21	
	- 3.1.5 บอล (Ball Valve) Dia. 2"	8.000	ตัว	699.00	5,592.00	50.00	400.00	5,992.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 3.1.6 บอล (Ball Valve) Dia. 1"	2.000	ตัว	149.50	299.00	50.00	100.00	399.00	
	- 3.1.7 ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	9.000	ตัว	139.25	1,253.25	50.00	450.00	1,703.25	
	- 3.1.8 ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3.000	ตัว	123.99	371.97	50.00	150.00	521.97	
	- 3.1.9 ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	2.000	ตัว	102.80	205.60	50.00	100.00	305.60	
	3.2 งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)								
	- 3.2.1 ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	3.000	เส้น	834.77	2,504.31	400.00	1,200.00	3,704.31	
	- 3.2.2 ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	34.000	เส้น	224.52	7,633.68	160.00	5,440.00	13,073.68	
	- 3.2.3 ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	7.000	เส้น	87.07	609.49	120.00	840.00	1,449.49	
	- 3.2.4 ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	4,298.99	4,298.99	3,224.24	3,224.24	7,523.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 3.2.5 ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	31.000	ม.	270.37	8,381.47	81.11	2,514.41	10,895.88	
	- 3.2.6 บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	6.000	บ่อ	1,649.47	9,896.82	480.00	2,880.00	12,776.82	
	- 3.2.7 บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	4,781.40	9,562.80	2,199.81	4,399.62	13,962.42	
	- 3.2.8 ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	บ่อ	3,005.48	3,005.48	901.64	901.64	3,907.12	
	- 3.2.9 ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,828.23	4,828.23	1,448.47	1,448.47	6,276.70	
	- 3.2.10 เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลาง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	4.000	ต้น	402.00	1,608.00	120.60	482.40	2,090.40	
	- 3.2.11 งานดินชุด	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	351.45	351.45	
	- 3.2.12 ทราหยาบบดอัดแน่น	.110	ลบ.ม.	560.53	61.65	34.46	3.79	65.44	
	- 3.2.13 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.370	ลบ.ม.	1,901.87	703.69	419.00	155.03	858.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 3.2.14 เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.390	กก.	22.26	119.98	4.40	23.72	143.70	
	- 3.2.15 เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.380	กก.	21.51	330.82	4.40	67.67	398.49	
	- 3.2.16 ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	1.000	ชุด	342.94	342.94	131.90	131.90	474.84	
	- 3.2.17 ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	.470	ตร.ม.	254.45	119.59	78.00	36.66	156.25	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	26,048.66	65,164.17	11,292.98	28,396.95	93,561.12	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	4.1 แผงสวิตช์ย่อย(Load Center)								
	- 4.1.1 Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
	- 4.1.2 ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	96.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- 4.1.3 ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	96.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- 4.1.4 ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	96.00	96.00	0.00	0.00	96.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 4.1.5 Grounding System	1.000	L.S	249.95	249.95	0.00	0.00	249.95	
	- 4.1.6 อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,295.18	1,295.18	388.55	388.55	1,683.73	
	4.2 สายไฟ								
	- 4.2.1 สาย THW. 35 Sq.mm.	44.000	ม.	129.04	5,677.76	30.00	1,320.00	6,997.76	
	- 4.2.2 สาย THW. 10 Sq.mm.	11.000	ม.	39.94	439.34	16.00	176.00	615.34	
	- 4.2.3 สาย THW. 2.5 Sq.mm.	248.000	ม.	4.21	1,044.08	7.00	1,736.00	2,780.08	
	- 4.2.4 สาย THW. 1.5 Sq.mm.	360.000	ม.	3.27	1,177.20	5.00	1,800.00	2,977.20	
	- 4.2.5 อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	70.58	70.58	21.17	21.17	91.75	
	4.3 ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
	- 4.3.1 ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.000	ม.	40.40	3,232.00	25.00	2,000.00	5,232.00	
	- 4.3.2 อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมาจ่าย	1,292.80	1,292.80	387.84	387.84	1,680.64	
	4.4 ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 4.4.1 โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	392.16	1,568.64	115.00	460.00	2,028.64	
	- 4.4.2 โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	ชุด	400.00	2,000.00	115.00	575.00	2,575.00	
	- 4.4.3 โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	275.70	8,822.40	115.00	3,680.00	12,502.40	
	- 4.4.4 โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	115.00	115.00	2,615.00	
	4.5 สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
	- 4.5.1 สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	18.000	จุด	125.00	2,250.00	80.00	1,440.00	3,690.00	
	- 4.5.2 สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์สองทางเดียว พร้อมฝา	2.000	จุด	150.00	300.00	80.00	160.00	460.00	
	- 4.5.3 ปลั๊กไฟพ่วงทั่วไป แบบ Ground	38.000	จุด	150.00	5,700.00	90.00	3,420.00	9,120.00	
	- 4.5.4 ปลั๊กไฟพ่วง แบบกันน้ำ	4.000	จุด	325.00	1,300.00	90.00	360.00	1,660.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 4.5.5 ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	135.00	135.00	90.00	90.00	225.00	
	- 4.5.6 ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	135.00	135.00	90.00	90.00	225.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	10,701.23	42,945.93	1,860.56	18,219.56	61,165.49	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								919,743.97	

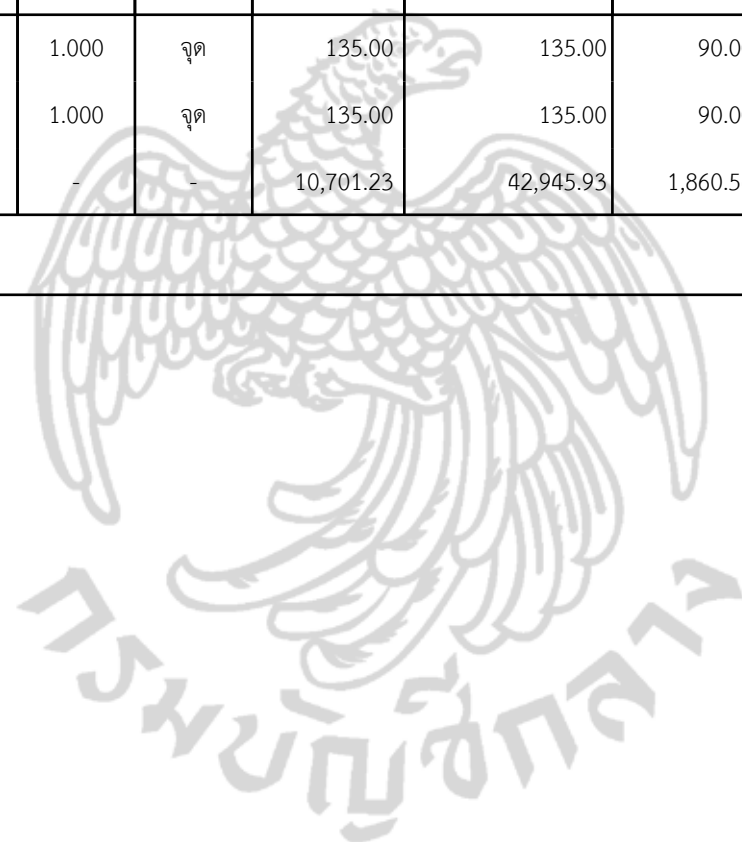

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๑๐

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขาใหญ่ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) หมวดทางหลวงชะอำ แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ปริมาณงาน
อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่

๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๑๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเพชรบุรี / กรมทางหลวง
ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ ๓ - ๖) หมวดทางหลวงชะอำ แขวงทางหลวงเพชรบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

วสิน สมบูรณ์

24 มีนาคม 2567 12:48:50

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๑๐		
สถานที่ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) หมวดทางหลวงชะอำ แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ปริมาณงาน ๑ ตาบลิ เข้าใหญ่ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี		
แบบเลขที่	แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๑๐		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ ๓ - ๖) หมวดทางหลวงชะอำ แขวงทางหลวงเพชรบุรี		
	แขวงทางหลวงเพชรบุรี / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	19 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มีนาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)	919,743.97	1.3046	1,199,897.98	
รวมค่าก่อสร้าง				1,199,897.98	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,332.19 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,199,897.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๑๐
สถานที่ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) หมวดทางหลวงชะอำ แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ปริมาณงาน ๑ ตาปัล เขาใหญ่ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
แบบเลขที่	แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๑๐
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ ๓ - ๖) หมวดทางหลวงชะอำ แขวงทางหลวงเพชรบุรี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 19 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,199,897.98	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,332.19 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,199,897.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๑๐		
สถานที่ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) หมวดทางหลวงชะอำ แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ปริมาณงาน ๑ ต.ป.ล. เขาค้อ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี		
แบบเลขที่	แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๑๐		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ ๓ - ๖) หมวดทางหลวงชะอำ แขวงทางหลวงเพชรบุรี		
	แขวงทางหลวงเพชรบุรี / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	19	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มีนาคม 2567	

วศิน สมบูรณ์

(วศิน สมบูรณ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พอล อุทัยศรี

(พอล อุทัยศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จักรพันธ์ แก้วสีงาม

(จักรพันธ์ แก้วสีงาม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๑๐		
สถานที่ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) หมวดทางหลวงชะอำ แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง ตำบล เขาใหญ่ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี		
แบบเลขที่	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ ๓ - ๖) หมวดทางหลวงชะอำ แขวงทางหลวงเพชรบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงเพชรบุรี กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มีนาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) จำนวน 1.000 หลังละ 1,199,897.98 บาท	1,199,897.98	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... หนึ่งในหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์	1,199,897.98	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๑๐		
	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) หมวดทางหลวงชะอำ แขวงทางหลวงเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ปริมาณงาน		
สถานที่ก่อสร้าง	๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๑๐		
	ตำบล	เขาใหญ่	อำเภอ ชะอำ
			จังหวัด เพชรบุรี
แบบเลขที่	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ ๓ - ๖) หมวดทางหลวงชะอำ แขวงทางหลวงเพชรบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงเพชรบุรี / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567		

วศิน สมบูรณ์
(วศิน สมบูรณ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พอล อุทัยศรี
(พอล อุทัยศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จักรพันธ์ แก้วสีงาม
(จักรพันธ์ แก้วสีงาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง