


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี ๒๕๖๗ ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน ๒๕๘๐๐ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.๓๘๗+๔๕๔ - กม.๓๘๘+๓๕๔ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี ๒๕๖๗ ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน ๒๕๘๐๐ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.๓๘๗+๔๕๔ - กม.๓๘๘+๓๕๔ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๘.๗๖ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 

๗.๑ นายเถลิงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว	รอ.ขท.อำนาจเจริญ (ว)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจักรกฤษ คุ้มมี	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายชยุตน์ สุทธิง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

อนุมัติ

  
 .....  
 (นายพิชัย กาญจนสิงห์)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ



# บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
E-mail/โทรศัพท์/ภายนอก
เลขที่ 2522
วันที่ 23 เม.ย. 2567
เวลา 10.21 น.

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โทร.๐-๔๕๙๘-๙๗๔๕ โทรสาร ๐-๔๕๙๘-๙๗๔๖

ที่ สทล.๙.ขท.อำนาจเจริญ ๒.๓/49 วันที่ 27 เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผอ.ขท.อำนาจเจริญ ผ่าน รอ.ขท.(บ)

ตามบันทึก สำนักสำรวจและออกแบบ ที่ สป.๑/๑๖๔๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง เห็นชอบแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี ๒๕๖๗ ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน ๒๕๘๐๐ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.๓๘๗+๔๕๔ - กม.๓๘๘+๓๕๔ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เลขที่ โครงการ ๖๗๐๓๙๓๙๔๕๙๒ โดยสรุปเป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๘.๗๖ บาท ดังมีรายละเอียดตาม พร.๔ และ พร.๕ ที่แนบ จึงขออนุมัติราคากลางตามวงเงินดังกล่าว

อนุมต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายพิชัย กาญจนสิงห์)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ

(นายเถลิงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว)  
รอ.ขท.อำนาจเจริญ (ว)  
ประธานกรรมการฯ

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ  
 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ

2. กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ / กรมทางหลวง

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท  
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 เมษายน 2567 เป็นเงิน 10,000,008.76 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เถลิงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.อำนาจเจริญ (ว)

7.2 จักรกฤษ คุณมี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ชัยรัตน์ สุทธิง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เถลิงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว

23 เมษายน 2567 10:07:08

**แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประเภทราคาจากก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ตำบลวาพาทอง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานเตรียมพื้นที่ 1.1 งานปรับภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง	ตร.ม.	7,052,000	3.67	25,880.84	1.3352	4.90	34,556.09
2	1.1.1 งานปรับภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง 1.1.2 งานขนทังวัสดุ 1.2 งานดิน	ลบ.ม.	705,000	44.96	31,696.80	1.3352	60.03	42,321.56
3	1.2.2 ดินถมสำหรับงานปรับปรุงภูมิทัศน์ (EARTH FILL FOR LANDSCAPING WORK)	ลบ.ม.	1,008,000	413.43	416,737.44	1.3352	552.01	556,427.82
4	1.2.3 ดินผสมสำเร็จ ขนาดหน้าทับกรวมไม่น้อยกว่า 15 กก. 1.3 งานปลูกต้นไม้	ดวง	39,402,000	17.65	695,445.30	1.3352	23.56	928,558.56
5	1.3.1 ลีลาวดี Ø 3" ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 3.00 ม.	ต้น	46,000	2,480.03	114,081.38	1.3352	3,311.33	152,321.45
6	1.3.2 ไทรเกาหลีขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 2.00 ม.	ต้น	446,000	472.92	210,922.32	1.3352	631.44	281,623.48

เคลิงศักดิ์ แสงจันทร์ชวา

23 เมษายน 2567 10:07:57

## แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกาศราคากลางก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

หมายเลขงาน/งานก่อสร้าง/งานก่อสร้าง      ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ควบคุมประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 งาน/งานก่อสร้าง/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	1.3.3 เพื่อฟ้า ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.3 ม. ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	27,125.000	30.03	814,563.75	1.3352	40.09	1,087,605.51
8	1.3.4 เตยต่าง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.2 ม. ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	30,050.000	43.03	1,293,051.50	1.3352	57.45	1,726,482.36
9	1.3.5 ต้อยตั้งเรียง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม.ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	19,325.000	25.03	483,704.75	1.3352	33.42	645,842.58
10	1.3.6 ลิ้นกระบือ ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม.ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	24,900.000	16.53	411,597.00	1.3352	22.07	549,564.31
11	1.3.7 กระดุมทองเลื้อย 2. งานอาคาร : ราคากลาง	ต้น	8,050.000	15.13	121,796.50	1.3352	20.20	162,622.68
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>10,000,008.76</b>

เกลิงศักดิ์ แสงจันทร์ชวา

23 เมษายน 2567 10:07:57



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณวงเงินต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.1 งานเตรียมพื้นที่

#### 1.1.1 งานปรับลोकวัชพืช

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร 3.670 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน

= 3.67 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.1 งานเตรียมพื้นที่

#### 1.1.2 งานขนทิ้งวัสดุ

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก) = - ตัก	= 8.280
ค่าขนทิ้งโดยรถ 10 ล้อ	= 36.680 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 44.96 บาท/ลบ.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.2 งานดิน

#### 1.2.2 [6.18(5)]ดินถมสำหรับงานปรับปรุงภูมิทัศน์ (EARTH FILL FOR LANDSCAPING WORK)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	27.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ชุด - ขน )	=	21.770 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 75 กม. 263.600 กม.	=	263.600 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	312.370 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว $1.25 \times 312.370$	=	390.462 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (50%) ( บดทับ ) $45.940 \times 0.50$	=	22.970 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	413.432 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	413.43 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.2 งานดิน

#### 1.2.3 ดินผสมสำเร็จ ขนาดน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 15 กก.

ค่าดินผสมสำเร็จ 15 กกๆละ 1.050 บาท	=	15.750 บาท/ถุง
ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อ 75.000 กม.	=	1.520 บาท/ถุง
ค่าขนส่งขึ้นลง	=	0.380 บาท/ถุง
ค่างานต้นทุน	=	17.65 บาท/ถุง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800  
**รายละเอียดการคำนวณวงเงินต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.3 งานปลูกต้นไม้

#### 1.3.1 ลีลาวดี Ø 3" ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 3.00 ม.

ลีลาวดี Ø 3" ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 3.00 ม.	=	2,200.000 บาท/ต้น
ค่าขนส่ง	=	39.890 บาท/ต้น
ค่าชุดดิน	=	40.320 บาท/ต้น
งานดินผสมสำเร็จ	=	62.770 บาท/ต้น
ค่าปลูก+ค่าค้ำยัน	=	137.050 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุน	=	2,480.03 บาท/ต้น

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณวงเงินต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.3 งานปลูกต้นไม้

#### 1.3.2 ไทรเกาหลีขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 2.00 ม.

ค่าต้นไม้ไทรเกาหลีขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 2.00 ม.	=	375.000 บาท/ต้น
ค่าขนส่ง	=	20.600 บาท/ต้น
ค่าขุดดิน	=	9.800 บาท/ต้น
ค่าดินผสมสำเร็จ	=	33.790 บาท/ต้น
ค่าปลูก+ค่าค้ำยัน	=	33.730 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุน	=	472.92 บาท/ต้น

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.3 งานปลูกต้นไม้

#### 1.3.3 เฟืองฟ้า ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.3 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.

เฟืองฟ้า ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.3 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	=	24.000 บาท/ต้น
ค่าขนส่ง	=	0.980 บาท/ต้น
ค่าขุดดิน	=	0.900 บาท/ต้น
ค่าดินผสมสำเร็จ	=	0.000 บาท/ต้น
ค่าปลูก+ค่าค้ำยัน	=	4.150 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุน	=	30.03 บาท/ต้น

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณวงงานต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.3 งานปลูกต้นไม้

#### 1.3.4 เติยต่าง ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.2 ม. ทรงพุ่มไม้น้อยกว่า 0.10 ม.

เติยต่าง ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.2 ม. ทรงพุ่มไม้น้อยกว่า 0.10 ม.	=	37.000 บาท/ต้น
ค่าขนส่ง	=	0.980 บาท/ต้น
ค่าขุดดิน	=	0.900 บาท/ต้น
ค่าดินผสมสำเร็จ	=	0.000 บาท/ต้น
ค่าปลูก+ค่าค้ำยัน	=	4.150 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุน	=	43.03 บาท/ต้น

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณวงงานต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.3 งานปลูกต้นไม้

#### 1.3.5 ต่อยตั้งฝรั้ง ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.20 ม.ทรงพุ่มไม้น้อยกว่า 0.10 ม.

ค่าต้นไม้ต่อยตั้งฝรั้ง ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.20 ม.ทรงพุ่มไม้น้อยกว่า 0.10 ม.	=	19.000 บาท/ต้น
ค่าขนส่ง	=	0.980 บาท/ต้น
ค่าขุดดิน	=	0.900 บาท/ต้น
ค่าปลูก	=	4.150 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุน	=	25.03 บาท/ต้น

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.3 งานปลูกต้นไม้

#### 1.3.6 ลี้นกระบือ ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.20 ม.ทรงพุ่มไม้น้อยกว่า 0.10 ม.

ค่าต้นไม้ลี้นกระบือ ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.20 ม.ทรงพุ่มไม้น้อยกว่า 0.10 ม.	=	10.500 บาท/ต้น
ค่าขนส่ง	=	0.980 บาท/ต้น
ค่าขุดดิน	=	0.900 บาท/ต้น
ค่าปลูก	=	4.150
ค่างานต้นทุน	=	16.53 บาท/ต้น



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.3 งานปลูกต้นไม้

#### 1.3.7 กระดุมทองเลื้อย

ค่าต้นไม้กระดุมทองเลื้อย	=	10.000 บาท/ต้น
ค่าขนส่ง	=	0.980 บาท/ต้น
ค่าชุดดิน	=	0.900 บาท/ต้น
ค่าปลูก	=	4.150 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุน	=	15.13 บาท/ต้น











โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข  
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทูลรวมทั้งโครงการ	4,619,477.58 บาท
ผลรวมค่างานต้นทูลงานก่อสร้างทาง	4,619,477.58 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	10,000,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทูล	Factor F
5,000,000.00	1.3616

โครงการ : ประกวดราคาจากก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจากก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง
	ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หมอฝ่อ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สาย	202
ตอน	ตอน หมอฝ่อ - เขมราฐ
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อุบลราชธานี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%
	เงินล่วงหน้าจ่าย
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	15.00%
	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ดินถมสำหรับงานปรับปรุงภูมิทัศน์	ลบ.ม.	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	เม.ย. 2567	บริษัทสืบ
2	ลี้ลาวดี๖๖ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า3.00ม.	ตัน	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	เม.ย. 2567	บริษัทสืบ
3	ป่าลมแวกขนาดสูงไม่ต่ำกว่า2.00ม.	ตัน	3,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.00	เม.ย. 2567	บริษัทสืบ
4	ไพรงาหาลีขนาดสูงไม่ต่ำกว่า1.50ม.	ตัน	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	เม.ย. 2567	บริษัทสืบ
5	เตยต่างขนาดสูงไม่ต่ำกว่า0.2ม ทรงพุ่มไม่ ออกยาว1.0ม.	ตัน	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	เม.ย. 2567	บริษัทสืบ

เกลิงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว

23 เมษายน 2567 10:08:27



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง							
	ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สาย	202	กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202						
ตอน	สะพานคลองลำไซ	หนองผือ - เขมราฐ						
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อุบลราชธานี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	30.5	บาท/ลิตร		
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินลงทุนภายใน		15.00%			
เงินประกันผลงานที่		10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%			

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
6	คอตติงผงร้งขนาดสูงไม่ต่ำกว่า0.20ม.ทรงพุ่ม ไม่น้อยกว่า0.10ม.	ตัน	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ
7	ไทรทองขนาดสูงไม่ต่ำกว่า0.20ม.ทรงพุ่มไม่ น้อยกว่า0.10ม.	ตัน	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ
8	ลิ้นกระบือขนาดสูงไม่ต่ำกว่า0.20ม.ทรงพุ่ม ไม่น้อยกว่า0.10ม.	ตัน	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ
9	กระดุมทองเลี้ยง	ตัน	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ

มาถึงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว

23 เมษายน 2567 10:08:27

โครงการ : ประกวดราคางานก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคางานก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง	
	ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ทนงศรี - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	
สาย	202 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202	
ตอน	สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา	
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อุบลราชธานี	เขตฝนตก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนน้ำจาย
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
		15.00%
		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
10	เฟืองพาดขนาดสูงไม่ต่ำกว่า0.3ม.ทรงพุ่มไม้ ยาวกว่า0.10ม.	ต้น	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	ม.ย. 2567	อำนาจเจริญ

อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเจ้าหน้าที่

23 เมษายน 2567 10:08:27

**แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง**

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง  
 แขวงหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) บริเวณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 หน่วยงาน กรมการช่างเทคนิคและวัสดุ/กรมช่างเทคนิคหลวงหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง แขวงหลวงหมายเลข 202 ตอน  
 หนองผือ - เขมราฐ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ดินถมสำหรับงานปรับภูมิทัศน์	ลบ.ม.	X						-	01 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
2	ลี้ลาวดี D3 ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 3.00ม.	ตัน	X						สวนพันธุ์ไม้งาม	01 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
3	ปากฉมแฉกขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 2.00ม.	ตัน	X						สวนพันธุ์ไม้งาม	01 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
4	ไซรเกาหลีขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 1.50ม.	ตัน	X						สวนพันธุ์ไม้งาม	01 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
5	เตยต่างขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.2ม. ทรงพุ่มใบมนน้อยกว่า 0.10ม.	ตัน	X						สวนพันธุ์ไม้งาม	01 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
6	ตอยติงฝรั่งขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20ม. ทรงพุ่มใบมนน้อยกว่า 0.10ม.	ตัน	X						สวนพันธุ์ไม้งาม	01 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด

เกลิงศักดิ์ แสงจันทร์ชวา

23 เมษายน 2567 10:08:32

## แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายการละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หมอองฝอย - เขมราฐ บริเวณ กม. 387+454 - กม. 388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 หน่วยงาน ฝ่ายส่งเสริมการลงทุนและบริหารสภาพจราจรทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน  
 หมอองฝอย - เขมราฐ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
7	ไซรทองขนาดสูงไม่ต่ำกว่า0.20ม.ทรงพุ่มใบมนน้อยกว่า0.10ม.	ต้น	X						สวนพันธุ์เมืองม	01 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
8	ลิ้นกระบือขนาดสูงไม่ต่ำกว่า0.20ม.ทรงพุ่มใบมนน้อยกว่า0.10ม.	ต้น	X						สวนพันธุ์เมืองม	01 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
9	กระดุมทองเลื้อย	ต้น	X						สวนพันธุ์เมืองม	01 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
10	เฟื้องฟ้าขนาดสูงไม่ต่ำกว่า0.3ม.ทรงพุ่มใบมนน้อยกว่า0.10ม.	ต้น		X					สวนพันธุ์เมืองม	04 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			9	1	-	-	-				

อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเจ้าหน้าที่

23 เมษายน 2567 10:08:32

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 -

กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ตารางค่าขงวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ฝิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไซลา ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	13.68	19.16
2	15.46	21.65
3	17.24	24.14
4	19.02	26.63
5	20.80	29.12
6	22.58	31.61
7	25.03	35.05
8	28.27	39.58
9	31.50	44.11
10	34.74	48.64
11	37.98	53.17
12	41.21	57.70
13	44.45	62.23
14	47.68	66.76
15	50.92	71.29
16	54.16	75.82
17	57.39	80.35
18	60.63	84.88

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	63.87	89.41
20	67.10	93.94
21	70.34	98.47
22	73.57	103.00
23	76.81	107.53
24	80.05	112.06
25	83.28	116.59
26	86.52	121.12
27	89.75	125.65
28	92.99	130.19
29	96.23	134.72
30	99.46	139.25
31	102.70	143.78
32	105.93	148.31
33	109.17	152.84
34	112.41	157.37
35	115.64	161.90
36	118.88	166.43
37	122.12	170.96
38	125.35	175.49
39	128.59	180.02
40	131.83	184.56
41	135.06	189.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	138.30	193.61
43	141.53	198.14
44	144.77	202.67
45	148.00	207.20
46	151.24	211.74
47	154.48	216.27
48	157.71	220.80
49	160.95	225.33
50	164.19	229.86
51	167.42	234.39
52	170.66	238.92
53	173.89	243.45
54	177.13	247.98
55	180.37	252.51
56	183.61	257.05
57	186.84	261.58
58	190.07	266.10
59	193.30	270.63
60	196.55	275.16
61	199.79	279.71
62	203.02	284.23
63	206.26	288.76
64	209.49	293.29

เถลิงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว

23 เมษายน 2567 10:08:43

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนหนองผือ - เขมราฐ กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	212.74	297.83
66	215.96	302.35
67	219.20	306.88
68	222.43	311.41
69	225.68	315.95
70	228.91	320.48
71	232.15	325.02
72	235.39	329.54
73	238.62	334.07
74	241.84	338.58
75	245.09	343.13
76	248.32	347.65
77	251.56	352.18
78	254.79	356.71
79	258.03	361.24
80	261.27	365.77
81	264.50	370.31
82	267.74	374.84
83	270.97	379.36
84	274.23	383.92
85	277.46	388.44
86	280.68	392.95
87	283.92	397.49

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	287.16	402.02
89	290.39	406.54
90	293.64	411.09
91	296.88	415.63
92	300.11	420.15
93	303.33	424.66
94	306.57	429.20
95	309.83	433.76
96	313.04	438.26
97	316.28	442.79
98	319.53	447.34
99	322.77	451.87
100	325.99	456.38
101	329.23	460.92
102	332.48	465.48
103	335.72	470.01
104	338.94	474.51
105	342.17	479.04
106	345.42	483.59
107	348.65	488.12
108	351.90	492.66
109	355.12	497.17
110	358.36	501.71

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	361.62	506.27
112	364.85	510.79
113	368.09	515.33
114	371.31	519.83
115	374.54	524.35
116	377.79	528.90
117	381.00	533.40
118	384.23	537.92
119	387.48	542.47
120	390.74	547.04
121	393.97	551.55
122	397.21	556.09
123	400.41	560.58
124	403.69	565.16
125	406.92	569.69
126	410.17	574.23
127	413.37	578.72
128	416.59	583.23
129	419.83	587.76
130	423.07	592.30
131	426.34	596.87
132	429.55	601.38
133	432.78	605.90

เถลิงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว

23 เมษายน 2567 10:08:43

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนหนองผือ - เขมราฐ กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	436.03	610.44
135	439.29	615.00
136	442.49	619.49
137	445.71	624.00
138	449.02	628.62
139	452.19	633.07
140	455.45	637.64
141	458.66	642.12
142	461.95	646.73
143	465.18	651.25
144	468.42	655.79
145	471.60	660.24
146	474.87	664.82
147	478.08	669.31
148	481.37	673.92
149	484.61	678.45
150	487.85	682.99
151	491.02	687.43
152	494.29	692.01
153	497.49	696.49
154	500.79	701.10
155	504.01	705.61
156	507.24	710.14

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	510.49	714.69
158	513.75	719.25
159	516.93	723.70
160	520.22	728.30
161	523.42	732.79
162	526.63	737.29
163	529.86	741.80
164	533.10	746.33
165	536.35	750.88
166	539.61	755.45
167	542.88	760.03
168	546.06	764.49
169	549.36	769.11
170	552.57	773.59
171	555.78	778.10
172	559.01	782.62
173	562.25	787.15
174	565.50	791.70
175	568.76	796.26
176	571.92	800.69
177	575.20	805.28
178	578.50	809.90
179	581.69	814.36

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	584.89	818.84
181	588.10	823.34
182	591.44	828.02
183	594.67	832.54
184	597.92	837.08
185	601.04	841.46
186	604.31	846.03
187	607.58	850.61
188	610.87	855.21
189	614.03	859.65
190	617.34	864.28
191	620.53	868.74
192	623.72	873.21
193	627.06	877.89
194	630.28	882.39
195	633.50	886.90
196	636.74	891.43
197	639.98	895.97
198	643.24	900.53
199	646.36	904.90
200	649.63	909.48
201.0 - 1000.0	3.25	4.55

เฉลิมศักดิ์ แสงจันทร์ขาว

23 เมษายน 2567 10:08:43

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนหนองผือ - เขมราฐ กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.25 บาท/ตัน  
4.55 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ทองผิ้อ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 -

กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรมน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ทองผิ้อ - เขมราฐ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไซลา ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	8.14	11.40
2	9.97	13.96
3	11.81	16.53
4	13.64	19.10
5	15.47	21.66
6	17.31	24.23
7	19.14	26.79
8	21.21	29.69
9	23.70	33.19
10	26.20	36.68
11	28.69	40.17
12	31.18	43.66
13	33.68	47.15
14	36.17	50.64
15	38.66	54.13
16	41.16	57.62
17	43.65	61.11
18	46.14	64.60

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	48.64	68.10
20	51.14	71.59
21	53.63	75.08
22	56.13	78.58
23	58.61	82.06
24	61.11	85.56
25	63.61	89.05
26	66.10	92.54
27	68.60	96.03
28	71.09	99.53
29	73.57	103.00
30	76.08	106.51
31	78.56	109.98
32	81.07	113.49
33	83.56	116.98
34	86.06	120.48
35	88.54	123.95
36	91.04	127.45
37	93.54	130.96
38	96.04	134.45
39	98.53	137.94
40	101.01	141.42
41	103.52	144.93

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	106.02	148.42
43	108.50	151.90
44	111.00	155.40
45	113.49	158.88
46	115.99	162.38
47	118.47	165.86
48	120.97	169.36
49	123.45	172.83
50	125.94	176.32
51	128.45	179.83
52	130.93	183.30
53	133.43	186.80
54	135.94	190.31
55	138.41	193.78
56	140.90	197.26
57	143.41	200.77
58	145.93	204.30
59	148.41	207.77
60	150.90	211.25
61	153.40	214.76
62	155.92	218.29
63	158.38	221.74
64	160.86	225.21

เล็งศักดิ์ แสงจันทร์ขาว

23 เมษายน 2567 10:08:43

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ ฝั่งซ้าย กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	163.35	228.69
66	165.85	232.19
67	168.37	235.72
68	170.82	239.15
69	173.36	242.71
70	175.84	246.17
71	178.32	249.65
72	180.82	253.15
73	183.33	256.66
74	185.85	260.19
75	188.29	263.60
76	190.83	267.16
77	193.29	270.61
78	195.76	274.06
79	198.34	277.68
80	200.83	281.16
81	203.33	284.66
82	205.73	288.02
83	208.25	291.55
84	210.78	295.09
85	213.32	298.65
86	215.75	302.06
87	218.19	305.47

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	220.77	309.08
89	223.22	312.51
90	225.69	315.96
91	228.30	319.62
92	230.79	323.10
93	233.28	326.59
94	235.78	330.09
95	238.14	333.39
96	240.66	336.92
97	243.18	340.46
98	245.72	344.01
99	248.27	347.58
100	250.66	350.93
101	253.23	354.52
102	255.63	357.89
103	258.22	361.51
104	260.64	364.90
105	263.25	368.55
106	265.68	371.95
107	268.12	375.37
108	270.56	378.79
109	273.21	382.50
110	275.67	385.94

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	278.14	389.40
112	280.61	392.86
113	283.09	396.33
114	285.58	399.81
115	288.08	403.31
116	290.58	406.81
117	293.09	410.33
118	295.61	413.85
119	298.14	417.39
120	300.67	420.94
121	302.97	424.16
122	305.52	427.73
123	308.08	431.31
124	310.65	434.90
125	312.96	438.14
126	315.54	441.76
127	318.13	445.39
128	320.46	448.64
129	323.07	452.29
130	325.69	455.96
131	328.03	459.24
132	330.66	462.92
133	333.01	466.21

เถลิงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว

23 เมษายน 2567 10:08:43

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนหนองผือ - เขมราฐ กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	335.66	469.93
135	338.02	473.23
136	340.38	476.53
137	343.06	480.28
138	345.43	483.60
139	348.12	487.37
140	350.50	490.70
141	352.89	494.04
142	355.61	497.85
143	358.00	501.21
144	360.40	504.56
145	363.15	508.42
146	365.56	511.79
147	367.98	515.17
148	370.39	518.55
149	372.81	521.94
150	375.61	525.86
151	378.05	529.27
152	380.48	532.68
153	382.93	536.10
154	385.37	539.52
155	387.82	542.95
156	390.28	546.39

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	392.74	549.83
158	395.62	553.87
159	398.09	557.33
160	400.57	560.80
161	403.06	564.28
162	405.55	567.77
163	408.04	571.26
164	410.54	574.76
165	413.05	578.27
166	415.56	581.79
167	418.08	585.31
168	420.60	588.84
169	422.66	591.72
170	425.19	595.26
171	427.72	598.81
172	430.26	602.37
173	432.81	605.93
174	435.36	609.51
175	437.92	613.09
176	440.49	616.69
177	443.06	620.29
178	445.12	623.16
179	447.70	626.78

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	450.29	630.40
181	452.88	634.03
182	455.48	637.68
183	458.09	641.33
184	460.15	644.20
185	462.76	647.87
186	465.39	651.54
187	468.02	655.23
188	470.07	658.10
189	472.72	661.80
190	475.36	665.51
191	478.02	669.23
192	480.08	672.11
193	482.74	675.84
194	485.42	679.58
195	488.10	683.34
196	490.16	686.22
197	492.85	689.99
198	495.55	693.77
199	497.60	696.65
200	500.32	700.44
201.0 - 1000.0	2.50	3.50

เถลิงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว

23 เมษายน 2567 10:08:43

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.50 บาท/ตัน  
3.50 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน นอนงผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง วัสดุบรรทุก 10 ลู่อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีแนวทางลาดยาง และการจราจรปกติ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน นอนงผือ - เขมราฐ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเซลลา ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	4.50	6.30
2	5.89	8.24
3	7.27	10.18
4	8.66	12.12
5	10.04	14.06
6	11.43	16.00
7	12.81	17.94
8	14.20	19.87
9	15.58	21.81
10	16.97	23.75
11	18.35	25.69
12	19.74	27.63
13	21.12	29.57
14	22.51	31.51
15	23.95	33.53
16	25.50	35.71
17	27.06	37.88
18	28.61	40.06

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	30.17	42.24
20	31.72	44.41
21	33.28	46.59
22	34.83	48.77
23	36.39	50.95
24	37.94	53.12
25	39.50	55.30
26	41.05	57.48
27	42.61	59.65
28	44.17	61.84
29	45.72	64.01
30	47.28	66.19
31	48.83	68.36
32	50.39	70.54
33	51.94	72.72
34	53.50	74.89
35	55.05	77.07
36	56.61	79.25
37	58.16	81.42
38	59.72	83.60
39	61.28	85.79
40	62.83	87.96
41	64.38	90.14

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	65.94	92.32
43	67.49	94.49
44	69.05	96.67
45	70.61	98.85
46	72.17	101.03
47	73.72	103.21
48	75.27	105.37
49	76.83	107.56
50	78.38	109.73
51	79.94	111.92
52	81.49	114.08
53	83.04	116.26
54	84.60	118.44
55	86.16	120.62
56	87.71	122.79
57	89.26	124.96
58	90.82	127.14
59	92.38	129.33
60	93.94	131.52
61	95.49	133.69
62	97.04	135.86
63	98.60	138.04
64	100.16	140.22

เถลิงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว

23 เมษายน 2567 10:08:43

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	101.70	142.38
66	103.27	144.58
67	104.82	146.74
68	106.37	148.92
69	107.92	151.09
70	109.48	153.27
71	111.04	155.46
72	112.61	157.65
73	114.15	159.81
74	115.72	162.01
75	117.27	164.17
76	118.82	166.34
77	120.37	168.52
78	121.93	170.70
79	123.48	172.88
80	125.05	175.06
81	126.61	177.25
82	128.15	179.40
83	129.72	181.60
84	131.26	183.76
85	132.83	185.96
86	134.38	188.13
87	135.92	190.29

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	137.47	192.46
89	139.02	194.63
90	140.61	196.86
91	142.17	199.04
92	143.69	201.16
93	145.25	203.35
94	146.81	205.54
95	148.38	207.73
96	149.95	209.93
97	151.47	212.06
98	153.05	214.27
99	154.58	216.41
100	156.16	218.62
101	157.69	220.77
102	159.28	222.99
103	160.81	225.14
104	162.35	227.30
105	163.95	229.52
106	165.49	231.69
107	167.04	233.85
108	168.58	236.02
109	170.13	238.18
110	171.68	240.36

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	173.24	242.53
112	174.79	244.71
113	176.35	246.89
114	177.91	249.07
115	179.47	251.25
116	181.03	253.44
117	182.59	255.63
118	184.16	257.82
119	185.73	260.02
120	187.24	262.13
121	188.81	264.33
122	190.38	266.54
123	191.89	268.65
124	193.47	270.86
125	195.05	273.08
126	196.57	275.19
127	198.15	277.41
128	199.74	279.64
129	201.26	281.76
130	202.85	283.99
131	204.37	286.12
132	205.89	288.24
133	207.49	290.48

เถลิงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว

23 เมษายน 2567 10:08:43

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	209.01	292.61
135	210.61	294.86
136	212.14	296.99
137	213.75	299.24
138	215.27	301.38
139	216.80	303.52
140	218.33	305.66
141	219.95	307.93
142	221.48	310.07
143	223.01	312.21
144	224.64	314.49
145	226.17	316.64
146	227.71	318.79
147	229.25	320.94
148	230.78	323.10
149	232.42	325.39
150	233.96	327.55
151	235.51	329.71
152	237.05	331.87
153	238.60	334.03
154	240.14	336.20
155	241.69	338.37
156	243.24	340.54

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	244.79	342.71
158	246.34	344.88
159	247.89	347.05
160	249.45	349.23
161	251.00	351.40
162	252.56	353.58
163	254.12	355.77
164	255.68	357.95
165	257.24	360.14
166	258.80	362.32
167	260.37	364.51
168	261.93	366.71
169	263.50	368.90
170	265.07	371.10
171	266.64	373.29
172	268.21	375.50
173	269.65	377.51
174	271.23	379.72
175	272.80	381.92
176	274.38	384.13
177	275.96	386.34
178	277.54	388.56
179	278.98	390.58

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	280.57	392.79
181	282.15	395.01
182	283.74	397.23
183	285.33	399.46
184	286.77	401.48
185	288.36	403.70
186	289.95	405.93
187	291.55	408.17
188	292.99	410.18
189	294.59	412.42
190	296.19	414.66
191	297.79	416.90
192	299.23	418.92
193	300.83	421.17
194	302.44	423.42
195	303.88	425.43
196	305.49	427.69
197	307.10	429.94
198	308.54	431.96
199	310.16	434.22
200	311.77	436.48
201.0 - 1000.0	1.56	2.18

เถลิงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว

23 เมษายน 2567 10:08:43

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนหนองผือ - เขมราฐ กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.56 บาท/ตัน  
2.18 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

เถลิงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว

23 เมษายน 2567 10:08:43

หน้า 4 จาก 4



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / **รายงาน ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร** กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.51	0.22	0.28	1.73	1.79
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.73	0.78	0.98	5.51	5.71
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.12	0.55	0.69	3.67	3.81
2	งานดินคันทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.26	3.51	4.39	21.77	22.65
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.14	10.80	13.50	45.94	48.64
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.41	3.06	3.83	21.47	22.24
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	57.69	19.00	23.75	76.69	81.44
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.91	4.66	5.83	67.57	68.74
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	35.18	5.18	6.48	40.36	41.66
	หินผุ - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.34	3.34	4.18	32.68	33.52
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.55	6.52	8.15	32.07	33.70
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.16	12.96	16.20	55.12	58.36
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	8.30	1.46	1.83	9.76	10.13

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
5	งานไหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	15.61	2.75	3.44	18.36	19.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.23	20.90	26.13	71.13	76.36
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	20.51	4.20	5.25	24.71	25.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	61.61	25.71	32.14	87.32	93.75
7	งานตัดแต่งชั้นบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	6.43	1.66	2.08	8.09	8.51
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.83	2.11	2.64	10.94	11.47
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.61	1.75	2.19	11.36	11.80
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.77	3.38	4.23	14.15	15.00
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.66	0.62	0.78	7.28	7.44
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.17	0.88	1.10	7.05	7.27
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	14.42	2.21	2.76	16.63	17.18
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	43.39	6.64	8.30	50.03	51.69
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	29.63	4.54	5.68	34.17	35.31
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	19.93	3.05	3.81	22.98	23.74
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	3.71	1.00	1.25	4.71	4.96
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.50	0.68	0.85	3.18	3.35
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	366.44	16.77	20.96	383.21	387.40

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแอสฟัลต์	ตร.ม.	9.46	2.28	2.85	11.74	12.31
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมิไซด์	ตร.ม.	12.20	2.82	3.53	15.02	15.73
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14</b>	<b>งานผิวทางคอนกรีต</b>						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.21	1.06	1.33	9.27	9.54
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.16	2.39	2.99	14.55	15.15
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.86	2.53	3.16	23.39	24.02
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.20	1.92	2.40	12.12	12.60
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.89	1.74	2.18	14.63	15.07
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	160.18	35.15	43.94	195.33	204.12
<b>15</b>	<b>งาน Stabilized Layer</b>						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	32.73	11.03	13.79	43.76	46.52
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.00	11.03	13.79	47.03	49.79
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
<b>16</b>	<b>งาน Pavement In Place Recycling</b>						
	ชุดลิกเกลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.89	5.92	7.40	28.81	30.29
	ชุดลิกเกลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.77	11.83	14.79	57.60	60.56
	ชุดลิกเกลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.15	9.86	12.33	48.01	50.48
	ชุดลิกเกลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.61	7.39	9.24	36.00	37.85

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.27	2.07	2.59	12.34	12.86
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.36	0.39	0.49	2.75	2.85
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.39	5.86	7.33	50.25	51.72
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	88.93	9.00	11.25	97.93	100.18
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.36	8.11	10.14	81.47	83.50
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.56	7.39	9.24	67.95	69.80
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.64	1.97	2.46	12.61	13.10
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.41	2.30	2.88	14.71	15.29
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.83	2.44	3.05	22.26	22.88



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งาน HARDSCAPE - พื้น ค.ส.ล. หนา 10 ซม. ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย - พื้น ค.ส.ล. หนา 10 ซม. ผิวขัดหายาบ - พื้น ค.ส.ล. หนา 15 ซม. ผิวขัดหายาบ - ทราวย้ายปรับระดับ - หินคลุก ห้องน้ำขนาดเล็ก 3.00x6.00 ม. (ไม่เคิร์บ) งานโครงสร้าง	385,000	ตร.ม.	658.07	253,356.95	65.50	25,217.50	278,574.45	
		418,000	ตร.ม.	305.07	127,519.26	95.50	39,919.00	167,438.26	
		1,264,000	ตร.ม.	441.11	557,563.04	125.75	158,948.00	716,511.04	
		103,000	ลบ.ม.	462.00	47,586.00	112.00	11,536.00	59,122.00	
		40,000	ลบ.ม.	700.93	28,037.20	0.00	0.00	28,037.20	
		19,000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	3,192.00	3,192.00	
	- งานดินชุด-ดินถม	8,000	ลบ.ม.	462.00	3,696.00	112.00	896.00	4,592.00	
	- ทราวย้าย	1,000	ลบ.ม.	2,130.00	2,130.00	426.00	426.00	2,556.00	
	- งานคอนกรีตหายาบ	12,000	ลบ.ม.	2,220.00	26,640.00	419.00	5,028.00	31,668.00	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 320 ksc								
	รูปถูกปากและรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.								

เฉลี่ยสกัด ส่งงานทราวยาบ

23 เมษายน 2567 10:08:59

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก RB-6 (SR.24)	106,000	กก.	29.64	3,141.84	4.40	466.40	3,608.24	
	- เหล็ก RB-9 (SR.24)	64,000	กก.	27.21	1,741.44	4.40	281.60	2,023.04	
	- เหล็ก DB-12 (SD.40)	407,000	กก.	28.38	11,550.66	3.60	1,465.20	13,015.86	
	- เหล็ก DB-16 (SD.40)	659,000	กก.	25.99	17,127.41	3.60	2,372.40	19,499.81	
	- ไม้แบบ	47,000	ตร.ม.	280.37	13,177.39	139.00	6,533.00	19,710.39	
	- ลวดผูก เหล็ก	37,000	กก.	47.13	1,743.81	0.00	0.00	1,743.81	
	<b>งานโครงสร้างหลังคา+เหล็กรูปพรรณ</b>								
	- เหล็ก C-125x50x20x2.3 มม.	6,000	ทอน	697.73	4,186.38	0.00	0.00	4,186.38	
	- เหล็ก C-100x50x20x2.3 มม.	7,000	ทอน	633.92	4,437.44	0.00	0.00	4,437.44	
	- เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.	9,000	ทอน	542.80	4,885.20	0.00	0.00	4,885.20	
	- เหล็กกล่อง 125x50x2.3 มม.	2,000	ทอน	1,086.99	2,173.98	0.00	0.00	2,173.98	
	- งานสีกันสนิม+ สีน้ำมัน	42,000	ตร.ม.	47.89	2,011.38	38.00	1,596.00	3,607.38	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา+ลวดเชื่อม	562,000	กก.	0.00	0.00	10.00	5,620.00	5,620.00	

เล็งศักดิ์ แสงจันทร์พรชาว

23 เมษายน 2567 10:08:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานหลังคา	- Metall Sheet ลอนมาตรฐาน 760 หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม สีเทา กรุณงาน PU-FOAM หนา 25 มม.	34.350	ตร.ม.	462.23	15,877.60	70.00	2,404.50	18,282.10	
	- แผ่นโปร่งแสง ลอนแม่เหล็ก หนา 1.5 มม.	14.300	ม.	344.85	4,931.35	56.00	800.80	5,732.15	
	- FLASHING	9.000	ม.	58.53	526.77	50.00	450.00	976.77	
	- เจียงชาย ไม้ตกแต่ง สีเขียวขนาด 22x300x1.2 ซม.	29.000	ม.	166.33	4,823.57	73.00	2,117.00	6,940.57	
งานพื้น	- ปูกระเบื้องหินสี 40x40 ซม.(เทาเข้ม) ของ COTTO,CAMPANA หรือเทียบเท่า	42.000	ตร.ม.	343.19	14,413.98	158.00	6,636.00	21,049.98	
งานผนัง	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	68.000	ตร.ม.	278.81	18,959.08	94.00	6,392.00	25,351.08	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	5.000	ตร.ม.	621.00	3,105.00	91.00	455.00	3,560.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาของลม โปร่ง ขนาด 19x19x9 ซม.								



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วยต่อ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Glass Block ขนาด 19X19X9 ซม.	1,200	ตร.ม.	1,272.67	1,527.20	212.00	254.40	1,781.60	
	- ผนังโครงเหล็ก กรุสเมาร์ทบอร์ด หนา 8 มม.	3,000	ตร.ม.	96.26	288.78	120.00	360.00	648.78	
	- ฝ้าฉาบปูนเรียบภายใน	106,000	ตร.ม.	76.49	8,107.94	87.00	9,222.00	17,329.94	
	- ฝ้าฉาบปูนเรียบภายนอก	30,000	ตร.ม.	76.57	2,297.10	95.00	2,850.00	5,147.10	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	9,000	ตร.ม.	76.49	688.41	105.00	945.00	1,633.41	
	- ฝ้าถูกระเบื้อง 40x40 ซม.(เทาอ่อน) ของ COTTO,CAMPANA หรือเทียบเท่า	43,000	ตร.ม.	361.32	15,536.76	166.00	7,138.00	22,674.76	
	<b>งานประตู-หน้าต่าง</b>								
	- ป. 1	1,000	ชุด	12,792.00	12,792.00	0.00	0.00	12,792.00	
	- ป. 2	1,000	ชุด	5,186.00	5,186.00	0.00	0.00	5,186.00	
	<b>งานทาสี</b>								
	- ทาสีพลาสติก (ภายใน)	70,000	ตร.ม.	67.76	4,743.20	30.00	2,100.00	6,843.20	
	- ทาสีพลาสติก (ภายนอก)	41,000	ตร.ม.	77.21	3,165.61	34.00	1,394.00	4,559.61	

เคลิงศักดิ์ แสงจันทร์ชวา

23 เมษายน 2567 10:08:59

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสี TEXTURE	6.000	ตร.ม.	139.01	834.06	45.00	270.00	1,104.06	
	<b>งานไฟฟ้าอาคาร</b>								
	- งานเดินสายไฟ THW ขนาด 1x1.5	112.000	ม.	6.39	715.68	5.00	560.00	1,275.68	
	- งานเดินสายไฟ THW ขนาด 1x2.5	18.000	ม.	9.46	170.33	7.00	126.00	296.33	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด Ø 1/2" (15 มม.)	60.000	ม.	24.67	1,480.20	22.00	1,320.00	2,800.20	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด Ø 3/4" (20 มม.)	6.000	ม.	37.67	226.02	24.00	144.00	370.02	
	- Flex Ø 1/2" (15 มม.)	8.000	ม.	7.96	63.68	11.00	88.00	151.68	
	- อุปกรณ์เดินสายไฟและท่อร้อยสายไฟ	1.000	แพคเกจ	65.73	65.73	19.72	19.72	85.45	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V พร้อมอุปกรณ์	6.000	ชุด	47.00	282.00	80.00	480.00	762.00	
	- เตารับตู้ จากลมแบบน มีกราวด์ มีมานิรภัย 16A 250V พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	145.00	145.00	90.00	90.00	235.00	

เกลิงศักดิ์ แสงจันทร์ชาว

23 เมษายน 2567 10:08:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมติดฝ้า FLORESCENT 1x36W	3,000	ชุด	400.00	1,200.00	115.00	345.00	1,545.00	
	สะพานแสง พร้อมอุปกรณ์								
	- โคมติดผนัง 1x15W	5,000	ชุด	398.00	1,990.00	165.00	825.00	2,815.00	
	- งานแผงควบคุม พร้อมอุปกรณ์ และ กราฟต์	1,000	ชุด	7,284.78	7,284.78	0.00	0.00	7,284.78	
	<b>งานประปาและสุขาภิบาล</b>								
	- ท่อน้ำ PVC. dia 1/2" CLASS 13.5	9,000	ทอน	60.00	540.00	120.00	1,080.00	1,620.00	
	- ท่อน้ำ PVC. dia 3/4" CLASS 13.5	3,000	ทอน	75.00	225.00	120.00	360.00	585.00	
	- ท่อน้ำ PVC. dia 1 1/2" CLASS 13.5	2,000	ทอน	190.00	380.00	120.00	240.00	620.00	
	- ท่อน้ำ PVC. dia 2" CLASS 13.5	3,000	ทอน	70.00	210.00	160.00	480.00	690.00	
	- ท่อน้ำ PVC. dia 3" CLASS 13.5	4,000	ทอน	620.00	2,480.00	300.00	1,200.00	3,680.00	
	- ท่อน้ำ PVC. dia 4" CLASS 13.5	6,000	ทอน	980.00	5,880.00	480.00	2,880.00	8,760.00	
	- ข้อต่อของท่อ + อุปกรณ์ประกอบกรออีตท่อ	1,000	ประเภทจาย	4,857.50	4,857.50	1,457.25	1,457.25	6,314.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1,000	งาน	485.75	485.75	145.72	145.72	631.48	
	- ถังบำบัดน้ำเสียแบบถังกระโละและกรองรูอากาศของ DOS , AQUA , PURE หรือเทียบเท่า ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมฐาน	1,000	ชุด	20,180.00	20,180.00	3,653.18	3,653.18	23,833.18	
	- ถังเก็บน้ำ PE ขนาดความจุ 1000 ลิตร พร้อมเบ้ารับแบบอัตโนมัติ ขนาด 200 W. งานสุญญากาศ	1,000	ชุด	35,660.12	35,660.12	1,230.00	1,230.00	36,890.12	
	- โถสวมชนิดนั่งหอยเท้าแบบมีหมอนน้ำ	5,000	ชุด	5,390.00	26,950.00	450.00	2,250.00	29,200.00	
	- โถบัสสาธารณะชายพร้อมกอน้ำแบบกวด	2,000	ชุด	4,190.00	8,380.00	450.00	900.00	9,280.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	4,000	ชุด	1,990.00	7,960.00	450.00	1,800.00	9,760.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง ขาดอ่างล้างหน้า(ครึ่ง)	1,000	ชุด	1,880.00	1,880.00	450.00	450.00	2,330.00	

เฉลี่ยศักดิ์ แสงจันทร์ชาว

23 เมษายน 2567 10:08:59

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ากระดาดาชิมู	5.000	ชุด	720.00	3,600.00	70.00	350.00	3,950.00	
	- สายฉีดน้ำชำระสีขาว สายโครเมียม	5.000	ชุด	599.00	2,995.00	35.00	175.00	3,170.00	
	- ตะแกรงระบายน้ำทิ้งชนิดดักกลิ่น	3.000	ชุด	319.00	957.00	75.00	225.00	1,182.00	
	- กระจกจากกรอบไม้ ขนาด 0.60 x 0.80 ม.	5.000	ชุด	1,050.00	5,250.00	70.00	350.00	5,600.00	
	- ราวจับสแตนเลส แบบพับได้	4.000	ชุด	4,950.00	19,800.00	105.00	420.00	20,220.00	
	- ผืนรองนั่งสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ ของ WILLY รุ่น 25 MFF หรือเทียบเท่า	4.000	ห้อง	17,580.00	70,320.00	0.00	0.00	70,320.00	
	<b>งานเบ็ดเตล็ด</b>								
	- เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 10x10 ซม.	105.000	ม.	100.65	10,568.25	46.00	4,830.00	15,398.25	
	- ไม้ตากแต่ง ซีนีขนาด 15x300x1.2 ซม.	2.000	ทอน	166.33	332.66	73.00	146.00	478.66	
	- เหล็กกล่อง 125x50x2.3 มม.	80.000	กก.	29.91	2,392.80	10.00	800.00	3,192.80	
	- สกรูทาบอรัท ทน 8 มม. ฉาบเรียบ ทาสี	2.000	ตร.ม.	189.96	379.92	56.99	113.98	493.90	
	- ระบาย เหล็กกล่อง ขนาด 50x25x1.2 มม.	32.000	กก.	30.90	988.80	10.00	320.00	1,308.80	

มาถึงที่วัด แสงจันทร์พรสวรรค์

23 เมษายน 2567 10:08:59

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ศาลาขนาดเล็ก 3.00x3.00 ม. (ไม้แตร)</b>								
	<b>งานโครงสร้าง</b>								
	- งานดินชุด-ดินถม	19,000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	3,192.00	3,192.00	
	- ทรายหยาบ	5,000	ลบ.ม.	462.00	2,310.00	112.00	560.00	2,870.00	
	- งานคอนกรีตหยาบ	1,000	ลบ.ม.	2,121.50	2,121.50	426.00	426.00	2,547.50	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc	8,000	ลบ.ม.	2,220.00	17,760.00	419.00	3,352.00	21,112.00	
	<b>รูปทรงกระบอก มาตรฐาน</b>								
	- เหล็กเส้นขนาด RB 6 มม. (SR24)	50,000	กก.	29.64	1,482.00	4.40	220.00	1,702.00	
	- เหล็กเส้นขนาด RB 9 มม. (SR24)	28,000	กก.	27.21	761.88	4.40	123.20	885.08	
	- เหล็กเส้นขนาด DB 12 มม. (SD40)	203,000	กก.	21.36	4,336.08	3.60	730.80	5,066.88	
	- เหล็กเส้นขนาด DB 16 มม. (SD40)	533,000	กก.	25.99	13,852.67	3.60	1,918.80	15,771.47	
	- ไม้แบบ	33,000	ตร.ม.	280.37	9,252.21	139.00	4,587.00	13,839.21	
	- ลวดผูกเหล็ก	24,000	กก.	47.13	1,131.12	0.00	0.00	1,131.12	

เฉลี่ยสกัด แสดงชั้นทรายขาว

23 เมษายน 2567 10:08:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ</b>								
	- เหล็ก C-100X50X20X2.3 มม.	4.000	ทอน	706.25	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00	
	- เหล็ก C-75X45X15X2.3 มม.	6.000	ทอน	542.80	3,256.80	0.00	0.00	3,256.80	
	- งานสีกันสนิม+ สีน้ำมัน	31.000	ตร.ม.	47.89	1,484.59	38.00	1,178.00	2,662.59	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงสร้างเหล็ก+ลวดเชื่อม	214.000	กก.	0.00	0.00	10.00	2,140.00	2,140.00	
	<b>งานเหล็กคาน</b>								
	- Metal Sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	46.000	ตร.ม.	542.45	24,952.70	50.00	2,300.00	27,252.70	
	สีเทา ครอบคลุม PU-FOAM หนา 50 มม.								
	- FLASHING	5.000	ม.	58.53	292.65	50.00	250.00	542.65	
	- ไม้ตากแห้ง ซีเมนต์แบนล 22X300X1.2 ซม.	21.000	ม.	177.00	3,717.00	45.00	945.00	4,662.00	
	<b>งานพื้น</b>								
	- พื้น คสล.ทำผิวทรายละเอียด 1 สิต้า	26.000	ตร.ม.	226.68	5,893.68	104.00	2,704.00	8,597.68	
	<b>งานผนัง</b>								

ได้ถึงขีด แสดงจำนวนรวม

23 เมษายน 2567 10:08:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	2 600	ตร.ม.	571.82	1,486.73	176.00	457.60	1,944.33	
	- ผิวฉาบปูนเรียบภายนอก	5 200	ตร.ม.	76.48	397.69	87.00	452.40	850.09	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	10 400	ตร.ม.	76.48	795.39	105.00	1,092.00	1,887.39	
	<b>งานทาสี</b>								
	- ทาสีพลาสติก (ภายนอก)	15 600	ตร.ม.	77.21	1,204.47	30.00	468.00	1,672.47	
	<b>งานไฟฟ้าอาคาร</b>								
	- งานเดินสายไฟ THW ขนาด 1X1.5	10 000	ม.	6.39	63.90	5.00	50.00	113.90	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด Ø 1/2" (15 mm.)	5 000	ม.	24.67	123.35	22.00	110.00	233.35	
	- Flex Ø 1/2" (15 mm.)	4 000	ม.	7.96	31.84	11.00	44.00	75.84	
	- อุปกรณ์เดินสายไฟและท่อร้อยสายไฟ	1 000	แผงจ่าย	65.73	65.73	19.72	19.72	85.45	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V พร้อมอุปกรณ์	2 000	ชุด	47.00	94.00	80.00	160.00	254.00	
	- โคมดวงวงโลหะ 1X11W (LED) ชนิดติดตั้งลอย 8"	4 000	ชุด	398.00	1,592.00	165.00	660.00	2,252.00	

เล็งศักดิ์ แสงจันทร์ขาว

23 เมษายน 2567 10:08:59



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานเบ็ดเตล็ด	- เสาคอนกรีตและทับหลัง คสล. ขนาด 10x20 ซม.	5,000	ม.	284.20	1,421.00	46.00	230.00	1,651.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 มม.	2,000	ทอน	640.00	1,280.00	250.00	500.00	1,780.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 75x45x2.3 มม.	8,000	ทอน	500.00	4,000.00	200.00	1,600.00	5,600.00	
	- เส้น PVC สีดำ ขนาด 10 มม.	28,000	ม.	8.80	246.40	2.50	70.00	316.40	
	น้ำมัน คสล. ทำผิวทรายกลางเบอร์ 5 สีดำ	1,000	งาน	20,795.87	20,795.87	0.00	0.00	20,795.87	
	ป้ายโครงการ (ตามแบบ)								
	งานโครงสร้าง								
	- งานดินชุด-ถมดิน	2,990	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	502.32	502.32	
	- ทรายเทียบ	280	ลบ.ม.	462.00	129.36	112.00	31.36	160.72	
	- คอนกรีตเทียบ	100							

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc	1.900	ลบ.ม.	2.160.00	4.104.00	532.00	1.010.80	5.114.80	
	รูปอุกบาทต์และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.								
	- เหล็กเส้นขนาด RB 6 มม. (SR24)	40.560	กก.	29.64	1.202.19	4.40	178.46	1.380.65	
	- เหล็กเส้นขนาด RB 9 มม. (SR24)	28.830	กก.	27.21	784.46	4.40	126.85	911.31	
	- เหล็กเส้นขนาด DB 12 มม. (SD40)	118.150	กก.	28.38	3.353.09	3.60	425.34	3.778.43	
	- ไม้แบบ	22.400	ตร.ม.	280.37	6.280.28	139.00	3.113.60	9.393.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.630	กก.	47.13	265.34	0.00	0.00	265.34	
	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	12.500	ตร.ม.	76.07	950.87	105.00	1,312.50	2,263.37	
	- ทาสีพลาสติก (ภายใน)	12.500	ตร.ม.	67.76	847.00	34.00	425.00	1,272.00	
	- งานสีกันสนิม+ สีน้ำมัน	12.000	ตร.ม.	47.89	574.68	38.00	456.00	1,030.68	
	<b>งานเบ็ดเตล็ด</b>								

ได้ถึงขั้นดี แต่งงานพรชว

23 เมษายน 2567 10:08:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x2" หนา 2.0 มม. (นน. 17.30 กก./พอน)	200.400	กก.	26.80	5,370.72	10.00	2,004.00	7,374.72	
	- ตัวอักษรพลาสติก สีเหลือง ติดตามแบบ	1,000	ชุด	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
	- สัญลักษณ์พลาสติก สีแดง ติดตามแบบ	1,000	ชุด	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	งานท่อ คสล. Ø 1.00 ม.								
	- งานท่อกลมคอนกรีต Ø 1.00 ม. ชั้น 3	1,000	เมตร	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00	
	รวมค่างาน HARDSCAPE	-	-	276,265.39	1,726,566.25	18,241.23	377,309.00	2,103,875.26	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>2,103,875.25</b>	

ได้ถึงที่ติดตั้งเสร็จแล้ว

23 เมษายน 2567 10:08:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบน้ำ - บั๊มน้ำ 2 HP - ท่อจ่ายน้ำ P.E. ขนาด 63 มม. - ท่อจ่ายน้ำ P.E. ขนาด 50 มม. - ท่อ PVC พ้า Class 13.5 ขนาด 1/2" - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ๓ นิ้ว - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ - อุปกรณ์ยึดท่อ - ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ - กอกลสนาม - ถังเก็บน้ำ 5000 ลิตรพร้อมฐาน คสล.  รวมค่างานระบบน้ำ	2,000	ตัว	6,570.00	13,140.00	1,000.00	2,000.00	15,140.00	
		295,000	ม.	66.50	19,617.50	75.00	22,125.00	41,742.50	
		155,000	ม.	26.20	4,061.00	75.00	11,625.00	15,686.00	
		3,000	ท่อน	60.00	180.00	30.00	90.00	270.00	
		3,000	ท่อน	1,150.00	3,450.00	1,050.00	3,150.00	6,600.00	
		1,000	L.S	13,654.25	13,654.25	4,096.27	4,096.27	17,750.53	
		1,000	L.S	5,461.70	5,461.70	1,638.51	1,638.51	7,100.21	
		1,000	L.S	2,730.85	2,730.85	819.26	819.26	3,550.11	
		19,000	ชุด	79.00	1,501.00	50.00	950.00	2,451.00	
		4,000	ชุด	43,493.37	173,973.48	0.00	0.00	173,973.48	
		-	-	73,291.87	237,769.78	8,834.04	46,494.04	284,263.83	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								284,263.82	

ได้ถึงขีด แสงจันทร์ขาว

23 เมษายน 2567 10:09:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานบำรุงรักษา (ปี=12เดือน=365วัน)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขมราฐ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง 202 ตอนหนองสี้อ - เขมราฐ ปริมาณ กม.387+454 - กม.388+354 (ดูแนวจากทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานจากของโครงการ/งานก่อสร้าง คุ้มวิถีประภาคารอิเล็คโทรนิคส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานบำรุงรักษา (ปี=12เดือน=365วัน)		รวม					570,540.96	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								570,540.96	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 570,540.96 บาท ต่อ 1 หน่วย


มาถึงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว

23 เมษายน 2567 10:09:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานบำรุงรักษา (1ปี=12เดือน=365วัน) - งานบำรุงรักษา (1ปี=12เดือน=365วัน)	12.000	เดือน	47,545.08	570,540.96	0.00	0.00	570,540.96	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								570,540.96	

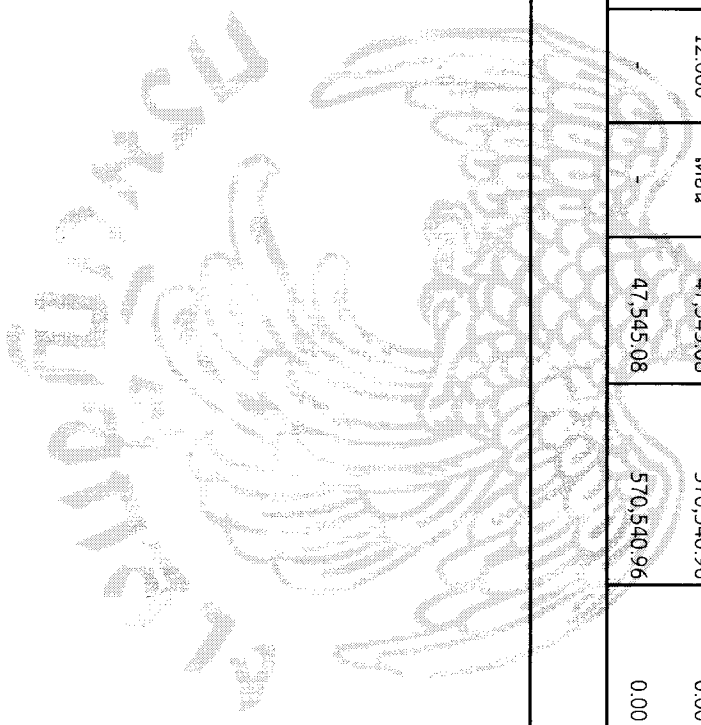

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

สถานที่ก่อสร้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองน้ำ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง

แบบเลขที่ ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองน้ำ - เขมราฐ  
แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 15 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นท่น	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง	2,103,875.25	1.2952	2,724,939.22	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>2,724,939.22</b>	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

2,724,939.22

บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจากก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

สถานที่ก่อสร้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หมอแข้ง - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม. 388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง

แบบเลขที่ ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 15 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทั้น	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินลงทุนจ่าย	15 %			
	เงินประกันผลงานหัก	10 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	
				2,724,939.22	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,724,939.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

เล็งศักดิ์ แสงจันทร์ชวา

23 เมษายน 2567 10:09:25

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยโครงการปรับปรุงพื้นที่ดินและสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

สถานที่ก่อสร้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนหนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง

แบบเลขที่ ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่ดินและสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทั้น	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบน้ำ	284,263.82	1.2952	368,178.49	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>368,178.49</b>	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

368,178.49

บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานบำรุงรักษา (1ปี=12เดือน=365วัน)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยค่าก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานีวิทยุคมนาคมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

สถานที่ก่อสร้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานีวิทยุคมนาคมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนหนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (สถานีขาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง

แบบแปลนที่ 23 ปี 2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานบำรุงรักษา (1ปี=12เดือน=365วัน)	570,540.96	1.2952	738,964.65	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>738,964.65</b>	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 738,964.65 บาท ต่อ 1 หน่วย



### แบบสรุปค่างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจากก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800		
สถานที่ก่อสร้าง	งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน นอนงผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ตำบลวาทา) ปริมาณงาน 1 แห่ง	ผู้รับจ้าง	อ.เมือง
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800	งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน นอนงผือ - เขมราฐ	อ.เมือง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ / กรมทางหลวง		
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 เมษายน 2567	

# อนันต์

*Signature*

( จักรกฤษ คุณมี )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( เบลิงศักดิ์ แสนจันทร์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ชัยชนะ สุทธิง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไชย กาญจนสิงห์)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศตรวจราคากลางก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

สถานที่ก่อสร้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองฮี - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ตำบลวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง

ตาม 1 เขมราฐ อำเภอ เขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี

แบบเลขที่ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองฮี - เขมราฐ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง จำนวน 1 หลังละ 2,724,939.22 บาท	2,724,939.22	
2	งานระบบน้ำ จำนวน 1 หลังละ 368,178.49 บาท	368,178.49	
3	งานบำรุงรักษา (1ปี=12เดือน=365วัน) จำนวน 1 หลังละ 738,964.65 บาท	738,964.65	

เคลิงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว

23 เมษายน 2567 10:09:32

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจากก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

สถานที่ก่อสร้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองสี้อ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง  
ตำบล เขมราฐ อำเภอ เขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี

แบบเลขที่ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง แขวงหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองสี้อ - เขมราฐ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

สรุป	ราคากลาง (.....) <u>สามล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันแปดสิบสองบาทสามสิบหกสตางค์ .....</u>	ราคากลาง	3,832,082.36
------	---	----------	--------------





โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณวงงานต้นทนต์อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.1 งาน HARDSCAPE

#### 1.1.1 พื้น ค.ส.ล. หน้า 10 ซม. ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย

คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. 0.10 ลบ.ม. @	=	216.000 บาท/ลบ.ม.
2,160.000 บาท/ลบ.ม.		
เหล็กเสริมพื้น Wire mesh 4 มม.@ 0.20 ม.# 1.00 ตร.ม. @ 33.000	=	33.000 บาท/ตร.ม.
บาท/ตร.ม.		
ไม้แบบ 0.20 ตร.ม. @ 280.370 บาท/ตร.ม.	=	56.074 บาท/ตร.ม.
ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย 1 ตร.ม. @ 353.000 บาท/ตร.ม.	=	353.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทนต์	=	658.07 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณวงงานต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.1 งาน HARDSCAPE

#### 1.1.2 พื้น ค.ส.ล. หน้า 10 ซม. ผิวขัดหยาบ

คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. 2,160.000 บาท @ = 216.000 บาท

0.10 ลบ.ม.

เหล็กเสริมพื้น Wire mesh 4 มม.@ 0.20 ม.# 33.000 บาท @ 1 ตร.ม. = 33.000 บาท

ไม้แบบ 280.370 บาท @ 0.20 ตร.ม. = 56.074 บาท

ค่างานต้นทุน = 305.07 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณวงงานต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.1 งาน HARDSCAPE

#### 1.1.3 พื้น ค.ส.ล. หน้า 15 ซม. ผิวขัดหยาบ

คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. 0.15 ลบ.ม @	=	324.000 บาท/ลบ.ม.
2,160.000 บาท/ลบ.ม.		
เหล็กเสริมพื้น Wire mesh 4 มม.@ 0.20 ม.# 1 ตร.ม. @ 33.000	=	33.000 บาท/ตร.ม.
บาท/ตร.ม.		
ไม้แบบ 0.30 ตร.ม. @ 280.370	=	84.111 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	441.11 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

**1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง**

**1.1 งาน HARDSCAPE**

**1.1.6 ห้องน้ำขนาดเล็ก 3.00x6.00 ม. (ไม่เดิน)**

**1.1.6.2 งานโครงสร้างหลังคา+เหล็กรูปพรรณ**

**1.1.6.2.5 งานสีกันสนิม+ สีน้ำมัน**

งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)

สีทารองพื้นกันสนิม จำนวน จำนวน 0.038 GL.@ 0.000 บาท/GL = 13.689 บาท/ ตร.ม.

สีทาทับหน้า 2 เทียว จำนวน 0.076 GL.@ 0.000 บาท/GL = 29.860 บาท/ ตร.ม.

น้ำมันสน หรือ น้ำมันชักแห้ง จำนวน 0.023 GL.@ 0.000 บาท/GL = 4.347 บาท/ ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก พื้นที่ 1 ตร.ม. = 47.896 บาท/ ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 47.89 บาท/ ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณวงงานต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.1 งาน HARDSCAPE

#### 1.1.6 ห้องน้ำขนาดเล็ก 3.00x6.00 ม. (โมเดิร์น)

##### 1.1.6.4 งานพื้น

1.1.6.4.1 ปูกระเบื้องกันลื่น 40x40 ซม.(เทาเข้ม) ของ COTTO,CAMPANA หรือเทียบเท่า  
พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้านขนาด 16"x 16"

กระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้านขนาด 16"x 16" จำนวน 1.12 ตร.ม. = 234.080 บาท/ตร.ม.  
209.000 บาท/ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 21.51 กก. 2.580 บาท/กก. = 55.495 บาท/ตร.ม.

ปูนยาแนว จำนวน 0.12 กก. 22.000 บาท/กก. = 2.640 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.11 ลบ.ม. 462.000 บาท/ลบ.ม. = 50.820 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 10 ลิตร ราคา 0.0164 บาท/ลิตร = 0.164 บาท/ตร.ม.

รวมพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้าน ขนาด 16"x 16" พื้น 1 ตร.ม. = 343.199 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 343.19 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณวงเงินลงทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.1 งาน HARDSCAPE

#### 1.1.6 ห้องน้ำขนาดเล็ก 3.00x6.00 ม. (โมเดิร์น)

##### 1.1.6.5 งานผนัง

##### 1.1.6.5.1 ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น

ผนังก่ออิฐมอญสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)

อิฐสามัญ (อิฐมอญ) ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม. จำนวน 138 ก้อน @ 1.400 บาท/ก้อน = 193.200 บาท/ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) จำนวน 16.01 กก. @ 2.500 บาท/กก. = 40.025 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนก่อ จำนวน 0.40 ลิตร @ 55.820 บาท/ลิตร = 22.328 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.05 ลบ.ม. @ 462.000 บาท/ลบ.ม. = 23.100 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 10 ลิตร @ 0.0164.. บาท/ลิตร = 0.164 บาท/ตร.ม.

รวมผนังก่ออิฐมอญสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น) พื้นที่ 1 ตร.ม. = 278.817 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 278.81 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณควาามต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.1 งาน HARDSCAPE

#### 1.1.6 ท้องน้ำขนาดเล็ก 3.00x6.00 ม. (โมเดิร์น)

##### 1.1.6.5 งานผนัง

##### 1.1.6.5.3 Glass Block ขนาด 19x19x9 ซม.

ผนังก่อบล็อกแก้ว ขนาด 19 x 19 x 8 ซม.

บล็อกแก้ว จำนวน 25 ก้อน @ 50.000 บาท/ก้อน = 1,250.000 บาท/ตร.ม.

อุปกรณ์เสริมก่อ (Expansion Strip) จำนวน 1.00 ตร.ม. @ 0.000 บาท/ตร.ม. = 0.000 บาท/ตร.ม.

ปูนก่อสำเร็จรูป จำนวน 5.70 กก. @ 2.500 บาท/กก. = 14.250 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูนก่อ จำนวน 3.95 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.064 บาท/ตร.ม.

ปูนยาแนว จำนวน 0.38 กก. @ 22.000 บาท/กก. = 8.360 บาท/ตร.ม.

รวมผนังก่อบล็อกแก้ว ขนาด 19 x 19 x 8 ซม. พื้นที่ 1 ตร.ม. = 1,272.674 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1,272.67 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.1 งาน HARDSCAPE

#### 1.1.6 ห้องน้ำขนาดเล็ก 3.00x6.00 ม. (โมเดิร์น)

##### 1.1.6.5 งานผนัง

##### 1.1.6.5.5 ฝิวฉาบปูนเรียบภายใน

ฉาบปูนฝิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 2.500 บาท/กก. = 30.125 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 55.850 บาท/ลิตร = 27.925 บาท/ตร.ม.

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 460.000 บาท/ลบ.ม. = 18.400 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.049 บาท/ตร.ม.

รวมฉาบปูนฝิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม. = 76.499 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 76.49 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณวงงานต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.1 งาน HARDSCAPE

#### 1.1.6 ห้องน้ำขนาดเล็ก 3.00x6.00 ม. (โมเดิร์น)

##### 1.1.6.5 งานผนัง

##### 1.1.6.5.6 ฝิวฉาบปูนเรียบภายนอก

ฉาบปูนฝิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 2.500 บาท/กก. = 30.125 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 55.850 บาท/ลิตร = 27.925 บาท/ตร.ม.

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 462.000 บาท/ลบ.ม. = 18.480 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.049 บาท/ตร.ม.

รวมฉาบปูนฝิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม. = 76.579 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 76.57 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณควงานต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.1 งาน HARDSCAPE

#### 1.1.6 ห้องน้ำขนาดเล็ก 3.00x6.00 ม. (โมเดิร์น)

##### 1.1.6.5 งานผนัง

##### 1.1.6.5.7 ฉาบปูนโครงสร้าง

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 2,500 บาท/กก. = 30.125 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 55.850 บาท/ลิตร = 27.925 บาท/ตร.ม.

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 460.000 บาท/ลบ.ม. = 18.400 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.049 บาท/ตร.ม.

รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม. = 76.499 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 76.49 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทบทวนหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.1 งาน HARDSCAPE

#### 1.1.6 ห้องน้ำขนาดเล็ก 3.00x6.00 ม. (โมเดิร์น)

##### 1.1.6.5 งานผนัง

##### 1.1.6.5.8 ผนังบุกระเบื้อง 40x40 ซม.(เทาอ่อน) ของ COTTO,CAMPANA หรือเทียบเท่า

งานบุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิกสีธรรมชาติ ขนาด 16"x 16"

ไม่รวมงานฉาบปูนรองพื้น

กระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" จำนวน 1.15 ตร.ม. @ 240.350 บาท/ตร.ม.  
209.000 บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีเมนต์ หนา 5 มม. จำนวน 5.25 กก. @ 22.000 บาท/กก. = 115.500 บาท/ตร.ม.

ปูนยาแนว จำนวน 0.12 กก. @ 22.000 บาท/กก. = 2.640 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 2.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.032 บาท/ตร.ม.

คิ้ว พี วี ซี. (กลาง)จำนวน 0.33 ม. @ 8.500 บาท/ม. = 2.805 บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" สีธรรมชาติ = 361.327 บาท/ตร.ม.

พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 361.32 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.1 งาน HARDSCAPE

1.1.6 ห้องน้ำขนาดเล็ก 3.00x6.00 ม. (โมเดิร์น)

1.1.6.7 งานทาสี

1.1.6.7.1 ทาสีพลาสติก (ภายใน)

งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)

สีโป้ว จำนวน 0.100 กก.@ 159.000 บาท/ตร.ม.	=	15.900 บาท/ตร.ม.
สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL.@ 552.500 บาท/ตร.ม.	=	22.100 บาท/ตร.ม.
สีทาภายนอกทาทับหน้า 2 เทียว จำนวน 0.07 GL.@ 425.000 บาท/GL	=	29.750 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมสี จำนวน 1 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร	=	0.016 บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทาสีภายใน (ปูนใหม่) พื้นที่ 1 ตร.ม.	=	67.766 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	67.76 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.1 งาน HARDSCAPE

#### 1.1.6 ห้องน้ำขนาดเล็ก 3.00x6.00 ม. (ไม่เคิร์ม)

##### 1.1.6.7 งานทาสี

##### 1.1.6.7.2 ทาสีพลาสติก (ภายนอก)

งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 1

(ประเภทกึ่งเงา)

สีโป้ว จำนวน 0.100 กก. @ 159.000 บาท/ตร.ม. = 15.900 บาท/ตร.ม.

สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL @ 552.500 บาท/GL = 22.100 บาท/ตร.ม.

สีทาภายนอกทาทับหน้า 2 เทียว จำนวน 0.07 GL. @ 560.000 = 39.200 บาท/ตร.ม.

บาท/GL

น้ำผสมสี จำนวน 1.00 ลิตร @ 0.0164 บาท / ลิตร = 0.016 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีภายนอก (ปูนใหม่) พื้นที่ 1 ตร.ม. = 77.216 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 77.21 บาท / ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ทนงผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณวงงานต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ทนงผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.1 งาน HARDSCAPE

#### 1.1.6 ห้องน้ำขนาดเล็ก 3.00x6.00 ม. (โมเดิร์น)

##### 1.1.6.7 งานทาสี

##### 1.1.6.7.3 งานสี TEXTURE

สีโป้ว จำนวน 0.20 กก. @ 159.000	=	31.800 บาท/ตร.ม.
สีรองพื้น เท็กซ์เจอร์ ทา 1 ครั้ง จำนวน 0.040 แกลลอน @ 718.000	=	28.720 บาท/ตร.ม.
สีทับหน้า PEARLY GLAZE BEGER ทา 2 ครั้ง จำนวน 0.050 แกลลอน @ 1,569.540	=	78.477 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมสี จำนวน 1 ลิตร @ 0.017	=	0.017 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	139.01 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณวงงานต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.1 งาน HARDSCAPE

#### 1.1.6 ห้องน้ำขนาดเล็ก 3.00x6.00 ม. (โมเดิร์น)

##### 1.1.6.9 งานประปาและสุขาภิบาล

##### 1.1.6.9.9 ถังบำบัดน้ำเสียแบบถังเกราะและกรองไร้อากาศของ DOS , AQUA , PURE หรือเทียบเท่า ขนาด

#### 1,000 ลิตร พร้อมฐาน

ถังบำบัดเสียรวม แบบไม่เติมอากาศ ขนาด 1000 ลิตร/วัน 1.00 ชุด @ = 14,500.000 บาท

14,500.000 บาท/ชุด

ข้อต่ออ่อน Ø 4"x12" พร้อมแคมปรีดท่อ 2.00 ชุด @ 300.000 บาท/ชุด = 600.000 บาท

ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ขนาด Ø 4" 4.00 ม. @ 980.000 บาท/ม. = 3,920.000 บาท

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลางขนาด 15 ซม. ยาว 3.00 ม. 4.00 ต้น @

290.000 บาท/ต้น 1,160.000 บาท

ค่างานต้นทุน = 20,180.00 บาท/ชุด



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณวงเงินต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.1 งาน HARDSCAPE

#### 1.1.6 ห้องน้ำขนาดเล็ก 3.00x6.00 ม. (โมเดิร์น)

##### 1.1.6.9 งานประปาและสุขาภิบาล

1.1.6.9.10 ถังเก็บน้ำ PE ขนาดความจุ 1000 ลิตร พร้อมปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาด 200 W.

ถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ 1000 ลิตร พร้อมปั้มน้ำในตัว 250 w. 1ใบ @ = 30,900.000 บาท

30,900.000 บาท/ชุด

ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ขนาด  $\varnothing$  2" 4 ม. @ 70.000 บาท/ม. = 280.000 บาท

ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ขนาด  $\varnothing$  1" 5 ม. @ 30.000 บาท/ม. = 150.000 บาท

ประตูน้ำทองเหลือง แรงดัน 200 ปอนด์ ขนาด 2" ตรา ชันวา รุ่น GV = 2,368.000 บาท

50 S 2 เครื่อง @ 1,184.000 บาท/เครื่อง

ประตูน้ำทองเหลือง แรงดัน 200 ปอนด์ ขนาด 1" ตรา ชันวา รุ่น GV 25 = 768.000 บาท

S 2 เครื่อง @ 384.000 บาท/เครื่อง

อุปกรณ์ต่อท่อ 1 เหมมา @ 50.000 บาท/เหมมา = 50.000 บาท

พื้น คสล. ทหนา 15 ซม. 2.25 ตร.ม. @ 508.500 บาท/ตร.ม. = 1,144.125 บาท

ค่างานต้นทุน = 35,660.12 บาท/ชุด

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณวงงานต้นทนต์อหนวย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.1 งาน HARDSCAPE

#### 1.1.6 ท้องน้ำขนาดเล็ก 3.00x6.00 ม. (โมเดิร์น)

##### 1.1.6.11 งานเบ็ดเตล็ด

##### 1.1.6.11.1 เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 10x10 ซม.

เสาเอ็นและคานทับหลัง(ชนิดก่อครึ่งแผ่น)

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน 3.36 กก. @ 2.500 บาท/กก.	=	8.400 บาท/ม.
ทรายหยาบ จำนวน 0.01 ลบ.ม. @ 462.000 บาท/ลบ.ม.	=	4.620 บาท/ม.
หินเบอร์ 1-2 จำนวน 0.02 ลบ.ม. @ 700.930 บาท/ลบ.ม.	=	14.018 บาท/ม.
น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 1.80 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร	=	0.029 บาท/ม.
เหล็กเสริม RB 6 มม. จำนวน 0.41 กก. @ 29.640 บาท/กก.	=	12.152 บาท/ม.
เหล็กเสริม RB 9 มม. จำนวน 1.07 กก. @ 27.210 บาท/กก.	=	29.114 บาท/ม.
ลวดผูกเหล็ก จำนวน 0.04 กก. @ 47.130 บาท/กก.	=	1.885 บาท/ม.
ไม้แบบคืด 50% จำนวน 0.10 ลบ.ฟ. @ 280.370 บาท/ลบ.ฟ.	=	28.037 บาท/ม.
ตะปู จำนวน 0.05 กก. @ 48.000 บาท/กก.	=	2.400 บาท/ม.
รวมเสาเอ็นและคานทับหลัง(ชนิดก่อครึ่งแผ่น) ยาว 1 เมตร	=	100.655
ค่างานต้นทนต์	=	100.65 บาท/ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดควรรคานวณควางานต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.1 งาน HARDSCAPE

#### 1.1.7 ศาลาขนาดเล็ก 3.00x3.00 ม. (โมเดิร์น)

##### 1.1.7.2 งานโครงหลังคา+เหล็กรูปพรรณ

##### 1.1.7.2.3 งานสีกันสนิม+ สีนํ้ามัน

งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)

สีทารองพื้นกันสนิม จำนวน จำนวน 0.038 GL @ 360.250 บาท/GL = 13.689 บาท/ ตร.ม.

สีทาทับหน้า 2 เทียว จำนวน 0.076 GL @ 392.900 บาท/GL = 29.860 บาท/ ตร.ม.

น้ำมันสน หรือ น้ำมันชักแห้ง จำนวน 0.023 GL @ 189.000 บาท/GL = 4.347 บาท/ ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก พื้นที่ 1 ตร.ม. = 47.896 บาท/ ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 47.89 บาท/ ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณวงเงินต้นทุนต่อหน่วย**

งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

**1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง**

**1.1 งาน HARDSCAPE**

**1.1.7 ศาลาขนาดเล็ก 3.00x3.00 ม. (ไม้เดิร่น)**

**1.1.7.4 งานพื้น**

**1.1.7.4.1 พื้น คสล.ทำผิวทรายล้างเบอร์ 1 สีดำ**

พื้นทำผิวทรายล้างแบ่งเส้น PVC. (แบ่งแนวเส้นตรง)

ไม่รวมปูนทรายรองพื้น หนา 3 ซม.

เส้น PVC แบ่งแนว (โดยเฉลี่ย) จำนวน 2.25 ม. 8.800 บาท/ม. = 19.800 บาท/ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ขาว จำนวน 15.00 กก. 10.180 บาท/กก. = 152.700 บาท/ตร.ม.

สีฝุ่น จำนวน 0.38 กก. 75.000 บาท/กก. = 28.500 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 4.50 ลิตร ราคา 0.0164 บาท /ลิตร = 0.073 บาท/ตร.ม.

น้ำยากัดกรด (น้ำเกลือเข้มข้น) จำนวน 1.00 ตร.ม. 14.650 บาท/ตร.ม. = 14.650 บาท/ตร.ม.

น้ำยาป้องกันเชื้อรา จำนวน 1.00 ตร.ม. 10.960 บาท/ตร.ม. = 10.960 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทำพื้นผิวทรายล้าง พื้นที่ 1 ตร.ม. = 226.683 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 226.68 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณวงเงินต้นทุนต่อหน่วย**

งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

**1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง**

**1.1 งาน HARDSCAPE**

**1.1.7 ศาลาขนาดเล็ก 3.00x3.00 ม. (โมเดิร์น)**

**1.1.7.5 งานผนัง**

**1.1.7.5.1 ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น**

ผนังก่ออิฐมอญสามัญ (เต็มแผ่น)

อิฐสามัญ (อิฐมอญ) ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม. จำนวน 276 ก้อน @ 1.400 บาท/ก้อน = 386.400 บาท/ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 34.00 กก. @ 2.500 บาท/กก. = 85.000 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนก่อ จำนวน 0.80 ลิตร @ 55.820 บาท/ลิตร = 44.656 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.12 ลบ.ม. @ 462.000 บาท/ลบ.ม. = 55.440 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 20 ลิตร @ 0.0164.. บาท/ลิตร = 0.328 บาท/ตร.ม.

รวมผนังก่ออิฐมอญสามัญ (เต็มแผ่น) พื้นที่ 1 ตร.ม. = 571.824 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 571.82 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.1 งาน HARDSCAPE

#### 1.1.7 ศาลาขนาดเล็ก 3.00x3.00 ม. (โมเดิร์น)

##### 1.1.7.5 งานผนัง

##### 1.1.7.5.2 ฝิวฉาบปูนเรียบภายนอก

ฉาบปูนฝิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 0.000 บาท/กก. = 30.125 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 0.000 บาท/ลิตร = 27.910 บาท/ตร.ม.

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 0.000 บาท/ลบ.ม. = 18.400 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.049 บาท/ตร.ม.

รวมฉาบปูนฝิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม. = 76.484 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 76.48 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณวงงานต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.1 งาน HARDSCAPE

#### 1.1.7 ศาลาขนาดเล็ก 3.00x3.00 ม. (โมเดิร์น)

##### 1.1.7.5 งานผนัง

##### 1.1.7.5.3 ฉาบปูนโครงสร้าง

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 2.500 บาท/กก. = 30.125 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 55.820 บาท/ลิตร = 27.910 บาท/ตร.ม.

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 460.000 บาท/ลบ.ม. = 18.400 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.049 บาท/ตร.ม.

รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม. = 76.484 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 76.48 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณวงงานต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.1 งาน HARDSCAPE

#### 1.1.7 ศาลาขนาดเล็ก 3.00x3.00 ม. (โมเดิร์น)

##### 1.1.7.6 งานทาสี

###### 1.1.7.6.1 ทาสีพลาสติก (ภายนอก)

งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 2 (ประเภททั่วไป)

สีโป้ว จำนวน 0.100 กก.@ 159.000 บาท/ ตร.ม. = 15.900 บาท/ ตร.ม.

สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL.@ 552.500 บาท/ GL = 22.100 บาท/ ตร.ม.

สีทาภายในทาทั่บหน้า 2 เทียว จำนวน 0.07 GL @ 560.000 บาท/ GL = 39.200 บาท/ ตร.ม.

น้ำผสมสี จำนวน 1 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร = 0.016 บาท/ ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีภายนอก พื้นที่ 1 ตร.ม. = 77.216 บาท/ ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 77.21 บาท/ ตร.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนทนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.1 งาน HARDSCAPE

#### 1.1.7 ศาลาขนาดเล็ก 3.00x3.00 ม. (โมเดิร์น)

##### 1.1.7.8 งานเบ็ดเตล็ด

##### 1.1.7.8.1 เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 10x20 ซม.

เสาเอ็นและคานทับหลัง(ชนิดก่อเติมแผ่น) ขนาด 0.20x0.10 ม.

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน 8.96 กก. @ 2.500 บาท/กก.	=	22.400 บาท/ม.
ทรายหยาบ จำนวน 0.05 ลบ.ม. @ 462.000 บาท/ลบ.ม.	=	23.100 บาท/ม.
หินเบอร์ 1-2 จำนวน 0.11 ลบ.ม. @ 887.850 บาท/ลบ.ม.	=	97.663 บาท/ม.
น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 9.60 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร	=	0.157 บาท/ม.
เหล็กเสริม RB 6 มม. จำนวน 0.64 กก. @ 29.640 บาท/กก.	=	18.969 บาท/ม.
เหล็กเสริม RB 9 มม. จำนวน 2.14 กก. @ 27.210 บาท/กก.	=	58.229 บาท/ม.
ลวดผูกเหล็ก จำนวน 0.08 กก. @ 47.130 บาท/กก.	=	3.770 บาท/ม.
ไม้แบบคีด 50% จำนวน 0.20 ลบ.ฟ. @ 280.370 บาท/ลบ.ฟ.	=	56.074 บาท/ม.
ตะปู จำนวน 0.08 กก. @ 48.000 บาท/กก.	=	3.840 บาท/ม.
รวมเสาเอ็นและคานทับหลัง(ชนิดก่อเติมแผ่น ขนาด 0.20x0.10 ม.) ยาว 1 เมตร	=	284.202 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	284.20 บาท/ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณวงเงินงานถนนทนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.1 งาน HARDSCAPE

#### 1.1.7 ศาลาขนาดเล็ก 3.00x3.00 ม. (ไม้เดิร่น)

##### 1.1.7.9 ม้านั่ง คสล. ทำผิวทรายล้างเบอร์ 5 สีดำ

##### 1.1.7.9.1 ม้านั่ง คสล. ทำผิวทรายล้างเบอร์ 5 สีดำ

คอนกรีต 1:2:4 (240 ksc.) 1.29 ลบ.ม. @ 2,160.000 บาท/ลบ.ม.	=	2,786.400 บาท
ค่าแรงเทคอนกรีต 1.29 ลบ.ม. @ 419.000 บาท/ลบ.ม.	=	540.510 บาท
เหล็ก RB-9 มม. 61.10 กก. @ 27.210 บาท/กก.	=	1,662.531 บาท
ค่าแรงตัด ดัด เหล็ก @ 61.10 กก. 4,400.000 บาท/ตัน	=	268.840 บาท
ลวดผูกเหล็ก 1.83 กก. @ 47.130	=	86.247 บาท
ไม้แบบคิ๊ด 50% 13.18 ตร.ม. @ 280.370 บาท/ตร.ม.	=	3,695.276 บาท
ค่าแรงไม้แบบ 13.18 ตร.ม. @ 139.000 บาท/ตร.ม.	=	1,832.020 บาท
ทำผิวทรายล้างเบอร์ 5 สีดำ 19.27 ตร.ม.(รวมค่าแรง) @ 515.000 บาท/ตร.ม.	=	9,924.050 บาท
ค่างานต้นทุน	=	20,795.87 บาท/ชุด

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณวงงานต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.1 งาน HARDSCAPE

#### 1.1.8 ป้ายโครงการ (ตามแบบ)

##### 1.1.8.2 งานสถาปัตยกรรม

##### 1.1.8.2.1 ฉาบปูนโครงสร้าง

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 2.500 บาท/กก.	=	30.125 บาท/ตร.ม.
น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 55.000 บาท/ลิตร	=	27.500 บาท/ตร.ม.
ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 460.000 บาท/ลบ.ม.	=	18.400 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร	=	0.049 บาท/ตร.ม.
รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม.	=	76.074 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	76.07 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณควงานต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.1 งาน HARDSCAPE

#### 1.1.8 บ้ายโครงการ (ตามแบบ)

##### 1.1.8.2 งานสถาปัตยกรรม

##### 1.1.8.2.2 ทาสีพลาสติก (ภายนอก)

งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 2 (ประเภททั่วไป)

สีโป้ว จำนวน 0.100 กก.@ 159.000 บาท/ ตร.ม. = 15.900 บาท/ ตร.ม.

สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL.@ 552.500 บาท/ GL = 22.100 บาท/ ตร.ม.

สีทาภายในทาทับน้ำ 2 เทียว จำนวน 0.07 GL.@ 425.000 บาท/ GL = 29.750 บาท/ ตร.ม.

น้ำผสมสี จำนวน 1 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร = 0.016 บาท/ ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีภายนอก พื้นที่ 1 ตร.ม. = 67.766 บาท/ ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 67.76 บาท/ ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

### 1.1 งาน HARDSCAPE

#### 1.1.8 ป้ายโครงการ (ตามแบบ)

##### 1.1.8.2 งานสถาปัตยกรรม

##### 1.1.8.2.3 งานสีกันสนิม+ สีน้ำมัน

งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)

สีทารองพื้นกันสนิม จำนวน จำนวน 0.038 GL.@ 360.250 บาท/GL = 13.689 บาท/ ตร.ม.

สีทาทับหน้า 2 เทียว จำนวน 0.076 GL.@ 392.900 บาท/GL = 29.860 บาท/ ตร.ม.

น้ำมันสน หรือ น้ำมันชักแห้ง จำนวน 0.023 GL@. 189.000 บาท/GL = 4.347 บาท/ ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก พื้นที่ 1 ตร.ม. = 47.896 บาท/ ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 47.89 บาท/ ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณวงเงินงานต้นทุนต่อหน่วย**

งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

**1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง**

**1.1 งาน HARDSCAPE**

**1.1.9 งานท่อ คสล. Ø 1.00 ม.**

**1.1.9.1 งานท่อกลมคอนกรีต Ø 1.00 ม. ชั้น 3**

ท่อกลมคอนกรีต Ø 1.00 ม.	= 1,950.000 บาท/ท่อน
ค่าขนส่งท่อ	= 220.000 บาท/ท่อน
ค่าวางและกลบกลับ	= 510.000 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน	= 2,680.00 บาท/เมตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณความค่างานถนนทนต่อหน่วย**  
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

## 2 งานระบบน้ำ

### 2.1 งานระบบน้ำ

#### 2.1.10 ถังเก็บน้ำ 5000 ลิตรพร้อมฐาน คสล.

ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาดความจุ 5000 ลิตร 1 ชุด @ 34,000.000 บาท	
คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. 1.35ลบ.ม.@ 2,160.000 บาท/ลบ.ม. ค่าแรง@ 419.000 บาท/ลบ.ม. รวม	= 3,481.650 บาท
เหล็กเสริมพื้น Wire mesh 4 มม.@ 0.20 ม.# 6.76 ตร.ม. @ 33.000 บาท/ตร.ม. ค่าแรง @ 5.000 รวม	= 256.880 บาท
ทรายหยาบรองพื้น 0.34 ลบ.ม. @ 462.000 บาท/ลบ.ม. ค่าแรง @ 112.000 บาท/ลบ.ม. รวม	= 195.160 บาท
ไม้แบบ 13.52 ตร.ม. @ 270.000 บาท/ตร.ม. ค่าแรงไม้แบบ @ 139.000 บาท/ตร.ม. รวม	= 5,529.680 บาท
ค่าแรงผิวขัดหยาบ 6.76 ตร.ม. @ 30.000 บาท/ตร.ม.	
ค่างานต้นทุน	= 43,493.37 บาท/ชุด

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800

**รายละเอียดการคำนวณวงเงินต้นทุนต่อหน่วย**

งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

**3 งานบำรุงรักษา (1ปี=12เดือน=365วัน)**

**3.1 งานบำรุงรักษา (1ปี=12เดือน=365วัน)**

**3.1.1 งานบำรุงรักษา (1ปี=12เดือน=365วัน)**

งานรดน้ำ 4,378 ตร.ม. ค่าดำเนินการ 180 บาท ครั้ง/ปี	=	86,684.400 บาท
งานบำรุงรักษาไม้พุ่ม (1 เดือน/1 ครั้ง) 4,378 ตร.ม. ค่าดำเนินการ 6.21 บาท ครั้ง/ปี	=	326,248.560 บาท
งานใส่ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช(1 เดือน/1ครั้ง) 4,378 ตร.ม. ค่าดำเนินการ 3.00 บาท 12 ครั้ง/ปี	=	157,608.000 บาท
รวมค่างานต้นทุนงานบำรุงรักษา 1 ปี	=	570,540.960 บาท
ค่างานต้นทุน	=	47,545.08 บาท





โครงการ :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ตำบลขวาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ  
**Factor F อาคิไลซ์ที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)**

เงินลงทุนหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้างงาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
30.00	8.1852	0.7729	4.5000	13.4581	1.1345	1.0700	1.2139
40.00	8.1487	0.7729	4.5000	13.4216	1.1342	1.0700	1.2135
50.00	8.1374	0.7437	4.5000	13.3811	1.1338	1.0700	1.2131
60.00	7.7209	0.7437	4.0000	12.4646	1.1246	1.0700	1.2033
70.00	7.6178	0.7291	4.0000	12.3469	1.1234	1.0700	1.2020
80.00	7.6178	0.7291	4.0000	12.3469	1.1234	1.0700	1.2020
90.00	7.6095	0.7291	4.0000	12.3386	1.1233	1.0700	1.2019
100.00	7.6095	0.7291	4.0000	12.3386	1.1233	1.0700	1.2019

เล็งศักดิ์ แสงจันทร์ช่าว

23 เมษายน 2567 10:09:55

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ

Factor F ราคาใบที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินลงทุนท้าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
150.00	7.3600	0.7000	4.0000	12.0600	1.1206	1.0700	1.1990
200.00	7.3617	0.6708	4.0000	12.0325	1.1203	1.0700	1.1987
250.00	7.2736	0.6125	4.0000	11.8861	1.1188	1.0700	1.1971
300.00	7.1950	0.5833	3.5000	11.2783	1.1127	1.0700	1.1905
350.00	6.4098	0.5541	3.5000	10.4639	1.1046	1.0700	1.1819
400.00	6.3344	0.4958	3.5000	10.3302	1.1033	1.0700	1.1805
500.00	6.2868	0.4812	3.5000	10.2680	1.1026	1.0700	1.1797
≥500.00	5.6676	0.4375	3.5000	9.6051	1.0960	1.0700	1.1727

โครงการ : ประกวดราคาจากก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข  
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ

2,958,680.03 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ

10,000,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ

0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินลงทุนจ่าย

15.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

10.00 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
2,000,000.00	1.3026
2,958,680.03	1.2952
5,000,000.00	1.2986

## แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง  
 หมายเหตุ หมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ควบคุมงาน/ผู้ตรวจทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง หมายเลข 202 ตอน  
 หนองผือ - เขมราฐ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	เหล็กกล่องทอแบบดำ 5x2 นิ้ว 125x50 มม. 2.3 มม.	กก.			X				OneStockHome ร้านสต็อกโฮม	19 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
2	สีเบ้าปูน TOA CRYLIC FILLER 1/4 แกลลอน	กก.			X				บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	02 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
3	น้ำมันสน TOA SHARKS 1 แกลลอน	กระป๋อง			X				บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	02 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
4	กระดาษทรายขัดไม่ผ่านเบอร์ 23CS	แผ่น			X				บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	02 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
5	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส PPD-TANK ทรงถวย 2500 ลิตร	ใบ			X				บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	02 เมษายน 2567	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส PP D-TANK ทรงถวย 2500 ลิตร

เกลิงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว

23 เมษายน 2567 10:10:02

หน้า 1 จาก 20











แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รัสเซียงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หมอขมฝ่อ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) บริเวณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 หน่วยงาน กลุ่มงานปฏิบัติการและสนับสนุนการดำเนินงานทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รัสเซียงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน  
 หมอขมฝ่อ - เขมราฐ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
24	สายไฟMVYหรือCVขนาด2x4ตร.มม.	ม.			X				บริษัท โยธ โปริติกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	04 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพยานียจังหวัด
25	เหล็กกล่องทอแบบตามอก.4x2นิ้ว100x50มม.2.3มม.6ม.	ท่อน			X				OneStockHome ร้านสต็อกโฮม	04 เมษายน 2567	เหล็กกล่อง ทอแบบ คำ มอก. 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 2.3 มม. 6 ม.
26	เหล็กกล่องทอแบบคำ2x1นิ้ว50x25มม.1.1มม.6ม.	ท่อน			X				OneStockHome ร้านสต็อกโฮม	04 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพยานียจังหวัด
27	แผ่นพื้นสำเร็จรูปขนาด0.35x5.00x0.05ม.	แผ่น			X				วีดีโอออนไลน์ (Watsadu Online)	02 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพยานียจังหวัด
28	ประตูหน้าต่างเหล็กทอลอนตินหน้างานØ3"แบบพวงมาลัย	อัน			X				สุราษฎร์การประปา จำกัด	02 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพยานียจังหวัด

เถลิงศักดิ์ แสงจันทร์พรทาว

23 เมษายน 2567 10:10:02

## แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หมอแข้ง - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) บริเวณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 หน่วยงาน แขวงอำนาจเจริญ/จังหวัดบึงกาฬ/กรมการช่างหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน  
 หมอแข้ง - เขมราฐ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
29	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างานØ2" นบพวงมาลัย	ชุด			X				สุราษฎร์ธานี จำกัด	02 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพิกัดจังหวัด
30	TOA111มอเตอร์พัดลมระบายอากาศเพิ่มการสิ้นเปลือง/กระจายฟองอากาศในการผสมปูน	ลิตร			X			OneStockHome วันสต็อกโฮม	02 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพิกัดจังหวัด	
31	FlexØ1/2"(15mm.)	ม.		X				ไทวัสดุ	04 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพิกัดจังหวัด	
32	ชุดสวิตซ์1ทาง1ของELECTANBASICSีขาว	ชุด			X			บริษัท โยธม โปรติกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	04 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพิกัดจังหวัด	

เกลิงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว

23 เมษายน 2567 10:10:02

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รัตนงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หมอขมฝ่อ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการและสนับสนุนการดำเนินงานของแขวงทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รัตนงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน  
 หมอขมฝ่อ - เขมราฐ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	ต้นทุนประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
33	ชุดเตารีดคู่จากถลุงPHILIPSLAFLสีขาว	ชุด			X				บริษัท โยม โปริติกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	04 เมษายน 2567	ไม่มีในปัจจุบัน
34	แผ่นเหล็กกรองฐานเสาขนาด250x250x15มม.	ชุด	X	X					ไทยวัสดุ	04 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
35	แผ่นเหล็กเสริมแรงขนาด75x150x9มม.	แผ่น	X	X					ไทยวัสดุ	04 เมษายน 2567	แผ่นเหล็กเสริมแรง ขนาด 75 x 150 x 9 มม.
36	J-BOLTSขนาดØ3/4"ยาว0.50ม.	ชุด	X	X					ไทยวัสดุ	04 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
37	โคมไฟกสะท้อนแสง1x36V/ขาลสปริงขนาดกว้าง135xยาว1245xสูง900mm.	ชุด	X	X					ไทยวัสดุ	04 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
38	โคมติดผนัง1x15W	ชุด	X	X					ไทยวัสดุ	04 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด

เกลิงศักดิ์ แสงจันทร์พรชาว

23 เมษายน 2567 10:10:02

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง  
ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงาน สำนักงานวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน  
หนองผือ - เขมราฐ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
39	เหล็กแผ่น 12"x12"หนา 9 มม.เจาะรูยี่ตัน อัด+เชื่อมยึดตามแบบ	ชุด	X						-	04 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพจนานุกรมจังหวัด
40	J-BOLT Ø16 มม ยาว 30 ซม.	ตัว		X					ไทวัสดุ	04 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพจนานุกรมจังหวัด
41	โคมไฟโซล่าเซลล์ 150w พร้อมอุปกรณ์	ชุด		X					ไทวัสดุ	04 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพจนานุกรมจังหวัด
42	เหล็กกล่องขนาด 4"x4"หนา 3.2 มม.	ท่อน			X				OneStockHome วันสต็อกโฮม	04 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพจนานุกรมจังหวัด
43	งานเจาะบ่อบาดาล	งาน				X			สำนักงบประมาณ	04 เมษายน 2567	ราคาสำนักงบประมาณ
44	งานติดตั้งฝาปิดปากบ่อ	งาน				X			สำนักงบประมาณ	04 เมษายน 2567	ราคาสำนักงบประมาณ

เกลิงศักดิ์ แสงจันทร์พรชาว

23 เมษายน 2567 10:10:02

**แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง**

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) บริเวณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 หมายเลขงาน รหัสงานก่อสร้างภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน  
 หนองผือ - เขมราฐ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
45	บม้Submesthขนาด1.5แรมภา	งาน		ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง			X		สำนักงบประมาณ	04 เมษายน 2567	ราคาสักงาน
46	ตู้ควบคุมระบบน้ำพรอมอุปกรณ์	ชุด		X					ไซวีสตุ	04 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพยานิชยจังหวัด
47	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าพรอมอุปกรณ์	ชุด		X					ไซวีสตุ	04 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพยานิชยจังหวัด
48	บม้ น้ำ 2HP	ตัว		X					ไซวีสตุ	04 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพยานิชยจังหวัด
49	ถังแรงดันบม้ น้ำโตอะเบฟรมHydrolineขนาด200ลิตรรุ่นBEV-200-ST	ชุด		X					บริษัท มกคตจก จำกัด	04 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพยานิชยจังหวัด
50	ท่อจ่ายน้ำP.E.ขนาด63กม.	ม.		X					ไซวีสตุ	04 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพยานิชยจังหวัด

เล็งศักดิ์ แสงจันทร์ชวา

23 เมษายน 2567 10:10:02

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รัสเซียงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หมองฝ้อ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงาน ห้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์และวัสดุใน 4 บริเวณของแขวงหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รัสเซียงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน  
 หมองฝ้อ - เขมราฐ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
51	ท่อจ่ายน้ำ P.E. ขนาด 25 มม.	ม.		X					ไทวัสดุ	04 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพาดบัญชีจังหวัด
52	ท่อจ่ายน้ำ P.E. ขนาด 20 มม.	ม.		X					ไทวัสดุ	04 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพาดบัญชีจังหวัด
53	ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	ตร.ม.	X							04 เมษายน 2567	ไม่มีใบบัญชีค่าแรง
54	เหล็กกล่อง 125x50x2.3 มม.	ท่อน			X				OneStockHome วันสต็อกโฮม	05 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพาดบัญชีจังหวัด
55	แม่เหล็กถลอน 760 เหล็กนอกสีออกซิเจนกันสนิม 70.40 มม.+ฉนวน PU 1 นิ้ว 25K	ตร.ม.			X				OneStockHome วันสต็อกโฮม	09 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพาดบัญชีจังหวัด

เกลิงศักดิ์ แสงจันทร์ชวา

23 เมษายน 2567 10:10:02

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หมอขมฝ่อ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง วัสดุสิ้นเปลืองราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 หน่วยงาน ฝ่ายช่างก่อสร้าง/ฝ่ายช่างไฟฟ้า/ฝ่ายช่างประปา/ฝ่ายช่างเครื่องจักรกล รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน  
 หมอขมฝ่อ - เขมราฐ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
56	แผ่นโปร่งแสงลอนเมทัลชีทStandard1 ZiceClearสีใส(ขาวใส)	ม.			X				OneStockHome วันสต็อกโฮม	09 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพิกัดจังหวัด
57	ไม้ตกแต่งซีเมนต์แผ่น15x300x1.2ซม.	ม.			X				OneStockHome วันสต็อกโฮม	09 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพิกัดจังหวัด
58	กระเบื้องพื้น16x16นิ้วCOTTOวิลลาเทาชมพูPM	ตร.ม.			X				บริษัท โยบ โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	09 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพิกัดจังหวัด
59	กาวยางแนวจรเข้เงิน1กก.สีขาวไข่มุก	กก.	X						โกลบอลเฮาส์	09 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพิกัดจังหวัด
60	อิฐช่องลมขนาด19x19x9ซม.	ตร.ม.	X						โกลบอลเฮาส์	09 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพิกัดจังหวัด

เกลิงศักดิ์ แสงจันทร์ชวา

23 เมษายน 2567 10:10:02



แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) บริเวณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 หน่วยงาน ฝ่ายช่างเทคนิค/ผู้ควบคุมการก่อสร้าง/กรมช่างหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน  
 หนองผือ - เขมราฐ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
61	ช่างแก้วาล็อกแก้วใสแก้วหนา- 016190X190X80มม.	กอน	X						โกลบอลเฮ้าส์	09 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพยานิชย์จังหวัด
62	สมาทานบอร์ดSCGขอบเรียบ120x240x0 .8ซม.	ตร.ม.			X				OneStockHome วิสต์เอกโฮม	27 มีนาคม 2567	ไม่มีราคาในพยานิชย์จังหวัด
63	ตัวกระเบื้องPVCแบบโค้งขนาด8มม. ยาว 2เมตรรุ่นSUPERUVสีขาว	ม.	X						โกลบอลเฮ้าส์	09 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพยานิชย์จังหวัด
64	ป.1	ชุด	X						ไทวัสดุ	09 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพยานิชย์จังหวัด
65	ป.2	ชุด	X						ไทวัสดุ	09 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพยานิชย์จังหวัด

เกลิงศักดิ์ แสงจันทร์ช่าง

23 เมษายน 2567 10:10:02

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง  
 นางพลวงหมายเลข 202 ตอน หมายเลข - หมายเลข บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 หน่วยงาน กรมการช่างวิศวกรรมและวัสดุ กรมช่างหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง นางพลวงหมายเลข 202 ตอน  
 หนังสือ - หมายเลข

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
66	ท้อเอวอลต์เท็กซ์/TOAWallTex	แกลลอน	X						ไต้หวัน	09 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพจนานุกรมจังหวัด
67	สีรองพื้นสูตรน้ำTOAรุ่นFIBRECEMENT SHELDขนาด1แกลลอนสีFPO02เทา	แกลลอน	X						ไต้หวัน	09 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพจนานุกรมจังหวัด
68	TOAWallTexวอลต์เท็กซ์(ถังใหญ่)26กก. สีขาวครีม	แกลลอน			X				OneStockHome เวียดนาม	09 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพจนานุกรมจังหวัด
69	งานเดินท่อร้อยสายไฟEMTขนาดØ1/2" (15มก.)	ม.			X				ศรีชัย อิเล็กทริก	06 กุมภาพันธ์ 2567	ไม่มีราคาในพจนานุกรมจังหวัด
70	งานแผนผังควบคุมพร้อมอุปกรณ์และกราวด์	ชุด	X						ไต้หวัน	09 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพจนานุกรมจังหวัด

เกลิงศักดิ์ แสงจันทร์ชวา

23 เมษายน 2567 10:10:02

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หมอแง - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) บริเวณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการและก่อสร้างของแขวงหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน  
 หมอแง - เขมราฐ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
71	เส้นPVC	ม.	X						ไทยวัสดุ	20 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพิกัดบัญชีจังหวัด
72	ปูนซีเมนต์ขาว	กก.	X						ไทยวัสดุ	22 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพิกัดบัญชีจังหวัด
73	น้ำยากัดกรด	ตร.ม.		X					ไทยวัสดุ	22 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพิกัดบัญชีจังหวัด
74	สีฝุ่น	กก.	X						ไทยวัสดุ	22 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพิกัดบัญชีจังหวัด
75	น้ำยาบดกันเชื้อรา	ตร.ม.		X					ไทยวัสดุ	22 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพิกัดบัญชีจังหวัด

เกลิงศักดิ์ แสงจันทร์ชวา

23 เมษายน 2567 10:10:02

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ตามยาวทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานและวิศวกรประจำแขวงทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง แขวงหลวงหมายเลข 202 ตอน  
 หนองผือ - เขมราฐ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	ระบุอื่น ๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
76	น้ำยาผสมปูนฉาบ	ลิตร		X					ไต้หวัน	22 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
77	เหล็กกล่องขนาด 2"X2"หนา:2.0มม.(นน. 17.30กก./ทอน)	กก.		X					ไต้หวัน	22 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
78	ตัวอักษรพลาสติกสีเหลืองตัดตามแบบ	ชุด		X						22 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
79	สัญลักษณ์พลาสติกสีแดงตัดตามแบบ	ชุด		X						22 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
80	ถังเก็บน้ำมันขนาดความจุ5000ลิตร	ชุด		X					ไต้หวัน	22 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด

ได้ถึงขีด ส่งเจ้าหน้าที่

23 เมษายน 2567 10:10:02

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ตำบลขวาท่าง) บริเวณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ/กรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน  
 หนองผือ - เขมราฐ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
81	ถังเก็บน้ำ DOSWATERPACPRO1000 ลิตร+ปั้มน้ำ HITACHIMWP250W สี CLO UDYGREY	ถัง			X				บริษัท โยเม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	19 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพิกัดบัญชีจังหวัด
82	สุขภัณฑ์ 2 ชั้น AMERICAN STANDARD F-2407SC-WT-03/4.2 ลิตร สีขาว	ชุด			X				บริษัท โยเม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	19 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพิกัดบัญชีจังหวัด
83	โถปัสสาวะชายขนาดขาขาว	ชุด			X				บริษัท ปูนุกถาวร สีทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	19 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพิกัดบัญชีจังหวัด
84	อ่างล้างหน้าพร้อมขาตั้ง AMERICAN STANDARD รุ่น TF-0948/0742-WT-0 ขนาด 49.5x43x80 ซม. สีขาว	ชุด	X						ไทวัสดุ	19 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพิกัดบัญชีจังหวัด

เกลิงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว

23 เมษายน 2567 10:10:02

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน  
 หนองผือ - เขมราฐ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
85	อ่างล้างหน้าพร้อมขาตั้งAMERICANSTANDARDรุ่นTF-0947/0741-WT-0จนด49.5x43x47ชม สีขาว	ชุด	X						ไทวัสดุ	19 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพิกัดจังหวัด
86	ที่ใส่กระดาษชำระAMERICANSTANDARDDK-2801-43-Nสีโครม	ชุด			X				บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	19 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพิกัดจังหวัด
87	สายฉีดชำระชุดCOTTOCT9914SA (HM)สแตนเลส	ชุด			X				บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	19 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพิกัดจังหวัด
88	ตะแกรงกั้นกลิ่นกลมCOTTOCT640Y1(HM)3.5นิ้ว	ชุด			X				บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	19 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพิกัดจังหวัด

เถลิงศักดิ์ แสงจันทร์พรชาว

23 เมษายน 2567 10:10:02

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองเสือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 หน่วยงาน กองช่างวิศวกรรมและก่อสร้างแขวงหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน  
 หนองเสือ - เขมราฐ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เขตผลการสืบราคา
89	กระเบื้องยางกรอบโมโย AVC-39460X80ซม.	ชุด			X				บริษัท โยโม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	19 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพยานจังหวัด
90	ราวน้ำจิบกับลิ้นตัว WSHR-1112-3-UD	ชุด			X				บริษัท โยโม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	19 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพยานจังหวัด
91	ผนังท่อน้ำสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ของ WILLY รุ่น 25MF หรือเทียบเท่า	ชุด			X				ไทวัสดุ	19 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพยานจังหวัด
92	สมาร์ทบอร์ดหนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสี	ตร.ม.	X						ไทวัสดุ	19 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพยานจังหวัด
93	เหล็กกล่องทอแบนตัว 2x1 นิ้ว 50x25 มม. 1.2 มม. 6 มม.	กก.			X				OneStockHome วันสต็อกโฮม	19 เมษายน 2567	ไม่มีราคาในพยานจังหวัด

เคลิ่งศักดิ์ แสงจันทร์ชวา

23 เมษายน 2567 10:10:02

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / \_\_\_\_\_  
 หน่วยงาน กลุ่มงานช่างโยธาและวิศวกรรมของแขวงหลวง ปี 2567 ของแขวงหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน  
 หนองผือ - เขมราฐ

รวมทั้งสิ้น (รายการ)	17	32	41	-	3	-		
----------------------	----	----	----	---	---	---	--	--

