

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน

เขามอน - บ้านพวง ตอน 2 ระหว่าง กม.4+330 - กม.7+225 ปริมาณงาน 23,160.00 ตร.ม

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 2 (กาญจนดิษฐ์) / กรมทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขามอน - บ้านพวง ตอน 2 ระหว่าง กม.4+330 - กม.7+225

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 17,999,800.00 บาท

ปริมาณงาน 23,160.00 ตร.ม

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 17,923,447.56 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พิษณุ ศิลป์สวัสดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

7.2 เจริญผล ผลคำ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ปรีวัฒน์ วัชรสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

เค็็นซอป

(นายไพจิตร แสงทอง)
ผส.ทล.๑๖

ปรีวัฒน์ วัชรสวัสดิ์

21 มีนาคม 2567 09:01:42

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขามอน - บ้านพ่วง ตอน 2 ระหว่าง กม.4+330 - กม.7+225 ปริมาณงาน 23,160.00

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขามอน - บ้านพ่วง ตอน 2 ระหว่าง กม.4+330 - กม.7+225				
	ปริมาณงาน 23,160.00 ตร.ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน				
สาย 4177	เขามอน - บ้านพ่วง ตอน 2 ระหว่าง กม.4+330 - กม.7+225		ปริมาณงาน 23,160.00 ตร.ม		
ตอน	เขามอน-บ้านพ่วง ตอน 2				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคามันวันไซลา	30.24 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	21,900.00	674.00	1,051.21	35.00	0.00	22,986.21	ก.พ. 2567	
2	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดEAPบรรจุBULKคละตรา	ตัน	25,600.00	674.00	1,051.21	35.00	0.00	26,686.21	ก.พ. 2567	
3	ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	22,500.00	674.00	1,051.21	25.00	0.00	23,576.21	ก.พ. 2567	
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์TypeI	ตัน	2,500.00	165.00	257.24	50.00	0.00	2,807.24	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
5	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	290.00	9.00	21.81	0.00	0.00	311.81	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ

ปรีวัฒน์ วัชรสวัสดิ์

21 มีนาคม 2567 09:02:26

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขามอน - บ้านพวง ตอน 2 ระหว่าง กม.4+330 - กม.7+225 ปริมาณงาน 23,160.00

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขามอน - บ้านพวง ตอน 2 ระหว่าง กม.4+330 - กม.7+225					
	ปริมาณงาน 23,160.00 ตร.ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน					
สาย 4177	เขามอน - บ้านพวง ตอน 2 ระหว่าง กม.4+330 - กม.7+225			ปริมาณงาน 23,160.00 ตร.ม		
ตอน	เขามอน-บ้านพวง ตอน 2					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	เขตฝนตก	ปกติ	รัศมีความรับโซลา	30.24	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย				15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
6	หินฝุ่นหินฝุ่นราคาณโรงม่	ลบ.ม.	265.00	9.00	21.81	0.00	0.00	286.81	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
7	หินคลุก	ลบ.ม.	256.00	9.00	21.81	0.00	0.00	277.81	ก.พ. 2567	บันทึกสืบ
8	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	80.00	24.00	85.56	0.00	0.00	165.56	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขามอน - บ้านพ่วง ตอน 2 ระหว่าง กม.4+330 - กม.7+225 ปริมาณงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

23,160.00 ตร.ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
1	1.1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	435.000	50.67	22,041.45	1.2876	65.24	28,380.57
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
2	2.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	163.000	320.01	52,161.63	1.2876	412.04	67,163.31
	2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3	2.2.1 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (LOOSE)	ลบ.ม.	272.000	277.81	75,564.32	1.2876	357.70	97,296.61
4	2.2.2 MILLING 5.00 CM.THICK	ตร.ม.	23,160.000	18.35	424,986.00	1.2876	23.62	547,211.97
5	2.2.3 PAVEMENT RECYCLING 20 CM. THICK FOR BASE	ตร.ม.	23,160.000	87.38	2,023,720.80	1.2876	112.51	2,605,742.90
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

ปรีวัฒน์ วัชรสวัสดิ์

21 มีนาคม 2567 09:02:04

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขามอน - บ้านพ่วง ตอน 2 ระหว่าง กม.4+330 - กม.7+225 ปริมาณงาน
 23,160.00 ตร.ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1 งานไพรม์โคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT)							
6	3.1.1 PRIME COAT (ลาดบนหินคลุกผสมซีเมนต์)	ตร.ม.	23,160.000	28.62	662,839.20	1.2876	36.85	853,471.75
7	3.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	23,160.000	14.12	327,019.20	1.2876	18.18	421,069.92
	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
8	3.2.1 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	23,160.000	216.41	5,012,055.60	1.2876	278.64	6,453,522.79
9	3.2.2 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	23,160.000	215.89	5,000,012.40	1.2876	277.97	6,438,015.96
	4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
10	4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT(YELLOW&WHITE)	ตร.ม.	991.000	312.07	309,261.37	1.2876	401.82	398,204.94

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขามอน - บ้านม่วง ตอน 2 ระหว่าง กม.4+330 - กม.7+225 ปริมาณงาน 23,160.00 ตร.ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	5. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 5.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (รูปที่ 4-3)	ชุด	1,000	10,381.21	10,381.21	1.2876	13,366.84	13,366.84
							รวมราคากลาง	17,923,447.56

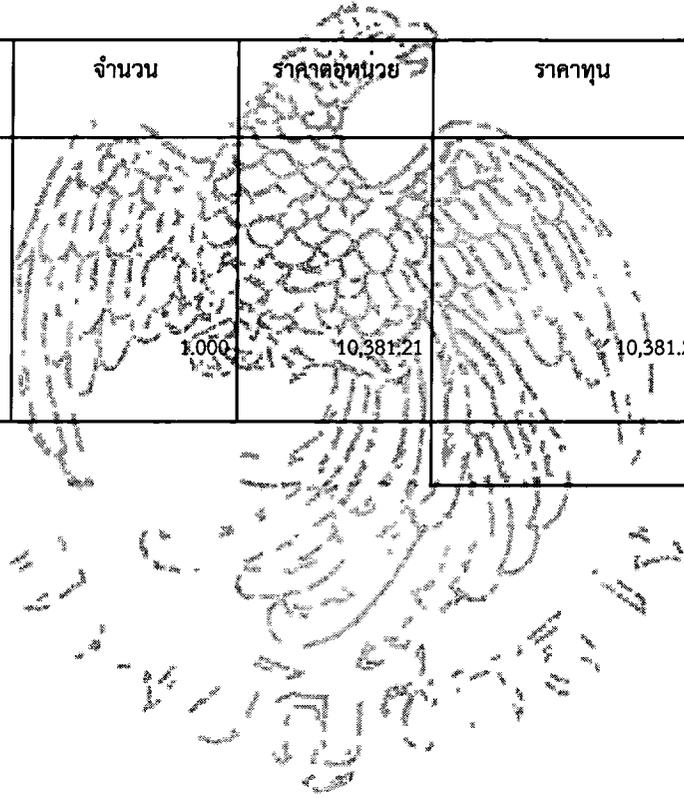

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขามอน - บ้านพ่วง ตอน 2 ระหว่าง กม.4+330 - กม.7+225 ปริมาณงาน 23,160.00 ตร.ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง



(เจริญผล ผลขำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(พิษณุ ศิลป์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ปรีวัฒน์ วัชระสวัสดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปรีวัฒน์ วัชระสวัสดิ์

21 มีนาคม 2567