

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ความสามัคคี-พระแสง  
ระหว่าง กม.45+800-กม.50+275 ปริมาณงาน 40,500 ตร.ม. ระยะทางดำเนินการ 4.475 กม.

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์คอกอนกรีต  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 3 (เวียงสระ) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 20,000,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 19,820,811.01 / ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ขจร เพิ่มเดช ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท (ว) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

7.2 เนติพงษ์ ศารวี กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ชท.เวียงสระ ชท.สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)


7.3 วริศ ศรีทรัพย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยตรี 

(วรินทร์ พุ่งเฟื่อง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

บันทึก

  
(นายไพจิตร แสงทอง)

ผส.ทล.๑๖

วริศ ศรีทรัพย์

18 มีนาคม 2567 14:35:41

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประเภทราคาจากก่อสร้างจากก่อสร้าง      ระยะทางกม. 4.475 กม.      ควบคุมปริมาณงาน 40,500 ตร.ม.  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานขุดไสผิวทางลาดยางหนา 5.00 ซม. (MILLING 5.00 CM.THICK) 2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ตร.ม.	15,570,000	17.21	267,959.70	1.2783	21.99	342,532.88
2	2.1.1 งานขุดบริเวณดินอ่อน (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)) 3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	450,000	50.67	22,801.50	1.2783	64.77	29,147.15
3	3.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 3.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	200,000	352.76	70,552.00	1.2783	450.93	90,186.62
4	3.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	200,000	748.57	149,714.00	1.2783	956.89	191,379.40

วิรัตน์ ศรีทรัพย์

18 มีนาคม 2567 14:35:55

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประเภทราคากลางก่อสร้าง      4.475 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 ระยะเวลาดำเนินการ      ระยะเวลา      45+800-กม.50+275 ปริมาณงาน 40,500 ตร.ม.  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.2.2 งานพื้นทางหินคลุก(ลบ.ม.หลวม,LOOSED) (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE	ลบ.ม.	467,000	424.36	198,176.12	1.2783	542.45	253,328.53
6	3.3 งานปรับชั้นพื้นทางเดิมแล้วก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION EXISTING BASE) ความหนา 10 ซม. 3.4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.4.1 งานไพรี่มโค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	15,570,000	14.15	220,315.50	1.2783	18.08	281,629.30
7	3.4.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรี่มโค้ต (PRIME COAT) บนหินคลุก	ตร.ม.	16,570,000	31.69	525,103.30	1.2783	40.50	671,239.54
8	3.4.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	40,500,000	14.12	571,860.00	1.2783	18.04	731,008.63
9	3.4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 3.4.2.1 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT LEVELING COURSE) (AC 60/70)	ตัน	100,000	1,871.81	187,181.00	1.2783	2,392.73	239,273.47

วริศ ศรีทรัพย์

18 มีนาคม 2567 14:35:55

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประเภทราคากลางก่อสร้าง      4.475 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      ระยะทางคาน้ำตก/ทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ความยาวค้ำ-พระแสง ระหว่าง กม.45+800-กม.50+275 ปริมาณงาน 40,500 ตร.ม.  
 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	3.4.2.2 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริต (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) ความหนา 5 ซม. (AC 60/70)	ตร.ม.	16,570,000	223.76	3,707,703.20	1.2783	286.03	4,739,557.00
11	3.4.2.3 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริต (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) ความหนา 5 ซม. (AC 60/70) 3.5 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.5.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	40,500,000	223.24	9,041,220.00	1.2783	285.36	11,557,391.52
12	3.5.1.1 งานสีตีเส้นและเครื่องหมายจราจร (THERMOPLASTIC PAINT) สีขาวและเหลือง (WHITE&YELLOW)	ตร.ม.	1,715,000	308.60	529,249.00	1.2783	394.48	676,538.99
13	4. บ้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณของจราจรซ้าย สำหรับรับทางหลวง 2 ของจราจร(รูปที่ 4-3)	ชุด	1,000	13,766.71	13,766.71	1.2783	17,597.98	17,597.98
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>19,820,811.01</b>

วิรัช ศรีทรัพย์


18 มีนาคม 2567 14:35:55

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ประเภทราคากลางก่อสร้างจ้างก่อสร้างทำการศึกษาออกแบบเลข 4133 ตอน ความสำคัญ-พระแสง ระหว่าง กม.45+800-กม.50+275 ปริมาณงาน 40,500 ตร.ม.

ระยะทางดำเนินการ 4.475 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 3 (เวียงสระ)/กรมทางหลวง

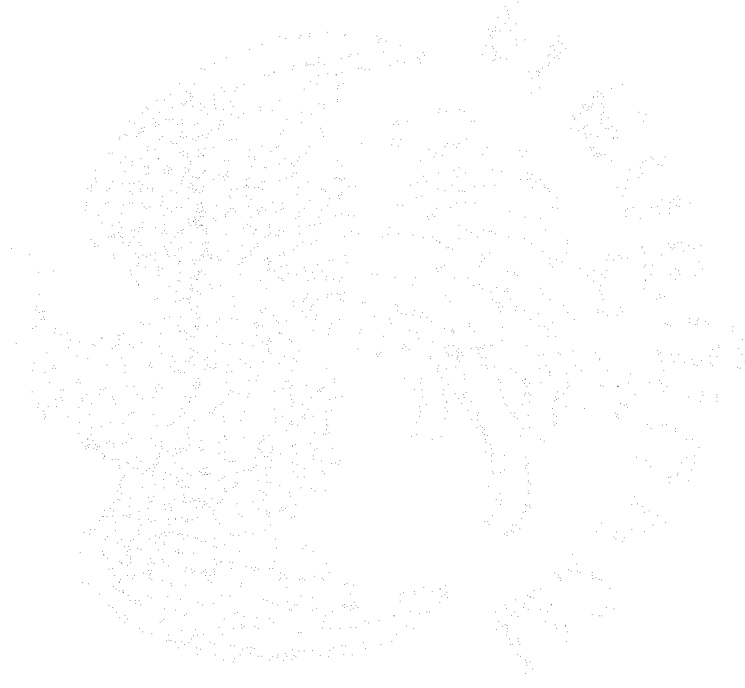

วิรัช ศรีทรัพย์

18 มีนาคม 2567 14:35:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ความสามัคคี-พระแสง ระหว่าง กม.45+800-กม.50+275 ปริมณฑลงาน 40,500 ตร.ม. ระยะทางดำเนินการ 4.475 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เรียงสระ)/กรมทางหลวง

  
( นทีพงษ์ CHARU )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ชจร เฟ็มเดช )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( วิศ ศรีทรัพย์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิศ ศรีทรัพย์

18 มีนาคม 2567