

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน
เขาหมอน-บ้านพ่วง ตอน 3 ระหว่าง กม.9+600 - กม.12+725 ปริมาณงาน 25,000.00 ตร.ม.

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 2 (กาญจนดิษฐ์) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 19,999,800.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 19,889,094.61 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พิชณ ศิลป์สวัสดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(จ) สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

7.2 ฤทธิไกร ชูพร้อม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ปรีวัฒน์ วัชรสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

เห็นชอบ


(นายไพจิตร แสงทอง)

ผส.ทล.๑๖

ปรีวัฒน์ วัชรสวัสดิ์

20 มีนาคม 2567 14:45:02

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขามอน-บ้านพ่วง ตอน 3 ระหว่าง กม.9+600 - กม.12+725 ปริมาณงาน 25,000.00

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขามอน-บ้านพ่วง ตอน 3 ระหว่าง กม.9+600 - กม.12+725 ปริมาณงาน 25,000.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สาย	4177					
ตอน	เขามอน-บ้านพ่วง ตอน 3					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	30.24	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	21,900.00	678.00	1,057.45	35.00	0.00	22,992.45	ก.พ. 2567	
2	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดEAPบรรจุBULKคละตรา	ตัน	25,600.00	678.00	1,057.45	35.00	0.00	26,692.45	ก.พ. 2567	
3	ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	22,500.00	678.00	1,057.45	25.00	0.00	23,582.45	ก.พ. 2567	
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์Type1	ตัน	2,500.00	167.00	260.37	50.00	0.00	2,810.37	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
5	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	290.00	15.00	33.53	0.00	0.00	323.53	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ

ปริวัฒน์ วัชรสวัสดิ์

20 มีนาคม 2567 14:46:05

หน้า 1 จาก 2

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขามอน-บ้านพ่วง ตอน 3 ระหว่าง กม.9+600 - กม.12+725 ปริมาณงาน 25,000.00

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขามอน-บ้านพ่วง ตอน 3 ระหว่าง กม.9+600 - กม.12+725
ปริมาณงาน 25,000.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สาย	4177					
ตอน	เขามอน-บ้านพ่วง ตอน 3					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	30.24	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
6	หินผุ่นหินผุ่นราคาณโรงม่	ลบ.ม.	265.00	15.00	33.53	0.00	0.00	298.53	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
7	หินคลุก	ลบ.ม.	256.00	15.00	33.53	0.00	0.00	289.53	ก.พ. 2567	บันทึกสืบ
8	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	80.00	29.00	103.00	0.00	0.00	183.00	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขามอน-บ้านพวง ตอน 3 ระหว่าง กม.9+600 - กม.12+725 ปริมาณงาน 25,000.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
1	1.1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	850.000	50.67	43,069.50	1.2780	64.75	55,042.82
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
2	2.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	318.000	347.92	110,638.56	1.2780	444.64	141,396.07
	2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3	2.2.1 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (LOOSE)	ลบ.ม.	2,531.000	289.53	732,800.43	1.2780	370.01	936,518.94
4	2.2.2 PAVEMENT RECYCLING 20 CM. THICK FOR BASE	ตร.ม.	25,000.000	95.85	2,396,250.00	1.2780	122.49	3,062,407.50
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							

ปรีวัฒน์ วัชรสวัสดิ์

20 มีนาคม 2567 14:45:38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขามอน-บ้านพ่วง ตอน 3 ระหว่าง กม.9+600 - กม.12+725 ปริมาณงาน 25,000.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.1.1 PRIME COAT (ลาดบนหินคลุกผสมซีเมนต์)	ตร.ม.	25,000.000	28.63	715,750.00	1.2780	36.58	914,728.50
6	3.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	25,000.000	14.12	353,000.00	1.2780	18.04	451,134.00
	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
7	3.2.1 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	25,000.000	217.48	5,437,000.00	1.2780	277.93	6,948,486.00
8	3.2.2 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	25,000.000	216.97	5,424,250.00	1.2780	277.28	6,932,191.50
	4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
9	4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT(YELLOW&WHITE)	ตร.ม.	1,088.000	312.07	339,532.16	1.2780	398.82	433,922.10
	5. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขามอน-บ้านพ่วง ตอน 3 ระหว่าง กม.9+600 - กม.12+725 ปริมาณงาน

25,000.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	5.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (รูปที่ 4-3)	ชุด	1.000	10,381.21	10,381.21	1.2780	13,267.18	13,267.18
							รวมราคากลาง	19,889,094.61

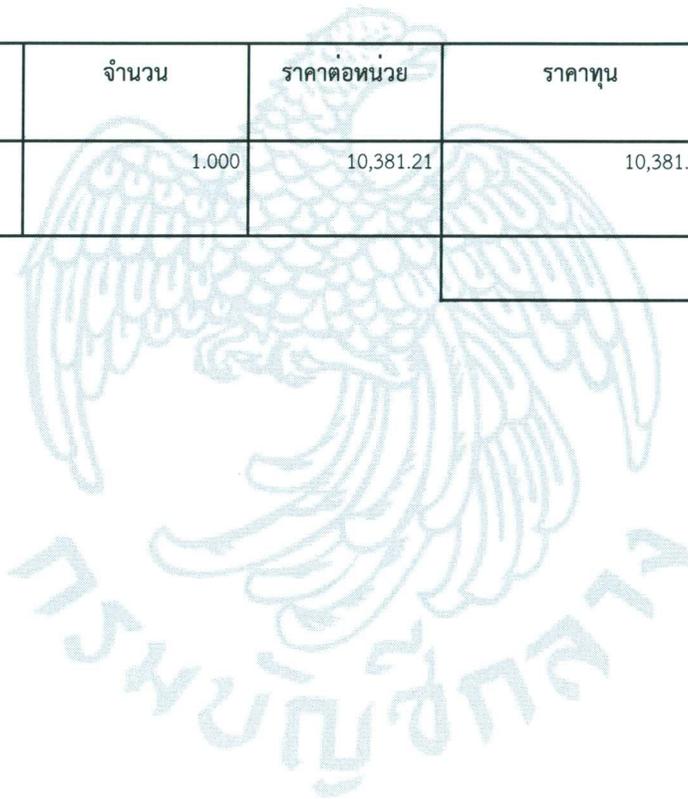

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขามอน-บ้านพ่วง ตอน 3 ระหว่าง กม.9+600 - กม.12+725 ปริมาณงาน
25,000.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง


(ฤทธิไกร ชูพร้อม)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(พิษณุ ศิลป์สวัสดิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ปรีวัฒน์ วัชระสวัสดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปรีวัฒน์ วัชระสวัสดิ์

20 มีนาคม 2567