

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2169

ตอนควบคุม 0200 ตอนกุดชุม - เล็งนกทา ระหว่าง กม.37+241 - กม.38+220 ปริมาณงาน 0.979 กม.

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุม 0200 ตอนกุดชุม - เล็งนกทา ระหว่าง กม.37+241 - กม.38+220

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 19,922,389.94 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประสันตา สุพร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.มุกดาหาร(ว)

7.2 เดชา สายบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 กิตติศักดิ์ บุญสูง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างงานที่กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางเชื่อมโยธาสะพานหมายเลข 2169 ตอนควบคุม 0200 ตอนกุดชุม - เลิงนทา ระหว่าง กม.37+241 - กม.38+220

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: งบประมาณ 0.979 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงชนบท/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK (ขนกองเก็บบริเวณเขตทางหลวง)	ตร.ม.	16,076.000	16.00	257,216.00	1.2778	20.44	328,670.60
2	2. REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 20 CM. THICK (ขนกองเก็บบริเวณเขตทางหลวง)	ลบ.ม.	2,237.000	13.50	30,200.00	1.2778	168.35	541,414.08
3	3. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	80.000	1,233.50	98,680.00	1.2778	1,576.16	126,093.30
4	4. CEMENT TREATED BASE	ลบ.ม.	3,916.000	1,095.75	4,281,332.00	1.2778	1,911.26	6,146,642.22
5	5. SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 10 CM. THICK	ตร.ม.	16,076.000	4.00	64,304.00	1.2778	17.88	287,586.77
6	6. PRIME COAT	ตร.ม.	16,076.000	28.25	454,147.00	1.2778	36.09	580,309.03
7	7. TACK COAT	ตร.ม.	16,366.000	11.50	188,209.00	1.2778	14.69	240,493.46
8	8. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	16,076.000	275.00	4,420,900.00	1.2778	351.39	5,649,026.02
9	9. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	16,366.000	271.50	4,443,369.00	1.2778	346.92	5,677,736.90

ประสันตา สุพร

25 มีนาคม 2567 15:59:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานที่กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุม 0200 ตอนควบคุม - เล็งนทพ ระหว่าง กม.37+241 - กม.38+220


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปริมาณงาน 0.979 กม. ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามบัญชี	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	126,000	305.75	130,249.50	1.2778	390.68	166,432.81
11	11. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	305,750	305.75	114,656.25	1.2778	390.68	146,507.75
12	12. งานบริหารการจราจรในระหว่งการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง	L.S	1,000	21,477.00	21,477.00	1.2778	31,477.00	31,477.00
							รวมราคากลาง	19,922,389.94

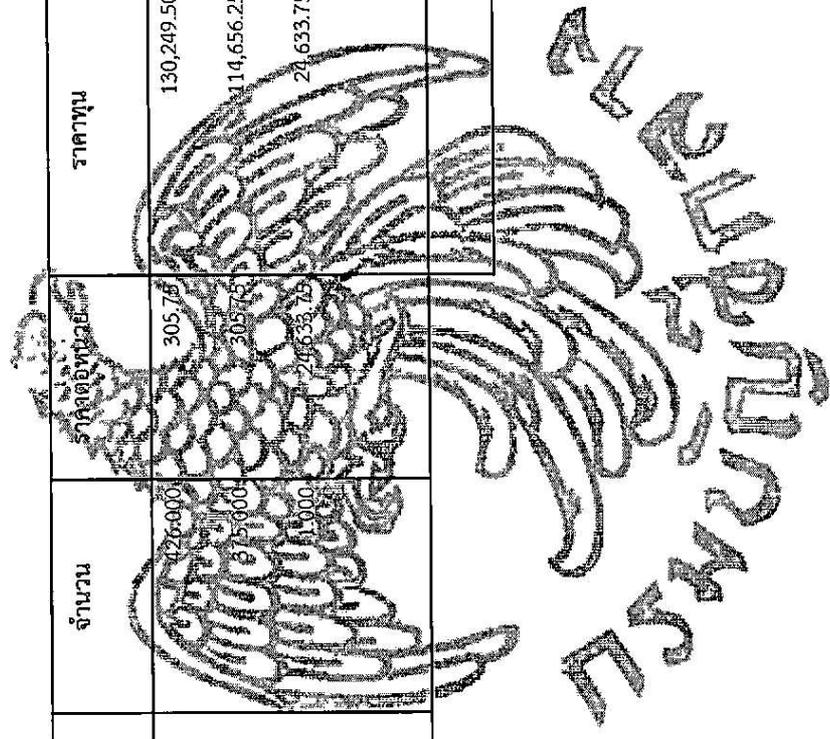


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคากลางก่อสร้างงานเชื่อมโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุม 0200 ตอนควบคุม - เล็งนททา ระวัง กม.37+241 - กม.38+220
ปริมาณงาน 0.979 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมณฑลทหาร/กรมทางหลวง

เดชา สายบุตร
(เดชา สายบุตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

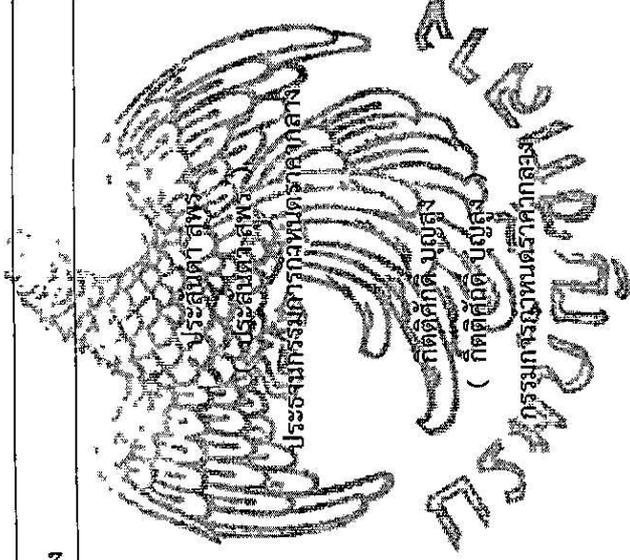

ประสันตา สุพร

25 มีนาคม 2567