

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอนควบคุม 0102 ตอน
เจริญศิลป์ - นาบัว ตอน 2 ระหว่าง กม.29+480 - กม.31+650 ระยะทางดำเนินการ 2.170 กม. ปริมาณงาน 19,530 ตร.ม.

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2280
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) / กรมทางหลวง

ตอนควบคุม 0102 ตอน เจริญศิลป์ - นาบัว ตอน 2 ระหว่าง กม.29+480 - กม.31+650 ระยะทางดำเนินการ 2.170 กม.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,600,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 15,535,000.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วาฑิต กิจเจริญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.สกลนครที่ 2 (ว) (สว่างแดนดิน)

7.2 วสกร ราชวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 อรุษา ราศรีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอนควบคุม 0102 ตอน เจริญศิลป์ - นาบัว ตอน 2 ระหว่าง กม.29+480 - กม.31+650

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ระยะทางดำเนินการ 2.170 กม. ปริมาณงาน 19,530 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวงชนบทที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	350.000	997.95	349,282.50	1.3210	1,318.29	461,402.18
2	2. CRUSHED ROCK LEVELING COURSE	ลบ.ม. ทลวม	420.000	549.95	230,979.00	1.3210	726.48	305,123.25
3	3. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH	ตร.ม.	16,020.000	90.29	1,446,445.80	1.3210	119.27	1,910,754.90
4	4. PRIME COAT	ตร.ม.	16,020.000	28.73	460,254.60	1.3210	37.95	607,996.32
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	19,530.000	11.97	233,774.10	1.3210	15.81	308,815.58
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	15.000	2,054.51	30,817.65	1.3210	2,714.00	40,710.11
7	7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	16,020.000	248.61	3,982,732.20	1.3210	328.41	5,261,189.23
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	19,530.000	245.10	4,786,803.00	1.3210	323.77	6,323,366.76
9	9. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	81.000	302.05	24,466.05	1.3210	399.00	32,319.65
10	10. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	651.000	302.05	196,634.55	1.3210	399.00	259,754.24


อรอุษา ราตรีเจริญ

25 มีนาคม 2567 22:24:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอนควบคุม 0102 ตอน เจริญศิลป์ - นาบัว ตอน 2 ระหว่าง กม.29+480 - กม.31+650
 ระยะเวลาดำเนินการ 2.170 กม. ปริมาณงาน 19,530 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ	ชุด	1.000	17,840.87	17,840.87	1.3210	23,567.78	23,567.78
รวมราคากลาง								15,535,000.00

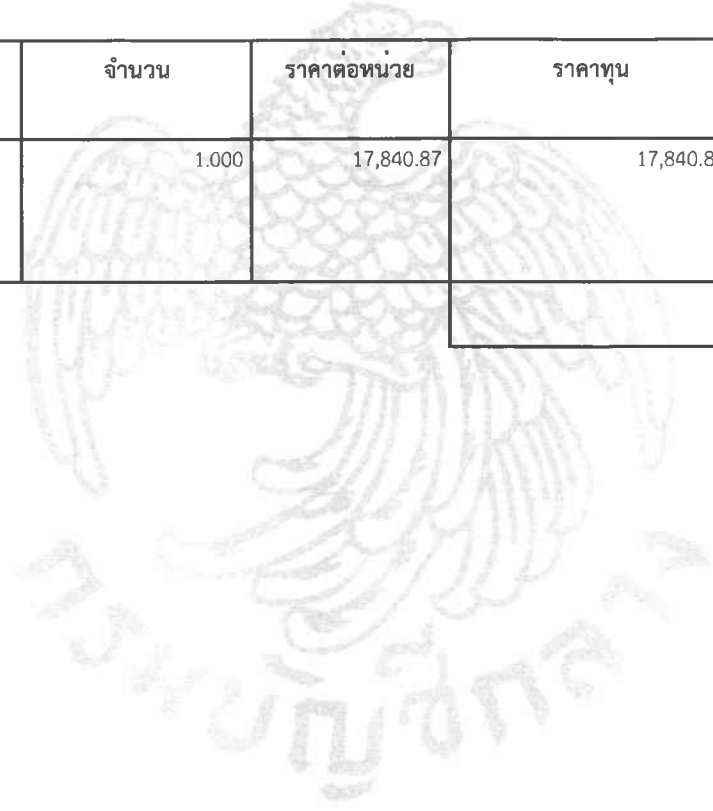

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอนควบคุม 0102 ตอน เจริญศิลป์ - นาบัว ตอน 2 ระหว่าง กม.29+480 - กม.31+650

ระยะทางดำเนินการ 2.170 กม. ปริมาณงาน 19,530 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง



(วาทีต กิจเราวี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อรุษา ราศรีเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(วสกร ราชวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อรุษา ราศรีเจริญ

25 มีนาคม 2567