

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๑๖+๕๐๕ - ๒๑๖+๕๖๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แยก (๑๓,๕๖๕ ตร.ม.) ควบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. / งานระบบทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๑๖+๕๐๕ - ๒๑๖+๕๖๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แยก (๑๓,๕๖๕ ตร.ม.)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 18,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานระบบทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มี.ค. 2567 เป็นเงิน 17,714,525.82 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พนมพร ศรีชุมพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 สวัสดิ์ เขียวเมธีกร กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายปฏิบัติการ)

7.3 สราวุฒิ วงศ์ประทุม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

วิ.เท.

(นายธิตี เศรษฐมานพ)

มส.ทล.๑๔

เห็นชอบ

(นายศุภกฤต ศิริจันทิมาต)

ผอ.ขท.จันทบุรี

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

สราวุฒิ วงศ์ประทุม

22 มีนาคม 2567 09:44:09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคากลางก่อสร้างงานบูรณะทางฝัฒนอสถิต ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน นายายอาม - บ้านสิริ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๕๕+๒๗๐ L.T. ปริมาณงาน ๓ แห่ง (๒๑,๕๖๕.๕๕ ตร.ม.)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประเภทราคากลางก่อสร้างงานบูรณะทางฝัฒนอสถิต ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน นายายอาม - บ้านสิริ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๕๕+๒๗๐ L.T. ปริมาณงาน ๓ แห่ง (๒๑,๕๖๕.๕๕ ตร.ม.)
 วัตถุประสงค์โครงการ/งานก่อสร้าง : ด้วยวัตถุประสงค์คัดเลือกที่รับจ้าง (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	104.000	356.20	37,044.80	1.3104	466.76	48,543.50
2	2. COLD MILLING 10 CM. DEEP	ตร.ม.	21,575.000	16.92	365,049.00	1.3104	22.17	478,360.20
3	3. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	21,575.000	77.59	1,681,771.25	1.3104	102.14	2,203,793.04
4	4. PRIME COAT	ตร.ม.	21,575.000	28.11	606,473.25	1.3104	36.83	794,722.54
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	21,635.000	14.09	304,837.15	1.3104	18.46	399,458.60
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ทับ	2,000	1,998.51	13,289.57	1.3104	2,487.80	17,414.65
7	7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	ตร.ม.	21,575.000	231.33	4,990,944.75	1.3104	303.13	6,540,134.00
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 40-50	ตร.ม.	21,575.000	246.82	5,325,141.50	1.3104	323.43	6,978,065.42
9	9. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	715.000	262.09	187,394.35	1.3104	343.44	245,561.55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกาศราคากลางก่อสร้างทางบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน นายอาน - บ้านลิว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๗๖+๕๒๕ - กม.๒๗๘+๕๒๕ L.T. ปริมาณงาน ๓ แห่ง (๒๑,๕๓๕ ตร.ม.)


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ศูนย์ประมงจตุรพักตรพิมาน (๕-๒๒๑/ก)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงจันทบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาตกลง
10	10. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L S	1,000	6,465.45	6,465.45	1,3106	8,472.32	8,472.32
							รวมราคาตกลง	17,714,525.82

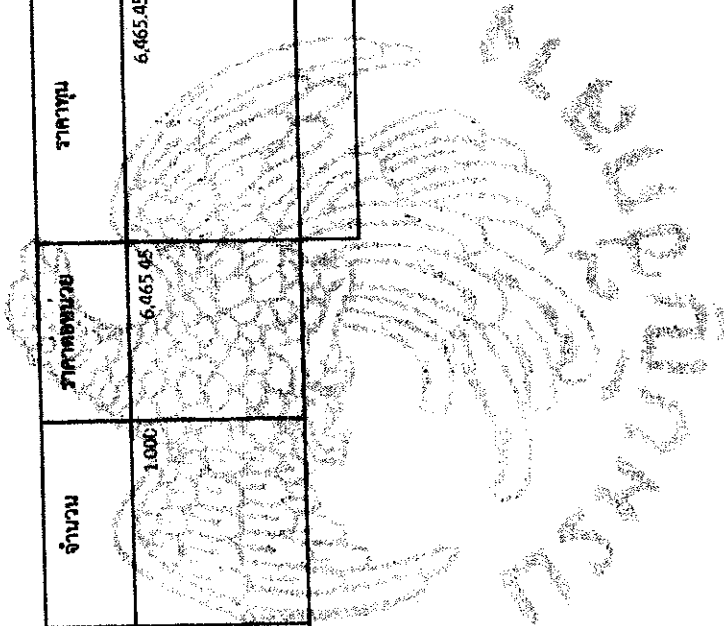

สรุควินิจฉัยงบประมาณ

22 มีนาคม 2567 08:05:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บายาอาม - บ้านสิ้ว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๕๖+๕๒๕ - กม.๒๕๙+๒๗๐ L.T. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๑,๕๖๕ ตร.ม.)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ตัวอักษรปิดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงจันทบุรี/กรมทางหลวง

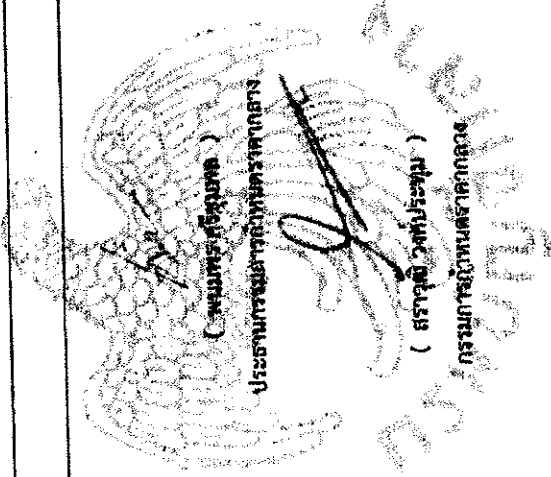

เห็นชอบ

ว.๗-

(นายธิตี เศรษฐสุภาพ)

ผ.ส.ทล.๑๕

(สวัสดิ์ เขียมมีใจแก้ว)

กรรมการกำกับหนตรราคากลาง

เห็นชอบ

(นายคนกฤต ตีจิงวิภาต)

ผอ.ขท.จันทบุรี

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

สราวุฒิ วงศ์ประทุม

22 มีนาคม 2567