

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ฯ ตอน บ้านแหลม - พงษ์พาน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๖+๓๕๐ - กม.๒๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๘,๒๖๐ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ฯ ตอน บ้านแหลม - พงษ์พาน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๖+๓๕๐ - กม.๒๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๘,๒๖๐ ตร.ม.)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มี.ค. 2567 เป็นเงิน 14,615,610.48 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พันนทร ศรีชุมพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 สวัสดิ์ เข็มมีเชาว์ กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายปฏิบัติการ)

7.3 สรวาณี วงศ์ประทุม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

วิ.๒-

(นายฉัตร เศรษฐมานพ)

ผศ.ทล.๑๔

เห็นชอบ

(นายสมฤต ศีจิงวิภาค)

ผอ.ท.จันทบุรี

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

สรวาณี วงศ์ประทุม

21 มีนาคม 2567 16:18:08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประภควรราชการก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๕๐๕ ตอน บ้านแหลม - พังงาม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๖+๓๕๐ - กม.๒๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๘,๒๖๐ ตร.ม.)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : วิศวกรรมโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง (G-๖๕๕๕๕๕๕๕)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ตร.ม.	500.000	573.25	197,167.68	1.3254	759.74	261,352.55
2	2. COLD MILLING 5 CM. DEEP	ตร.ม.	96.000	18.92	1,816.32	1.3254	25.07	2,407.35
3	3. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	18,080.000	79.07	1,436,817.60	1.3254	105.32	1,904,358.04
4	4. PRIME COAT	ตร.ม.	18,080.000	28.19	509,675.20	1.3254	37.36	675,523.51
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	18,360.000	16.12	259,203.20	1.3254	18.71	343,600.93
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	คัน	12.000	1,916.12	22,993.44	1.3254	2,536.97	30,443.69
7	7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	ตร.ม.	18,080.000	233.20	4,216,256.00	1.3254	309.08	5,588,225.70
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	ตร.ม.	18,260.000	251.52	4,227,555.20	1.3254	306.85	5,603,201.66
9	9. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	567.000	262.48	148,826.16	1.3254	347.89	197,254.19
10	10. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	LS	1.000	6,973.64	6,973.64	1.3254	9,242.86	9,242.86
							รวมราคากลาง	14,615,610.48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๕๖๕ ตอน บ้านแหลม - ห้วยนาง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๖+๓๕๐ - กม.๒๘+๓๕๐ - ๓๕๖๕+๓๕๐ - ๓๕๖๖+๓๕๐ (๑๘,๖๖๐ ตร.ม.)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจันทบุรี/กรมทางหลวง

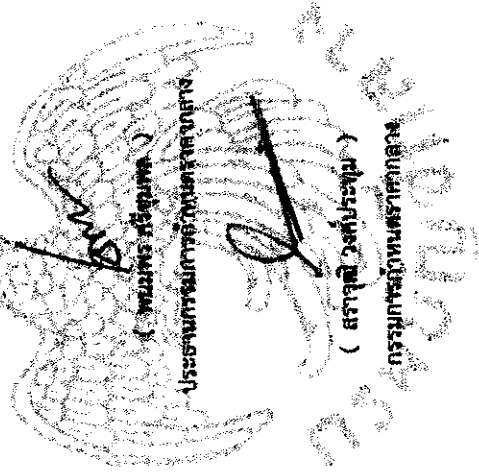

เห็นชอบ

ว.๑-

(นายฉัตร เศรษฐธูมานพ)

พ.ส.ทล.๑๔

เห็นชอบ

(สวัสดิ์ เตียมมีเข่าว)

กรรมการกำกับดูแลกลาง

(นายคมกฤต ตีจังวิภาต)

ผอ.ชท.จันทบุรี

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

สราวุฒิจึงประทุม

21 มีนาคม 2567