

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-101 ,
DWG.NO.RS-501 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจ๊ะ - แยกเจริญราษฎร์ ตอน 1 ระหว่าง กม.227+118 -

2. กม.248+000 (เป็นช่วง ๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงแพ่ง / กรมทางหลวง

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-101,RS-501 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจ๊ะ -
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000.00 บาท
แยกเจริญราษฎร์ ตอน 1 ระหว่าง กม:227+118 - กม:248+000 (เป็นช่วง ๆ)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร(ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวง 2015

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 4,989,957.94 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บรรเจิด ดีต่อ่ำ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) แพ่ง

7.2 ประพันธ์ ปิงพอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 นางสาวอาภรณ์ศิลป์ กันณิกา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาว อาภรณ์ศิลป์ กันณิกา

22 มีนาคม 2567 11:08:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-101 , DWG.NO.RS-501 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจ๊ะ -
 แยกเจริญราษฎร์ ตอน 1 ระหว่าง กม.227+118 - กม.248+000 (เป็นช่วง ๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงแพ่ง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุปสังกะสี หนา 1.20 มม.พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (Super High Intensity Grade)ตัวอักษรและ เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ไม่มีเฟรม)	ตร.ม.	200.180	4,090.41	818,818.27	1.3605	5,565.00	1,114,002.25
2	2. งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุปสังกะสี หนา 1.20 มม.พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (Super High Intensity Grade)ตัวอักษรและ เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(มีเฟรม)	ตร.ม.	268.430	4,244.76	1,139,420.92	1.3605	5,774.99	1,550,182.16
3	3. เสาป้ายจราจรคอนกรีตขนาด 0.12 ม. X 0.12 ม.	ม.	1,569.700	352.43	553,209.37	1.3605	479.48	752,641.34
4	4. งานป้ายแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2.0 มม. จราจรแขวนสูง (Overhang Sign) แบบมีเฟรม โดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสติ๊กเกอร์(Very High Intensity Grade)สำหรับพื้น, ตัวอักษร,ฯ	ตร.ม.	61.600	6,174.20	380,330.72	1.3605	8,399.99	517,439.94
5	5. งานโครงสร้างเสาเหล็กสำหรับรับแผ่นป้ายจราจร ชนิดแขวนสูง(Overhang)	แห่ง	10.000	77,401.92	774,019.20	1.3605	105,305.31	1,053,053.12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-101 , DWG.NO.RS-501 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจ๊ะ -
 แยกจูรัษฎากร ตอน 1 ระหว่าง กม.227+118 - กม.248+000 (เป็นช่วง ๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงแพ่ง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	6. TRAFFIC ADMINSTRATION DURING CONTRUCTION	L.S	1.000	1,939.83	1,939.83	1.3605	2,639.13	2,639.13
							รวมราคากลาง	4,989,957.94

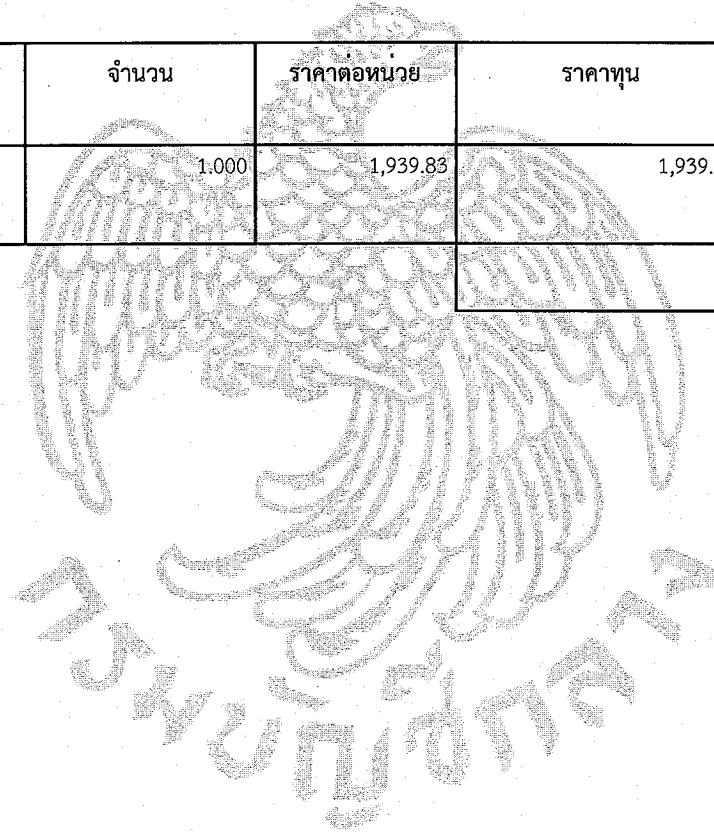


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-101 , DWG.NO.RS-501 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจ๊ะ - แยกเจริญราษฎร์
ตอน 1 ระหว่าง กม.227+118 - กม.248+000 (เป็นช่วง ๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงแพร่/กรมทางหลวง

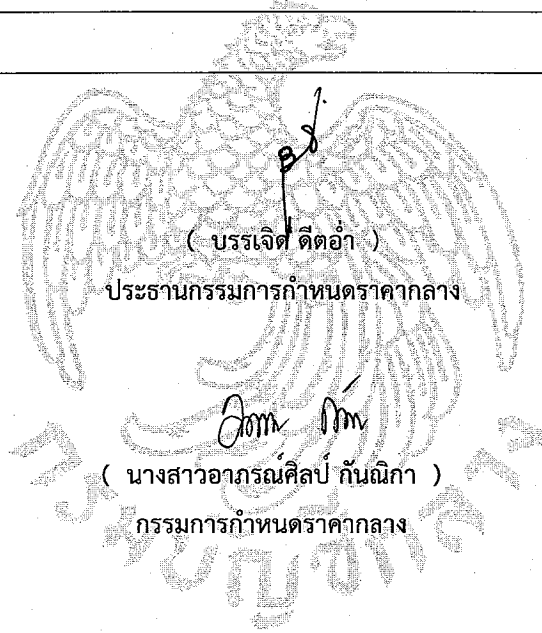

(บรรเจิด ดีต่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอาภรณ์ศิลป์ กันณิกา)

(นางสาวอาภรณ์ศิลป์ กันณิกา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ประพันธ์ ปิงฟอง)

(ประพันธ์ ปิงฟอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาว อาภรณ์ศิลป์ กันณิกา

22 มีนาคม 2567