

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑๓

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนควบคุม 0100 /  
ตอนนิคมคำสร้อย-หนองสูง ตอน 1 ระหว่าง กม.11+165-กม.12+950 ปริมาณงาน 16,463 ตร.ม.

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2370  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง

ตอนควบคุม 0100 ตอนนิคมคำสร้อย-หนองสูง ตอน 1 ระหว่าง กม.11+165-กม.12+950

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 14,994,229.90 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประสันตา สุพร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.มุกดาหาร(ว)

7.2 กิตติศักดิ์ บุญสูง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 เดชา สายบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนนครชุม 0100 ตอนนิคมคำสร้อย-หนองสูง ตอน 1 ระหว่าง กม.11+165-กม.12+950 ปริมาณงาน 16,463 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK (ขนเก็บที่หมวดทางหลวงนิคมคำสร้อยเดิม)	ตร.ม.	16,363.000	17.75	290,443.25	1.3016	23.10	378,040.93
2	2. REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 20 CM. THICK (ขนเก็บที่หมวดทางหลวงนิคมคำสร้อยเดิม)	ลบ.ม.	3,273.000	161.50	528,589.50	1.3016	210.20	688,012.09
3	3. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	80.000	1,272.25	101,780.00	1.3016	1,655.96	132,476.84
4	4. CEMENT TREATED BASE	ลบ.ม.	3,273.000	1,551.50	5,078,059.50	1.3016	2,019.43	6,609,602.24
5	5. SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 10 CM. THICK	ตร.ม.	16,363.000	14.00	229,082.00	1.3016	18.22	298,173.13
6	6. PRIME COAT	ตร.ม.	16,363.000	28.50	466,345.50	1.3016	37.09	606,995.30
7	7. TACK COAT	ตร.ม.	100.000	11.50	1,150.00	1.3016	14.96	1,496.84
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	16,363.000	275.00	4,499,825.00	1.3016	357.94	5,856,972.22
9	9. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	100.000	271.75	27,175.00	1.3016	353.70	35,370.98

ประสันตา สุพร

27 มีนาคม 2567 16:52:40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทั้งงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนควนชุม 0100 ตอนนิคมค้าสรอย-หนองสูง ตอน 1 ระหว่าง กม.11+165-กม.12+950 ปริมาณงาน 16,463

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตรี.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	350.000	305.75	107,012.50	1.3016	397.96	139,287.47
11	11. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	536.000	305.75	163,882.00	1.3016	397.96	213,308.81
12	12. งานบริหารการจราจรในระหว่างก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง	L.S	1.000	26,500.50	26,500.50	1.3016	34,493.05	34,493.05
							<b>รวมราคากลาง</b>	<b>14,994,229.90</b>

ประสันตา สุพร


27 มีนาคม 2567 16:52:40



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนควบคุม 0100 ตอนนิคมคำสร้อย-หนองสูง ตอน 1 ระหว่าง กม.11+165-กม.12+950 ปริมาณงาน 16,463 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง

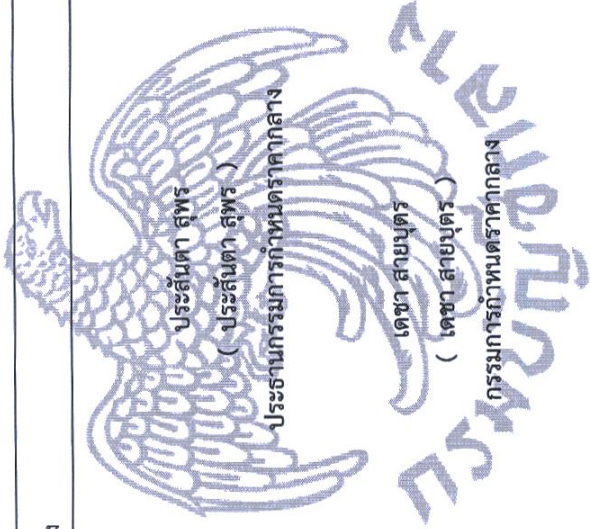

กิตติศักดิ์ บุญสูง  
( กิตติศักดิ์ บุญสูง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประสันตา สุพร

27 มีนาคม 2567