

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3501 ตอนควบคุม 0100 ตอน

2. อ่างทอง - บางหลวงโอด ระหว่าง กม.12+580 - กม.23+519 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 16,935.00 ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอ่างทอง / กรมทางหลวง

3. รวมพื้นที่ส่วนขยาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 15,000,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป บูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 14,767,839.90 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อีระพล จิตรระวีง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ฉันทรัฐ พรหมสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 เอกลักษณ์ พึ่งโคกสูง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      งบประมาณราคากลางก่อสร้างงานข้างเหนือการจ้างเหมาทำกรงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3501  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - บางหลวงใต้ ระหว่าง กม.12+580 - กม.23+519 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 16,935.00 ตร.ม.) รวมพื้นที่สวนขยาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      แขวงทางหลวงอ่างทอง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	16,935.000	13.80	233,703.00	1.3026	17.97	304,421.52
2	2. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	629.000	643.82	404,962.78	1.3026	838.63	527,504.51
3	3. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	ตร.ม.	16,935.000	89.11	1,509,077.85	1.3026	116.07	1,965,724.80
4	4. PRIME COAT (MC-70)	ตร.ม.	16,935.000	32.20	545,307.00	1.3026	41.94	710,316.89
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	16,935.000	11.48	194,413.80	1.3026	14.95	253,243.41
6	6. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	16,935.000	228.73	3,873,542.55	1.3026	297.94	5,045,676.52
7	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC. 40-50 )	ตร.ม.	16,935.000	245.50	4,157,542.50	1.3026	319.78	5,415,614.86
8	8. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,410.000	294.50	415,245.00	1.3026	383.61	540,898.13
9	9. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	L.S	1.000	3,408.00	3,408.00	1.3026	4,439.26	4,439.26
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>14,767,839.90</b>

เอกสิทธิ์ พึ่งโคกสูง

29 มีนาคม 2567 11:17:11

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทำกรงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3501  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง (Billing)      ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - บางหลวงใต้ ระหว่าง กม.12+580 - กม.23+519 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 16,935.00 ตร.ม.) รวมทั้งสิ้นรวมค่าก่อสร้างและค่าติดตั้งท่อเหลี่ยม






แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเหมืองทำกรงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3501  
    ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - บางหลวง/โคต ระหว่าง กม.12+580 - กม.23+519 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 16,935.00 ตร.ม.) รวมพื้นที่ส่วนขยาย ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงอ่างทอง/กรมทางหลวง

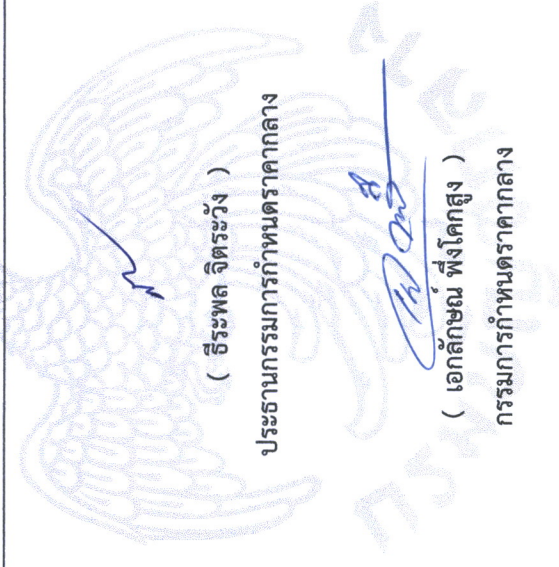

( ชีระพล จิตรระวัง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ฉันทรัฐ พรหมสวัสดิ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( เอกลักษณ์ พึ่งโคกสูง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายณัฐพร นิยมกลิน )

ผด.ชท. รักษาการแทน

จ.ล. ชท.อ่างทอง

เอกลักษณ์ พึ่งโคกสูง

29 มีนาคม 2567