

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4118 ตอนควบคุม 0100 ตอน
บางเหริยง - พนม ตอน 2 ระหว่าง กม.39+510 - กม. 43+000 ปริมาณงาน 31,200 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2. (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4118 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางเหริยง -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพงงว / กรมทางหลวง

พนม ตอน 2 ระหว่าง กม.39+510 - กม. 43+000

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 19,400,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 18,519,138.22 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เกียรติพงษ์ เจียรนัยชนะกิจ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 ตำแหน่งที่ 1

7.2 กฤษณะ ด้วงคต กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

สำนักงานทางหลวงที่ 17

7.3 เมธี สมเศรษฐ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.4 อุดร เกื้อแสง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.5 สิทธิพร สังจาร์ภักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานทางหลวงที่ 17

อนุมัติ



นายราชศักดิ์ สุทธินิวล

ผส.ทล.๑๗

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๗

เกียรติพงษ์ เจียรนัยชนะกิจ

27 มีนาคม 2567 22:35:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างดำเนินงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4118 ตอนควบคุม 0-00 ตอน บางหริ่ง - พนม ตอน 2 ระหว่าง กม.39+510 - กม. 43+000 ปริมาณงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง 31,200 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แขวงทางหลวงพังงา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานเสริมผิวแอสฟัลต์ 1.1 MILLING OF EXISTING SURFACE 5 CM.THICK	ตร.ม.	2,320.000	13.52	31,366.40	1.2847	17.36	40,296.41
2	1.2 PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM. THICK	ตร.ม.	20,400.000	80.16	1,635,264.00	1.2847	102.98	2,100,823.66
3	1.3 PRIME COAT (ลาดบนหินคลุกผสมซีเมนต์)	ตร.ม.	20,400.000	28.63	584,052.00	1.2847	36.78	750,331.60
4	1.4 TACK COAT	ตร.ม.	31,200.000	11.76	366,912.00	1.2847	15.10	471,371.84
5	1.5 ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	30.000	1,823.61	54,708.30	1.2847	2,342.79	70,283.75
6	1.6 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	ตร.ม.	20,400.000	219.43	4,476,372.00	1.2847	281.90	5,750,795.10
7	1.7 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	ตร.ม.	31,200.000	218.92	6,830,304.00	1.2847	281.24	8,774,891.54
8	1.8 THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	1,450.000	294.00	426,300.00	1.2847	377.70	547,667.61
	2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด							12,676.71
							รวมราคากลาง	18,519,138.22

เกียรติพงษ์ เจริญนิษณะกิจ


27 มีนาคม 2567 22:35:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4118 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางเหียง - พนม ตอน 2 ระหว่าง กม.39+510 - กม. 43+000 ปริมาณงาน

31,200 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงท่งหวาย/กรมทางหลวง

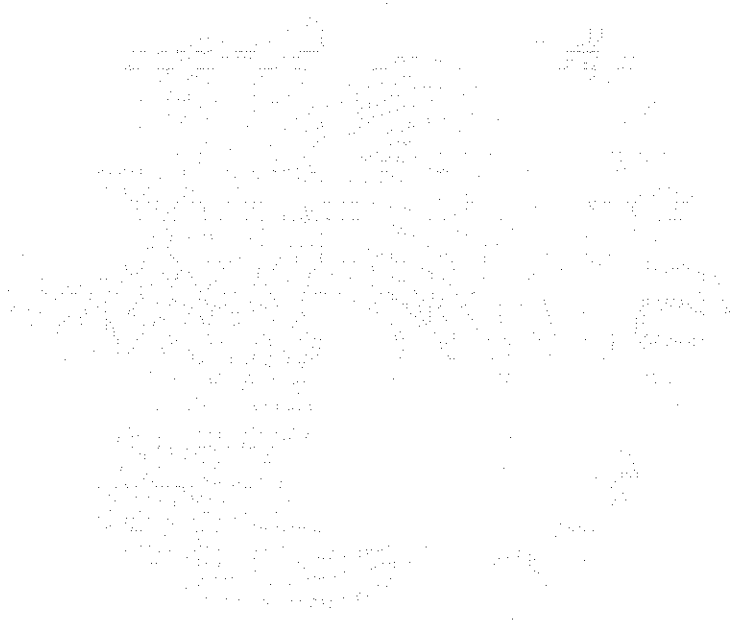


เกียรติพงษ์ เจริญนิษณะกิจ

27 มีนาคม 2567 22:35:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4118 ตอนควนคม 0100 ตอน บางเหรียญ - พนม ตอน 2 ระหว่าง กม.39+510 - กม. 43+000 ปริมาณงาน 31,200 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิงง/กรมทางหลวง

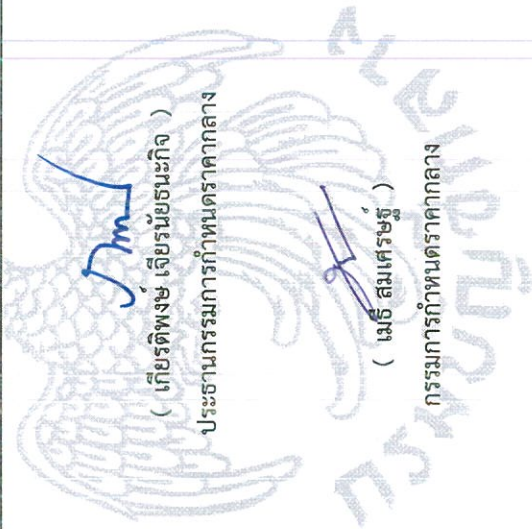


(เกียรติพงษ์ เจียรณันชกะกิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(เมธี สมศรีขันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(เกียรติพงษ์ เจียรณันชกะกิจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สิทธิพร สังข์รักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(อุดร เกื้อแสง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ


นายราชศักดิ์ สุทธินิวัฒน์
ผ.ส.ทล.๑๗

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๗