

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0102

ตอนนาสีนวน-บึงเขียว ตอน 4 ระหว่าง กม.47+546-กม.48+631 ปริมาณงาน 23,262 ตร.ม.

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2034  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง

ตอนควบคุม 0102 ตอนนาสีนวน-บึงเขียว ตอน 4 ระหว่าง กม.47+546-กม.48+631

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 19,930,484.49 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประสันตา สุพร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.มุกดาหาร(ว)

7.2 กิตติศักดิ์ บุญสูง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 เดชา สายบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนนาสีนวน-บึงเขียว ตอน 4 ระหว่าง กม.47+546-กม.48+631 ปริมาณงาน 23,262 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK (ขนเก็บในที่ดินสงวน ทล.2034 กม.44+700)	ตร.ม.	13,020.000	15.75	205,065.00	1.2778	20.12	262,032.05
2	2. REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 20 CM. THICK (ขนเก็บในที่ดินสงวน ทล.2034 กม.44+700)	ลบ.ม.	2,604.000	123.50	321,594.00	1.2778	157.80	410,932.81
3	3. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	55.000	1,200.50	66,027.50	1.2778	1,533.99	84,369.93
4	4. CEMENT TREATED BASE	ลบ.ม.	2,604.000	1,532.50	3,990,630.00	1.2778	1,958.22	5,099,227.01
5	5. SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 10 CM. THICK	ตร.ม.	13,020.000	14.00	182,280.00	1.2778	17.88	232,917.38
6	6. PRIME COAT	ตร.ม.	13,020.000	28.50	371,070.00	1.2778	36.41	474,153.24
7	7. TACK COAT	ตร.ม.	23,262.000	11.75	273,328.50	1.2778	15.01	349,259.15
8	8. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	13,020.000	274.75	3,577,245.00	1.2778	351.07	4,571,003.66
9	9. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	23,262.000	271.25	6,309,817.50	1.2778	346.60	8,062,684.80

ประสันตา สุพร

28 มีนาคม 2567 16:48:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยโครงการ/งานก่อสร้างทั้งหมดทั้งงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควนชุม 0102 ตอนนาสีนวน-ปู่เจี้ยว ตอน 4 ระหว่าง กม.47+546-กม.48+631 ปริมาณงาน 23,262

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	456.000	312.00	142,272.00	1.2778	398.67	181,795.16
11	11. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	428.000	312.00	133,536.00	1.2778	398.67	170,632.30
12	12. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง	L.S	1.000	24,633.75	24,633.75	1.2778	31,477.00	31,477.00
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>19,930,484.49</b>



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคางานก่อสร้างงานจ้างเหมาทั้งงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0102 ตอนนาลีนวน-บึงเขี้ยว ตอน 4 ระหว่าง กม.47+546-กม.48+631 ปริมาณงาน 23,262 ตร.ม.  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง

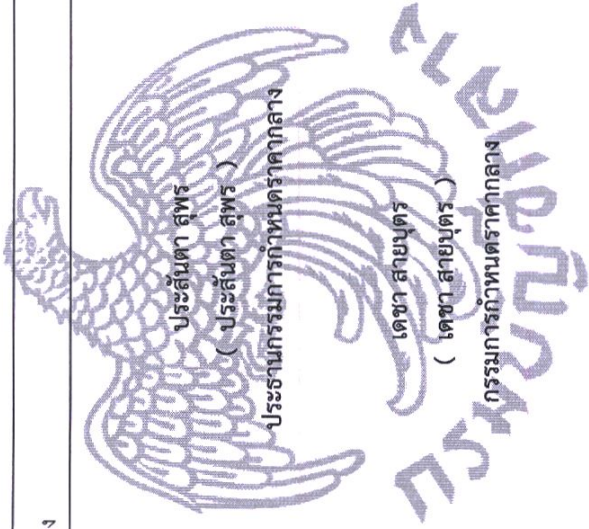

กิตติศักดิ์ บุญสูง  
( กิตติศักดิ์ บุญสูง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประสันตา สุพร

28 มีนาคม 2567