

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อ โครงการ: โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : แขวงทางหลวงกำแพงเพชรกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 35,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป : ทำการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เกาะกลางแบบแบ่งกั้นคอนกรีตที่มีความชันส่วนเดียว แบบสำเร็จรูปและแบบเกาะยก พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ 2 ข้างทาง และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย
5. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 26 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 34,998,719.31 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 -
  - 6.2 -
  - 6.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
  - 6.4 -
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายทวีศักดิ์ เข็มรัตน์โนภาส / รก. วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
  - 7.2 นายนเรศ อินประสิทธิ์ / วิศวกร โยธาชำนาญการพิเศษ
  - 7.3 นายไตรภพ คนชม / วิศวกร โยธาชำนาญการพิเศษ
  - 7.4 นายบุษกรภูมิ สัตถาผล / วิศวกร โยธาชำนาญการพิเศษ
  - 7.5 นายกิตติคุณ ศรีธิพันธ์ / นายช่างโยธาชำนาญงาน

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    ส่วนแผนงาน    สำนักงานทางหลวงที่ 4    โทร. 0 - 5559 - 3321 ต่อ 201

ที่ สทล.4(วศ)/ 037

วันที่ 26

มีนาคม 2567

เรื่อง ราคาากลาง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11110 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม

เรียน ผส.ทล.4 ผ่าน ผบ.ทล.4

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 4 ที่ สทล.4/318/2567 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11110 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่มงานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร ระหว่าง กม.110+025 - กม.111+150 วงเงินงบประมาณ ความแผน 35,000,000.- บาท คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาากลาง ดังนี้

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคากลางที่ประเมินได้	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)
1	งานถางป่าและขุดคอ ขนาดกลาง	ตร.ม.	21,375	4.49	95,973.75
2	งานตัดดิน	ลบ.ม.	10,920	60.28	658,257.60
3	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	1,500	66.30	99,450.00
4	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	425	66.30	28,177.50
5	งานดินถมกันทาง	ลบ.ม.	6,200	199.94	1,239,628.00
6	งานดินถมบริเวณทางเท้า	ลบ.ม.	600	199.94	119,964.00
7	งานวัสดุคัดเลือก "ก"	ลบ.ม.	3,155	300.83	949,118.65
8	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	3,190	330.18	1,053,274.20
9	งานปรับระดับพื้นทางด้วยหินคลุก (หลวม)	ลบ.ม.	120	383.70	46,044.00
10	งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์	ลบ.ม.	3,680	941.84	3,465,971.20
11	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ลึก 0.25 ม. (PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING)	ตร.ม.	9,930	124.22	1,233,504.60
12	งานลาดแอสฟัลต์ไพรีมโค้ด	ตร.ม.	24,200	34.51	835,142.00
13	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	24,115	14.55	350,873.25
14	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	30	2,211.80	66,354.00
15	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม.	ตร.ม.	24,115	268.43	6,473,189.45
16	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม.	ตร.ม.	24,025	285.42	6,857,215.50
17	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2	ม.	186	3,481.46	647,551.56
18	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	434	2,961.17	1,285,147.78
19	งานอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด C สำหรับท่อขนาด 1.00 ม., พร้อมฝาบ่อพักแบบคอนกรีต	แห่ง	32	18,363.59	587,634.88
20	งานท่อรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทรงเหลี่ยมจากขอบคันหิน	ม.	20	1,790.00	35,800.00
21	งานกำแพงกันดินแบบที่ 1B	ม.	390	669.02	260,917.80
22	งานกำแพงกันดินแบบที่ 2A	ม.	35	3,331.99	116,619.65
23	งานขอบคันหินรางค้ำ	ม.	470	632.32	297,190.40
24	งานขอบคันหิน	ม.	880	235.91	207,600.80
25	งานแฉกกันคอนกรีตที่มีความชันส่วนเดียว แบบสำเร็จรูป	ม.	840	4,450.21	3,738,176.40
26	งานแฉกกันคอนกรีตส่วนปิด แบบสำเร็จรูป	แห่ง	4	15,036.50	60,146.00
27	งานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่หนา 0.06 ม. (ผิวขัดหยาบ)	ตร.ม.	1,960	317.16	621,633.60
28	งานป้ายจราจร แผ่นป้ายจราจร	ตร.ม.	3.30	3,610.24	11,913.79
29	งานเสาป้ายจราจรเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 7.50 x 7.50 x 0.32 ซม.	ม.	23.00	550.78	12,667.94
30	งานไฟฟ้าแสงสว่างเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS ,CUT - OFF	ต้น	50	35,171.35	1,758,567.50

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 4 โทร. 0 - 5559 - 3321 ต่อ 201

ที่ สทล.4(วท)/037

วันที่ 26


มีนาคม 2567


เรื่อง ราคาากลาง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11110 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อถนนทุกกลุ่ม


ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาากลางที่ประเมินได้	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)
31	งานไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่ สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT - OFF	ต้น	12	44,994.94	539,939.28
32	งานชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์)	ชุด	2	31,101.56	62,203.12
33	งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)	คร.ม.	995	325.76	324,131.20
34	งานทาสีขอบคันหิน	คร.ม.	410	64.09	26,276.90
35	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	P.S.	1	346,716.37	346,716.37
36	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ	ชุด	2	242,873.32	485,746.64
(สามสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					34,998,719.31


- 1) ห้องที่ จังหวัดตาก      2) น้ำมันราคาดีเซลเฉลี่ย 30.32 บาท/ลิตร ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567  
 3) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 7 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

*mas*  
 ประธานกรรมการ  
 (นายทวีศักดิ์ เข็มรัตน์ โนนภาส)  
 รก. วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

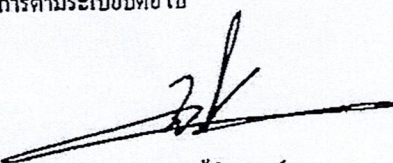
  
 กรรมการ  
 (นายอนันต์ อินประสิทธิ์)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

  
 กรรมการ  
 (นายชวณัฐภูมิ สักดาผล)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

  
 กรรมการ  
 (นายไตรภพ คนชม)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

  
 กรรมการ  
 (นายกีตติคุณ ศรีธิพันธ์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ที่ สทล.4/ ๑๒๗๒ วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๗  
 เรียน คณะกรรมการฯ, ผอ.ขท.กำแพงเพชร, ผบ.ทล.4  
 - ออนุมัติ  
 - ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

  
 (นายสิทธิโชค คิมังสวัสดิ์)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4