

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2414 ตอนควบคุม 0200 ตอน
นาเมืองไทย-บ้านกลาง ระหว่าง กม.30+550-กม.33+447 ปริมาณงาน 26,073 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

2. bidding) / งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2414 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเมืองไทย-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลขที่ 1 / กรมทางหลวง

บ้านกลาง ระหว่าง กม.30+550-กม.33+447

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

12,500,000.00

บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ลักษณะงานโดยสังเขป โดยเริ่มจากปรับปรุงโครงสร้างชั้นทาง (SOFT SPOT) ,เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05
ม. และตีเส้นจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

04 เมษายน 2567

เป็นเงิน

12,866,296.38

บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพงศ์ เพชรจันทร์เนศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 จิตติ งามศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 จิตติศักดิ์ ชัชวาลย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 ทนงศักดิ์ พิมพ์วัน กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยช่างโยธา

อนุมัติ



(นายกิติภูมิ ชาวพลศรี)

ผอ.ขท.เลขที่ ๑

๔ เมษายน ๒๕๖๗

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประภาคารราคาทางก่อสร้างงานจากเหมืองที่การกรมเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2414 ตอนควนคูน 0200 ตอน น่านเมืองไทย-บ้านกลาง ระวัง กม.30+550-กม.33+447 ปริมาณงาน 26,073 ต.ร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงเขตที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	5,794.000	1.73	10,023.62	1.3125	2.27	13,156.00
2	2. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	1,849.000	50.67	93,688.83	1.3125	66.50	122,966.58
3	3. SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	593.000	276.97	191,940.21	1.3125	363.52	251,921.52
4	4. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	924.000	828.20	765,256.80	1.3125	1,087.01	1,004,399.55
5	5. PRIME COAT (CSS-1)	ตร.ม.	4,524.000	31.31	144,777.44	1.3125	41.09	190,020.39
6	6. TACK COAT	ตร.ม.	26,073.000	11.80	307,661.40	1.3125	15.48	403,805.58
7	7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	4,524.000	258.52	1,195,396.48	1.3125	339.30	1,568,957.88
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	26,073.000	258.09	6,729,180.57	1.3125	338.74	8,832,049.49
9	9. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	295.000	304.00	89,680.00	1.3125	399.00	117,705.00
10	10. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	869.000	304.00	264,176.00	1.3125	399.00	346,731.00
11	11. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	11,111.16	11,111.16	1.3125	14,583.39	14,583.39


กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธนเศ

04 เมษายน 2567 16:22:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภคกรอาคารก่อสร้างงานจ้างเหม่ขั้การงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2414 ตอน นานเมืองไทย-บ้านกลาง ระหว่าง กม.30+550-กม.33+447 ปริมาณงาน 26,073

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรม. ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงเลขที่ 1/กรมทางหลวง

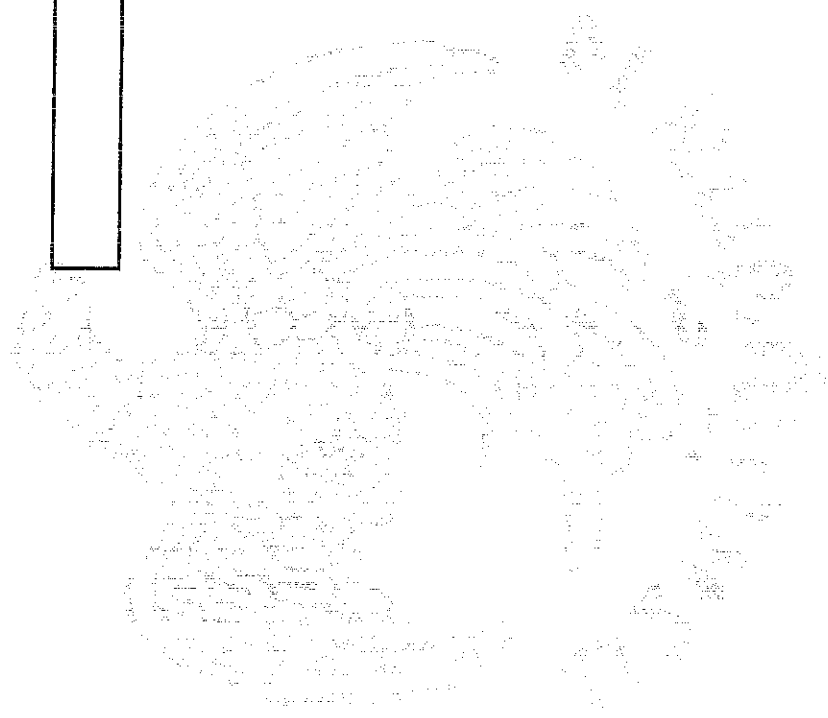

รวมราคากลาง	12,866,296.88
-------------	---------------

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเมินราคาจากก่อสร้างงานช่างเหล็ก 2414 ตอนควบคุม 0200 ตอน นามเมืองไทย-บ้านกลาง ระหว่าง กม.50+550-กม.53+447 ปีงบประมาณ 26,073
ด.ร.ม. ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลขที่ 1/กรมทางหลวง

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์เนต
(กิตติพงศ์ เพชรจันทร์เนต)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฐิติ รามศิริ
(ฐิติ รามศิริ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทนงศักดิ์ พิมพ์วัน
(ทนงศักดิ์ พิมพ์วัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง