

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข 375 ตอนควบคุม 0101 ตอนบ้านบ่อ - พระประโทน ระหว่าง กม.32+535 - กม.34+485 (LT., RT.)

2. ปริมาณงาน 1 แห่ง (39,502 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครปฐม / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท
พระประโทน ระหว่าง กม.32+535 - กม.34+485 (LT., RT.)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 เม.ย. 2567 เป็นเงิน 14,998,306.13 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 จุมพต พุ่มประดับ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.นครปฐม(ว)
- 7.2 อภิรักษ์ เกษศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- 7.3 สาธิต ภูผิวคำ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน)
ผอ.ขท.นครปฐม

สาธิต ภูผิวคำ

03 เมษายน 2567 09:26:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปังบประมาณ 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 375 ตอนบ้านบ่อ - พระประโทน ระหว่าง
 กม. 32+535 - กม. 34+485 (L.T., RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (39,502 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงนครปฐม/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. 1.1 REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	960.000	30.34	29,126.40	1.3016	39.49	37,910.92
2	2. 2.2(5.1) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	912.000	52.96	48,299.52	1.3016	68.93	62,866.65
3	3. 2.3(2) SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	480.000	329.47	158,145.60	1.3016	428.83	205,842.31
4	4. 3.1(1) SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	240.000	523.27	125,584.80	1.3016	681.08	163,461.17
5	5. 3.2(3) CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	192.000	938.76	180,241.92	1.3016	1,221.89	234,602.88
6	6. 4.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.	960.000	25.65	24,624.00	1.3016	33.38	32,050.59
7	7. 4.1(2) TACK COAT	ตร.ม.	39,502.000	12.78	504,835.56	1.3016	16.63	657,093.96
8	8. 4.4(2) ASPHALT BASE COURSE 10 CM. THICK (AC-40-50)	ตร.ม.	960.000	477.73	458,620.80	1.3016	621.81	596,940.83
9	9. 4.4(4) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	39,502.000	243.61	9,623,082.22	1.3016	317.08	12,525,403.81
10	10. 6.15(2.1) THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	1,316.000	275.67	362,781.72	1.3016	358.81	472,196.68

สถิติ ภูมิตัวค่า

03 เมษายน 2567 09:26:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 375 ตอนบ้านบ่อ - พระประโทน ระหว่าง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กม. 32+535 - กม.34+485 (L.T., RT.) ปริมาณงาน 1 แหง (39,502 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานกลาง กรมทางหลวงชนบท/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. 7 งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้างบริเวณช่องจราจรขวา สำหรับทางหลวง 4 ช่องจราจร	L.S	1.000	7,633.94	7,633.94	1.3016	9,936.33	9,936.33
							รวมราคากลาง	14,998,306.13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทอาคารก่อสร้าง/กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 375 ตอนควนคูม 0101 ตอนบ้านบ่อ - พระประโทน ระหว่าง กม.32+535 - กม.34+485 (L.T., RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (39,502 ตร.ม.) ควบคุมโดยวิศวกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครปฐม/กรมทางหลวง



(อภิรักษ์ เกษศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

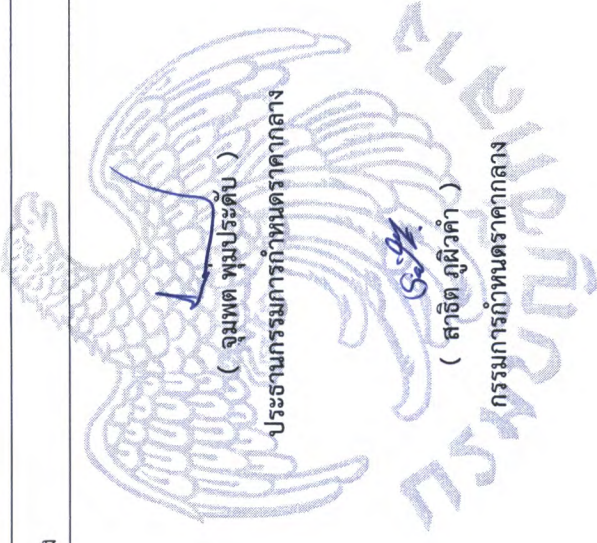

(จุมพต พุ่มประดับ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สาทิต ภูวิศา)

กรรมการกำหนดราคากลาง