

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2099 ตอนอาฮี-ทาลี ระหว่าง กม.0+000-กม.2+390 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 16,999,800.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป งานก่อสร้างบูรณะชั้นพื้นทางเดิมที่มีความชำรุดเสียหาย ด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
 และทำการปูผิวจราจร ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 ซม. และ ASPHALT CONCRETE WEARING
 COURSE จำนวน 1 ชั้นหนา 5 ซม. แล้วทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC สะท้อนแสง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 16,988,550.40 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นิคม เทพบุตร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
 - 7.2 อานนท์ เชื้อฉุน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - 7.3 นายอนุศักดิ์ บัวสา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วบ.ทล.6)
 - 7.4 เอกราช รวงแรม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2099 ตอนอาฮี-ท่าลี่ ระหว่าง กม.0+000-กม.2+390

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คุ้มวิถีประทศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. EARTH EXCAVATION (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	216.000	50.67	10,944.72	1.2921	65.47	14,141.67
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	81.000	276.97	22,434.57	1.2921	357.87	28,987.70
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (LOOSE)	ลบ.ม.	474.000	607.50	287,955.00	1.2921	784.95	372,066.65
4	4. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE 20 CM. THICK	ตร.ม.	19,345.000	81.19	1,570,620.55	1.2921	104.90	2,029,398.81
5	5. PRIME COAT	ตร.ม.	19,345.000	28.43	549,978.35	1.2921	36.73	710,627.02
6	6. TACK COAT	ตร.ม.	19,345.000	11.71	226,529.95	1.2921	15.13	292,699.34
7	7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	19,345.000	264.01	5,107,273.45	1.2921	341.12	6,599,108.02
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	19,345.000	263.47	5,096,827.15	1.2921	340.42	6,585,610.36
9	9. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	140.000	311.70	43,638.00	1.2921	402.74	56,384.65
10	10. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	717.000	311.70	223,488.90	1.2921	402.74	288,770.00
11	11. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	8,324.58	8,324.58	1.2921	10,756.18	10,756.18

เอกสาร รางแรม


01 เมษายน 2567 18:11:05

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2099 ตอนอาฮี-ท่าลี่ ระหว่าง กม.0+000-กม.2+390
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

รวมราคากลาง	16,988,550.40
-------------	---------------

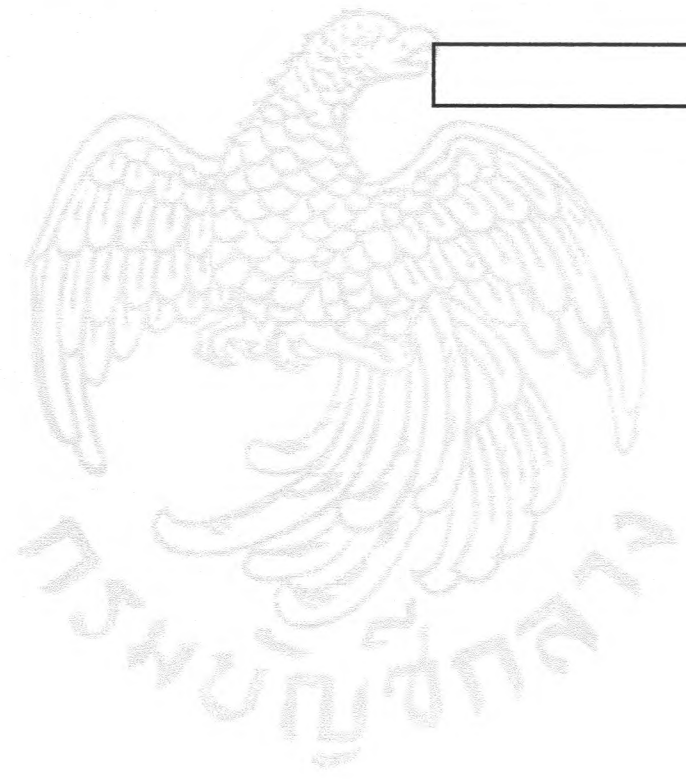

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2099 ตอนอาฮี-ท่าลี่ ระหว่าง กม.0+000-กม.2+390
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง



(นิคม เทพบุตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อานนท์ เชื้อจูน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนุศักดิ์ บัวสำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(เอกราช รังแรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เว็ท - ศนภกรมพร, คนทอ๒, กุณ๑ก๑๗๗
- ๑๗๖๖



นายอนุศักดิ์ บัวสำ
ม.ล. ๖

เอกราช รังแรม

01 เมษายน 2567