

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)

ทางหลวงหมายเลข 2401 ตอนหนองไผ่-ซับพุดรา ตอน 1 ระหว่าง กม.12+400-กม.15+100

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 19,999,500.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2401 ตอนควบคุม
0100 ตอน หนองไผ่ - ซับพุดรา ตอน 1 ระหว่างกม.12+400 - กม.15+100

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๒ มิ.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 19,748,839.04 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นิคม เทพบุตร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

7.2 อานนท์ เชื้อฉุน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.3 นายอนุศักดิ์ บัวสา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ว.ทล.6)

7.4 สล้าง เหล่านภาพร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2401 ตอนหนองไม้-ชัยพุทธา ตอน 1 ระหว่าง กม.12+400-กม.15+100 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING 5 CM. THICK	ตร.ม.	4,950.650	12.61	62,419.50	1.2787	16.12	79,815.81
2	2. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	375.000	50.67	19,001.25	1.2787	64.79	24,296.89
3	3. SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	160.000	276.97	44,315.20	1.2787	354.16	56,665.84
4	4. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (LOOSE)	ลบ.ม.	2,754.000	328.96	905,955.84	1.2787	420.64	1,158,445.73
5	5. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE 20 CM. THICK	ตร.ม.	24,325.000	78.56	1,910,972.00	1.2787	100.45	2,443,559.89
6	6. PRIME COAT	ตร.ม.	24,325.000	28.14	684,505.50	1.2787	35.98	875,277.18
7	7. TACK COAT	ตร.ม.	24,773.000	11.64	288,357.72	1.2787	14.88	368,723.01
8	8. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	24,325.000	226.40	5,507,180.00	1.2787	289.49	7,042,031.06
9	9. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	24,773.000	225.81	5,593,991.13	1.2787	288.74	7,153,036.45
10	10. THERMOPLASTIC PAINT YELLOW	ตร.ม.	534.000	312.00	166,608.00	1.2787	398.95	213,041.64
11	11. THERMOPLASTIC PAINT WHITE	ตร.ม.	810.000	312.00	252,720.00	1.2787	398.95	323,153.06

สร้าง เหล่านภาพร


29 มีนาคม 2567 17:51:48

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2401 ตอนหนองไม้-ชัยพุทธา ตอน 1 ระหว่าง กม.12+400-กม.15+100 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1,000	8,440.20	8,440.20	1.2787	10,792.48	10,792.48
							รวมราคากลาง	19,748,839.04

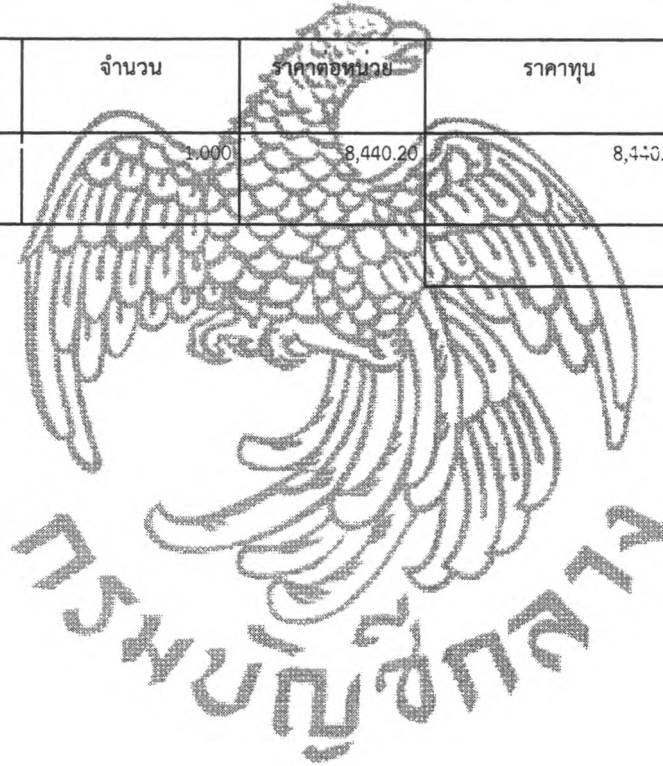

สร้าง เหล่านภาพร

29 มีนาคม 2567 17:51:48

หน้า 2 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2401 ตอนหนองไผ่-ชัยพุตรา ตอน 1 ระหว่าง กม.12+400-กม.15+100 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง



(อานนท์ เชื้อจูน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอรรถศักดิ์ บัวสา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สล้าง เหล่านภาพร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ได้รับ คณะกรรมการฯ พนท.๕ กรุงเทพมหานคร
-อานนท์

(นายอรรถศักดิ์ บัวสา)
พ.ศ.ท.ล. ๖

ส้าง เหล่านภาพร

29 มีนาคม 2567