

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-
ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี) หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคม

2. 0302 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300 (RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงราชบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,265,000.00 บาท
บก.ทล.(เพชรบุรี) หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทล.4 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300RT

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ - ส.ทล.2
กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 เป็นเงิน 3,264,013.52 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน пр.4

6.2 รายงาน пр.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน пр.5 (ก)

6.4 รายงาน пр.5 (ข)

6.5 รายงาน пр.6

6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมเกียรติ ทรัพย์สัตย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ชัยณรงค์ ใจบริสุทธิ์กุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 โสภิตา พิรันดร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สมเกียรติ ทรัพย์สัตย์

30 เมษายน 2567 15:04:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ - ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนทราย	หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนตัวคุม 0302 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี) แขวงทางหลวงราชบุรี / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					693,323.40	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					974,424.94	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,831,138.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมเกียรติ ทรัพย์สัจย์

30 เมษายน 2567 15:07:28

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ - ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนทราย	หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง อำเภอ เพ็ชรบุรี จังหวัด ราชบุรี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 แขวงทางหลวงราชบุรี / กรมทางหลวง บก.ทล.(เพชรบุรี) หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทล.4 ตอนคลองอีจาง หลุมดิน ที่ กม.88+300RT		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					163,390.35	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,831,138.69	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

1,831,138.69

บาท ต่อ 1 หน่วย

สมเกียรติ ทรัพย์สัตย์

30 เมษายน 2567 15:07:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- 1.2 งานขุดดินฐานรากและถมคืน 1.1	47.320	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	4,684.68	4,684.68	
	งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง 1 LS								
	- 1.3งานทรายรองกันฐานราก	3.380	ลบ.ม.	368.16	1,244.38	91.00	307.58	1,551.96	
	- 1.4 คอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	1.350	ลบ.ม.	1,256.42	1,696.16	426.00	575.10	2,271.26	
	1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- 1.5.1 งานไม้แบบ 1.5.2 ไม้โครง 62.97 ตร.ม.	209,900	ตร.ม.	285.44	59,913.85	139.00	29,176.10	89,089.95	
	1.5.3 ตะปู 52.480 กก.								
	1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- 1.6.1 เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	295.380	กก.	21.91	6,471.77	4.40	1,299.67	7,771.44	
	- 1.6.2 เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้อย DB-12 มม.	2,045.770	กก.	20.66	42,265.60	3.60	7,364.77	49,630.37	
	- 1.6.3 เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้อย DB-16 มม.	379.350	กก.	20.46	7,761.50	3.60	1,365.66	9,127.16	
	- 1.6.4 ลวดผูกเหล็ก	81.620	กก.	28.63	2,336.78	0.00	0.00	2,336.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 1.6.5 Wire Mesh Dia 6 mm.@ 0.20 m#	366.400	ตร.ม.	73.00	26,747.20	5.00	1,832.00	28,579.20	
	- 1.6.6 งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	113.480	ลบ.ม.	1,454.70	165,079.35	498.00	56,513.04	221,592.39	
	- 1.6.7 งานทรายหยาบอัดแน่น	83.370	ลบ.ม.	446.80	37,249.71	91.00	7,586.67	44,836.38	
	1.7 งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- 1.7.1 เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	2,092.860	กก.	25.51	53,388.85	10.00	20,928.60	74,317.45	
	- 1.7.2 เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	1,705.200	กก.	30.99	52,844.14	10.00	17,052.00	69,896.14	
	- 1.7.3 เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	1,578.530	กก.	29.25	46,172.00	10.00	15,785.30	61,957.30	
	- 1.7.4 แผ่นเพลาท 200 x 200 x 6 มม.	55.300	กก.	20.69	1,144.15	10.00	553.00	1,697.15	
	- 1.7.5 ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	674.460	ตร.ม.	25.56	17,239.19	10.00	6,744.60	23,983.79	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม			4,108.18	521,554.63	1,410.60	171,768.77	693,323.40	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา METAL SHEET								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 2.1.1 หลังคา METAL SHEET หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมอุปกรณ์	395.410	ตร.ม.	494.49	195,526.29	70.00	27,678.70	223,204.99	
	- 2.1.2 ไม้เชิงชายเซอร์รา 15x300x1.6 ซม.	23.000	แผ่น	280.00	6,440.00	74.00	1,702.00	8,142.00	
	- 2.1.3 ไม้เชิงชายเซอร์รา 20x300x1.6 ซม.	23.000	แผ่น	379.00	8,717.00	74.00	1,702.00	10,419.00	
	- 2.1.4 ไม้เชิงชายเซอร์รา 24x300x1.6 ซม.	13.000	แผ่น	372.00	4,836.00	74.00	962.00	5,798.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- 2.2.1 ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	137.000	ตร.ม.	171.75	23,529.75	75.00	10,275.00	33,804.75	
	- 2.2.2 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดไขภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	385.000	ตร.ม.	126.15	48,567.75	75.00	28,875.00	77,442.75	
	2.3 งานผนัง								
	- 2.3.1 เสานเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	140.000	เมตร	179.63	25,148.20	44.00	6,160.00	31,308.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 2.3.2 ผนังก่ออิฐมวลผสม (ก่อครึ่งก้อน)	379.550	ตร.ม.	263.15	99,878.58	94.00	35,677.70	135,556.28	
	- 2.3.3 ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	691.500	ตร.ม.	58.00	40,107.00	87.00	60,160.50	100,267.50	
	- 2.3.4 กระเบื้องกรมนังดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 8"x 8"	106.600	ตร.ม.	269.45	28,723.37	166.00	17,695.60	46,418.97	
	2.4 งานพื้น								
	- 2.4.1 ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	111.000	ตร.ม.	795.69	88,321.59	222.00	24,642.00	112,963.59	
	- 2.4.2 ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 8"x 8" ชนิดกันลื่น	26.000	ตร.ม.	336.65	8,752.90	158.00	4,108.00	12,860.90	
	2.5 งานประตูหน้าต่าง								
	- 2.5.1 ป1	2.000	ชุด	7,000.00	14,000.00	150.00	300.00	14,300.00	
	- 2.5.2 ป2	8.000	ชุด	2,500.00	20,000.00	150.00	1,200.00	21,200.00	
	- 2.5.3 ป3	7.000	ชุด	1,500.00	10,500.00	150.00	1,050.00	11,550.00	
	- 2.5.4 ป4	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	150.00	150.00	3,150.00	

สมเกียรติ ทรัพย์สัตย์

30 เมษายน 2567 15:07:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 2.5.5 น1	1.000	ชุด	9,500.00	9,500.00	150.00	150.00	9,650.00	
	- 2.5.6 น2	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	288.00	576.00	5,576.00	
	- 2.5.7 น3	4.000	ชุด	3,000.00	12,000.00	150.00	600.00	12,600.00	
	- 2.5.8 น4	6.000	ชุด	1,700.00	10,200.00	150.00	900.00	11,100.00	
	2.6 งานสุขภัณฑ์								
	- 2.6.1 โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	8.000	ชุด	2,079.22	16,633.76	150.00	1,200.00	17,833.76	
	- 2.6.2 สายฉีดชำระครบชุด	8.000	ชุด	356.54	2,852.32	150.00	1,200.00	4,052.32	
	- 2.6.3 ราวทรงตัวสแตนเลส ตัว L	1.000	ชุด	250.46	250.46	150.00	150.00	400.46	
	- 2.6.4 อ่างล้างหน้าชนิดแขวน	6.000	ชุด	733.64	4,401.84	150.00	900.00	5,301.84	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- 2.6.5 ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	8.000	ชุด	185.04	1,480.32	50.00	400.00	1,880.32	
	- 2.6.6 ก๊อกล้างพื้น	8.000	ชุด	188.00	1,504.00	50.00	400.00	1,904.00	
	- 2.6.7 ที่ใส่กระดาษทิชชู	8.000	ชุด	199.06	1,592.48	50.00	400.00	1,992.48	

สมเกียรติ ทรัพย์สัตย์

30 เมษายน 2567 15:07:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 2.6.8 ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	8.000	ชุด	114.95	919.60	50.00	400.00	1,319.60	
	- 2.6.9 กระจกเงาแบบติดผนัง 60x45 cm.	6.000	ชุด	128.97	773.82	50.00	300.00	1,073.82	
	- 2.6.10 ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	6.000	ชุด	147.66	885.96	50.00	300.00	1,185.96	
	- 2.6.11 ที่วางสบู่	6.000	ชุด	373.83	2,242.98	50.00	300.00	2,542.98	
	- 2.6.12 ราวแขวนผ้าโลหะชุบโครเมียม	6.000	ชุด	147.66	885.96	50.00	300.00	1,185.96	
	2.7 งานทาสี								
	- 2.7.1 ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100%	433.110	ตร.ม.	57.46	24,886.50	34.00	14,725.74	39,612.24	
	- 2.7.2 ทาสี สีน้ำมัน	79.320	ตร.ม.	56.06	4,446.67	30.00	2,379.60	6,826.27	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม		-	39,444.51	726,505.10	3,615.00	247,919.84	974,424.94	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	3.1 ระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 3.1.1 ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	25.000	เส้น	88.79	2,219.75	120.00	3,000.00	5,219.75	
	- 3.1.2 ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	3.2 งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)								
	- 3.2.1 ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	7.000	เส้น	1,247.66	8,733.62	374.30	2,620.10	11,353.72	
	- 3.2.2 ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	8.000	เส้น	369.16	2,953.28	110.75	886.00	3,839.28	
	- 3.2.3 ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- 3.2.4 บ่อซึม Dia.1.00 ม.	4.000	ทอน	409.00	1,636.00	122.70	490.80	2,126.80	
	- 3.2.5 ถังบำบัดน้ำเสียแบบอัดอากาศ WFF- 1600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	19,950.00	39,900.00	5,985.00	11,970.00	51,870.00	

สมเกียรติ ทรัพย์สัตย์

30 เมษายน 2567 15:07:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 3.2.6 งานดินซุด	7.100	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	702.90	702.90	
	- 3.2.7 ทราดยาบบดอัดแน่น	.220	ลบ.ม.	446.80	98.29	0.00	0.00	98.29	
	- 3.2.8 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.740	ลบ.ม.	1,454.70	1,076.47	498.00	368.52	1,444.99	
	- 3.2.9 เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	10.780	กก.	21.91	236.18	4.40	47.43	283.61	
	- 3.2.10 เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	30.760	กก.	21.16	650.88	4.40	135.34	786.22	
	- 3.2.11 ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. ทหนา 3.2 mm.	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	120.00	240.00	3,240.00	
	- 3.2.12 ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งก้อน)	.940	ตร.ม.	263.15	247.36	94.00	88.36	335.72	
	3.4 งานระบบไฟฟ้า								
	3.4.1 แผงสวิตช์ย่อย(Load Center)								
	- 3.4.1.1 แผงสวิตช์ควบคุมวงจรย่อย ขนาด 4 ช่อง (อุปกรณ์ครบชุด)	1.000	ชุด	3,728.97	3,728.97	372.90	372.90	4,101.87	
	- 3.4.1.2 Grounding System	1.000	L.S	1,500.00	1,500.00	150.00	150.00	1,650.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 3.4.1.3 อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	LS	261.45	261.45	26.15	26.15	287.60	
	3.4.2 สายไฟฟ้า (Cable)								
	- 3.4.2.1 สาย THW. 2 x 4.0 Sq.mm. (ภายนอกอาคาร)	121.500	เมตร	61.12	7,426.08	6.11	742.37	8,168.45	
	- 3.4.2.2 สาย VAF. 2 x 2.5 q.mm. (ภายในอาคาร)	162.000	เมตร	162.00	26,244.00	16.20	2,624.40	28,868.40	
	- 3.4.2.3 สาย VAF. 2 x 1.5 q.mm. (สายหลอดไฟ)	81.000	เมตร	9.95	805.95	10.00	810.00	1,615.95	
	- 3.4.2.4 อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	LS	3,447.60	3,447.60	344.76	344.76	3,792.36	
	4.3 ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
	- 3.4.3.1 ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	283.500	เมตร	20.25	5,735.20	7.00	1,984.50	7,719.70	
	- 3.4.3.2 อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	LS	860.28	860.28	258.08	258.08	1,118.36	
	4.4 ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 3.4.4.1 ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ ชนิดฝาครอบอะครีลิก หลอด 1 x 18 w.	12.000	ชุด	214.01	2,568.12	80.00	960.00	3,528.12	
	- 3.4.4.2 ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ ชนิดฝาครอบอะครีลิก หลอด 1 x 36 w.	15.000	ชุด	322.42	4,836.30	80.00	1,200.00	6,036.30	
	4.5 สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
	- 3.4.5.1 สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว	24.000	ชุด	41.04	984.96	80.00	1,920.00	2,904.96	
	- 3.4.5.2 ปลั๊กไฟพ่วงทั่วไป แบบ Ground	30.000	ชุด	129.90	3,897.00	80.00	2,400.00	6,297.00	
	- 3.4.5.3 กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	42,531.30	129,047.74	9,043.75	34,342.61	163,390.35	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,831,138.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานเสาธง สูง 12.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนดวบคุม 0302 ตอนคลองอี่จาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 แขวงทางหลวงราชบุรี / กรมทางหลวง บก.ทล.(เพชรบุรี) หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทล.4 ตอนคลองอี่จาง หลุมดิน ที่ กม.88+300RT

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					18,710.98	
2	งานเหล็กเสาธง		รวม					11,517.11	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 59,581.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมเกียรติ ทรัพย์สัตย์
30 เมษายน 2567 15:07:28

กลุ่มงาน/งาน งานเสาธง สูง 12.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คอนทราย หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอี่จาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300 (P.) ปริมาณงาน 1 แห่ง อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี) แขวงทางหลวงราชบุรี / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หัวเม็ดบัวทองเหลือง		รวม					5,980.00	
4	ข้อลตเหล็กหล่อ ทำบัวเกลี้ยง		รวม					2,230.00	
5	งานสถาปัตยกรรม		รวม					21,143.17	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								59,581.26	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 59,581.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมเกียรติ ทรัพย์สัตย์

30 เมษายน 2567 15:07:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	3.710	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.37	550.45	550.45	
	- งานทรายรองกันฐานราก	.500	ลบ.ม.	368.16	184.08	91.00	45.50	229.58	
	- งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	.500	ลบ.ม.	1,256.42	628.21	426.00	213.00	841.21	
	งานเสาธง								
	- ไม้แบบ	5.504	ตร.ม.	285.44	1,571.06	0.00	0.00	1,571.06	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	6.880	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	956.32	956.32	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	23.000	กก.	21.91	503.93	4.40	101.20	605.13	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	11.000	กก.	21.16	232.76	4.40	48.40	281.16	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	198.000	กก.	20.46	4,051.08	3.60	712.80	4,763.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	74.760	กก.	28.63	2,140.37	0.00	0.00	2,140.37	
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	3.000	ลบ.ม.	1,454.70	4,364.10	498.00	1,494.00	5,858.10	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	1.990	ลบ.ม.	368.16	732.63	91.00	181.09	913.72	

สมเกียรติ ทรัพย์สัตย์

30 เมษายน 2567 15:07:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,825.04	14,408.22	1,405.77	4,302.76	18,710.98	
2	งานเหล็กเสาชง								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี DIA. 1" (BS-M)	1,600	เมตร	93.25	149.20	0.00	0.00	149.20	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี DIA. 2" (BS-M)	4,000	เมตร	194.31	777.24	0.00	0.00	777.24	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี DIA. 3" (BS-M)	3,500	เมตร	311.53	1,090.35	0.00	0.00	1,090.35	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี DIA. 4" (BS-M)	7,600	เมตร	453.90	3,449.64	0.00	0.00	3,449.64	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี DIA. 6" (BS-M)	4,000	เมตร	732.79	2,931.16	0.00	0.00	2,931.16	
	- ค่าติดตั้ง+ค่าประกอบเสา (คิด 30%)	1,000	LS	0.00	0.00	1,679.52	1,679.52	1,679.52	
	- แผ่นเพลท 0.20 x 0.80 ม.หนา 12 มม.	24,000	กก.	50.00	1,200.00	10.00	240.00	1,440.00	
	รวมค่างานเหล็กเสาชง	-	-	1,835.78	9,597.59	1,689.52	1,919.52	11,517.11	
3	หัวเม็ดบัวทองเหลือง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ขนาด DIA. 1 นิ้ว	6.000	อัน	180.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
	- ขนาด DIA. 2 นิ้ว	1.000	อัน	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ขนาด DIA. 3 นิ้ว	2.000	อัน	800.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- ขนาด DIA. 4 นิ้ว	2.000	อัน	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่าหัวเม็ดบัวทองเหลือง	-	-	2,780.00	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00	
	ข้อลดเหล็กหล่อ ทำบัวเกลี้ยง								
	- ขนาด DIA. 4" ลด DIA. 2"	1.000	อัน	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ขนาด DIA. 6" ลด DIA. 4"	1.000	อัน	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	
	- รอกสีเงินสำหรับใช้ชักธงชาติ	1.000	ตัว	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	รวมค่า ข้อลดเหล็กหล่อ ทำบัวเกลี้ยง	-	-	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00	2,230.00	
5	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐมวล (เต็มแผ่น)	10.520	ตร.ม.	526.30	5,536.67	176.00	1,851.52	7,388.19	
	- ผนังก่ออิฐมวลสามัญ (ก่อครึ่งก้อน)	10.800	ตร.ม.	263.15	2,842.02	94.00	1,015.20	3,857.22	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	10.800	ตร.ม.	58.00	626.40	87.00	939.60	1,566.00	
	- พื้นทำผิวกรวดล้าง (สีระบุตามแบบ)	10.800	ตร.ม.	552.00	5,961.60	128.00	1,382.40	7,344.00	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่)	10.800	ตร.ม.	57.46	620.56	34.00	367.20	987.76	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม		-	1,456.91	15,587.25	519.00	5,555.92	21,143.17	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								59,581.26	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานเสอาภาการศึกษาพร้อมอุปกรณ์รับ - ส่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนทราย หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอี่จาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2
บก.ทล.(เพชรบุรี) แขวงทางหลวงราชบุรี / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างเสอาภาการศึกษาพร้อมอุปกรณ์รับ - ส่ง		รวม					12,998.88	
2	โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ประกอบเสา		รวม					173,954.18	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 259,952.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมเกียรติ ทรัพย์สัตย์
30 เมษายน 2567 15:07:29

กลุ่มงาน/งาน งานเสาอากาศวิทยพร้อมอุปกรณ์รับ - ส่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนทราย หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 4 ดอนดวบคม 0302-ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี) แขวงทางหลวงราชบุรี / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบเสาอากาศวิทยพร้อมอุปกรณ์รับ - ส่ง		รวม					72,999.44	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								259,952.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 259,952.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมเกียรติ ทรัพย์สัจย์

30 เมษายน 2567 15:07:29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างเสาอากาศวิทยุพร้อมอุปกรณ์รับ - ส่ง								
	- งานดินซุด/ถมกลับ	9.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.37	1,335.33	1,335.33	
	- งานทรายรองพื้น	720	ลบ.ม.	368.16	265.07	91.00	65.52	330.59	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	288	ลบ.ม.	1,390.00	400.32	398.00	114.62	514.94	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 งานเสาอากาศวิทยุ	2,247	ลบ.ม.	1,454.70	3,268.71	498.00	1,119.01	4,387.72	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ ชั้น SR24 RB-9 มม. งานเสาอากาศวิทยุ	36,410	กก.	21.16	770.43	4.40	160.20	930.63	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ ชั้น SR24 RB-12 มม. งานเสาอากาศวิทยุ	48,008	กก.	20.66	991.84	3.60	172.83	1,164.67	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ ชั้น SR24 DB-16 มม. งานเสาอากาศวิทยุ	7,550	กก.	20.46	154.47	3.60	27.18	181.65	
	- ลวดผูกเหล็ก งานเสาอากาศวิทยุ	2,750	กก.	28.63	78.73	0.00	0.00	78.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- แบบหล่อคอนกรีต คิด 80%	9.600	ลบ.ฟ.	424.44	4,074.62	0.00	0.00	4,074.62	
	ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด100%) 12.00 ตร.ม.								
	รวมค่างานโครงสร้างเสาอากาศวิทยุพร้อมอุปกรณ์รับ - ส่ง	-		3,728.21	10,004.19	1,146.97	2,994.69	12,998.88	
	โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ประกอบเสา								
	- ท่อเหล็กสังกะสี Ø 27.2 มม. ทน 2.3 มม.	135.000	เมตร	98.73	13,328.55	13.60	1,836.00	15,164.55	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	114.520	กก.	21.16	2,423.24	4.40	503.89	2,927.13	
	งานเสาอากาศวิทยุ								
	- แผ่นเหล็กหน้าแปลน Ø 110 มม. ทน 6 มม.	87.000	แผ่น	62.50	5,437.50	0.00	0.00	5,437.50	
	- แผ่นเหล็กฐานเสา 360X360 ทน 20 มม.	1.000	แผ่น	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- แผ่นเหล็กสมอบก 260X160 ทน 20 มม.	3.000	แผ่น	1,050.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
งานเสาอากาศ									
- แผ่นเหล็กประกบหน้า ชนิด 5 รู	3.000	แผ่น	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็กปิดหน้าแปลน สำหรับท่อนยอด	1.000	แผ่น	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	- เกลียวแรง ขนาด 5/8"	15.000	ตัว	850.00	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00	
	- แคลมป์กาย รััดเสาอากาศ	5.000	ชุด	450.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	
	- ยูแคลมป์ ใช้กับสายสแตย์ ขนาด 5/16"	75.000	ตัว	20.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- หวงหัวใจ ขนาด 5/16"	20.000	ตัว	35.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- ลวดสลิง -ขนาด 5/16" ชนิดตีเกลียวตลอด	500.000	เมตร	36.05	18,025.00	0.00	0.00	18,025.00	
	- น๊อตสกรู พร้อมแหวนสปริง ขนาด 5/16"X2" ร้อยเสาอากาศ	40.000	ตัว	35.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- น๊อตสกรู พร้อมแหวนสปริง ขนาด 3/8"X1" ร้อย Guy Braket	20.000	ตัว	25.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- น๊อตสกรู พร้อมแหวนสปริง ขนาด 3/8"X1/2" ร้อย Guy Braket	20.000	ตัว	25.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- น๊อตสกรู พร้อมแหวนสปริง ขนาด 13/8"X2" ร้อย Equalizer Plate	10.000	ตัว	35.00	350.00	0.00	0.00	350.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงประกอบเสา	2,500.000	กก.	0.00	0.00	10.00	25,000.00	25,000.00	
	- ทาสีน้ำมัน	144.000	ตร.ม.	40.00	5,760.00	35.00	5,040.00	10,800.00	
	- ค่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุ	1.000	LS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมค่าโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ประกอบเสา	-	-	43,283.44	111,574.29	30,063.00	62,379.89	173,954.18	
3	งานระบบเสาอากาศวิทยุพร้อมอุปกรณ์รับ - ส่ง								
	- ระบบล่อฟ้า	1.000	ชุด	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- โคมไฟสัญญาณยอดเสากาศ พร้อมหลอด ขนาด 60 W 220 V	2.000	ชุด	3,200.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนแกนคู่ (VAF)ขนาด 2 X 1.50 ตร.มม.	1.000	มวน	1,429.44	1,429.44	12.00	12.00	1,441.44	
	- สวิตซ์แสงอาทิตย์ ปิด - เปิด อัตโนมัติ	1.000	ชุด	275.00	275.00	0.00	0.00	275.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า	1.000	ชุด	107.00	107.00	80.00	80.00	187.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Ground Rod ขนาด 5/8"X4" พร้อม clamp รััด Ground Rod	4.000	ชุด	27.00	108.00	0.00	0.00	108.00	
	- สายทองแดงเปลือย ขนาด 50 ตร.มม.	50.000	เมตร	850.00	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	
	- copper cladded grounding rod	24.000	เมตร	87.00	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	
	รวมค่างานระบบเสาอากาศวิทยุพร้อมอุปกรณ์รับ - ส่ง	-	-	25,975.44	72,907.44	92.00	92.00	72,999.44	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								259,952.50	

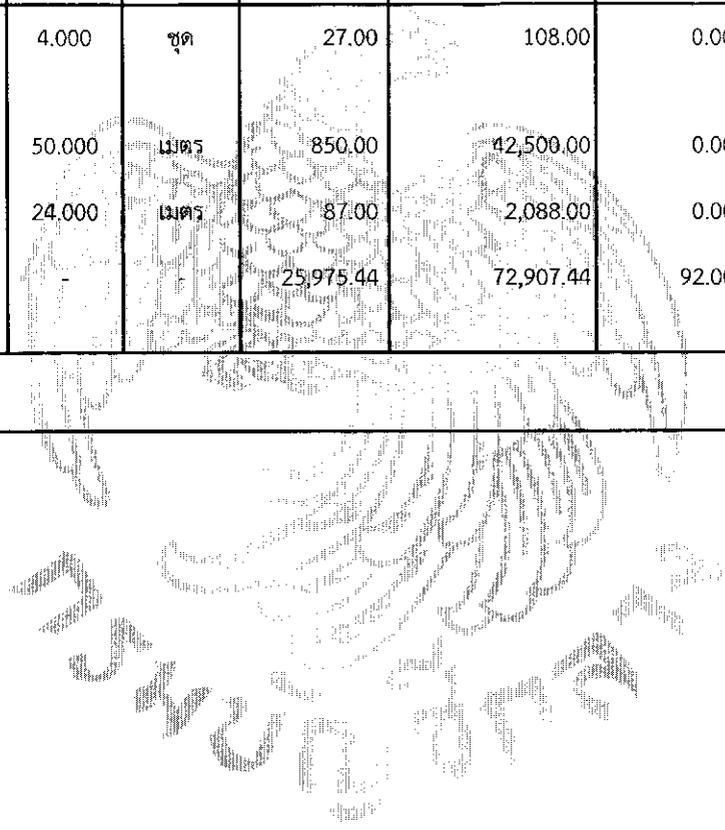

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ - ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี)		
สถานที่ก่อสร้าง	หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอี่จาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ตำบล ดอนทราย อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี		
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี) หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทล.4 ตอนคลองอี่จาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300RT		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงราชบุรี / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 เมษายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
				รวมค่าก่อสร้าง	2,384,691.91

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,384,691.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ - ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี)
สถานที่ก่อสร้าง	หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนคู่ม 0302 ตอนคลองอี่จาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ตำบล ดอนทราย อำเภอ โพธาราม จังหวัด เพชรบุรี
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี) หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง พท.4 ตอนคลองอี่จาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300RT
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงราชบุรี / กรมทางหลวง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ - ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี) หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง	1,831,138.69	1.3023	2,384,691.91	
			รวมค่าก่อสร้าง	2,384,691.91	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,384,691.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมเกียรติ ทรัพย์สัจย์

30 เมษายน 2567 15:09:00

หน้า 2 จาก 3

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ - ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี)		
สถานที่ก่อสร้าง	หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ตำบล ตอนทราย อำเภอ โพธาราม จังหวัด เพชรบุรี		
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี) หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทล.4 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300RT		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงราชบุรี / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 เมษายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,384,691.91	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,384,691.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมเกียรติ ทรัพย์สัตย์

30 เมษายน 2567 15:09:00

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานเสาสูง 12.00 ม.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี)
สถานที่ก่อสร้าง	หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ตำบล คอนทราย อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี) หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทล.4 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300RT
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงราชบุรี / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเสาสูง 12.00 ม.	59,581.26	1.3023	77,592.67	
รวมค่าก่อสร้าง				77,592.67	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 77,592.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานเสาธง สูง 12.00 ม.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี)
สถานที่ก่อสร้าง	หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอี่จาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ตำบล ดอนทราย อำเภอ โพธาราม จังหวัด เพชรบุรี
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี) หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทล.4 ตอนคลองอี่จาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300RT
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงราชบุรี / กรมทางหลวง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	77,592.67	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 77,592.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานเสอาภาภาควิทยพร้อมอุปกรณ์รับ - ส่ง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี)
สถานที่ก่อสร้าง	หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอี่จาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ตำบล คอนทราย อำเภอ โพธาราม จังหวัด เพชรบุรี
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี) หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทล.4 ตอนคลองอี่จาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300RT
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงราชบุรี / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเสอาภาภาควิทยพร้อมอุปกรณ์รับ - ส่ง	259,952.50	1.3023	338,536.14	
รวมค่าก่อสร้าง				338,536.14	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 338,536.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานเสนาอากาศวิทยพร้อมอุปกรณ์รับ - ส่ง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี)
สถานที่ก่อสร้าง	หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอี่จาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ตำบล ตอนทราย อำเภอ โพธาราม จังหวัด เพชรบุรี
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี) หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทล.4 ตอนคลองอี่จาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300RT
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงราชบุรี / กรมทางหลวง
แบบ พร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				338,536.14	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 338,536.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมเกียรติ ทรัพย์สัตย์

30 เมษายน 2567 15:09:01

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี)		
สถานที่ก่อสร้าง	หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอี่จาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ตำบล ดอนทราย อำเภอ โพธาราม จังหวัด เพชรบุรี		
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี) หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทล.4 ตอนคลองอี่จาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300RT		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงราชบุรี / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 เมษายน 2567	

(ชัยณรงค์ ใจบริสุทธิ์กุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สมเกียรติ ทรัพย์สัจย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(โสภิตา พิรินทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมเกียรติ ทรัพย์สัจย์

30 เมษายน 2567 15:09:01

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี)		
สถานที่ก่อสร้าง	หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอู่จาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ตำบล ดอนทราย อำเภอ โพธาราม จังหวัด เพชรบุรี		
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี) หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง หลัง 1 ตอนคลองอู่จาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300RT		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงราชบุรี กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	4	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 เมษายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ - ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี) หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง จำนวน 1.000 หลังละ 2,384,691.91 บาท	2,384,691.91	
2	งานเสาธง สูง 12.00 ม. จำนวน 1.000 หลังละ 77,592.67 บาท	77,592.67	
3	งานเสาอากาศวิทยุพร้อมอุปกรณ์รับ - ส่ง จำนวน 1 หลังละ 338,536.14 บาท	338,536.14	
4	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	463,192.80	

สมเกียรติ ทรัพย์สัตย์

30 เมษายน 2567 15:09:28

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี)		
สถานที่ก่อสร้าง	หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ตำบล ดอนทราย อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี		
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี) หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทล.4 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300RT		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงราชบุรี กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ	มีจำนวน	4	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 เมษายน 2567	

สรุป	ราคากลาง	3,264,013.52
	ราคากลาง (..... สามล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันสิบสามบาทห้าสิบบสองสตางค์))	

สมเกียรติ ทรัพย์สัจย์

30 เมษายน 2567 15:09:28

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี)		
	หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอี่จาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 ตำบล ดอนทราย อำเภอ โพธาราม จังหวัด เพชรบุรี		
แบบเลขที่	บก.ทล.(เพชรบุรี) หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง พ.ล.4 ตอนคลองอี่จาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300RT		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงราชบุรี กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 เมษายน 2567	

(สมเกียรติ ทรัพย์สัตย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชัยณรงค์ ใจบริสุทธิ์กุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ไสภิตา ทรินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมเกียรติ ทรัพย์สัตย์

30 เมษายน 2567 15:09:28