

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองหิน-เอราวัณ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+146 - กม.11+000, กม.13+000 - กม.13+800

4. งบประมาณ 14,886 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 / กรมทางหลวง

งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอนควบคุม 0100

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,500,000.00 บาท

ตอน หนองหิน-เอราวัณ ตอน 2 ระหว่าง กม:10+146 - กม:11+000 ; กม:13+000 - กม:13+800

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการขุดใส่ผิวทางเดิมออกไปผสมกับวัสดุใหม่และสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์

แล้วนำกลับมาปูชั้นรองผิวทาง, ผิวทางและตีเส้นจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 เป็นเงิน 9,827,359.76 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพงศ์ เพชรจันทร์เนศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ฐิติ รามศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ทนงศักดิ์ พิมพวัน กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยช่างโยธา

7.4 ฐิติศักดิ์ ชันวาลย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติ


(นายกิติภูมิ ชาวพลศรี)

ผอ.ขท.เลยที่ ๑

30 เม.ย. 2567

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบ.10+146 - กม.11+000, กม.13+000 - กม.13+800 ปริมาณงาน 14,886 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบ.10+146 - กม.11+000, กม.13+000 - กม.13+800 ปริมาณงาน 14,886 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบ.10+146 - กม.11+000, กม.13+000 - กม.13+800 ปริมาณงาน 14,886 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเขตที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามบัญชี	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	3,308.000	1.74	5,755.92	1.3376	2.32	7,699.11
2	2. TACK COAT	ตร.ม.	29,772.000	11.92	354,882.24	1.3376	15.94	474,690.48
3	3. ASPHALT HOT - MIX IN PLANT RECYCLING (กรณีใช้ MILLING ผิวทางเดิม 40%)	ตร.ม.	14,886.000	205.31	3,056,244.66	1.3376	274.62	4,088,032.85
4	4. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	14,886.000	245.54	3,655,108.44	1.3376	328.43	4,889,073.04
5	5. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	388.000	298.20	115,701.60	1.3376	398.87	154,762.46
6	6. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	497.000	298.20	148,205.40	1.3376	398.87	198,239.54
7	7. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	11,111.16	11,111.16	1.3376	14,862.28	14,862.28
รวมราคากลาง								9,827,359.76

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรึกษาดำเนินการก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิน-เอราวัณ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+146
- กม.11+000, กม.13+000 - กม.13+800 ปริมาณงาน 14,886 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลขที่ 1/กรมทางหลวง

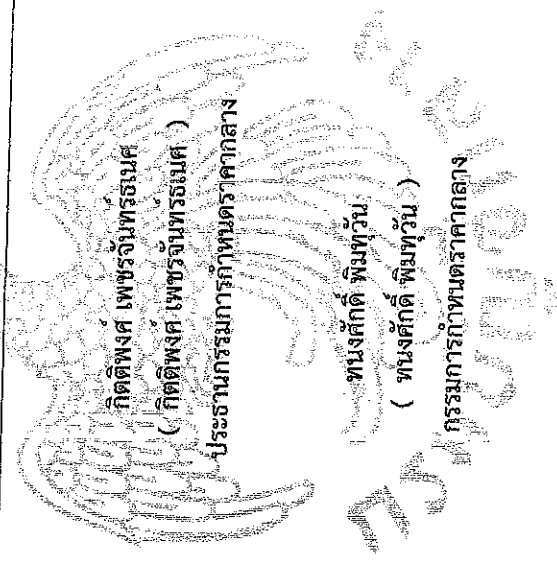

ฐิติ รมศิริ
(ฐิติ รมศิริ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์
(ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง