

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า- ห้วยทับทัน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๑๑+๕๓๐ - กม.๒๑๒+๑๐๐ ปริมาณงาน ๐.๕๗๐ กม.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสุรินทร์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า- ห้วยทับทัน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๑๑+๕๓๐ - กม.๒๑๒+๑๐๐ ปริมาณงาน ๐.๕๗๐ กม.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖,๙๙๒,๙๘๔.๑๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสารแนบ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายทวี เวียนไธสง ตำแหน่ง รอ.ขท.(ป) สุรินทร์ ประธานคณะกรรมการ
 ๒. นายพิพัฒน์พล พะนิรัมย์ ตำแหน่ง ขส.ขท.สุรินทร์ กรรมการ
 ๓. นายพฤษ์ ชันทอง ตำแหน่ง ขอ.ขท.สุรินทร์ กรรมการ

อนุมัติ



(นายปรกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖
ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๑๑+๕๓๐ - กม.๒๑๒+๑๐๐ ปริมาณงาน ๐.๕๗๐

2. กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,000,000.00 บาท
กม.๒๑๒+๑๐๐ ปริมาณงาน ๐.๕๗๐ กม.

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เป็นเงิน 6,992,984.19 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ทวี เวียนไธสง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.(ป) สุรินทร์
- 7.2 พงษ์สิทธิ์ ชันทอง กรรมการกำหนดราคากลาง ขอ.ชท.สุรินทร์
- 7.3 พิพัฒน์พล พะนิรัมย์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ชท.สุรินทร์

นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์
ผอ.ชท.สุรินทร์

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประเภทราคากลางก่อสร้างงานโยธาโครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควนชัย ๒๒๖ ตอนควนชัยที่ ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - วิทยาลัยทัน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๑๑+๕๓๐ - กม.๒๑๒+๑๐๐ ปริมาณงาน ๐.๕๕๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสุรินทร์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES 1.1 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK 2. EARTHWORK	ตร.ม.	3,880,000	12.50	48,500.00	1.3588	16.98	65,901.80
2	2.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT 3. SUBBASE AND BASE COURSES	ลบ.ม.	43,000	369.00	15,867.00	1.3588	501.39	21,560.07
3	3.1 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEEP (พื้นที่ทางเดิมที่บดลูก) 4. SURFACE COURSES	ตร.ม.	3,880,000	69.00	267,720.00	1.3588	93.75	363,777.93
4	4.1 PRIME COAT	ตร.ม.	3,880,000	30.15	116,982.00	1.3588	40.96	158,955.14
5	4.2 TACK COAT	ตร.ม.	11,212,000	12.50	140,150.00	1.3588	16.98	190,435.82
6	4.3 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	ตร.ม.	3,880,000	233.09	904,389.20	1.3588	316.72	1,228,884.04

พีพัฒน์ พะนิรัมย์

11 กรกฎาคม 2562 11:15:51

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานโยธาโครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควนขนุนที่ ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๑๑+๕๓๐ -

กม.๒๑๒+๑๐๐ ปริมาณงาน ๐.๕๗๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุรินทร์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	4.4 PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	11,212.000	311.76	3,495,453.12	1.3588	423.61	4,749,621.69
8	5. MISCELLANEOUS 5.2 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	270.000	286.76	77,425.20	1.3588	389.64	105,205.36
9	5.3 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	266.000	286.76	76,278.16	1.3588	389.64	103,646.76
10	6. SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION 6.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	3,676.47	3,676.47	1.3588	4,995.58	4,995.58
รวมราคากลาง								6,992,984.19

พิพัฒน์ พงษ์นิรมย์

11 กรกฎาคม 2562 11:15:51


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเชิงพาณิชย์โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน บ้านพม่า - ทิวทัศน์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๑๑+๕๓๐ - กม.๒๑๒+๑๐๐ ปริมาณงาน ๐.๕๓๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุรินทร์/กรมทางหลวง

พ. พ
(พงษ์ ชันทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

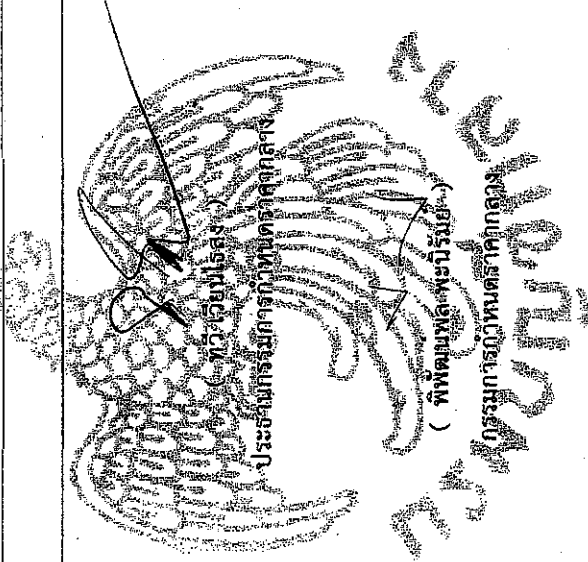

๐๓๖๓

↓

นายปรณ ศรีปานวงศ์
ผอ. ขพ. สุรินทร์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการบูรณะโครงสร้างทางภาค ทางหลวงหมายเลข 226ตอนความสูงที่ 0302 ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ตอน 2
ระหว่าง กม.211+530 - กม.212+100 ปริมาณงาน 0.570 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุรินทร์ / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES							
1.1	1.1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. EARTHWORK	ตร.ม.	3,880.000	12.50	48,500.00	1.3588	16.98	65,901.80
2.1	2.1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	43.000	369.00	15,867.00	1.3588	501.39	21,560.07
3.1	3.1	SUBBASE AND BASE COURSES							
3.1	3.1	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEEP (พื้นทางเดิมที่)	ตร.ม.	3,880.000	69.00	267,720.00	1.3588	93.75	363,777.93
4.1	4.1	SURFACE COURSES							
4.1	4.1	PRIME COAT	ตร.ม.	3,880.000	30.15	116,982.00	1.3588	40.96	158,955.14
4.2	4.2	TACK COAT	ตร.ม.	11,212.000	12.50	140,150.00	1.3588	16.98	190,435.82
4.3	4.3	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	ตร.ม.	3,880.000	233.09	904,389.20	1.3588	316.72	1,228,884.04
4.4	4.4	PAPA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	ตร.ม.	11,212.000	311.76	3,495,453.12	1.3588	423.61	4,749,621.69
5.1	5.1	MISCELLANEOUS							
5.1	5.2	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	270.000	286.76	77,425.20	1.3588	389.64	105,205.36
5.2	5.3	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	266.000	286.76	76,278.16	1.3588	389.64	103,646.76
6.1	6.1	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION)							
6.1	6.1	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	3,676.47	3,676.47	1.3588	4,995.58	4,995.58
TOTAL									6,992,984.19