

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.000	LS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- งานดินถมปรับระดับสูงเฉลี่ย 0.50 ม.	50.000	ลบ.ม.	138.24	6,912.00	34.99	1,749.50	8,661.50	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	3.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	336.00	336.00	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	.300	ลบ.ม.	691.59	207.47	0.00	0.00	207.47	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก	.150	ลบ.ม.	2,400.00	360.00	327.00	49.05	409.05	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม I-22 รับน้ำหนักปลอดภัย 20 ตัน	12.000	ตัน	2,385.98	28,631.76	542.40	6,508.80	35,140.56	
	- ค่าแรงงานตัดหัวเสาเข็ม I-22	12.000	ตัน	0.00	0.00	180.00	2,160.00	2,160.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	233.990	ตร.ม.	190.00	44,458.10	121.00	28,312.79	72,770.89	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	241.811	กก.	27.75	6,710.25	4.40	1,063.97	7,774.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	848.622	กก.	23.85	20,237.93	4.40	3,733.94	23,971.87	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้อม้อย DB-12 มม.	1,082.936	กก.	21.36	23,131.51	3.60	3,898.57	27,030.08	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้อม้อย DB-16 มม.	612.983	กก.	21.01	12,878.77	3.60	2,206.74	15,085.51	
	- ลวดผูกเหล็ก	69.659	กก.	46.73	3,255.16	0.00	0.00	3,255.16	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 ม.	65.900	ตร.ม.	26.45	1,743.05	5.00	329.50	2,072.55	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@ 0.15 ม.	14.530	ตร.ม.	77.04	1,119.39	5.00	72.65	1,192.04	
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	25.000	ลบ.ม.	2,580.37	64,509.25	419.00	10,475.00	74,984.25	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	65.900	ตร.ม.	114.35	7,535.66	25.00	1,647.50	9,183.16	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.036	ลบ.ม.	691.59	2,099.66	0.00	0.00	2,099.66	
	รวมค่างานโครงสร้าง ค.ส.ล.	-	-	9,436.31	223,789.96	3,787.39	64,544.01	288,333.97	
2	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.	56.120	กก.	26.39	1,481.00	10.00	561.20	2,042.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.080	กก.	29.35	1,058.94	10.00	360.80	1,419.74	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	974.068	กก.	38.97	37,959.42	10.00	9,740.68	47,700.10	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.325	กก.	40.94	1,077.74	10.00	263.25	1,340.99	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	10.280	กก.	26.45	271.90	10.00	102.80	374.70	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.840	กก.	43.18	208.99	10.00	48.40	257.39	
	- แผ่นเพลท 200 x 200 x 6 มม.	30.144	กก.	28.04	845.23	0.00	0.00	845.23	
	- แผ่นเพลท 200 x 200 x 9 มม.	2.826	กก.	26.64	75.28	0.00	0.00	75.28	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	36.000	ตัว	68.22	2,455.92	0.00	0.00	2,455.92	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	127.098	ตร.ม.	30.00	3,812.94	0.00	0.00	3,812.94	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	116.000	ทอน	116.82	13,551.12	25.00	2,900.00	16,451.12	
	รวมค่างานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	-	-	475.00	62,798.48	85.00	13,977.13	76,775.61	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								365,109.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานสถาปัตยกรรม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๙๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขารูปช้าง	สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) ศูนย์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อาคารพักอาศัย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	03 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ		รวม					37,459.16	
2	งานฝ้าเพดาน		รวม					27,906.00	
3	งานผนัง		รวม					182,488.23	
4	งานพื้นผิว		รวม					61,148.08	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 447,416.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัยโรจน์ จันสุกสี

03 กรกฎาคม 2567 09:05:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ								
	- กระเบื้องหลังคาคอนกรีต แบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	885.000	แผ่น	14.95	13,230.75	10.25	9,071.25	22,302.00	
	- ครอบสันหลังคา	3.000	แผ่น	70.09	210.27	6.92	20.76	231.03	
	- ครอบสันตะเข้	65.000	แผ่น	60.75	3,948.75	6.92	449.80	4,398.55	
	- ครอบปิดชายตะเข้	4.000	แผ่น	60.75	243.00	5.32	21.28	264.28	
	- ครอบ 3 ทาง Y	2.000	แผ่น	51.76	103.52	6.92	13.84	117.36	
	- แผ่นสะท้อนความร้อน ใต้หลังคา	80.440	ตร.ม.	42.00	3,378.48	20.00	1,608.80	4,987.28	
	- เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	34.200	ม.	57.30	1,959.66	45.00	1,539.00	3,498.66	
	- แผ่นใสลอนกันสาด ขนาด 1.05x3.00 m.	1.000	แผ่น	1,440.00	1,440.00	220.00	220.00	1,660.00	
	รวมค่างานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ	-	-	1,797.60	24,514.43	321.33	12,944.73	37,459.16	
2	งานฝ้าเพดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.#	60.600	ตร.ม.	163.22	9,891.13	75.00	4,545.00	14,436.13	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.#	28.210	ตร.ม.	200.98	5,669.64	75.00	2,115.75	7,785.39	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หน้า 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.#	34.310	ตร.ม.	90.68	3,111.23	75.00	2,573.25	5,684.48	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	454.88	18,672.00	225.00	9,234.00	27,906.00	
	งานผนัง								
	- เสာเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	188.800	ม.	72.92	13,767.29	46.00	8,684.80	22,452.09	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)	210.210	ตร.ม.	289.15	60,782.22	94.00	19,759.74	80,541.96	
- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	400.650	ตร.ม.	68.00	27,244.20	87.00	34,856.55	62,100.75		

ชัยโรจน์ จันสุกสี

03 กรกฎาคม 2567 09:05:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- กระเบื้องกรูผนังดินเผาเคลือบเซรามิคสีธรรมชาติ ขนาด 8"x 10"	46.675	ตร.ม.	206.65	9,645.38	166.00	7,748.05	17,393.43	
	รวมค่างานผนัง	-	-	636.72	111,439.09	393.00	71,049.14	182,488.23	
	งานพื้นผิว								
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	61.450	ตร.ม.	443.23	27,236.48	222.00	13,641.90	40,878.38	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	14.760	ตร.ม.	377.08	5,565.70	158.00	2,332.08	7,897.78	
- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	28.470	ตร.ม.	276.56	7,873.66	158.00	4,498.26	12,371.92		
	รวมค่างานพื้นผิว	-	-	1,096.87	40,675.84	538.00	20,472.24	61,148.08	
5	งานประตู-หน้าต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	2,700.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,700.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	- D4-ประตูบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 1.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (2.46 ตร.ม.)	1.000	ชุด	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- W1-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด0.60*1.10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W4-หน้าต่าบ้านเลื่อน ขนาด1.20*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,500.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- W5-หน้าต่าบ้านกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.0*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- W6-หน้าต่าบ้านเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
	- W7-หน้าต่าบ้านเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,700.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
	- บั้วปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m.	26.400	ม.	90.00	2,376.00	60.00	1,584.00	3,960.00	
	รวมค่างานประตู-หน้าต่าง	-	-	24,690.00	57,876.00	60.00	1,584.00	59,460.00	
6	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.000	ชุด	3,130.00	6,260.00	450.00	900.00	7,160.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	408.00	816.00	70.00	140.00	956.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,260.00	1,260.00	450.00	450.00	1,710.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	770.00	770.00	450.00	450.00	1,220.00	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	359.00	718.00	0.00	0.00	718.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	590.00	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	153.00	306.00	0.00	0.00	306.00	
	- สตอปวาล์ว	6.000	ชุด	125.00	750.00	35.00	210.00	960.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	2.000	ชุด	199.00	398.00	25.00	50.00	448.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	2.000	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	5.000	ชุด	200.00	1,000.00	75.00	375.00	1,375.00	
	- กระจกเงาเจียรปรี ขนาด 80 x 100 ซม.	1.000	ชุด	590.00	590.00	70.00	70.00	660.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	190.00	190.00	70.00	70.00	260.00	
	- ชุดฝึกบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝึกบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	560.00	1,120.00	70.00	140.00	1,260.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.000	ชุด	370.00	740.00	70.00	140.00	880.00	
	- ราวแขวนผ้า	2.000	ชุด	460.00	920.00	70.00	140.00	1,060.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	10,364.00	19,018.00	1,975.00	3,275.00	22,293.00	
7	งานทาสี								
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	195.115	ตร.ม.	65.49	12,778.08	34.00	6,633.91	19,411.99	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	265.600	ตร.ม.	55.35	14,700.96	30.00	7,968.00	22,668.96	
	รวมค่างานทาสี	-	-	120.84	27,479.04	64.00	14,601.91	42,080.95	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานบันได,ราวกันตก และระแนงบังตา								
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27x0.03x3.00 m.	5.000	แผ่น	313.08	1,565.40	120.00	600.00	2,165.40	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10x0.03x3.00 m.	7.000	แผ่น	294.39	2,060.73	120.00	840.00	2,900.73	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	22.289	กก.	26.92	600.01	12.00	267.47	867.48	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11.466	กก.	34.11	391.10	12.00	137.59	528.69	
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	67.500	กก.	34.24	2,311.20	12.00	810.00	3,121.20	
	- เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด 1"x2" ผิว Hair Line	10.840	ม.	276.50	2,997.26	12.00	130.08	3,127.34	
	- เหล็กสแตนเลสกลม Dia 1 cm.	22.800	ม.	47.63	1,085.96	12.00	273.60	1,359.56	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	4.719	ตร.ม.	73.12	345.05	35.00	165.17	510.22	
	รวมค่างานบันได,ราวกันตก และระแนงบังตา	-	-	1,099.99	11,356.71	335.00	3,223.91	14,580.62	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								447,416.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราคาร้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๙๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) ศูนย์สงขลานครินทร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อาคารพักอาศัย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)		รวม					8,242.29	
2	งานระบบระบาย และบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)		รวม					39,864.28	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								48,106.57	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 48,106.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัยโรจน์ จันสุกสี

03 กรกฎาคม 2567 09:05:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	8.000	ท่อน	359.82	2,878.56	40.00	320.00	3,198.56	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	5.000	ท่อน	112.15	560.75	30.00	150.00	710.75	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	4.000	ท่อน	79.44	317.76	30.00	120.00	437.76	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	275.71	275.71	165.42	165.42	441.13	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	8.000	ตัว	100.93	807.44	35.00	280.00	1,087.44	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	2.000	ตัว	30.84	61.68	35.00	70.00	131.68	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	9.000	ตัว	101.86	916.74	50.00	450.00	1,366.74	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3.000	ตัว	88.79	266.37	50.00	150.00	416.37	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	2.000	ตัว	200.93	401.86	25.00	50.00	451.86	
	รวมค่างานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)	-	-	1,350.47	6,486.87	460.42	1,755.42	8,242.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบระบาย และบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	3.000	ท่อน	1,306.08	3,918.24	100.00	300.00	4,218.24	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	34.000	ท่อน	359.82	12,233.88	40.00	1,360.00	13,593.88	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	7.000	ท่อน	112.15	785.05	40.00	280.00	1,065.05	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	711.22	711.22	213.37	213.37	924.59	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	12.000	ม.	200.93	2,411.16	0.00	0.00	2,411.16	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	1.000	บ่อ	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	ถัง	2,317.75	2,317.75	0.00	0.00	2,317.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม..	4.000	ตัน	328.97	1,315.88	0.00	0.00	1,315.88	
	- งานดินชุด	3.549	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	397.49	397.49	
	- ทราบดีทอัดแน่น	.105	ลบ.ม.	691.59	72.61	0.00	0.00	72.61	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.374	ลบ.ม.	2,580.37	965.05	419.00	156.71	1,121.76	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.389	กก.	27.75	149.54	4.40	23.71	173.25	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.377	กก.	23.85	366.74	4.40	67.66	434.40	
	- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	1.000	ชุด	1,668.22	1,668.22	0.00	0.00	1,668.22	
	รวมค่างานระบบระบาย และบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)	-	-	18,678.70	37,065.34	933.17	2,798.94	39,864.28	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								48,106.57	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	แผงสวิตช์ย่อย (Load Center)								
	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	2,120.56	2,120.56	636.17	636.17	2,756.73	
	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	98.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	98.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	98.00	98.00	0.00	0.00	98.00	
	- Grounding System	1.000	L.S	250.00	250.00	75.00	75.00	325.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,379.42	1,379.42	413.83	413.83	1,793.25	
	รวมค่าแผงสวิตช์ย่อย (Load Center)	-	-	4,043.98	4,827.98	1,125.00	1,125.00	5,952.98	
2	สายไฟฟ้า (Cable)								
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	44.000	ม.	141.11	6,208.84	30.00	1,320.00	7,528.84	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	11.000	ม.	47.57	523.27	16.00	176.00	699.27	
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	248.000	ม.	11.31	2,804.88	7.00	1,736.00	4,540.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- สาย THW. 1.5 q.mm.	360.000	ม.	7.66	2,757.60	5.00	1,800.00	4,557.60	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,229.46	1,229.46	368.84	368.84	1,598.30	
	รวมค่าสายไฟฟ้า (Cable)	-	-	1,437.11	13,524.05	426.84	5,400.84	18,924.89	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC. Dia. 1/2"	80.000	ม.	53.27	4,261.60	20.00	1,600.00	5,861.60	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	รวมค่าท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)	-	-	353.27	4,561.60	20.00	1,600.00	6,161.60	
4	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
	- โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	364.48	1,457.92	115.00	460.00	1,917.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	ชุด	157.94	789.70	115.00	575.00	1,364.70	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	139.25	4,456.00	115.00	3,680.00	8,136.00	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	1,691.58	1,691.58	115.00	115.00	1,806.58	
	รวมค่าดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)	-	-	2,353.25	8,395.20	460.00	4,830.00	13,225.20	
	สวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์ทางเดียว พร้อมฝา	18.000	จุด	29.00	522.00	80.00	1,440.00	1,962.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์สองทาง พร้อมฝา	2.000	จุด	41.00	82.00	90.00	180.00	262.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วงทั่วไป แบบ Ground	38.000	จุด	85.00	3,230.00	90.00	3,420.00	6,650.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วง แบบกันน้ำ	4.000	จุด	198.00	792.00	90.00	360.00	1,152.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	60.00	60.00	90.00	90.00	150.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	135.00	135.00	90.00	90.00	225.00	
	- กริ่งเสียง	1.000	จุด	150.00	150.00	90.00	90.00	240.00	
	- สวิตช์กริ่ง	1.000	จุด	150.00	150.00	80.00	80.00	230.00	
	- กลอง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.000	จุด	1,389.71	1,389.71	150.00	150.00	1,539.71	
	รวมค่าสวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)	-	-	3,237.71	7,510.71	1,150.00	6,200.00	13,710.71	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								57,975.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๙๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขารูปช้าง สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) ศูนย์สงขลานครินทร์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารพักอาศัย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัยโรจน์ จันสุกสี

03 กรกฎาคม 2567 09:05:11

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๙๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) ศูนย์สร้างทางสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย ตำบล ไชยบุรี อำเภอเมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	365,109.58	1.3046	476,321.95	
รวมค่าก่อสร้าง				476,321.95	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,969.34 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 476,321.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๙๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) ศูนย์สร้างทางสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	476,321.95	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,969.34 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 476,321.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๙๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) ศูนย์สร้างทางสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม	447,416.04	1.3046	583,698.96	
รวมค่าก่อสร้าง				583,698.96	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,864.15 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 583,698.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบสุขาภิบาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๙๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) ศูนย์สร้างทางสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบสุขาภิบาล	48,106.57	1.3046	62,759.83	
รวมค่าก่อสร้าง				62,759.83	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 522.99 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 62,759.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขภาพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๙๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) ศูนย์สร้างทางสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย ตำบล เชิงรูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				62,759.83	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 522.99 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 62,759.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๙๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) ศูนย์สร้างทางสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	57,975.38	1.3046	75,634.68	
รวมค่าก่อสร้าง				75,634.68	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 630.28 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 75,634.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๙๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) ศูนย์สร้างทางสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย ตำบล ไชยบุรี อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2567

ชัยโรจน์ จันสุกสี

(ชัยโรจน์ จันสุกสี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วรากร ไชยสวัสดิ์

(วรากร ไชยสวัสดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ขวัญชนก บัวหลวง

(ขวัญชนก บัวหลวง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รักษันัญญา ศรีสุวรรณ

(รักษันัญญา ศรีสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เสนีย์ เสถียร

(เสนีย์ เสถียร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศรุตดา หนูพันธ์

(ศรุตดา หนูพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยโรจน์ จันสุกสี

03 กรกฎาคม 2567 09:05:16

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๙๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เขารูปช้าง	อำเภอ เมืองสงขลา	จังหวัด สงขลา
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	4	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	03 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน 1.000 หลังละ 476,321.95 บาท	476,321.95	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 583,698.96 บาท	583,698.96	
3	งานระบบสุขาภิบาล จำนวน 1.000 หลังละ 62,759.83 บาท	62,759.83	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน 1.000 หลังละ 75,634.68 บาท	75,634.68	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๙๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา
สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) ศูนย์สร้างทางสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย


แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2567

สรุป	ราคากลาง	1,198,415.42	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบห้าบาทสี่สิบสองสตางค์))		

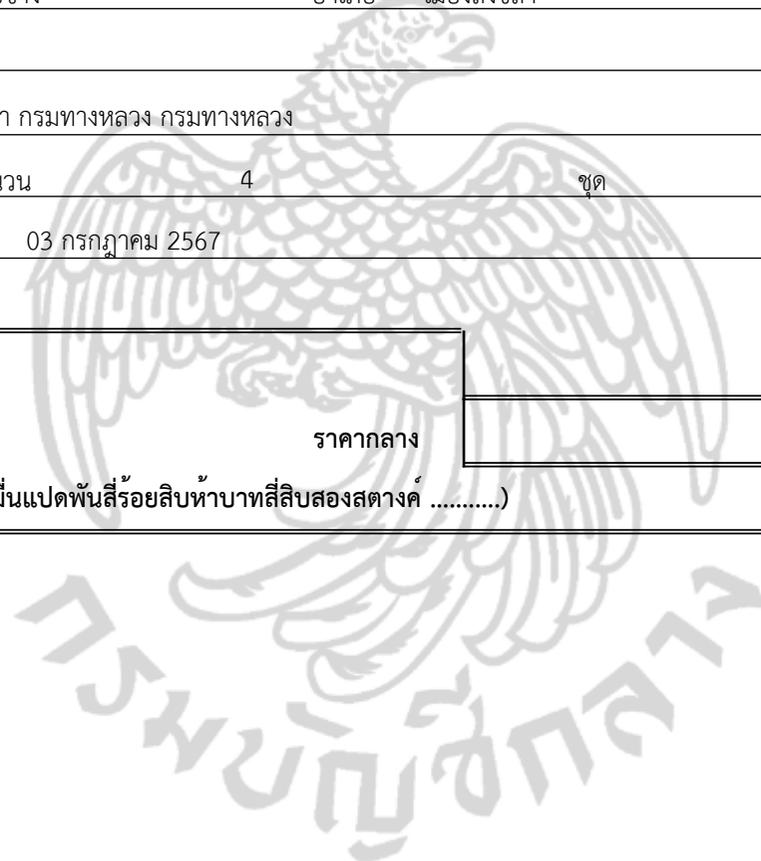

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๙๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) ศูนย์สร้างทางสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2567

ชัยโรจน์ จันสุกลี
(ชัยโรจน์ จันสุกลี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วรากร ไชยสวัสดิ์
(วรากร ไชยสวัสดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ขวัญชนก บัวหลวง
(ขวัญชนก บัวหลวง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รักษันัญญา ศรีสุวรรณ
(รักษันัญญา ศรีสุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๙๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง
สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) ศูนย์สร้างทางสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2567

เสนีย์ เสถียร
(เสนีย์ เสถียร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศรุดา หนูพันธ์
(ศรุดา หนูพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง