

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 12  
ตอน บ้านหลุบ - นาโคร์ ระหว่าง กม.658+000 - กม.686+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านหลุบ - นาโคร์  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / กรมทางหลวง  
ระหว่าง กม.658+000 - กม.686+000

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 1,999,990.75 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชัยโรจน์ แก้วแกมแซ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป) กาฬสินธุ์

7.2 ดนัย นาชัย กรรมการกำหนดราคากลาง ขอ.ขท.กาฬสินธุ์

7.3 นายอรุณ นาเทียมเขต กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจากก่อสร้างแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการรั่วซึมครั้งต้น ปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านหลุม - ไร่ไคร้ ระหว่าง กม.658+000 - กม.686+000

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับหน้าดิน	ตร.ม.	2,726.000	19.85	54,111.10	1.3616	27.02	73,677.67
2	2. งานพาดทับกันดินโพลีเอทิลีน กำลังรับแรงดึงสูงสุด MD ไม่ต่ำกว่า 1.20 kn/m. และ CD ไม่ต่ำกว่า 1.50 kn/m.	ตร.ม.	2,726.000	316.57	862,969.82	1.3616	431.04	1,175,019.70
3	3. งานหมอนกันดินโพลีเอทิลีน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ซม. @200 ซม. (SIDE SLOPE 45° - 60°)	ม.	1,363.000	327.48	446,355.24	1.3616	445.89	607,757.29
4	4. งานเมล็ดหญ้ารูซี่ (1 กก./400 ตรม.)	กก.	1.700	1,488.57	2,530.56	1.3616	2,026.83	3,445.61
5	5. งานปลูกหญ้าแฝกเพาะชำ @ 10 ซม.	ต้น	14,165.000	2.48	35,129.20	1.3616	3.37	47,831.91
6	6. งานหุ้มไม้ยึดผ้าทอหินและหมอนกันดิน ยาว 0.50 ม.	ท่อน	16,356.000	3.97	64,933.32	1.3616	5.40	88,413.20
7	7. งานบริหารจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้างชุดที่ 3	set	1.000	2,824.16	2,824.16	1.3616	3,845.37	3,845.37
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>1,999,990.75</b>

ชัยโรจน์ แก้วแกมแซ

29 สิงหาคม 2567 16:28:49


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคากลางก่อสร้างแผนงานรายประเภทการ กิจกรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านหลบ - นาไคร้ ระหว่าง กม.658+000 - กม.686+000

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการคานาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง

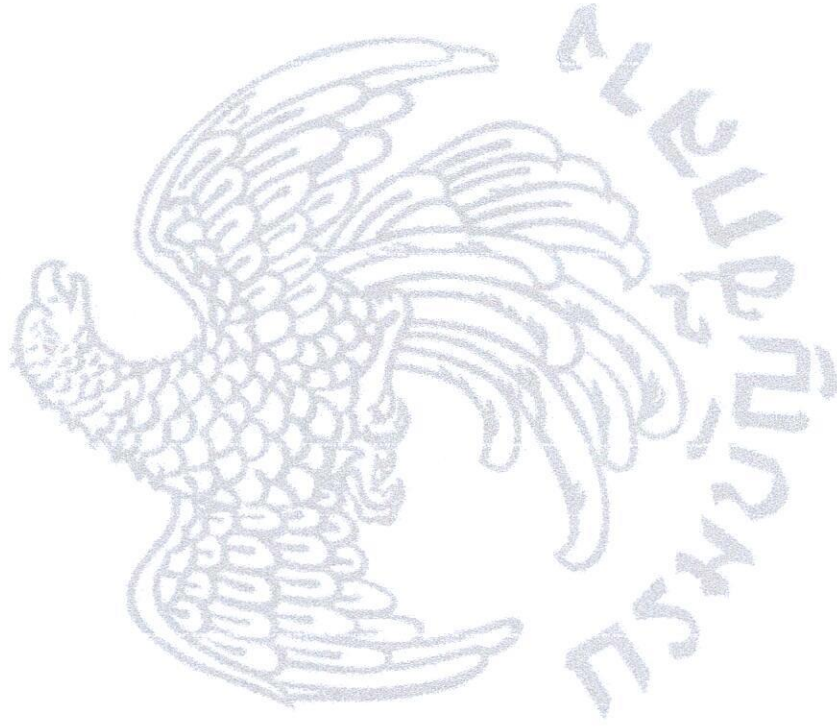

ชัยโรจน์ แก้วแกมแซ


29 สิงหาคม 2567 16:28:49

หน้า 2 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง      แผนงานรายประเภทการ      กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญญาเร่งด่วน ปี 2567      ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านหลุบ - นาโค      ระหว่าง กม.658+000 - กม.686+000  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง

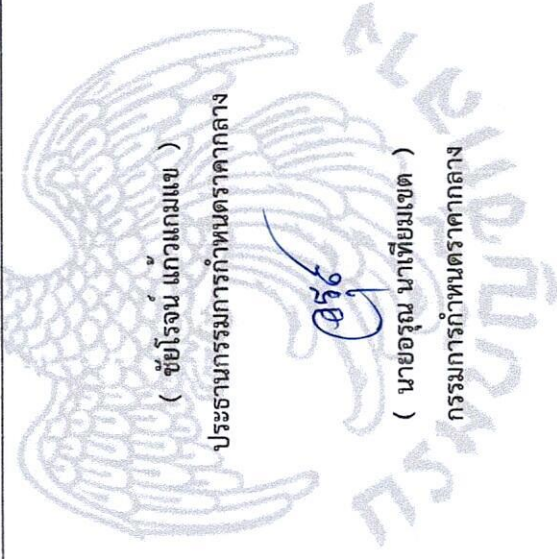

( ชัยโรจน์ แก้วแกมแซ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายอรุณ นาเทียมเขต )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ดนัย นาชัย )

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประภาคารราคาจ้างก่อสร้างแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาคาร์บอนไดออกไซด์ ปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านหลุม - นาไคร้ ระหว่าง กม.658+000 - กม.686+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาคาร์บอนไดออกไซด์ ปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านหลุม - นาไคร้ ระหว่าง กม.658+000 - กม.686+000 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย X F <sub>N</sub>	ราคากลาง
0.1	1	งานปรับหน้าดิน	ตร.ม.	2,726.000	19.85	54,111.10	1.3616	27.02	73,677.67
0.2	2	งานตัดทอนดินโยธรมชาติ กัดล้างรับแรงดึงสูงสุด AMD ไม่ต่ำกว่า 1.20 kn/m. และCD ไม่ต่ำกว่า 1.50 kn/m.	ตร.ม.	2,726.000	316.57	862,969.82	1.3616	431.04	1,175,019.70
0.3	3	งานถมยอนกันดินโยธรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ซม. @200 ซม. (SIDE SLOPE 45° - 60°)	ม.	1,363.000	327.48	446,355.24	1.3616	445.89	607,757.29
0.4	4	งานเมล็ดหญ้า (1 กก./400 ตรม.)	กก.	1.700	1,488.57	2,530.56	1.3616	2,026.83	3,445.61
0.5	5	งานปลูกหญ้าแฝกเพาะชำ @ 10 ซม.	ต้น	14,165.000	2.48	35,129.20	1.3616	3.37	47,831.91
0.6	6	งานขุดไม้ยึดผ้าห่มดินและหมอนกันดิน ยาว 0.50 ม.	ท่อน	16,356.000	3.97	64,933.32	1.3616	5.40	88,413.20
0.7	7	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้างชุดที่ 3	set	1.000	2,824.16	2,824.16	1.3616	3,845.37	3,845.37
TOTAL									1,999,990.75