

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาเหรียง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					553,088.96	
2	งานโครงหลังคาเหล็ก		รวม					135,812.56	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								688,901.52	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 688,901.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัยโรจน์ จันสุกสี

29 สิงหาคม 2567 17:13:47

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้างสำเร็จรูป								
	- โครงสร้างสำเร็จรูป	18.000	ชุด	27,000.00	486,000.00	1,500.00	27,000.00	513,000.00	
	งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน	11.600	ลบ.ม.	2,250.00	26,100.00	419.00	4,860.40	30,960.40	
	รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.								
	- เหล็กเสริม Wiremesh 4mm @0.2m.	116.000	ตร.ม.	26.26	3,046.16	5.00	580.00	3,626.16	
	- ไม้แบบ	18.100	ตร.ม.	183.00	3,312.30	121.00	2,190.10	5,502.40	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	29,459.26	518,458.46	2,045.00	34,630.50	553,088.96	
2	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	โครงหลังคาอาคารสำนักงาน								
	- เหล็กตัว C-125X50X20X2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	568.260	กก.	29.08	16,524.43	7.27	4,131.25	20,655.68	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัว C-100X50X20X2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	901.320	กก.	27.17	24,490.66	6.79	6,119.96	30,610.62	
	- เหล็กตัว C-75X45X15X2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	780.000	กก.	26.48	20,653.62	6.61	5,155.80	25,809.42	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100X100X2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	125.100	กก.	28.54	3,570.35	7.13	891.96	4,462.31	
	<b>โครงหลังคาห้องพักนายช่างโครงการ</b>								
	- เหล็กตัว C-125X50X20X2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	135.300	กก.	29.08	3,934.52	7.27	983.63	4,918.15	
	- เหล็กตัว C-100X50X20X2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	243.600	กก.	27.17	6,618.61	6.79	1,654.04	8,272.65	
	- เหล็กตัว C-75X45X15X2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	156.000	กก.	26.48	4,130.88	6.61	1,031.16	5,162.04	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100X100X2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	83.400	กก.	28.54	2,380.23	7.13	594.64	2,974.87	
	<b>โครงหลังคาห้องพักช่างควบคุมงาน</b>								
	- เหล็กตัว C-125X50X20X2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	216.480	กก.	29.08	6,295.02	7.27	1,573.81	7,868.83	
	- เหล็กตัว C-100X50X20X2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	341.040	กก.	27.17	9,266.73	6.79	2,315.66	11,582.39	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัว C-75X45X15X2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	273.000	กก.	26.48	7,228.76	6.61	1,804.53	9,033.29	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100X100X2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	125.100	กก.	28.54	3,570.35	7.13	891.96	4,462.31	
	<b>รวมค่างานโครงหลังคาเหล็ก</b>	-	-	333.81	108,664.16	83.40	27,148.40	135,812.56	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>688,901.52</b>	

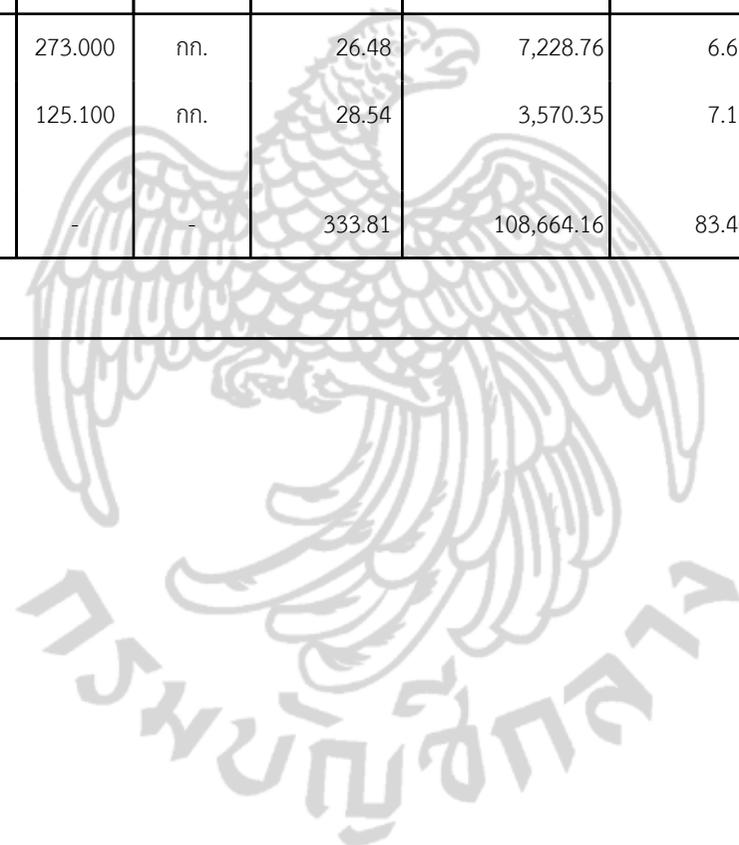

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานสถาปัตยกรรม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาเหนือ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้นผิว		รวม					147,750.48	
2	งานผนัง ISOWALL		รวม					430,000.00	
3	งานวัสดุถมหลังคา		รวม					148,475.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 976,909.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัยโรจน์ จันสุกสี

29 สิงหาคม 2567 17:13:48



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานพื้นผิว</b>								
	- พื้นสกร๊ตบอร์ดหนา 16 มม. กว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม.	282.000	ตร.ม.	198.62	56,010.84	50.00	14,100.00	70,110.84	
	- กระเบื้องยางลายไม้กาวในตัว	282.000	ตร.ม.	169.02	47,663.64	50.00	14,100.00	61,763.64	
	- กระเบื้องพื้นห้องน้ำ	42.000	ตร.ม.	220.00	9,240.00	158.00	6,636.00	15,876.00	
	<b>รวมค่างานพื้นผิว</b>	-	-	587.64	112,914.48	258.00	34,836.00	147,750.48	
2	<b>งานผนัง ISOWALL</b>								
	- ผนัง ISO Wall หนา 2 นิ้ว	860.000	ตร.ม.	440.00	378,400.00	60.00	51,600.00	430,000.00	
	<b>รวมค่างานผนัง ISOWALL</b>	-	-	440.00	378,400.00	60.00	51,600.00	430,000.00	
3	<b>งานวัสดุผนังหลังคา</b>								
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท - อาคารสำนักงาน	335.000	ตร.ม.	170.00	56,950.00	42.50	14,237.50	71,187.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นครอบเมทัลชีท (Flashing) - อาคารสำนักงาน	69.000	ม.	150.00	10,350.00	37.50	2,587.50	12,937.50	
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท - ห้องพักนายช่างโครงการ	88.000	ตร.ม.	170.00	14,960.00	42.50	3,740.00	18,700.00	
	- แผ่นครอบเมทัลชีท (Flashing) - ห้องพักนายช่างโครงการ	45.000	ม.	150.00	6,750.00	37.50	1,687.50	8,437.50	
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท - ห้องพักช่างควบคุมงาน	146.000	ตร.ม.	170.00	24,820.00	42.50	6,205.00	31,025.00	
	- แผ่นครอบเมทัลชีท (Flashing) - ห้องพักช่างควบคุมงาน	33.000	ม.	150.00	4,950.00	37.50	1,237.50	6,187.50	
	<b>รวมค่างานวัสดุผนังหลังคา</b>	-	-	960.00	118,780.00	240.00	29,695.00	148,475.00	
4	<b>งานสุขภัณฑ์ และ ระบบสุขาภิบาล</b> <b>ห้องน้ำสำนักงาน</b>								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	4.000	ชุด	2,150.00	8,600.00	450.00	1,800.00	10,400.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	4.000	ชุด	356.54	1,426.16	70.00	280.00	1,706.16	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ากระดาดหิซซู	4.000	ชุด	290.66	1,162.64	70.00	280.00	1,442.64	
	- อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง	3.000	ชุด	995.76	2,987.28	450.00	1,350.00	4,337.28	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- สตอปวาล์ว 1 ทาง	11.000	ตัว	125.00	1,375.00	35.00	385.00	1,760.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปกรอบพลาสติก	3.000	ชุด	190.00	570.00	70.00	210.00	780.00	
	- ชั้นวางของ	3.000	ชุด	231.77	695.31	70.00	210.00	905.31	
	- โถปัสสาวะชายสำเร็จรูป	3.000	ชุด	1,205.60	3,616.80	450.00	1,350.00	4,966.80	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2"	6.000	ชุด	200.00	1,200.00	75.00	450.00	1,650.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	2.000	อัน	199.00	398.00	25.00	50.00	448.00	
	- ถังบำบัดสำเร็จรูป ขนาด 1,000 ลิตร	2.000	ถัง	3,915.88	7,831.76	0.00	0.00	7,831.76	
	- ท่อ PVC เกรด 13.5 ขนาด 1/2 นิ้ว (มอก.17-2561) ยาว 4 ม.	6.000	เส้น	48.60	291.60	0.00	0.00	291.60	
	- ท่อ PVC เกรด 13.5 ขนาด 3/4 นิ้ว (มอก.17-2561) ยาว 4 ม.	10.000	เส้น	58.88	588.80	0.00	0.00	588.80	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC เกรด 8.5 ขนาด 2 นิ้ว (มอก.17-2561) ยาว 4 ม.	5.000	เส้น	161.68	808.40	0.00	0.00	808.40	
	- ท่อ PVC เกรด 8.5 ขนาด 4 นิ้ว (มอก.17-2561) ยาว 4 ม.	4.000	เส้น	574.77	2,299.08	0.00	0.00	2,299.08	
	- วัสดุข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.000	LS	421.97	421.97	126.59	126.59	548.56	
	<b>ห้องน้ำห้องพักนายช่างโครงการ</b>								
	- ผักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อนก๊อกเดี่ยว	1.000	ชุด	523.36	523.36	70.00	70.00	593.36	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	1.000	ชุด	2,150.00	2,150.00	450.00	450.00	2,600.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	1.000	ชุด	356.54	356.54	70.00	70.00	426.54	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	1.000	ชุด	290.66	290.66	70.00	70.00	360.66	
	- อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง	1.000	ชุด	995.76	995.76	450.00	450.00	1,445.76	
	<b>พร้อมอุปกรณ์ครบชุด</b>								
	- สตอปวาล์ว 1 ทาง	4.000	ตัว	125.00	500.00	35.00	140.00	640.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปกรอบพลาสติก	1.000	ชุด	190.00	190.00	70.00	70.00	260.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชั้นวางของ	1.000	ชุด	231.77	231.77	70.00	70.00	301.77	
	- ตะแกรงดักก๊กลิน Floor Drain 2"	1.000	ชุด	200.00	200.00	75.00	75.00	275.00	
	- ก๊อมน้ำล้างพื้น	1.000	อัน	199.00	199.00	25.00	25.00	224.00	
	- ถังบำบัดสำเร็จรูป ขนาด 1,000 ลิตร	1.000	ถัง	3,915.88	3,915.88	0.00	0.00	3,915.88	
	- ท่อ PVC เกรด 13.5 ขนาด 1/2 นิ้ว (มอก.17-2561) ยาว 4 ม.	2.000	เส้น	48.60	97.20	0.00	0.00	97.20	
	- ท่อ PVC เกรด 13.5 ขนาด 3/4 นิ้ว (มอก.17-2561) ยาว 4 ม.	2.000	เส้น	58.88	117.76	0.00	0.00	117.76	
	- ท่อ PVC เกรด 8.5 ขนาด 2 นิ้ว (มอก.17-2561) ยาว 4 ม.	2.000	เส้น	161.68	323.36	0.00	0.00	323.36	
	- ท่อ PVC เกรด 8.5 ขนาด 4 นิ้ว (มอก.17-2561) ยาว 4 ม.	2.000	เส้น	574.77	1,149.54	0.00	0.00	1,149.54	
	- วัสดุข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.000	L.S	421.97	421.97	126.59	126.59	548.56	
	<b>ห้องน้ำห้องพักช่างควบคุมงาน</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อนก๊อกลเดี่ยว	4.000	ชุด	523.36	2,093.44	70.00	280.00	2,373.44	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	4.000	ชุด	2,150.00	8,600.00	450.00	1,800.00	10,400.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	4.000	ชุด	356.54	1,426.16	70.00	280.00	1,706.16	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	4.000	ชุด	290.66	1,162.64	70.00	280.00	1,442.64	
	- อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง	4.000	ชุด	995.76	3,983.04	450.00	1,800.00	5,783.04	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- สตอปวาล์ว 1 ทาง	16.000	ตัว	125.00	2,000.00	35.00	560.00	2,560.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปกรอบพลาสติก	4.000	ชุด	190.00	760.00	70.00	280.00	1,040.00	
	- ชั้นวางของ	4.000	ชุด	231.77	927.08	70.00	280.00	1,207.08	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2"	4.000	ชุด	200.00	800.00	75.00	300.00	1,100.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	4.000	อัน	199.00	796.00	25.00	100.00	896.00	
	- ถังบำบัดสำเร็จรูป ขนาด 1,000 ลิตร	2.000	ถัง	3,915.88	7,831.76	0.00	0.00	7,831.76	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC เกรด 13.5 ขนาด 1/2 นิ้ว (มอก.17-2561) ยาว 4 ม.	8.000	เส้น	48.60	388.80	0.00	0.00	388.80	
	- ท่อ PVC เกรด 13.5 ขนาด 3/4 นิ้ว (มอก.17-2561) ยาว 4 ม.	8.000	เส้น	58.88	471.04	0.00	0.00	471.04	
	- ท่อ PVC เกรด 8.5 ขนาด 2 นิ้ว (มอก.17-2561) ยาว 4 ม.	8.000	เส้น	161.68	1,293.44	0.00	0.00	1,293.44	
	- ท่อ PVC เกรด 8.5 ขนาด 4 นิ้ว (มอก.17-2561) ยาว 4 ม.	8.000	เส้น	574.77	4,598.16	0.00	0.00	4,598.16	
	- วัสดุข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.000	LS	421.97	421.97	126.59	126.59	548.56	
	<b>รวมค่างานสุขภัณฑ์ และ ระบบสุขาภิบาล</b>	-	-	32,013.85	83,489.13	4,914.77	14,194.77	97,683.90	
5	<b>งานประตู-หน้าต่าง</b>								
	- ประตู UPVC บานเลื่อนคู่ + บานติดตาย พร้อมวงกบ ขนาด 2.80 ม. X 2.30 ม.	1.000	บาน	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู UPVC บานเลื่อนคู่ พ้องวงกบ ขนาด 1.50 ม. X 1.85 ม.	1.000	บาน	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- ประตู UPVC บานเปิดคู่ พ้องวงกบ ขนาด 1.70 ม. X 2.00 ม.	1.000	บาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- ประตูผนัง ISOWALL ขนาด 0.80 ม. X 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	13.000	บาน	2,200.00	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00	
	- ประตูผนัง ISOWALL ขนาด 0.70 ม. X 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	11.000	บาน	1,900.00	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดกระทุ้งคู่ ห้องน้ำ ขนาด 1.20 ม. X 0.60 ม.	6.000	บาน	2,250.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมเลื่อนสลับ + บานปิดตาย ขนาด 2.40 ม. X 1.10 ม.	11.000	บาน	4,100.00	45,100.00	0.00	0.00	45,100.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมเลื่อนสลับ ขนาด 1.50 ม. X 1.10 ม.	8.000	บาน	3,300.00	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	
	<b>รวมค่างานประตู-หน้าต่าง</b>	-	-	32,250.00	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>976,909.38</b>	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาเหรียง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้งตู้เบรกเกอร์และระบบไฟฟ้าหลอดไฟ สวิตช์ ปลั๊ก และอุปกรณ์ต่างๆ อาคารสำนักงาน		รวม					53,537.64	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 115,564.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัยโรจน์ จันสุกสี

29 สิงหาคม 2567 17:13:48



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้งตู้เบรกเกอร์และระบบไฟฟ้าหลอดไฟ สวิตซ์ ปลั๊ก และอุปกรณ์ต่างๆ อาคารสำนักงาน								
	- กล่องรวมสายสำเร็จรูป มีเมน 100A และลูกเบรกเกอร์ย่อย 12 ตัว	1.000	กล่อง	5,453.27	5,453.27	1,635.98	1,635.98	7,089.25	
	- ชุดหลอดไฟ LED ทรงยาว พร้อมขา T8 22 วัตต์ ได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2551	40.000	ชุด	167.28	6,691.20	0.00	0.00	6,691.20	
	- ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 3/8 นิ้ว	95.000	เส้น	49.53	4,705.35	20.00	1,900.00	6,605.35	
	- ท่ออ่อนร้อยสายไฟ ขนาด 3/8 นิ้ว	1.000	ม้วน	698.13	698.13	20.00	20.00	718.13	
	- ชุดเต้ารับ 3 ขา รางคู่	30.000	ชุด	168.22	5,046.60	90.00	2,700.00	7,746.60	
	- สวิตซ์ไฟพร้อมกล่อง	15.000	ตัว	84.11	1,261.65	80.00	1,200.00	2,461.65	
	- สาย THW 2.5 sq.mm.	5.000	ม้วน	923.00	4,615.00	700.00	3,500.00	8,115.00	
	- สาย THW 1.5 sq.mm.	4.000	ม้วน	623.00	2,492.00	500.00	2,000.00	4,492.00	
	- สายเมน THW 16 sq.mm.	1.000	ม้วน	6,196.00	6,196.00	2,000.00	2,000.00	8,196.00	
	- วัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,094.20	1,094.20	328.26	328.26	1,422.46	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานติดตั้งตู้เบรกเกอร์และระบบไฟฟ้าหลอดไฟ สวิตซ์ ปลั๊ก และอุปกรณ์ต่างๆ อาคารสำนักงาน	-	-	15,456.74	38,253.40	5,374.24	15,284.24	53,537.64	
2	งานติดตั้งตู้เบรกเกอร์และระบบไฟฟ้าหลอดไฟ สวิตซ์ ปลั๊ก และอุปกรณ์ต่างๆ ห้องพักนายช่างโครงการ								
	- กลองรวมสายสำเร็จรูป มีเมน 100A และลูกเบรกเกอร์ย่อย 6 ตัว	1.000	กลอง	1,285.04	1,285.04	385.51	385.51	1,670.55	
	- ชุดหลอดไฟ LED ทรงยาว พร้อมขา T8 22 วัตต์ ได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2551	6.000	ชุด	167.28	1,003.68	0.00	0.00	1,003.68	
	- ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 3/8 นิ้ว	10.000	เส้น	49.53	495.30	20.00	200.00	695.30	
	- ท่ออ่อนร้อยสายไฟ ขนาด 3/8 นิ้ว	1.000	ม้วน	698.13	698.13	20.00	20.00	718.13	
	- ชุดเต้ารับ 3 ขา รางคู่	3.000	ชุด	168.22	504.66	90.00	270.00	774.66	
	- สวิตซ์ไฟพร้อมกลอง	3.000	ตัว	84.11	252.33	80.00	240.00	492.33	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย THW 2.5 sq.mm.	2.000	ม้วน	923.00	1,846.00	700.00	1,400.00	3,246.00	
	- สาย THW 1.5 sq.mm.	1.000	ม้วน	623.00	623.00	500.00	500.00	1,123.00	
	- สายเมน THW 16 sq.mm.	1.000	ม้วน	6,196.00	6,196.00	2,000.00	2,000.00	8,196.00	
	- วัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	LS	1,094.20	1,094.20	328.26	328.26	1,422.46	
	<b>รวมค่างานติดตั้งตู้เบรกเกอร์และระบบไฟฟ้าหลอดไฟ สวิตช์ ปลั๊ก และอุปกรณ์ต่างๆ ห้องพักนายช่างโครงการ</b>	-	-	11,288.51	13,998.34	4,123.77	5,343.77	19,342.11	
3	<b>งานติดตั้งตู้เบรกเกอร์และระบบไฟฟ้าหลอดไฟ สวิตช์ ปลั๊ก และอุปกรณ์ต่างๆ ห้องพักช่างควบคุมงาน</b>								
	- กล่องรวมสายสำเร็จรูป มีเมน 50A และลูกเบรกเกอร์ย่อย 6 ตัว	4.000	กล่อง	1,285.04	5,140.16	385.51	1,542.04	6,682.20	
	- ชุดหลอดไฟ LED ทรงยาว พร้อมขา T8 22 วัตต์ ได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2551	12.000	ชุด	167.28	2,007.36	0.00	0.00	2,007.36	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 3/8 นิ้ว	30.000	เส้น	49.53	1,485.90	20.00	600.00	2,085.90	
	- ท่ออ่อนร้อยสายไฟ ขนาด 3/8 นิ้ว	2.000	ม้วน	698.13	1,396.26	20.00	40.00	1,436.26	
	- ชุดเต้ารับ 3 ขา รางคู่	8.000	ชุด	168.22	1,345.76	90.00	720.00	2,065.76	
	- สวิตช์ไฟพร้อมกล่อง	8.000	ตัว	84.11	672.88	80.00	640.00	1,312.88	
	- สาย THW 2.5 sq.mm.	8.000	ม้วน	923.00	7,384.00	700.00	5,600.00	12,984.00	
	- สาย THW 1.5 sq.mm.	4.000	ม้วน	623.00	2,492.00	500.00	2,000.00	4,492.00	
	- สายเมน THW 16 sq.mm.	1.000	ม้วน	6,196.00	6,196.00	2,000.00	2,000.00	8,196.00	
	- วัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,094.20	1,094.20	328.26	328.26	1,422.46	
	รวมค่างานติดตั้งตู้เบรกเกอร์และระบบไฟฟ้าหลอดไฟ สวิตซ์ ปลั๊ก และอุปกรณ์ต่างๆ ห้องพักช่างควบคุมงาน	-	-	11,288.51	29,214.52	4,123.77	13,470.30	42,684.82	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								115,564.57	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักออาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาเหนือ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักออาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง
		อำเภอ	นบพิตำ
			จังหวัด
			นครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ		
	ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 2,000 ลิตร		รวม					11,050.46	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
2	ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ กำลัง 150 วัตต์		รวม					8,822.42	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม      269,538.13      บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัยโรจน์ จันสุกสี

29 สิงหาคม 2567 17:13:39

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	อ่างล้างจานขาตั้ง 2 หลุม 1 ที่พัก		รวม					2,100.00	
4	โต๊ะประชุม ขนาด 12 ที่นั่ง		รวม					9,429.90	
5	เก้าอี้สำนักงานพนักพิง		รวม					13,925.20	
6	เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง		รวม					8,377.56	
7	พัดลมระบายอากาศดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว		รวม					3,482.22	
8	Smart TV ขนาด 55 นิ้ว ความละเอียด 4K		รวม					15,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 269,538.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัยโรจน์ จันสุกสี

29 สิงหาคม 2567 17:13:39

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	แอร์ ขนาด 12,000 BTU.		รวม					72,000.00	
10	แอร์ ขนาด 9,000 BTU.		รวม					54,000.00	
11	โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต		รวม					16,598.08	
12	โต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต		รวม					5,457.94	
13	เตียงพร้อมที่นอน ขนาด 5 ฟุต พร้อมชุดเครื่องนอน		รวม					15,794.35	
14	โซฟาต้อนรับแขก 6 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะ		รวม					9,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 269,538.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัยโรจน์ จันสุกสี

29 สิงหาคม 2567 17:13:39

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดกระจก ขนาด 85.0 (W) x 40.0 (D) x 180.0 (H) ซม.		รวม					24,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								269,538.13	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 269,538.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัยโรจน์ จันสุกสี

29 สิงหาคม 2567 17:13:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 2,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	1.1 ถังเก็บน้ำแบบวางบนดินขนาดความจุ2,000ลิตรพร้อม	2.000	ถัง	5,525.23		0.00	0.00	11,050.46	
	รวมค่าถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 2,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	-	-	5,525.23	11,050.46	0.00	0.00	11,050.46	
2	ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ กำลัง 150 วัตต์								
	2.1 ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่กำลัง150วัตต์	2.000	ชุด	4,411.21		0.00	0.00	8,822.42	
	รวมค่าปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ กำลัง 150 วัตต์	-	-	4,411.21	8,822.42	0.00	0.00	8,822.42	
3	อ่างล้างจานขาตั้ง 2 หลุม 1 ที่พัก								
	3.1 อ่างล้างจานขาตั้ง2หลุม1ที่พัก.	1.000	1	2,100.00		0.00	0.00	2,100.00	
	รวมค่าอ่างล้างจานขาตั้ง 2 หลุม 1 ที่พัก	-	-	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	โต๊ะประชุม ขนาด 12 ที่นั่ง								
	4.1 โต๊ะประชุมขนาด12ที่นั่ง	1.000	ตัว	9,429.90		0.00	0.00	9,429.90	
	รวมค่าโต๊ะประชุม ขนาด 12 ที่นั่ง	-	-	9,429.90	9,429.90	0.00	0.00	9,429.90	
5	เก้าอี้สำนักงานพนักพิง								
	5.1 เก้าอี้สำนักงานพนักพิง	10.000	ตัว	1,392.52		0.00	0.00	13,925.20	
	รวมค่าเก้าอี้สำนักงานพนักพิง	-	-	1,392.52	13,925.20	0.00	0.00	13,925.20	
6	เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง								
	6.1 เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	1.000	ตัว	2,094.39		0.00	0.00	2,094.39	
	6.2 เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	3.000	ตัว	2,094.39		0.00	0.00	6,283.17	
	รวมค่าเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	-	-	4,188.78	8,377.56	0.00	0.00	8,377.56	

ชัยโรจน์ จันสุกสี

29 สิงหาคม 2567 17:13:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	พัดลมระบายอากาศดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว								
	7.1 พัดลมระบายอากาศดูดอากาศขนาด8นิ้ว	6.000	ตัว	580.37		0.00	0.00	3,482.22	
	รวมค่าพัดลมระบายอากาศดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว	-	-	580.37	3,482.22	0.00	0.00	3,482.22	
8	Smart TV ขนาด 55 นิ้ว ความละเอียด 4K								
	8.1 SmartTVขนาด55นิ้วความละเอียด4K	2.000	เครื่อง	7,500.00		0.00	0.00	15,000.00	
	รวมค่าSmart TV ขนาด 55 นิ้ว ความละเอียด 4K	-	-	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
9	แอร์ ขนาด 12,000 BTU.								
	9.1 แอร์ขนาด12,000BTU.	6.000	เครื่อง	12,000.00		0.00	0.00	72,000.00	
	รวมค่าแอร์ ขนาด 12,000 BTU.	-	-	12,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	แอร์ ขนาด 9,000 BTU.								
	10.1 แอร์ขนาด9,000BTU.	6.000	เครื่อง	9,000.00		0.00	0.00	54,000.00	
	รวมค่าแอร์ ขนาด 9,000 BTU.	-	-	9,000.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	
11	โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต								
	11.1 โต๊ะทำงานขนาด4ฟุต	8.000	ตัว	2,074.76		0.00	0.00	16,598.08	
	รวมค่าโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต	-	-	2,074.76	16,598.08	0.00	0.00	16,598.08	
12	โต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต								
	12.1 โต๊ะทำงานขนาด5ฟุต	2.000	ตัว	2,728.97		0.00	0.00	5,457.94	
	รวมค่าโต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต	-	-	2,728.97	5,457.94	0.00	0.00	5,457.94	
13	เตียงพร้อมที่นอน ขนาด 5 ฟุต พร้อมชุดเครื่องนอน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	13.1 เติงพร้อมที่นอนขนาด5ฟุตพร้อมชุดเครื่องนอน	5.000	ชุด	3,158.87		0.00	0.00	15,794.35	
	<b>รวมค่าเตียงพร้อมที่นอน ขนาด 5 ฟุต พร้อมชุดเครื่องนอน</b>	-	-	3,158.87	15,794.35	0.00	0.00	15,794.35	
14	โซฟาต้อนรับแขก 6 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะ								
	14.1 โซฟาต้อนรับแขก6ที่นั่งพร้อมโต๊ะ	1.000	ชุด	9,500.00		0.00	0.00	9,500.00	
	<b>รวมค่าโซฟาต้อนรับแขก 6 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะ</b>	-	-	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	
15	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดกระจก ขนาด 85.0 (W) x 40.0 (D) x 180.0 (H) ซม.								
	15.1	4.000	ตู้	6,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
	<b>รวมค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดกระจก ขนาด 85.0 (W) x 40.0 (D) x 180.0 (H) ซม.</b>	-	-	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>									

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาเหนือ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง
		อำเภอ	นบพิตำ
			จังหวัด
			นครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัยโรจน์ จันสุกสี

29 สิงหาคม 2567 17:13:39

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกึ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกึ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ตำบล นาเหนือ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ *
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	688,901.52	1.3029	897,569.79	
รวมค่าก่อสร้าง				897,569.79	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 897,569.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ตำบล นาแห้ว อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ *
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	897,569.79	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 897,569.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกึ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกึ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ตำบล นาเหนือ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ *
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม	976,909.38	1.3029	1,272,815.23	
รวมค่าก่อสร้าง				1,272,815.23	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,272,815.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ตำบล นาโพธิ์ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ
แบบเลขที่	*
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,272,815.23	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,272,815.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ตำบล นาเหนือ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ *
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า	115,564.57	1.3029	150,569.07	
รวมค่าก่อสร้าง				150,569.07	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 150,569.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ตำบล นาแห้ว อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ *
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	150,569.07	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 150,569.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ตำบล นาเหนือ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ*		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2567	

ชัยโรจน์ จันสุกสี  
( ชัยโรจน์ จันสุกสี )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รักษันัญญา ศรีสุวรรณ  
( รักษันัญญา ศรีสุวรรณ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เสนีย์ เสถียร

( เสนีย์ เสถียร )

กรรมการกำหนดราคากลาง

วรากร ไชยสวัสดิ์

( วรากร ไชยสวัสดิ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

จารุวิทย์ มุคุระ

( จารุวิทย์ มุคุระ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยโรจน์ จันสุกสี

29 สิงหาคม 2567 17:15:05

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง			
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ		อำเภอ	นบพิตำ
	ตำบล	นาแหร	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	*			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง			
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 2,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	11,050.46	0.00	11,050.46	
2	ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ กำลัง 150 วัตต์	8,822.42	0.00	8,822.42	
3	อ่างล้างจานขาตั้ง 2 หลุม 1 ที่พัก	2,100.00	0.00	2,100.00	
4	โต๊ะประชุม ขนาด 12 ที่นั่ง	9,429.90	0.00	9,429.90	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>31,402.78</b>	

ชัยโรจน์ จันสุกสี

29 สิงหาคม 2567 17:13:39

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ		อำเภอ	นบพิตำ	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
	ตำบล	นาทรง				
แบบเลขที่	*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	เก้าอี้สำนักงานพนักพิง	13,925.20	0.00	13,925.20	
6	เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	8,377.56	0.00	8,377.56	
7	พัดลมระบายอากาศดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว	3,482.22	0.00	3,482.22	
8	Smart TV ขนาด 55 นิ้ว ความละเอียด 4K	15,000.00	0.00	15,000.00	
9	แอร์ ขนาด 12,000 BTU.	72,000.00	0.00	72,000.00	
10	แอร์ ขนาด 9,000 BTU.	54,000.00	0.00	54,000.00	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>198,187.76</b>	

ชัยโรจน์ จันสุกสี

29 สิงหาคม 2567 17:13:39

หน้า 2 จาก 3

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ		อำเภอ	นบพิตำ	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
	ตำบล	นาทรง				
แบบเลขที่	*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
11	โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต	16,598.08	0.00	16,598.08	
12	โต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต	5,457.94	0.00	5,457.94	
13	เตียงพร้อมที่นอน ขนาด 5 ฟุต พร้อมชุดเครื่องนอน	15,794.35	0.00	15,794.35	
14	โซฟาตัวนอนรับแขก 6 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะ	9,500.00	0.00	9,500.00	
15	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดกระจก ขนาด 85.0 (W) x 40.0 (D) x 180.0 (H) ซม.	24,000.00	0.00	24,000.00	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>269,538.13</b>	

ชัยโรจน์ จันสุกสี

29 สิงหาคม 2567 17:13:39

หน้า 3 จาก 3

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ ตำบล นาเหนือ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ \*

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567

ชัยโรจน์ จันสุกสี  
( ชัยโรจน์ จันสุกสี )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วรากร ไชยสวัสดิ์  
( วรากร ไชยสวัสดิ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

รักษันัญญา ศรีสุวรรณ  
( รักษันัญญา ศรีสุวรรณ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

เสนีย์ เสถียร  
( เสนีย์ เสถียร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

จารุวิทย์ มุคุระ  
( จารุวิทย์ มุคุระ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยโรจน์ จันสุกสี

29 สิงหาคม 2567 17:15:05

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ตำบล นามูรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ		
แบบเลขที่	*		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	4	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน 1.000 หลังละ 897,569.79 บาท	897,569.79	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 1,272,815.23 บาท	1,272,815.23	
3	หมวดงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 150,569.07 บาท	150,569.07	
4	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	269,538.13	

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง	ตำบล นามูรง	อำเภอ นบพิตำ
แบบเลขที่	ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ *		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	4	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2567	

สรุป		ราคากลาง	2,590,492.22
	ราคากลาง (..... สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสองสตางค์ .....) )		



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ ตำบล นาหารง		อำเภอ	นบพิตำ	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน			ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567					

ชัยโรจน์ จันสุกสี  
( ชัยโรจน์ จันสุกสี )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วรากร ไชยสวัสดิ์  
( วรากร ไชยสวัสดิ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

รักษันัญญา ศรีสุวรรณ  
( รักษันัญญา ศรีสุวรรณ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

เสนีย์ เสถียร  
( เสนีย์ เสถียร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยกิ่งถาวร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๓ หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในหมวดทางหลวงนบพิตำ ตำบล นาหารง		อำเภอ	นบพิตำ	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน			ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567					

จาร์วิทย์ มุคุระ  
( จาร์วิทย์ มุคุระ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

