

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสุรินทร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑,๔๘๑,๖๘๑.๖๑ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสารแนบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายกิตติพันธ์ ผิวเอี่ยม กรรมการตำแหน่ง รอ.ชท. สุรินทร์ (ว) ประธานคณะกรรมการ
  ๒. นายณัฐพล พันธุ์ศรี กรรมการตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
  ๓. นายปิ่นณวิชญ์ โชติวิญญะวานิชกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๘/๖๖๖

(นายชยุต ไททอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๘  
รักษาการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐

งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘)

2. แนวทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ / กรมทางหลวง

กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,500,000.00 บาท

งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘)

4. ลักษณะงานหลวงสุรินทร์

โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงสุรินทร์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 1,481,681.61 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 (พ)

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.6

6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

อนันต์  
 (นายชยุต ใต้ทกิจ)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานทำงานทางหลวงที่ ๘  
 รัชชาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพันธ์ ผิวเอี่ยม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 บัณณวิษณุ โชติวิษณุวาณิชกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ณัฐพล พันธุ์ศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างค่างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและชำนาญการระดับต้น (ระดับ 7-8)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง รับผิดชอบอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) / อำเภอวังทองหลวง จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ใบบidding

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรมทางหลวง / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ (ระดับ ๗ - ๘) / แขวงวังทองหลวงสุรินทร์

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					378,631.23	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					565,423.21	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,133,048.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับตน (ระดับ 7-8)  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลค่าก่อสร้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ในเมือง อำเภอเมืองศรีนคร (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงศรีนคร จังหวัดศรีนคร ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					112,010.42	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					76,983.39	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,133,048.25	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 1,133,048.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

กิตติพันธ์ ผิวเยี่ยม  
 21 ตุลาคม 2567 10:57:03

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1,000	L.S	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	2,890	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	485.52	485.52	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	1,610	ลบ.ม.	324.27	522.07	104.00	167.44	689.51	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก	970	ลบ.ม.	1,224.69	1,187.94	426.00	413.22	1,601.16	
	- ไม้แบบ	235,030	ตร.ม.	154.70	36,359.14	139.00	32,669.17	69,028.31	
	- ไม้ครา	70,510	ตร.ม.	37.85	2,668.80	0.00	0.00	2,668.80	
	- ตะปู	58,760	กก.	79.44	4,667.89	0.00	0.00	4,667.89	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	296,060	กก.	21.60	6,394.89	4.40	1,302.66	7,697.55	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	1,079,290	กก.	21.25	22,934.91	4.40	4,748.88	27,683.79	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขอย DB-12 มม.	1,264,400	กก.	20.46	25,869.62	3.60	4,551.84	30,421.46	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขอย DB-16 มม.	743,300	กก.	20.16	14,984.92	3.60	2,675.88	17,660.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	101,490	กก.	25.83	2,621.48	0.00	0.00	2,621.48	

กิตติพันธ์ ผิวเอี่ยม

21 ตุลาคม 2567 10:57:03

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	98.200	ตร.ม.	24.69	2,424.55	5.00	491.00	2,915.55	
	- งานคอนกรีตฐานผสม 1 : 2 : 4	32.760	ลบ.ม.	1,318.15	43,181.93	579.00	18,968.04	62,149.97	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	81.400	ตร.ม.	270.11	21,986.95	25.00	2,035.00	24,021.95	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.440	ลบ.ม.	324.27	1,115.48	104.00	357.76	1,473.24	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	755.700	กก.	26.50	20,026.05	10.00	7,557.00	27,583.05	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	783.050	กก.	21.43	16,780.76	10.00	7,830.50	24,611.26	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	10.280	กก.	24.60	252.88	10.00	102.80	355.68	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.840	กก.	22.94	111.02	10.00	48.40	159.42	
	- แผ่นเพลาท 200 x 200 x 9 มม.	33.910	กก.	60.00	2,034.60	10.00	339.10	2,373.70	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	48.000	ตัว	42.32	2,031.36	13.00	624.00	2,655.36	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง	159.330	ตร.ม.	10.10	1,609.23	35.00	5,576.55	7,185.78	
	- แผ่นเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	160.000	ทอน	149.50	23,920.00	25.00	4,000.00	27,920.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าจ้างโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,224.84	253,686.47	31,689.00	124,944.76	378,631.23	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	1,221,000	แผ่น	30.00	36,630.00	6.73	8,217.33	44,847.33	
	- ครอบปลั๊กหลังคา	6,000	แผ่น	64.47	386,820	25.52	153,120	539,940	
	- ครอบปลั๊กตะเฒ	72,000	แผ่น	64.47	4,641,840	25.52	1,837,440	6,479,280	
	- ครอบปิดชายตะเฒ	4,000	แผ่น	93.23	372,920	25.52	102,080	475,000	
	- ครอบ 3 ทง Y	2,000	แผ่น	72.89	145,780	25.52	51,040	196,820	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	110,990	ตร.ม.	24.96	2,770,310	20.00	2,219,800	4,990,110	
	- เจียงชายไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	89,000	ม.	35.57	3,165,730	45.00	4,005,000	7,170,730	
	- ผ้าเพดานแผ่นใยพิมพ์มอร์ตอปลาด ทน 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	81,040	ตร.ม.	256.02	20,747,860	75.00	6,078,000	26,825,860	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าพาดานแผ่นยับซั้มบอร์ซอบเรียบ หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม. โครงวงเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	21,420	ตร.ม.	283.68	6,076.42	75.00	1,606.50	7,682.92	
	- ไฟไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายนายอากาศชนิดใช้ภายนอก หน้า 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	37,620	ตร.ม.	192.45	7,239.96	75.00	2,821.50	10,061.46	
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	261,780	ม.	59.17	15,489.52	46.00	12,041.88	27,531.40	
	- ฉนวนก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	263,180	ตร.ม.	214.84	56,541.59	94.00	24,738.92	81,280.51	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	503,000	ตร.ม.	36.71	18,465.13	87.00	43,761.00	62,226.13	
	- กระเบื้องกึ่งดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16"	56,690	ตร.ม.	258.34	14,645.29	166.00	9,410.54	24,055.83	
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	75,240	ตร.ม.	476.82	35,875.93	222.00	16,703.28	52,579.21	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	24,920	ตร.ม.	366.09	9,122.96	158.00	3,937.36	13,060.32	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บุพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	24.230	ตร.ม.	366.09	8,870.36	158.00	3,828.34	12,698.70	
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,817.52	3,817.52	275.00	275.00	4,092.52	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	2,946.71	14,733.55	275.00	1,375.00	16,108.55	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,647.64	2,647.64	275.00	275.00	2,922.64	
	- D4-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	3,244.35	9,733.05	275.00	825.00	10,558.05	
	- D5-ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.50*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- D6-ประตูบานเปิดคู่ UPVC ขนาด 0.80*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,785.05	2,785.05	275.00	275.00	3,060.05	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W1-หน้าต้งบานเลื่อนสลับอลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	5,652.50	11,305.00	0.00	0.00	11,305.00	
	- W2-หน้าต้งบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสง อลูมิเนียม ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,587.50	7,175.00	0.00	0.00	7,175.00	
	- W3-หน้าต้งบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม ขนาด 0.50*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.000	ชุด	1,837.50	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	
	- W4-หน้าต้งบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 0.95*0.95 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	3,157.00	9,471.00	0.00	0.00	9,471.00	
	- W5-หน้าต้งบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	735.00	735.00	0.00	0.00	735.00	
	- W6-หน้าต้งบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.60 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	630.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	
	- W7-หน้าต้งบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงด้านบน อลูมิเนียม ขนาด 2.05*0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,587.50	7,175.00	0.00	0.00	7,175.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W8-หน้าต่างบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,655.00	4,655.00	0.00	0.00	4,655.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m.	29.250	ม.	56.07	1,640.04	55.00	1,608.75	3,248.79	
	- โถสวมชักโครกนั่งราบบ มีถังพักน้ำ	3.000	ชุด	2,420.56	7,261.68	450.00	1,350.00	8,611.68	
	- สายฉีดชำระครบชุด	3.000	ชุด	335.51	1,006.53	70.00	210.00	1,216.53	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	644.58	1,289.16	450.00	900.00	2,189.16	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	570.10	570.10	450.00	450.00	1,020.10	
	- กอกน้ำเยื้องกลางทหน้า	3.000	ชุด	207.67	623.01	103.00	309.00	932.01	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	3.000	ชุด	129.90	389.70	0.00	0.00	389.70	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	185.98	557.94	0.00	0.00	557.94	
	- สายน้ำดี	3.000	ชุด	79.43	238.29	0.00	0.00	238.29	
	- สตัดปูวาลู	6.000	ชุด	182.24	1,093.44	35.00	210.00	1,303.44	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กอกลางพื้น	3.000	ชุด	116.82	350.46	25.00	75.00	425.46	
	- ฝ้ากระดาดหิซซู	3.000	ชุด	269.15	807.45	70.00	210.00	1,017.45	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	3.000	ชุด	157.94	473.82	75.00	225.00	698.82	
	- กระงกเงาเจียรปรี ขนาด 80 x 100 ซม.	2.000	ชุด	840.18	1,680.36	70.00	140.00	1,820.36	
	- กระงกเงากระงกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	260.74	260.74	70.00	70.00	330.74	
	- ชุดฝึกบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝึกบัวสายอ่อน	3.000	ชุด	279.43	838.29	70.00	210.00	1,048.29	
	- ฝ้าสบู	3.000	ชุด	120.56	361.68	70.00	210.00	571.68	
	- ราวแขวนผ้า	3.000	ชุด	185.98	557.94	70.00	210.00	767.94	
	- ฝ้าสี สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่)	211.340	ตร.ม.	13.35	2,821.38	34.00	7,185.56	10,006.94	
	- ฝ้าสี สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (ปูนใหม่)	294.100	ตร.ม.	9.34	2,746.89	30.00	8,823.00	11,569.89	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27x0.03x3.00 m.	5.000	แผ่น	470.42	2,352.10	125.00	625.00	2,977.10	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10x0.03x3.00 m.	8,000	แผ่น	282.19	2,257.52	125.00	1,000.00	3,257.52	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	23,010	กก.	25.00	575.25	46.00	1,058.46	1,633.71	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11,840	กก.	23.16	274.21	75.47	893.56	1,167.77	
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	23,760	กก.	23.21	551.46	96.60	2,295.22	2,846.68	
	- เหล็กสแตนเลส 1 1/2"x3" สี่เหลี่ยมผืนผ้า	2,600	ม.	184.42	479.49	60.00	156.00	635.49	
	- กระดาษทรายเบอร์ หนา 6 มม. สูง 0.50 ม. ยึดด้วย epoxy	2,600	ม.	887.16	2,306.61	226.00	587.60	2,894.21	
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x4"x2.3 mm.	75,520	กก.	24.60	1,857.79	33.89	2,559.37	4,417.16	
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2"x2.3 mm.	152,300	กก.	24.60	3,746.58	52.50	7,995.75	11,742.33	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	15,680	ตร.ม.	26.65	417.87	35.00	548.80	966.67	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	60,216.01	380,769.01	5,777.27	184,654.20	565,423.21	
3	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	10,000	เส้น	238.32	2,383.20	160.00	1,600.00	3,983.20	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	6,000	เส้น	107.48	644.88	120.00	720.00	1,364.88	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	8,000	เส้น	67.29	538.32	120.00	960.00	1,498.32	
	- ข้อต่อท่อ/ของ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1,000	L.S	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	7,000	ตัว	170.68	1,194.76	35.00	245.00	1,439.76	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	4,000	ตัว	57.49	229.96	35.00	140.00	369.96	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	13,000	ตัว	182.24	2,369.12	35.00	455.00	2,824.12	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3,000	ตัว	107.47	322.41	50.00	150.00	472.41	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	3,000	ตัว	116.82	350.46	25.00	75.00	425.46	
	- รางน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	5,037.38	5,037.38	600.00	600.00	5,637.38	
	- ถึงเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบระบายน้ำบ้านเดี่ยว (Soil,West,Vent System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	7.000	เส้น	881.31	6,169.17	400.00	2,800.00	8,969.17	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3"	33.000	เส้น	547.66	18,072.78	160.00	5,280.00	23,352.78	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	6.000	เส้น	238.32	1,429.92	120.00	720.00	2,149.92	
	- ซอตตอ/ข้อง อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	30.000	ม.	230.00	6,900.00	69.00	2,070.00	8,970.00	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	5.000	บ่อ	1,584.11	7,920.55	475.00	2,375.00	10,295.55	
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	2,724.29	5,448.58	817.00	1,634.00	7,082.58	
	- ถังดักไขมัน ( GREASE TRAP ) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	บ่อ	1,853.27	1,853.27	300.00	300.00	2,153.27	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,470.49	5,470.49	1,800.00	1,800.00	7,270.49	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลาง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	4.000	ต้น	383.50	1,534.00	130.00	520.00	2,054.00	
	- งานดินชุด	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	504.10	504.10	
	- ทราดยาบบดอัดแน่น	110	ลบ.ม.	324.27	35,669.97	0.00	0.00	35,669.97	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	370	ลบ.ม.	1,318.13	487,708.10	579.00	214.23	701,931.23	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5,390	กก.	21.60	116,424.00	4.40	23.72	140,141.72	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15,380	กก.	21.25	326,825.00	4.40	67.67	394,497.07	
	- ฝ้าถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 มม. พหนา 3.2 มม.	1.000	ชุด	1,775.70	1,775.70	0.00	0.00	1,775.70	
	- ผนังก่ออิฐรูมอญสามัญ (ก่อครึ่งก้อน)	470	ตร.ม.	214.84	100,974.80	94.00	44.18	145,112.98	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	41,673.91	88,712.52	6,274.80	23,297.90	112,010.42	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	4,980.37	4,980.37	900.00	900.00	5,880.37	
	- ELCB. 1P, 16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	119.63	598.15	0.00	0.00	598.15	
	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	119.63	598.15	0.00	0.00	598.15	
	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	101.87	101.87	0.00	0.00	101.87	
	- Grounding System	1.000	L.S	799.06	799.06	239.72	239.72	1,038.78	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	42.000	เมตร	127.44	5,352.48	30.00	1,260.00	6,612.48	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	10.000	เมตร	39.44	394.40	16.00	160.00	554.40	
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	322.000	เมตร	7.99	2,572.78	7.00	2,254.00	4,826.78	
	- สาย THW. 1.5 q.mm.	444.000	เมตร	5.36	2,379.84	5.00	2,220.00	4,599.84	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	226.000	เมตร	12.14	2,743.64	20.00	4,520.00	7,263.64	

กิตติพันธ์ ฉิวเยี่ยม

21 ตุลาคม 2567 10:57:03

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- โคมไฟติดตั้ง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White.	4.000	ชุด	129.91	519.64	165.00	660.00	1,179.64	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	6.000	ชุด	400.93	2,405.58	115.00	690.00	3,095.58	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	39.000	ชุด	167.28	6,523.92	115.00	4,485.00	11,008.92	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	374.91	374.91	115.00	115.00	489.91	
	- โคมติดตั้ง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White.	1.000	ชุด	129.91	129.91	115.00	115.00	244.91	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสลักทางเดียว พร้อมฝา	25.000	จุด	23.36	584.00	80.00	2,000.00	2,584.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสลักสองทาง พร้อมฝา	2.000	จุด	35.51	71.02	90.00	180.00	251.02	
	- ปลั๊กไฟคู่หัวไป แบบ Ground	46.000	จุด	88.78	4,083.88	90.00	4,140.00	8,223.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปลั๊กไฟพาดู แบบกันน้ำ	6,000	จุด	368.22	2,209.32	115.00	690.00	2,899.32	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	1,000	จุด	62.61	62.61	90.00	90.00	152.61	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1,000	จุด	35.51	35.51	90.00	90.00	125.51	
	- กริ่งเสียง	1,000	จุด	266.35	266.35	90.00	90.00	356.35	
	- สวิตช์กริ่ง	1,000	จุด	204.67	204.67	80.00	80.00	284.67	
	- กล่องฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1,000	L.S	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ไขกุญแจ CENTRAL BATTERY สำหรับไฟ 2 ชม	1,000	จุด	915.89	915.89	150.00	150.00	1,065.89	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1,000	จุด	746.72	746.72	200.00	200.00	946.72	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	22,263.19	51,654.67	2,917.72	25,328.72	76,983.39	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,133,048.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างท่าอากาศยานดอนเมืองและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชั้นปฏิบัติการพิเศษและชั้นปฏิบัติการระดับต้น (ระดับ 7-8)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการท่าอากาศยานดอนเมืองและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชั้นปฏิบัติการพิเศษและชั้นปฏิบัติการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงท่าพรหมสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ เม.ก. ด้วย วัสดุประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforcing) / ฝักรวมชั้นอาคารและชั้นปฏิบัติการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๑๕๐๐ งานก่อสร้างอาคารที่ก่อสร้างและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระดับ ๗ - ๘) แขวงท่าพรหมสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ งานก่อสร้าง แขวงท่าพรหมสุรินทร์ / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					378,631.23	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					565,423.21	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					112,010.62	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					76,983.39	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ</b>							<b>1,133,048.25</b>	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1,000	LS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	- งานติดตั้งฐานรากและผนัง	2,890	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	485.52	485.52	
	- งานขุดร่องฐานราก	1,610	ลบ.ม.	324.27	522.07	104.00	167.44	689.51	
	- งานคอกบที่คอกบรองพื้นคอกบยกพื้นราก	0,970	ลบ.ม.	1,224.69	1,187.94	426.00	413.22	1,601.16	
	- ไม้แบบ	235,030	ตร.ม.	154.70	36,359.14	139.00	32,669.17	69,028.31	
	- ไม้ค้ำ	70,510	ตร.ม.	37.85	2,668.80	0.00	0.00	2,668.80	
	- ทราย	58,760	ลบ.	79.44	4,667.89	0.00	0.00	4,667.89	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตคอกบ RB-6 มม.	296,060	กก.	21.60	6,394.89	4.40	1,302.66	7,697.55	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตคอกบ RB-9 มม.	1,079,290	กก.	21.25	22,934.91	4.40	4,748.88	27,683.79	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตคอกบ RB-12 มม.	1,264,400	กก.	20.46	25,869.62	3.60	4,551.84	30,421.46	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตคอกบ RB-16 มม.	743,300	กก.	20.16	14,984.92	3.60	2,673.68	17,660.80	
	- ทรายขี้เถ้า	101,490	ลบ.	25.83	2,621.48	0.00	0.00	2,621.48	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 20 ซม.	98,200	ตร.ม.	24.69	2,424.55	5.00	491.00	2,915.55	
	- งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 : 2 : 4	32,760	ลบ.ม.	1,318.13	43,181.93	579.00	18,968.04	62,149.97	
	- งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	81,400	ตร.ม.	270.11	21,986.93	25.00	2,035.00	24,021.95	
	- งานทรายถมดิน	3,440	ลบ.ม.	324.27	1,115.48	104.00	357.76	1,473.24	
	- เหล็กค้ำ 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	755,700	กก.	26.50	20,026.05	10.00	7,557.00	27,583.05	
	- เหล็กค้ำ 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	763,050	กก.	21.43	16,780.76	10.00	7,830.50	24,611.26	
	- เหล็กค้ำ 100x50x2.3 มม.	10,280	กก.	24.60	252.88	10.00	102.80	355.68	
	- เหล็กค้ำ 40 x 40 x 4.0 มม.	4,840	กก.	22.94	111.02	10.00	48.40	159.42	
	- แผ่นเทพ 200 x 200 x 9 มม.	33,910	กก.	60.00	2,034.60	10.00	339.10	2,373.70	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 ม.	48,000	ตัว	42.32	2,031.36	13.00	624.00	2,655.36	
	- วัสดุเสริมผนังคอนกรีตคอกบ	159,330	ตร.ม.	10.10	1,609.23	35.00	5,576.55	7,185.78	
	- ผนังเหล็กถ่วงสังกะสีชุบ (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	160,000	ตร.ม.	149.50	23,920.00	25.00	4,000.00	27,920.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>			<b>4,224.84</b>	<b>253,686.47</b>	<b>31,689.00</b>	<b>124,944.76</b>	<b>378,631.23</b>	

งานสถาปัตยกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ ขนาด 33 x 42 ซม.	1,221.000 แผ่น		30.00	36,630.00	6.73	8,217.33			44,847.33
- ครอบบันไดเหล็ก	6.000 แผ่น		64.47	386.82	25.52	153.12			539.94
- ครอบบันไดเหล็ก	72.000 แผ่น		64.47	4,641.84	25.52	1,837.44			6,479.28
- ครอบบันไดลายหินอ่อน	4.000 แผ่น		93.23	372.92	25.52	102.08			475.00
- ครอบ 3 ทาง Y	2.000 แผ่น		72.89	145.78	25.52	51.04			196.82
- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	110.990 ตร.ม.		24.96	2,770.31	20.00	2,219.80			4,990.11
- ฝ้าชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	89.000 ม.		35.57	3,165.73	45.00	4,005.00			7,170.73
- ฝ้าเพดานแผ่นใยสังเคราะห์ขนาด ทนไฟ 9 ม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	81.040 ตร.ม.		256.02	20,747.86	75.00	6,078.00			26,825.86
- ฝ้าเพดานแผ่นใยสังเคราะห์ขนาด ทนไฟ 9 ม. ขนาด 1.20x2.40 ม. พ่นเงิน โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	21.420 ตร.ม.		283.68	6,076.42	75.00	1,606.50			7,682.92
- ฝ้าฝ้าใยสังเคราะห์ขนาดภายนอกที่ใช้ภายนอก ทนไฟ 6 ม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	37.620 ตร.ม.		192.45	7,239.96	75.00	2,821.50			10,061.46
- ฝ้าใยสังเคราะห์ขนาดภายใน (ชนิดก่อโครงสร้าง)	261.780 ม.		59.17	15,489.52	46.00	12,041.88			27,531.40
- ฝ้าก่ออิฐฉาบปูน (ก่อครึ่งห้อง)	263.180 ตร.ม.		214.84	56,541.59	94.00	24,738.92			81,280.51
- ฉาบปูนฉาบเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	503.000 ตร.ม.		36.71	18,465.13	87.00	43,761.00			62,226.13
- กระเบื้องปูผนังห้องน้ำเคลือบเงาขนาด ขนาด 16x16"	56.690 ตร.ม.		258.34	14,645.29	166.00	9,410.54			24,055.83
- ฝ้าฝ้ากระเบื้องเคลือบเงาชนิดได้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24x24"	75.240 ตร.ม.		476.82	35,875.93	222.00	16,703.28			52,579.21
- ฝ้าฝ้ากระเบื้องเคลือบเงาเคลือบเซรามิก ขนาด 16x16" ชนิดกันน้ำ (Matt Surface)	24.920 ตร.ม.		366.09	9,122.96	158.00	3,937.36			13,060.32
- ฝ้าฝ้ากระเบื้องเคลือบเงาเคลือบเซรามิก ขนาด 16x16" ชนิดกันน้ำ	24.230 ตร.ม.		366.09	8,870.36	158.00	3,828.34			12,698.70
- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90x2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000 ชุด		3,817.52	3,817.52	275.00	275.00			4,092.52
- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80x2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000 ชุด		2,946.71	14,733.55	275.00	1,375.00			16,108.55
- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70x2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000 ชุด		2,647.64	2,647.64	275.00	275.00			2,922.64
- D4-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70x2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000 ชุด		3,244.35	9,733.05	275.00	825.00			10,558.05
- D5-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 1.50x2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000 ชุด		9,000.00	9,000.00	0.00	0.00			9,000.00
- D6-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80x1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000 ชุด		2,785.05	2,785.05	275.00	275.00			3,060.05
- W1-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.95x1.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000 ชุด		5,652.50	11,305.00	0.00	0.00			11,305.00
- W2-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสง กระจกใส ขนาด 0.50x2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000 ชุด		3,587.50	7,175.00	0.00	0.00			7,175.00
- W3-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว กระจกใส ขนาด 0.50x1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.000 ชุด		1,837.50	14,700.00	0.00	0.00			14,700.00
- W4-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว กระจกใส ขนาด 0.95x0.95 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000 ชุด		3,157.00	9,471.00	0.00	0.00			9,471.00
- W5-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว กระจกใส ขนาด 0.30x0.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000 ชุด		735.00	735.00	0.00	0.00			735.00
- W6-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว กระจกใส ขนาด 0.30x0.60 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000 ชุด		630.00	1,260.00	0.00	0.00			1,260.00
- W7-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงด้านบน กระจกใส ขนาด 2.05x0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000 ชุด		3,587.50	7,175.00	0.00	0.00			7,175.00
- W8-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว กระจกใส ขนาด 0.95x1.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000 ชุด		4,655.00	4,655.00	0.00	0.00			4,655.00
- บานประตูไม้โครงสร้าง ไม้สักทึบ ขนาด 0.10x0.10 m.	29.290 ม.		56.07	1,640.04	55.00	1,608.75			3,248.79
- ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกใส ขนาด 0.95x1.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000 ชุด		2,420.56	7,261.68	450.00	1,350.00			8,611.68
- ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกใส ขนาด 0.95x1.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000 ชุด		335.51	1,006.53	70.00	210.00			1,216.53
- ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกใส ขนาด 0.95x1.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000 ชุด		644.58	1,289.16	450.00	900.00			2,189.16
- ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกใส ขนาด 0.95x1.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000 ชุด		570.10	570.10	450.00	450.00			1,020.10
- ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกใส ขนาด 0.95x1.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000 ชุด		207.67	623.01	103.00	309.00			932.01
- ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกใส ขนาด 0.95x1.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000 ชุด		129.90	389.70	0.00	0.00			389.70
- ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกใส ขนาด 0.95x1.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000 ชุด		185.98	557.94	0.00	0.00			557.94
- ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกใส ขนาด 0.95x1.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000 ชุด		79.43	238.29	0.00	0.00			238.29
- ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกใส ขนาด 0.95x1.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000 ชุด		182.24	1,093.44	35.00	210.00			1,303.44
- ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกใส ขนาด 0.95x1.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000 ชุด		116.82	350.46	25.00	75.00			425.46
- ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกใส ขนาด 0.95x1.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000 ชุด		269.15	807.45	70.00	210.00			1,017.45
- ประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกใส ขนาด 0.95x1.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000 ชุด		157.94	473.82	75.00	225.00			698.82

	- กระบุงเหลี่ยม ขนาด 80 x 100 ซม.	2,000 ชุด	840.18	1,680.36	70.00	140.00	1,820.36
	- กระบุงกระดาษแข็งเพื่อประกอบพลาสติก พร้อมชิ้นวางของ	1,000 ชุด	260.74	260.74	70.00	70.00	330.74
	- ขุดบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดไม้กับสายล่อ	3,000 ชุด	279.43	838.29	70.00	210.00	1,048.29
	- กิ่งไม้	3,000 ชุด	120.56	361.68	70.00	210.00	571.68
	- ฐานแขวนผ้า	3,000 ชุด	185.98	557.94	70.00	210.00	767.94
	- ทาสี สีน้ำอะครีลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ไม่เหนียว)	211,340 ตร.ม.	13.35	2,821.38	34.00	7,185.56	10,006.94
	- ทาสี สีน้ำอะครีลิก 100% ชนิดทาภายใน (ไม่เหนียว)	294,100 ตร.ม.	9.34	2,746.89	30.00	8,823.00	11,569.89
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27x0.03x3.00 ม.	470.42	2,352.10	2,352.10	125.00	625.00	2,977.10
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10x0.03x3.00 ม.	8,000 แผ่น	282.19	2,257.52	125.00	1,000.00	3,257.52
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 มม.	23,010 กก.	25.00	575.25	46.00	1,058.46	1,633.71
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 มม.	11,840 กก.	23.16	274.21	75.47	893.56	1,167.77
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 มม.	23,760 กก.	23.21	551.46	96.60	2,295.22	2,846.68
	- เหล็กขนาด 1 1/2"x3" สีอะครีลิก	2,600 ม.	184.42	479.49	60.00	156.00	635.49
	- กระดาษทรายเบอร์ ขนาด 6 มม. สูง 0.50 ม. ยึดด้วย epoxy	2,600 ม.	887.16	2,306.61	226.00	587.60	2,894.21
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x4"x2.3 มม.	75,520 กก.	24.60	1,857.79	33.89	2,599.37	4,417.16
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2"x2.3 มม.	152,300 กก.	24.60	3,746.58	52.50	7,995.75	11,742.33
	- งามพลาสติกสีเทาและสีดอกรง	15,680 ตร.ม.	26.65	417.87	35.00	548.80	966.67
	<b>รวมค่างานสถาปัตย์กรรม</b>	- -	<b>60,216.01</b>	<b>380,769.01</b>	<b>5,777.27</b>	<b>184,654.20</b>	<b>565,423.21</b>
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ท่อพีวีซี ชนิดลายธรรมชาติ ขนาด 13.5 Dia. 2"	10,000 เส้น	238.32	2,383.20	160.00	1,600.00	3,983.20
	- ท่อพีวีซี ชนิดลายธรรมชาติ ขนาด 13.5 Dia. 1"	6,000 เส้น	107.48	644.88	120.00	720.00	1,364.88
	- ท่อพีวีซี ชนิดลายธรรมชาติ ขนาด 13.5 Dia. 3/4"	8,000 เส้น	67.29	538.32	120.00	960.00	1,498.32
	- สลักท่อ/หัวของ อุปกรณ์ยึดท่อและชิ้นๆ (Accessories)	1,000 L.S	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	- เบล (Ball Valve) Dia. 2"	7,000 ตัว	170.68	1,194.76	35.00	245.00	1,439.76
	- เบล (Ball Valve) Dia. 1"	4,000 ตัว	57.49	229.96	35.00	140.00	369.96
	- ลิ้นก้น (Stop Valve) Dia.1/2"	13,000 ตัว	182.24	2,369.12	35.00	455.00	2,824.12
	- อุปกรณ์ Dia.1/2"	3,000 ตัว	107.47	322.41	50.00	150.00	472.41
	- อุปกรณ์ Dia.1/2"	3,000 ตัว	116.82	350.46	25.00	75.00	425.46
	- ชิ้นไม้ยึดไม้กับเหล็กยึดกันรั่ว ขนาด 150 พ. พร้อมอุปกรณ์งอชุด	1,000 ชุด	5,037.38	5,037.38	600.00	600.00	5,637.38
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์งอชุด	1,000 ชุด	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	งานระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย (Solk,West, Vent System)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ท่อพีวีซี ชนิดลายธรรมชาติ ขนาด 13.5 Dia. 4"	7,000 เส้น	881.31	6,169.17	400.00	2,800.00	8,969.17
	- ท่อพีวีซี ชนิดลายธรรมชาติ ขนาด 13.5 Dia. 3"	33,000 เส้น	547.66	18,072.78	160.00	5,280.00	23,352.78
	- ท่อพีวีซี ชนิดลายธรรมชาติ ขนาด 13.5 Dia. 2"	6,000 เส้น	238.32	1,429.92	120.00	720.00	2,149.92
	- สลักท่อ/หัวของ อุปกรณ์ยึดท่อและชิ้นๆ (Accessories)	1,000 L.S	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	- ท่อซีเมนต์ขนาด Ø 0.30 ม.	30,000 ม.	230.00	6,900.00	69.00	2,070.00	8,970.00
	- ปะเก็นน้ำสกรู (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	5,000 ใบ	1,584.11	7,920.55	475.00	2,375.00	10,295.55
	- ปะเก็นตะกั่ว ขนาด 30x30x1.00 ม.	2,000 ใบ	2,724.29	5,448.58	817.00	1,634.00	7,082.58
	- รางดักไขมัน ( GREASE TRAP ) ขนาด 430x730x350 มม.	1,000 ใบ	1,853.27	1,853.27	300.00	300.00	2,153.27
	- รางบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์งอชุด	1,000 ชุด	5,470.49	5,470.49	1,800.00	1,800.00	7,270.49
	- เสาเข็มอกเหล็กกลมทรง ขนาด 0.15x0.15x4.00 ม.	4,000 ต้น	383.50	1,534.00	130.00	520.00	2,054.00
	- งานดินถม	3,550 ตร.ม.	0.00	0.00	142.00	504.10	504.10
	- ทนทานบนดินถม	0.110 ตร.ม.	324.27	35.66	0.00	0.00	35.66
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.370 ตร.ม.	1,318.13	487.70	579.00	214.23	701.93
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR-24 RB6	5.390 กก.	21.60	116.42	4.40	23.72	140.14



แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประกวดราคางานก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รัชกาล ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 ระดับชำนาญการพิเศษและชำนาญการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนศรีชัย อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ๒๕๖๘ รัชกาล ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ระดับชำนาญการพิเศษและชำนาญการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงสุรินทร์ / กรมทางหลวง  
 คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	มาตรฐานน้ำประปา	1,000	ชุด	3,600.00	-
2	ค่าติดตั้งเครื่องกรองน้ำไฟฟ้า 15 (45) แอมป์ 1 เฟส 2 สาย	1,000	ชุด	700.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				4,300.00	



**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ คัดติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า 15 (45) แอมป์ 1 เฟส 2 สาย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอันเป็นการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
ระดับขี้นงานพิเศษและอำนาจระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอเมืองสุรินทร์ / กรมทางหลวง

คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

**1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้**

คัดติดตั้งเครื่องใช้เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 15 (45) แอมป์ 1 เฟส 2 สาย (จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์)

หน่วย : บาท

**2. รายละเอียดการคำนวณ**

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	คัดติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า 15 (45) แอมป์ 1 เฟส 2 สาย	700.00	(ค่าธรรมเนียมติดตั้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์)
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	700.00	
	<b>ภาษีมูลค่าเพิ่ม</b>	0.00	
	<b>ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม</b>	700.00	

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับขี้นาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ รที่สงวน ๒๕๖๑ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับขี้นาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน (ดูแห่ง ด้วยวิธีประมาณค่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ รที่สงวน ๒๕๖๑ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
แบบเลขที่	ระดับขี้นาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงสุรินทร์		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสุรินทร์ / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับขี้นาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8)	1,133,048.25	1.3039	1,477,381.61	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>1,477,381.61</b>	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,311.51 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

1,477,381.61 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่พิทักษ์และสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 ระดับชำนาญการพิเศษและชำนาญการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่พิทักษ์และสิ่งก่อสร้างประกอบ


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์  
 ระดับชำนาญการพิเศษและชำนาญการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงสุรินทร์

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุรินทร์ กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

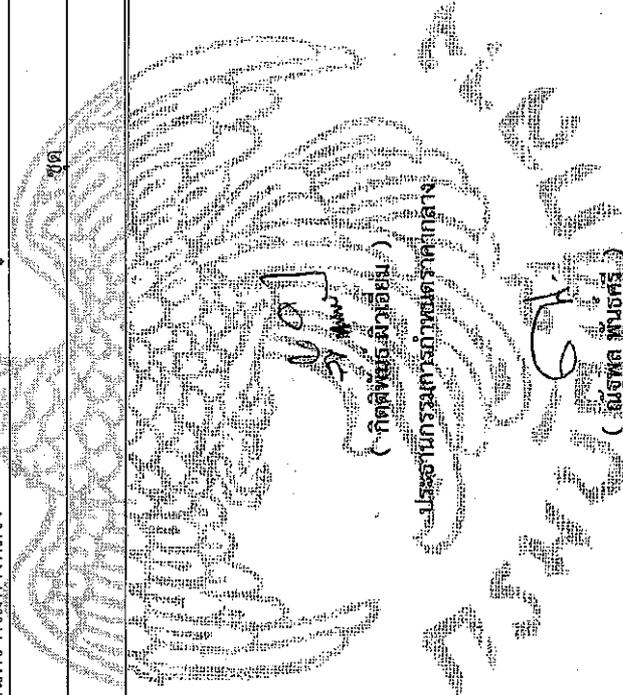

*edham.*

( บัณฑิตวิชญ์ ใจดีวิชญะวณิชกุล )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

*เจษฎ์ ใจดี*

กิตติพันธ์ คิวเอี่ยม

21 ตุลาคม 2567 10:57:48

( นายชญ์ ใจดี )  
 ผู้อำนวยการสำนักงานช่างหลวงที่ ๕  
 รัชชาภรณ์การแห่งอำนาจการช่างหลวงสุรินทร์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 สถานที่ก่อสร้าง ระดับชำนานาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 แบบแปลนที่ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุรินทร์ กรมทางหลวง  
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างค่างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนานาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8) จำนวน 1.000 หลังละ 1,477,381.61 บาท	1,477,381.61	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	4,300.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาก่อสร้างกิจกรรมด้านวิชาการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 วัตถุประสงค์ของโครงการ ระดับชำนาญการพิเศษและชำนาญการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมด้านวิชาการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 งบประมาณ ระดับชำนาญการพิเศษและชำนาญการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุรินทร์ กรมทางหลวง  
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด  
 คำว่าราคาากลาง เมื่อวันที่

สรุป	ราคากลาง (..... พึ่งหลักฐานเสนอแบบที่หนึ่งพร้อมรายละเอียดต่างค .....)	1,481,681.61
------	---	--------------

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างกิจกรรมอันรวมการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ


สถานที่ก่อสร้าง      ระดับชำนาญการพิเศษและชำนาญการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้ประสานงาน (e-bidding)/กิจกรรมอันรวมการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบเลขที่      ระดับชำนาญการพิเศษและชำนาญการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงสุรินทร์ / กรมทางหลวง

แบบ พร. 4      ที่แนบ      มีจำนวน      17      หน้า

คำนวณราคากลาง      เมื่อวันที่

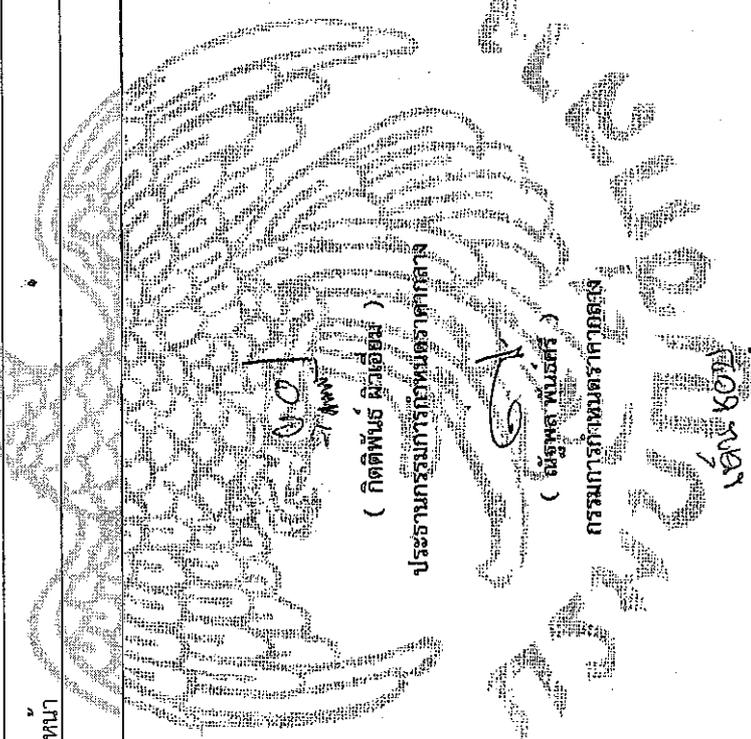

NO. ๖๐  
21/11/2568  
( กิตติพันธ์ ผิวเอี่ยม )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( บัณฑิตวิญญู โชติวิชญะวาณิชกุล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

*ebward*

( ธีรพัลลภ พันธ์ศรี )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่ ๕๐๗

( นายชยเชษฐ์ ไตรภักดิ์ )

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๙

พระราชกรณียกิจตามระเบียบกระทรวงการคลัง

กิตติพันธ์ ผิวเอี่ยม

21 ตุลาคม 2567 10:57:29