

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 20510

งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

2. แขวงทางหลวงราชบุรี จ.ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคม 0303 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.104+028 RT.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงราชบุรี / กรมทางหลวง

ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000.00 บาท

ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงราชบุรี จ.ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคม 0303

4. ลักษณะภูมิดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.104+028 RT.

โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

แขวงทางหลวงราชบุรี จ.ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคม 0303 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่

กม.104+028 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2567 เป็นเงิน 1,192,628.55 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 (พ)

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.6

6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชัชวาล ผดุงกิจ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 วิมลณัฐ นุ่มรอด กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ชัยณรงค์ ใจบริสุทธิ์กุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชัชวาล ผดุงกิจ

25 ตุลาคม 2567 09:29:06

กลุ่มงาน/งาย งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงราชบุรี (1 หลัง)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ในแขวงทางหลวงราชบุรี จ.ราชบุรี แขวงทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคม 0303 ตอนหลุมดิน-หน่วยขึ้นพื้นที่ กม.104+028 RT.
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง จ.ราชบุรี แขวงทางหลวงราชบุรี / กรมทางหลวง
 จำนวนหน่วย หน่วย
 คำขอเสนอราคา/งานก่อสร้าง จ.ราชบุรี แขวงทางหลวงราชบุรี / กรมทางหลวง
 คำเสนอราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					61,247.56	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					61,687.94	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								907,459.80	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 907,459.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัชวาล ผดุงกิจ
 25 ตุลาคม 2567 09:29:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง 1 L.S.	3,450	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	341.55	341.55	
	- 1.2 งานชุดดินฐานรากและถมดิน	1,290	ลบ.ม.	400.85	517.09	91.00	117.39	634.48	
	- 1.3 งานทรายรองก้นฐานราก	1,030	ลบ.ม.	1,210.63	1,246.94	98.00	409.94	1,656.88	
	- 1.4 คอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก	191,840	ตร.ม.	235.09	45,099.66	133.00	25,514.72	70,614.38	
	- 1.5.1 งานแบบหล่อคอนกรีต (ไม้แบบ)								
	1.5.2 ไม้คร่าว (ตร.ม.)								
	1.5.3 ตะปู (กก.)								
	1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- 1.6.1 เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	241,810	กก.	22.49	5,438.30	4.10	991.42	6,429.72	
	- 1.6.2 เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	858,380	กก.	21.73	18,652.59	4.10	3,519.36	22,171.95	
	- 1.6.3 เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ DB-12 มม.	1,137,000	กก.	21.84	24,832.08	3.30	3,752.10	28,584.18	
	- 1.6.4 เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ DB-16 มม.	612,980	กก.	21.45	13,148.42	3.30	2,022.83	15,171.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 1.6.5 ลวดผูกเหล็ก	85.510	กก.	26.07	2,229.24	0.00	0.00	2,229.24	
	- 1.6.6 เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20	65.900	ตร.ม.	32.50	2,141.75	5.00	329.50	2,471.25	
ม.	- 1.6.7 เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.15	14.530	ตร.ม.	43.50	632.05	5.00	72.65	704.70	
ม.	- 1.7 งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	29.180	ลบ.ม.	1,271.05	37,089.23	436.00	12,722.48	49,811.71	
	- 1.8 งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	65.900	ตร.ม.	215.89	14,227.15	25.00	1,647.50	15,874.65	
	- 1.9 งานทรายหยาบอัดแน่น	3.040	ลบ.ม.	400.85	1,218.58	47.29	143.76	1,362.34	
	1.10 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- 1.10.1 เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.	56.120	กก.	24.24	1,360.34	10.00	561.20	1,921.54	
	- 1.10.2 เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.080	กก.	24.98	901.27	10.00	360.80	1,262.07	
	- 1.10.3 เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	974.070	กก.	23.75	23,134.16	4.00	3,896.28	27,030.44	
	- 1.10.4 เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.330	กก.	23.31	613.75	10.00	263.30	877.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 1.10.5 เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	10.280	กก.	28.05	288.35	10.00	102.80	391.15	
	- 1.10.6 เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.840	กก.	24.17	116.98	10.00	48.40	165.38	
	- 1.10.7 แผ่นเหล็ก 200 x 200 x 6 มม.	30.140	กก.	36.50	1,100.11	10.00	301.40	1,401.51	
	- 1.10.8 แผ่นเหล็ก 200 x 200 x 9 มม.	2.850	กก.	36.50	103.29	10.00	28.30	131.59	
	- 1.10.9 เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 ม.	56,000	ตัว	73.00	2,628.00	21.90	788.40	3,416.40	
	- 1.10.10 ทาลีนสนิมเหล็กโครงสร้าง (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	127,100	ตร.ม.	42.45	5,395.39	23.33	2,965.24	8,360.63	
	- 1.10.11 แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	116,000	ทอน	260.00	30,160.00	49.98	5,797.68	35,957.68	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม			4,520.89	232,274.72	1,423.30	66,699.00	298,973.72	
2	งานสถาปัตยกรรม 2.1 งานหลังคากระเบื้องแผ่นเรียบ หลังคากระเบื้อง เพรสทีจ 80.436 ตร.ม.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 2.1.1 กระบือคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	80.436	ตร.ม.	335.16	26,958.92	74.00	5,952.26	32,911.18	
	- 2.1.2 ครอบสันหลังคา	3.000	แผ่น	32.00	96.00	22.42	67.26	163.26	
	- 2.1.3 ครอบสันตะเข้	65.000	แผ่น	49.00	3,185.00	22.42	1,457.30	4,642.30	
	- 2.1.4 ครอบปิดชายตะเข้	4.000	แผ่น	32.00	128.00	22.42	89.68	217.68	
	- 2.1.5 ครอบ 3 ทง Y	2.000	แผ่น	49.00	98.00	22.42	44.84	142.84	
	- 2.1.6 แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	80.436	ตร.ม.	547.65	44,050.77	20.00	1,608.72	45,659.49	
	- 2.1.7 เซึ่งชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	34.200	ม.	65.43	2,237.70	73.00	2,496.60	4,734.30	
	- 2.1.8 แผ่นโกลอนกันสาด ขนาด 1.05x3.00 ม.	1.000	แผ่น	1,440.00	1,440.00	252.00	252.00	1,692.00	
	2.2 ทมวดงานฝ้าเพดาน								
	- 2.2.1 ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด ทน 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	60.600	ตร.ม.	123.21	7,466.52	75.00	4,545.00	12,011.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 2.2.2 ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	28,210	ตร.ม.	142.76	4,027.25	75.00	2,115.75	6,143.00	
	- 2.2.3 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายนอกชนิดใต้ออก หนา 6 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	34,310	ตร.ม.	142.76	4,898.09	75.00	2,573.25	7,471.34	
	2.3 งานผนัง	188,800	ม.	156.14	29,479.23	44.00	8,307.20	37,786.43	
	- 2.3.1 เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	210,210	ตร.ม.	269.65	56,683.12	78.00	16,396.38	73,079.50	
	- 2.3.2 ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	400,650	ตร.ม.	62.79	25,156.81	82.00	32,853.30	58,010.11	
	- 2.3.3 ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	46,680	ตร.ม.	211.93	9,892.89	181.00	8,449.08	18,341.97	
	- 2.3.4 กระเบื้องปูผนังดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16"								
	2.4 งานพื้น								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 2.4.1 ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	61,450	ตร.ม.	227.28	13,966.35	222.00	13,641.90	27,608.25	
	- 2.4.2 ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	14,760	ตร.ม.	267.88	3,953.90	158.00	2,332.08	6,285.98	
	- 2.4.3 ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	28,470	ตร.ม.	269.88	7,683.48	158.00	4,498.26	12,181.74	
	2.5 งานประตู-หน้าต่าง								
	- 2.5.1 D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3,000	ชุด	4,082.44	12,247.32	593.00	1,779.00	14,026.32	
	- 2.5.2 D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	3,229.53	3,229.53	572.00	572.00	3,801.53	
	- 2.5.3 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2,000	ชุด	3,149.16	6,298.32	572.00	1,144.00	7,442.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 2.5.4 D4-ประตูบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 1.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,055.99	5,055.99	758.40	758.40	5,814.39	
	- 2.5.5 W1-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,093.50	8,374.00	314.03	1,256.12	9,630.12	
	- 2.5.6 W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด0.60*1.10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	900.00	900.00	135.00	135.00	1,035.00	
	- 2.5.7 W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	900.00	1,800.00	135.00	270.00	2,070.00	
	- 2.5.8 W4-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด1.20*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,200.00	8,800.00	330.00	1,320.00	10,120.00	
	- 2.5.9 W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.0*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,900.00	3,800.00	285.00	570.00	4,370.00	
	- 2.5.10 W6-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,219.13	2,219.13	332.87	332.87	2,552.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 2.5.11 W7-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,200.00	8,800.00	330.00	1,320.00	10,120.00	
	- 2.5.12 บัญป้อนสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 ม.	26.400	ม	40.00	1,056.00	60.00	1,584.00	2,640.00	
	2.6 งานสุขภัณฑ์								
	- 2.6.1 โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.000	ชุด	2,233.64	4,467.28	450.00	900.00	5,367.28	
	- 2.6.2 สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	186.91	373.82	35.00	70.00	443.82	
	- 2.6.3 อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	450.00	450.00	1,650.00	
	- 2.6.4 อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	700.93	700.93	450.00	450.00	1,150.93	
	- 2.6.5 ก๊อกน้ำเยื้องอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	908.41	1,816.82	25.00	50.00	1,866.82	
	- 2.6.6 สะตืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	233.64	467.28	0.00	0.00	467.28	
	- 2.6.7 ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	700.93	1,401.86	0.00	0.00	1,401.86	
	- 2.6.8 สายน้ำดี	2.000	ชุด	137.38	274.76	0.00	0.00	274.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 2.6.9 สต่อปาวาลว	6.000	ชุด	227.10	1,362.60	35.00	210.00	1,572.60	
	- 2.6.10 กอกกลางพื้น	2.000	ชุด	135.00	270.00	25.00	50.00	320.00	
	- 2.6.11 ที่ใส่กระดาษซีซี	2.000	ชุด	240.00	480.00	70.00	140.00	620.00	
	- 2.6.12 ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	5.000	ชุด	140.18	700.90	75.00	375.00	1,075.90	
	- 2.6.13 กระจกเงาเจียรีปตี้ ขนาด 80 x 100 ซม.	1.000	ชุด	1,121.49	1,121.49	70.00	70.00	1,191.49	
	- 2.6.14	1.000	ชุด	189.00	189.00	70.00	70.00	259.00	
	กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชิ้นวางของ								
	- 2.6.15 ชุดฝักบัว แบบติดผนัง	2.000	ชุด	680.57	1,361.14	70.00	140.00	1,501.14	
	พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน								
	- 2.6.16 ที่ใส่สบู่	2.000	ชุด	240.00	480.00	70.00	140.00	620.00	
	- 2.6.17 ราวแขวนผ้า	2.000	ชุด	609.00	1,218.00	70.00	140.00	1,358.00	
	2.7 งานทาสี								

ผู้वाद ผดุงกิจ

25 ตุลาคม 2567 09:29:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 2.7.1 ทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่)	195.120	ตร.ม.	28.69	5,597.99	34.00	6,634.08	12,232.07	
	- 2.7.2 ทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทากายใน (ปูนใหม่)	265.600	ตร.ม.	24.31	6,456.73	30.00	7,968.00	14,424.73	
	2.8 งานบันไดและราวกันตก								
	- 2.8.1 ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27x0.03x3.00 m.	5.000	แผ่น	580.13	2,900.65	135.00	675.00	3,575.65	
	- 2.8.2 ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10x0.03x3.00 m.	7.000	แผ่น	294.39	2,060.73	67.50	472.50	2,533.23	
	- 2.8.3 เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	22.290	กก.	28.05	625.23	10.00	222.90	848.13	
	- 2.8.4 เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11.470	กก.	40.14	460.40	10.00	114.70	575.10	
	- 2.8.5 เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	67.500	กก.	51.25	3,459.37	10.00	675.00	4,134.37	
	- 2.8.6 เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด 1"x2" ผิว Hair Line	10.840	ม.	155.93	1,690.28	46.78	507.10	2,197.38	
	- 2.8.7 เหล็กสแตนเลสกลม Dia 1 cm.	22.800	ม.	25.88	590.06	7.76	176.93	766.99	
	- 2.8.8 งานพาดสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	4.720	ตร.ม.	53.45	252.28	35.00	165.20	417.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	43,560.67	345,961.92	8,425.02	139,588.66	485,550.58	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	3.1 ระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								
	- 3.1.1 ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	8,000	เส้น	242.99	1,943.92	160.00	1,280.00	3,223.92	
	- 3.1.2 ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	5,000	เส้น	93.46	467.30	120.00	600.00	1,067.30	
	- 3.1.3 ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	4,000	เส้น	59.81	239.24	120.00	480.00	719.24	
	- 3.1.4 ข้อต่อท่อ/ข้องอ	1,000	LS	1,060.18	1,060.18	318.05	318.05	1,378.23	
	อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)								
	- 3.1.5 บอล (Ball Valve) Dia. 2"	8,000	ตัว	297.89	2,383.12	35.00	280.00	2,663.12	
	- 3.1.6 บอล (Ball Valve) Dia. 1"	2,000	ตัว	70.00	140.00	35.00	70.00	210.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 3.1.7 กอกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	9,000	ตัว	70.00	630.00	35.00	315.00	945.00	
	- 3.1.8 กอกสนาม Dia.1/2"	3,000	ตัว	74.44	223.32	25.00	75.00	298.32	
	- 3.1.9 กอกกลางพื้น Dia.1/2"	2,000	ตัว	74.44	148.88	25.00	50.00	198.88	
	- 3.1.10 ป้อนน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 1.50 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	4,205.61	4,205.61	0.00	0.00	4,205.61	
	- 3.1.11 ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	4,205.61	4,205.61	0.00	0.00	4,205.61	
	3.2 งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)								
4"	- 3.2.1 ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia.	3,000	เส้น	901.87	2,705.61	400.00	1,200.00	3,905.61	
2"	- 3.2.2 ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia.	34,000	เส้น	242.99	8,261.66	160.00	5,440.00	13,701.66	
1"	- 3.2.3 ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia.	7,000	เส้น	93.46	654.22	120.00	840.00	1,494.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 3.2.4 ขอดท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	4,648.60	4,648.60	1,394.58	1,394.58	6,043.18	
	- 3.2.5 ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 ม.	6.000	ม.	52.96	317.76	15.89	95.34	413.10	
	- 3.2.6 บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	2.000	บ่อ	233.64	467.28	70.09	140.18	607.46	
	- 3.2.7 บ่อตกขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	1.000	บ่อ	6,104.24	6,104.24	1,392.31	1,392.31	7,496.55	
	- 3.2.8 ถังตกไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 มม.	1.000	บ่อ	1,121.49	1,121.49	0.00	0.00	1,121.49	
	- 3.2.9 ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	บ่อ	2,990.65	2,990.65	448.60	448.60	3,439.25	
	- 3.2.10 เส้าเข็มเหล็กกลมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	4.000	ต้น	300.00	1,200.00	90.00	360.00	1,560.00	
	- 3.2.11 งานดินซุต	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	351.45	351.45	
	- 3.2.12 ทรายหยาบบดอัดแน่น	.110	ลบ.ม.	400.85	44.09	47.29	5.20	49.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 3.2.13 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	370	ลบ.ม.	1,271.05	470.28	436.00	161.32	631.60	
	- 3.2.14 เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.390	กก.	22.49	121.22	4.10	22.10	143.32	
	- 3.2.15 เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.380	กก.	21.74	334.36	4.10	63.06	397.42	
	- 3.2.16 ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. ทน 3.2 มม.	1.000	ชุด	481.44	481.44	131.90	131.90	613.34	
	- 3.2.17 มุ้งกอลูมิเนียม (กอลิ่งก่อน)	470	ตร.ม.	269.65	126.73	78.00	36.66	163.39	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง			29,611.55	45,696.81	5,764.91	15,550.75	61,247.56	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	4.1 แผงสวิตช์ย่อย(Load Center)								
	- 4.1.1 Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	1,168.22	1,168.22	0.00	0.00	1,168.22	
	- 4.1.2 ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	89.71	448.55	0.00	0.00	448.55	
	- 4.1.3 ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	89.71	448.55	0.00	0.00	448.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 4.1.4 ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	89.71	89.71	0.00	0.00	89.71	
	- 4.1.5 Grounding System	1.000	ชุด	628.73	628.73	0.00	0.00	628.73	
	- 4.1.6 อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,080.70	1,080.70	324.21	324.21	1,404.91	
	4.2 สายไฟฟ้า (Cable)								
	- 4.2.1 สาย THW. 35 Sq.mm.	44.000	ม.	113.90	5,011.60	30.00	1,320.00	6,331.60	
	- 4.2.2 สาย THW. 10 Sq.mm.	11.000	ม.	35.25	387.75	16.00	176.00	563.75	
	- 4.2.3 สาย THW. 2.5 Sq.mm.	248.000	ม.	8.16	2,023.68	7.00	1,736.00	3,759.68	
	- 4.2.4 สาย THW. 1.5 Sq.mm.	360.000	ม.	5.51	1,983.60	5.00	1,800.00	3,783.60	
	- 4.2.5 อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	3,762.65	3,762.65	1,128.80	1,128.80	4,891.45	
	4.3 ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
	- 4.3.1 ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.000	ม.	8.59	687.20	2.58	206.40	893.60	
	- 4.3.2 อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	274.88	274.88	0.00	0.00	274.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)	4.000	ชุด	686.63	2,746.52	115.00	460.00	3,206.52	
- 4.4.1	โคนไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	ชุด	430.84	2,154.20	115.00	575.00	2,729.20	
- 4.4.2	โคนไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	279.43	8,941.76	115.00	3,680.00	12,621.76	
- 4.4.3	โคน DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	1,859.81	1,859.81	115.00	115.00	1,974.81	
- 4.4.4	โคนระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด								
4.5	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)	18.000	จุด	28.88	519.84	80.00	1,440.00	1,959.84	
- 4.5.1	สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	2.000	จุด	59.20	106.40	80.00	160.00	266.40	
- 4.5.2	สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์สองทาง พร้อมฝา	38.000	จุด	61.32	2,330.16	90.00	3,420.00	5,750.16	
- 4.5.3	ปลั๊กไฟตู้ทั่วไป แบบ Ground								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 4.5.4 ปลั๊กไฟตู้ แบบกันน้ำ	4.000	จุด	361.67	1,446.68	90.00	360.00	1,806.68	
	- 4.5.5 ปลั๊กโทรทัศน์	1.000	จุด	135.00	135.00	90.00	90.00	225.00	
	- 4.5.6 ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	135.00	135.00	90.00	90.00	225.00	
	- 4.5.7 กริ่งเสียง	1.000	จุด	294.39	294.39	90.00	90.00	384.39	
	- 4.5.8 สวิตช์กริ่ง	1.000	จุด	70.09	70.09	80.00	80.00	150.09	
	- 4.5.9 กล่องฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,993.74	1,993.74	598.12	598.12	2,591.86	
	- 4.5.10 ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY	1.000	จุด	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	
	ลำโพงไฟ 2 ชม								
	- 4.5.11 ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	จุด	1,159.00	1,159.00	0.00	0.00	1,159.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	16,854.72	43,838.41	3,261.71	17,849.53	61,687.94	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							907,459.80	


แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

รายการ 2 มาตราต้นน้ำประปา(จากถาวรประปา)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอันรวมการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง-ปิงปริมณ 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงราชบุรี จ.ราชบุรี ฝั่งหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนควบคุม 104+028 RT.

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ฝั่งหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนควบคุม 104+028 RT.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงราชบุรี / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567

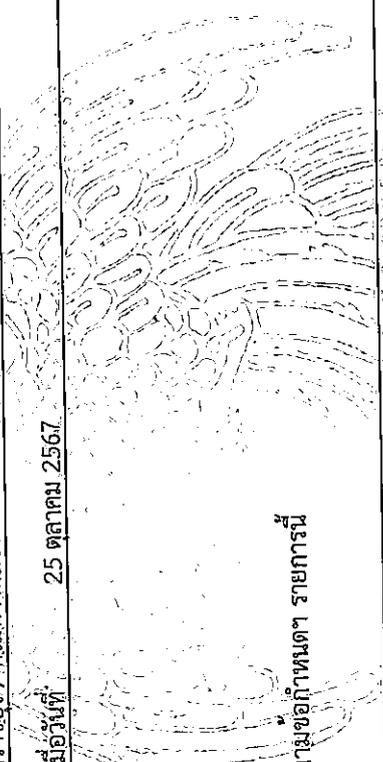

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด รายการนี้

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	2 มาตราต้นน้ำประปา(จากถาวรประปา)	4,135.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	4,135.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,135.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ 3 ค่าติดตั้งเครื่องและเงินประกันการใช้ไฟฟ้า 15(45)แอมป์ 1เฟส 2 สาย (จากการไฟฟ้า)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วย ก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงธนบุรี จ.ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนดั้น-ห้วยซิ่นสีห์ ที่ กม. 104+028 RT.
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เจริญนิคม 1 แห่ง ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงธนบุรี จ.ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนดั้น-ห้วยซิ่นสีห์ ที่ กม.104+028 RT.
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

*

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	3 ค่าติดตั้งเครื่องและเงินประกันการใช้ไฟฟ้า 15(45)แอมป์ 1เฟส 2 สาย (จากการไฟฟ้า)	4,621.50	
	รวมค่าใช้จ่าย	4,621.50	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,621.50	

หน่วย : บาท

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับขำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงราชบุรี (1 หลัง)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างกิจกรรมอันรวมการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง ระดับปฏิบัติการและระดับขำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงราชบุรี-ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.1.04+028 RT.
 ประเภทโครงการ ปริมาณงาน 1 แห่ง คำนวณวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับขำนาญการ (ระดับ 3-6)
 หมายเลขของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงราชบุรี จ.ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.1.04+028 RT.
 แขวงทางหลวงราชบุรี / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 19 หน้า
 คำวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายงาน	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับขำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงราชบุรี (1 หลัง)	907,459.80	1.3046	1,183,872.05	
รวมค่าก่อสร้าง				1,183,872.05	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,154.13 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,183,872.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงราชบุรี (1 หลัง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ระดับปฏิบัติและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตอนหมุดดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.104+028 RT.

แบบเลขที่ ปริมาณงาน 1 แห่ง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงราชบุรี ราชบุรี ตอนหมุดดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.104+028 RT.

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 19 หน้า

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนขาย	15 %			
	เงินประกันผลตอบแทน	10 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,183,872.05	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,154.13 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,183,872.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรูปค่างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงราชบุรี 3-6) แขวงทางหลวงหมายเลข 4 ตอนคพม 0303 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.104+028 RT.
รายละเอียด ปริมาณงาน 1 แหง ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
แบบเลขที่ แขวงทางหลวงราชบุรี จราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนคพม 0303 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.104+028 RT.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงราชบุรี / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 19 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567



(ชัชวาล ผดุงกิจ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(Signature)
 (วิมลรัฐ นุ่มรอด)

(ชัยณรงค์ ใจบริสุทธิ์กุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปังปประมาณ 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงราชบุรี จ.ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนคูม 0303 ตอนหลุมดิน-ห้วยซิมสีห์ ที่ กม.104+028 RT.
 แบบเลขที่ ปริมาณงาน 1 แพคเกจระบบบริหารอาคารก่อสร้าง (e-Procurement) งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
 แผนผังของหลวงราชบุรี จ.ราชบุรี แขวงหลวงหมายเลข 4 ตอนควนคูม-ห้วยซิมสีห์ ที่ กม.104+028 RT.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงราชบุรี กรมทางหลวง
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด
 กำหนดราคากลาง กำหนดวันที่ 25 ตุลาคม 2567

สรุป	ราคากลาง	1,192,628.55
ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกกร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบบาทสตังค์		

