

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52

พร้อมที่จอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ตามแบบเลขที่ ม.9047/51 ของสถานีตำรวจทางหลวง 3

2. กองกำกับอาคาร 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงระยอง / กรมทางหลวง

จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,300,000.00 บาท  
พร้อมที่จอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ตามแบบเลขที่ ม.9047/51

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52

พร้อมที่จอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ตามแบบเลขที่ ม.9047/51

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑ เป็นเงิน 4,203,347.93 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บดินทร์ รุ่งรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ศร้าวดี ทองใย กรรมการกำหนดราคากลาง สว.ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล.

7.3 นรารัตน์ ไหมอ่อน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นรารัตน์ ไหมอ่อน

08 พฤศจิกายน 2561 14:51:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรังภาวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประทวนและพลัดที่รังจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและลานซักล้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เืองเนิน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 3 กองกักับการ 3 กองนี้ดำเนินการสำรวจวงหลวง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง 1. จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประทวนและพลัดที่รังจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและลานซักล้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน  
 ที่มแบบเลขที่ ม.09/52  
 คำนำนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากและเสาตอม่อ		รวม					193,156.83	
2	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.		รวม					719,972.68	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								913,129.51	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 913,129.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

นราธิพันธ์ ไหมอ่อน

08 พฤศจิกายน 2561 14:51:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากและเสาตอม่อ								
	- ขุดดินฐานราก	145.000	ลบ.ม.	1.00	145.00	98.00	14,210.00	14,355.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	6.600	ลบ.ม.	1,475.55	9,738.63	391.00	2,580.60	12,319.23	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	34.320	ลบ.ม.	1,691.13	58,099.58	391.00	13,419.12	71,458.70	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6	0.034	ตัน	21,333.33	725.33	4,100.00	139.40	864.73	
	- เหล็กข้อยอย DB 12	2.882	ตัน	22,102.80	63,700.26	3,300.00	9,510.60	73,210.86	
	- ลวดผูกเหล็ก	87.420	กก.	27.32	2,388.31	0.00	0.00	2,388.31	
	- แบบหล่อคอนกรีต	58.000	ตร.ม.	187.00	10,846.00	133.00	7,714.00	18,560.00	
	รวมค่างานฐานรากและเสาตอม่อ	-	-	46,818.13	145,583.11	8,413.00	47,573.72	193,156.83	
2	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- ถมดินใต้พื้นคอนกรีต	78.000	ลบ.ม.	175.00	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00	
	- ถมทรายปรับระดับใต้พื้นคอนกรีต	15.000	ลบ.ม.	380.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	115,000	ลบ.ม.	1,691.13	194,479.95	391.00	44,965.00	239,444.95	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป ค.อ.ร. รับ นน.ปลอดภัยไม่น้อยกว่า 150 กก./ตร.ม.	216,000	ตร.ม.	220.00	47,520.00	25.00	5,400.00	52,920.00	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นรูป	216,000	ตร.ม.	27.00	5,832.00	5.00	1,080.00	6,912.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	584,000	ตร.ม.	187.00	1,092,080.00	133.00	77,672.00	1,868,800.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB6	2,150	ตัน	21,333.33	45,866.65	4,100.00	8,815.00	54,681.65	
	- เหล็กเส้นกลม RB9	650	ตัน	20,766.67	13,498.33	4,100.00	2,665.00	16,163.33	
	- เหล็กขอย DB12	4,100	ตัน	22,102.80	90,621.48	3,300.00	13,530.00	104,151.48	
	- เหล็กขอย DB16	1,310	ตัน	19,000.00	24,890.00	3,300.00	4,323.00	29,213.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	246,300	กก.	27.32	6,728.91	0.00	0.00	6,728.91	
	- ตะปู	146,000	กก.	24.16	3,527.36	0.00	0.00	3,527.36	
	รวมต่างงานโครงสร้าง ค.ส.ล.	-	-	85,934.41	561,522.68	15,354.00	158,450.00	719,972.68	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							913,129.51	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นและพลตั่วรจจ-10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและสถานซักล้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เืองเนิน อำเภอเมืองระยอง 3 กองอำนวยการตำรวจทางหลวง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 ตามแบบเลขที่ ม.047/51 ของสภาผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  
 หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง/แบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและสถานซักล้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน  
 ที่ตั้งแบบเลขที่ ม.047/51

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผิวพื้น		รวม					83,922.40	
2	งานผนังและฉนวน		รวม					473,784.29	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,673,314.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

นราธิพน ไหมอ่อน

08 พฤศจิกายน 2561 14:51:58

กลุ่มงาน/งาน

งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและลานซักล้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน  
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เจริญเป็น  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  
หมายเลขใบอนุญาต/งานก่อสร้าง ม.09/52/51 ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัด อีโก  
หมายเลขใบอนุญาต/งานก่อสร้าง ม.09/52/51 ของกรมการปกครอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานฝ้าเพดาน		รวม				172,838.99		
4	งานประตู-หน้าต่าง วงกบพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง		รวม				260,500.00		
5	งานหลังคาและวัสดุผนังหลังคา		รวม				380,008.30		
6	งานพาสี		รวม				223,770.98		
7	งานเบ็ดเตล็ด		รวม				78,490.00		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,673,314.96	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคากรรม 1,673,314.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

นรรัตน์ ไหมออน

08 พฤศจิกายน 2561 14:51:58

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผิวพื้น								
	- พ.2 พื้น ค.ส.ล.ผิวหน้าขัดมันเรียบ	226.000	ตร.ม.	93.47	21,124.22	40.00	9,040.00	30,164.22	
	- พ.3 พื้น ค.ส.ล.ผิวหน้าบุกระเบื้องเคลือบ 8" x 8" ปูยาแนวชนิดกันซึม	37.000	ตร.ม.	277.84	10,280.08	158.00	5,846.00	16,126.08	
	- พ.4 พื้นสำเร็จผิวหน้าขัดมันเรียบ	263.000	ตร.ม.	96.70	25,432.10	40.00	10,520.00	35,952.10	
	- พื้นซีเมนต์ผิวขัดหยาบ	56.000	ตร.ม.	1.00	56.00	29.00	1,624.00	1,680.00	
	รวมค่างานผิวพื้น	-	-	469.01	56,892.40	267.00	27,030.00	83,922.40	
2	งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังคอนกรีตบดอัดหนา 7 ซม.	670.000	ตร.ม.	110.29	73,894.30	80.00	53,600.00	127,494.30	
	- ผนังคอนกรีตบล็อกชนิดโปร่งมีเส้นกันฝน	10.000	ตร.ม.	231.78	2,317.80	80.00	800.00	3,117.80	
	- ก่ออิฐมุมอัญศรีงแสน	207.000	ตร.ม.	306.48	63,441.36	89.00	18,423.00	81,864.36	
	- กระเบื้องเคลือบ 8" x 8" ชนิดผิวมัน	113.000	ตร.ม.	210.61	23,798.93	158.00	17,854.00	41,652.93	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ฉาบปูนเซาะร่องตัววินาต 1 ซม.	68,000	ตร.ม.	62.01	4,216.68	82.00	5,576.00	9,792.68		
	- งานฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	1,222,000	ตร.ม.	62.01	75,776.22	82.00	100,204.00	175,980.22		
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง	300,000	ม.	112.94	33,882.00	0.00	0.00	33,882.00		
	รวมค่างานผนังและผิวผนัง	-	-	1,096.12	277,327.29	571.00	196,457.00	473,784.29		
	งานฝ้าเพดาน									
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9	263,000	ตร.ม.	184.27	48,463.01	97.00	25,511.00	73,974.01		
	มม.ฉาบรอยต่อเรียบโครงสร้างเหล็กอบสังกะสี									
	- ฝ้าไม้ระแนงสังเคราะห์ขนาด 3" ตีเว้นร่อง 1 ซม.	27,000	ตร.ม.	84.00	2,268.00	112.00	3,024.00	5,292.00		
	- ฝ้าชายคาแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ 4	63,000	ตร.ม.	163.46	10,297.98	80.00	5,040.00	15,337.98		
	มม.โครงสร้างเหล็กอบสังกะสี									
- ฝ้าไม้เนื้อแข็ง มอฝ้าเพดาน 1/2" x 2"	250,000	ม.	35.00	8,750.00	45.00	11,250.00	20,000.00			
- ฉนวนใยแก้วมอดูลีเย็มโฟลลีย์	263,000	ตร.ม.	195.00	51,285.00	25.00	6,575.00	57,860.00			
ใยแก้วหนาแน่นไม่น้อยกว่า 32กก./ลบ.ม.										

นราธิปไตย

08 พฤศจิกายน 2561 14:51:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	และหนาไม่น้อยกว่า 1"	263.000	ตร.ม.	195.00	51,285.00	25.00	6,575.00	57,860.00	
	- ตาข่ายกันแสง	15.000	ตร.ม.	25.00	375.00	0.00	0.00	375.00	
	รวมค่าจ้างพาหนะ	-	-	686.73	121,438.99	359.00	51,400.00	172,838.99	
4	งานประตูหน้าต่าง วงกบพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง								
	- ป.1 ประตูบานเปิดไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	20.000	ชุด	4,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
	- ป.2 ประตูบานเปิดไม้เนื้อแข็งขนาด 0.70 x 2.00 ม.	10.000	ชุด	3,500.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	- ป.3 ประตูบานเปิดพร้อมวงกบ PVC ขนาด 0.60 x 1.80 ม.	10.000	ชุด	2,700.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
	- น.1 หน้าต่างบานเกร็ดกระจกใสปรับมุมได้พร้อมแผงลวดกรอบอลูมิเนียม	10.000	ชุด	2,600.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น.2 หน้าต่างบานเกร็ดกระจกใสปรับมุมได้พร้อมแผงลวดกร อบอลูมิเนียม	10.000	ชุด	2,200.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
	- น.3 หน้าต่างบานเกร็ดกระจกใสปรับมุมได้พร้อมแผงลวดกร อบอลูมิเนียม	20.000	ชุด	2,800.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	
	- น.4 หน้าต่างบานเกร็ดกระจกใสปรับมุมได้พร้อมแผงลวดกร อบอลูมิเนียม	10.000	ชุด	1,450.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	
	รวมค่าจ้างประตู-หน้าต่าง วงกบพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	-	-	19,250.00	260,500.00	0.00	0.00	260,500.00	
5	งานหลังคาและวัสดุผนังหลังคา								
	- เหล็ก C-100x50x20x3.2 mm. (34 กก./ทอน)	79.000	ทอน	711.00	56,169.00	0.00	0.00	56,169.00	
	- เหล็ก C-125x50x20x3.2mm. (36.50 กก./ทอน)	13.000	ทอน	820.00	10,660.00	0.00	0.00	10,660.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 mm.(20.04 กก./ทอน)	100.000	ทอน	450.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	

นราธิปไตย

08 พฤศจิกายน 2561 14:51:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องลอนคู่สีขาวขนาด 0.50 x 1.20 ม.	1,122,000	แผ่น	46.29	51,937.38	0.00	0.00	51,937.38	
	- ครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู่	88,000	แผ่น	55.00	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่ 4"	2,244,000	อัน	4.15	9,312.60	0.00	0.00	9,312.60	
	- เจึงชายไม้เนื้อแข็ง 1"x 8"	150,000	ม.	205.00	30,750.00	45.00	6,750.00	37,500.00	
	- ไม้ปิดลอนกระเบื้อง 1/2" x 4"	150,000	ม.	127.00	19,050.00	45.00	6,750.00	25,800.00	
	- ค่าแรงงูกระเบื้องหลังคาลอนคู่	481,000	ตร.ม.	1.00	481.00	44.00	21,164.00	21,645.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก (รวมลาวเชื่อม)	4,970,000	กก.	1.00	4,970.00	9.00	44,730.00	49,700.00	
	- ทากลิ้นสนิมโครงหลังคา	301,300	ตร.ม.	52.56	15,836.32	35.00	10,545.50	26,381.82	
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสี 5" No.28	37,500	ม.	300.00	11,250.00	25.00	937.50	12,187.50	
	- ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี 4" No.28	77,000	ม.	350.00	26,950.00	25.00	1,925.00	28,875.00	
	รวมค่างานหลังคาและวัสดุผนังหลังคา	-	-	3,123.00	287,206.30	228.00	92,802.00	380,008.30	
6	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีภายใน (รวมเพดาน)	2,065.000	ตร.ม.	42.80	88,382.00	30.00	61,950.00	150,332.00	
	- ทาสีภายนอก	790.000	ตร.ม.	46.51	36,742.90	34.00	26,860.00	63,602.90	
	- ทาสีน้ำมัน (ทามือ)	74.000	ตร.ม.	94.92	7,024.08	38.00	2,812.00	9,836.08	
	รวมค่างานทาสี	-	-	184.23	132,148.98	102.00	91,622.00	223,770.98	
7	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ปักนก ค.ส.ล. ปิดหลังคาตามช่างอาคาร	75.000	ม.	310.00	23,250.00	45.00	3,375.00	26,625.00	
	- ปักนก ค.ส.ล. ปิดหลังคา	27.000	ม.	450.00	12,150.00	45.00	1,215.00	13,365.00	
	- ราวบันได	10.000	แผง	3,500.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	- ปักฝังวางแนวก่อสร้าง	1.000	แผง	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	รวมค่างานเบ็ดเตล็ด	-	-	7,760.00	73,900.00	90.00	4,590.00	78,490.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,673,314.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประหวนและพลตั่วรจจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและสถานซักล้างอาคารเรือนแถวชั้นประหวน  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เจริญเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 3 กองกักับการ 3 กองนี้ตั้งอยู่ทางหลวง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 ตามแบบเลขที่ ม.09/47/51 และแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและสถานซักล้างอาคารเรือนแถวชั้นประหวน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประปาและสุขาภิบาล		รวม					182,430.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								182,430.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 182,430.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

นรรัตน์ ไหมออน

08 พฤศจิกายน 2561 14:52:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

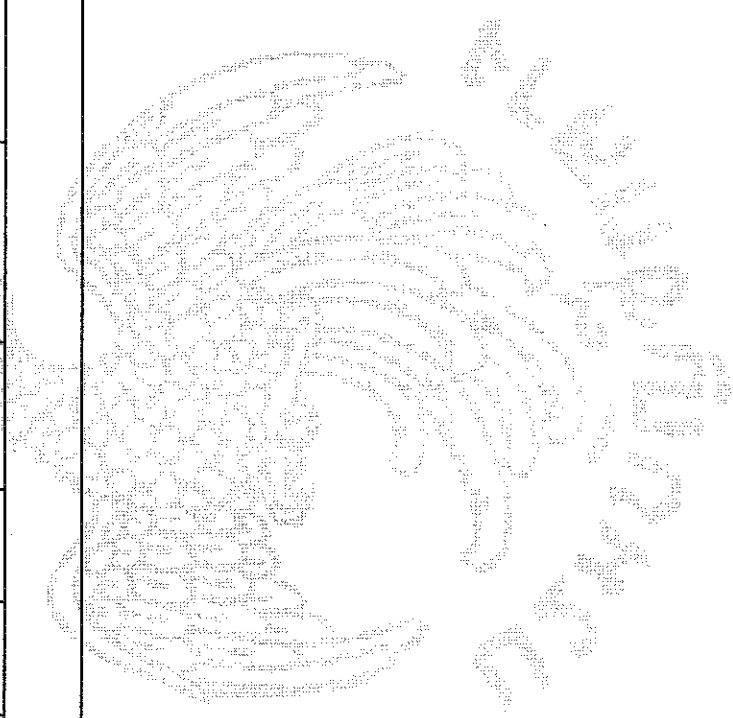
หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประปาและสุขาภิบาล								
	- บ่อกรองชะลอน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 0.80 ม.	120.000	ท่อน	170.00	20,400.00	91.00	10,920.00	31,320.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8"	60.000	ม.	75.00	4,500.00	30.00	1,800.00	6,300.00	
	- ฝาเกลียวทองเหลืองขนาด 6"	20.000	อัน	380.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	
	- ท่อน้ำดีและน้ำเสียพร้อมอุปกรณ์	1.000	พยางค์	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	- โตะชักโครกนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	10.000	ชุด	2,010.00	20,100.00	150.00	1,500.00	21,600.00	
	- ถังน้ำสำเร็จรูปสูงประมาณ 0.40 ม.	10.000	อัน	550.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	- ถังน้ำสำเร็จรูปสูงประมาณ 0.80 ม.	10.000	อัน	970.00	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00	
	- กอกน้ำขนาด 3/4"	30.000	อัน	177.00	5,310.00	25.00	750.00	6,060.00	
	- มาตรการวัดน้ำ	10.000	ชุด	4,135.00	41,350.00	0.00	0.00	41,350.00	
	รวมค่าธรรมเนียมการประปาและอื่นๆ								
	- รางระบายน้ำก่ออิฐฉาบเรียบ	40.000	ม.	450.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานประปาและสุขาภิบาล	-	-	43,917.00	167,460.00	296.00	14,970.00	182,430.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								182,430.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจากจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประทศราคาและพลต.รจจ-10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและลานซักล้างอาคารเรือนแถวชั้นประทศราคา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เจริญบุรี อ.เมืองระยอง 3 กองกั้นการตำรวจภูธรจ.ระยอง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ใบปลิว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมทางหลวงระยอง / กรมทางหลวง

คำนำเนรราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานไฟฟ้า		รวม					257,203.75	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								257,203.75	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 257,203.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

นราธิพน ไหมออน

08 พฤศจิกายน 2561 14:52:04



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานไฟฟ้า - ดวงโคมฟลูออโรสเซสเซนต์ขนาด 1 x 18W (พร้อมอุปกรณ์) - ดวงโคมฟลูออโรสเซสเซนต์ขนาด 1 x 36W (พร้อมอุปกรณ์) - สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ ขนาด 50 แอมแปร์ 4 วงจรย่อย พร้อม กุญแจขอรักัด - เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า (มิเตอร์15แอมป์) รวมค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า - ค่าเสียรวบรวมลือคโลหะ (พร้อมสายดิน) - สวิตซ์ทางเดียว (รวมบล็อคโลหะ) - สวิตซ์สองทาง (รวมบล็อคโลหะ) - สายไฟฟ้าสายไฟ VAF 2x1.5 SQ mm. - สายไฟฟ้าสายไฟ VAF 2x2.5 SQ mm.	40,000 30,000 10,000 10,000 70,000 70,000 10,000 520,000 367,000	ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ม. ม.	930.00 1,050.00 3,700.00 4,621.50 110.00 70.00 95.00 10.26 16.45	37,200.00 31,500.00 37,000.00 46,215.00 7,700.00 4,900.00 950.00 5,335.20 6,037.15	115.00 115.00 500.00 0.00 60.00 50.00 60.00 14.00 16.00	4,600.00 3,450.00 5,000.00 0.00 4,200.00 3,500.00 600.00 7,280.00 5,872.00	41,800.00 34,950.00 42,000.00 46,215.00 11,900.00 8,400.00 1,550.00 12,615.20 11,909.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้าสายไฟ VAF 2x4.0 SQ mm.	232.000	ม.	29.45	6,832.40	18.00	4,176.00	11,008.40	
	- สายไฟฟ้า THW 16 SQ mm. สายเมน	480.000	ม.	54.70	26,256.00	10.00	4,800.00	31,056.00	
	- แขนงทองแดงพรมอบุกรณ์	10.000	อัน	380.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	11,067.36	213,725.75	958.00	43,478.00	257,203.75	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							257,203.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานฝั่งบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประทศราคาและสถานซักล้างอาคารเรือนแถวชั้นประทศราคา  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เจิงเนิน อ.โกนสาร จ.บุรีรัมย์ 3 กองกับกร 3 กองนี้ดำเนินการสำรวจทางหลวง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คุ้มชัยเรือนแถวชั้นประทศราคาและสถานซักล้างอาคารเรือนแถวชั้นประทศราคา  
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19/04/51

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคาโรงจอดรถ		รวม					208,012.68	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								208,012.68	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 208,012.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคาโรงจอดรถ								
	- ชุดตีฐานราก	2.570	ลบ.ม.	1.00	2.57	98.00	251.86	254.43	
	- เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.	.680	ตัน	21,333.33	14,506.66	4,100.00	2,788.00	17,294.66	
	- แบบหล่อคอนกรีต	25.000	ตร.ม.	187.00	4,675.00	133.00	3,325.00	8,000.00	
	- เสาเหล็กกล่อ 75x75x3.2mm.	13.000	ท่อน	945.00	12,285.00	0.00	0.00	12,285.00	
	- ฉันทัน C125x50x20x3.2mm.	11.000	ท่อน	820.00	9,020.00	0.00	0.00	9,020.00	
	- แบบเหล็กกล่อ 75x45x2.3mm.	32.000	ท่อน	447.00	14,304.00	0.00	0.00	14,304.00	
	- อะเส C75x45x15x2.3mm.	13.000	ท่อน	440.00	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00	
	- หลังคาแผ่นเหล็กตีลอนหนา ไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	234.000	ตร.ม.	250.00	58,500.00	70.00	16,380.00	74,880.00	
	- ตวงโคมฟลูออเรสเซนต์ขนาด 1 x 36W (พร้อมอุปกรณ์)	10.000	ชุด	1,050.00	10,500.00	115.00	1,150.00	11,650.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว (รวมบล็อกโลหะ)	10.000	ชุด	70.00	700.00	50.00	500.00	1,200.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า THW 1x1.50 SQ mm.	240.000	ม.	5.50	1,320.00	12.00	2,880.00	4,200.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC 1/2" (ชั้น 8.5)	21.000	ท่อน	36.96	776.16	25.00	525.00	1,301.16	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก (รวมเสาตอม่อ)	1,310.000	กย.	1.00	1,310.00	9.00	11,790.00	13,100.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคาแผ่นเหล็กกรีตลอน	225.000	ตร.ม.	1.00	225.00	69.00	15,525.00	15,750.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาโรงจอดรถ	97.000	ตร.ม.	70.19	6,808.43	35.00	3,395.00	10,203.43	
	- พื้นซีตหยาบ	295.000	ตร.ม.	1.00	295.00	29.00	8,555.00	8,850.00	
	รวมค่างานหลังคาโรงจอดรถ	-	-	25,658.98	140,947.82	4,745.00	67,064.86	208,012.68	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							208,012.68	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภทราคาร้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประทวน

สถานที่ก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ ม.9047/51 ฝั่งสถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 3 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตำบล ชะอำ อำเภอระยอง

แบบเลขที่ bidding/จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประทวน

ตามแบบเลขที่ ม.9047/51

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงระยอง / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	913,129.51	1.2997	1,186,794.42	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>1,186,794.42</b>	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,186,794.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประทวน

สถานที่ก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ ม.9047/51 ซึ่งใช้ในโครงการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประทวน

แบบเลขที่ ตามแบบเลขที่ ม.9047/51

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงระยอง / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	<b>1,186,794.42</b>	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,186,794.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวตราจากก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและสถานที่กลางของอาคารเรือนแถวชั้นประทวน

สถานที่ก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ ม.9047/51 อยู่นองสถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 3 สังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จากก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและสถานที่กลางของอาคารเรือนแถวชั้นประทวน

แบบเลขที่ ตามแบบเลขที่ ม.9047/51

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงระยอง / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	1,673,314.96	1.2997	2,174,807.45	
รวมค่าก่อสร้าง				2,174,807.45	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,174,807.45 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประทวนและพลตํารวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ตามแบบเลขที่ ม.9047/51 ของสถานที่ตํารวจทางหลวง 3 กองกักกับการ 3 องงั้งดีประภควดราคาอิล็กโทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประทวนและพลตํารวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประทวน แบบเลขที่ ตามแบบเลขที่ ม.9047/51

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงระยอง / กรมทางหลวง

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คํานาต้นทุน	Factor F	คําก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<p>เงื่อนไขการใตาราง Factor F</p> <p>เงินลงทนาย 15 %</p> <p>เงินประกันผลงานทัก 10 %</p> <p>ดอกเบ้เงินกู้ 6 %</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</p>				
			<b>รวมคําก่อสร้าง</b>	<b>2,174,807.45</b>	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปลคําก่อสร้าง รวม 2,174,807.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภาคารจากก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประหวานและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประหวาน

สถานที่ก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ ม.9047/51 ของสถานที่ตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 3.8 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางหลวง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จากก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประหวานและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประหวาน

แบบเลขที่ ตามแบบเลขที่ ม.9047/51

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงระยอง / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	182,430.00	1.2997	237,104.27	
รวมค่าก่อสร้าง				237,104.27	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 237,104.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขภาพและระบบดับเพลิง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและสถานที่กลางของอาคารเรือนแถวชั้นประทวน

สถานที่ก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ ม.9047/51 ของสถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและสถานที่กลางของอาคารเรือนแถวชั้นประทวน

แบบเลขที่ ตามแบบเลขที่ ม.9047/51

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงระยอง / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนจ่าย	15 %			
	เงินประกันผลงานหัก	10 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	237,104.27	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 237,104.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

นรารัตน์ ไหมอ่อน

08 พฤศจิกายน 2561 14:52:36

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประภาคารจากก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประพวนและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประพวน

สถานที่ก่อสร้าง : ตามแบบเลขที่ ม.9047/51 เองสถานที่ตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 3 สังกัดวิเชียรบุรีจังหวัดพิจิตร อำเภอวังน้อย

แบบเลขที่ : bidding/จากก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประพวนและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประพวน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ตามแบบเลขที่ ม.9047/51 แขวงทางหลวงระยอง / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	257,203.75	1.2997	334,287.71	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				334,287.71	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 334,287.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประหวานและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประหวาน

สถานที่ก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ ม.9047/51 ของสถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประหวานและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประหวาน

แบบเลขที่ ตามแบบเลขที่ ม.9047/51

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงระยอง / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนจ่าย	15 %			
	เงินประกันผลงานหัก	10 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	334,287.71	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 334,287.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวตราจากก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประทวน

สถานที่ก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ ม.9047/51 ของสถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 3.สองฝั่งประกวตราคาเคออิเล็กทรอนิกส์ (e-  
ตำบล เขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ บidding/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประทวน

ตามแบบเลขที่ ม.9047/51

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงระยอง / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ	208,012.68	1.2997	270,354.08	
			รวมค่าก่อสร้าง	270,354.08	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 270,354.08 บาท ต่อ 1 หน้

กลุ่มงาน/งาน งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประพวนและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและสถานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประพวน

สถานที่ก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ ม.9047/51, สถานที่ดำเนินการ 3 กองกึ่งกับการสำรวจทางหลวง จำนวน ๒, หอสังเกตการณ์การสำรวจทางหลวง จำนวน ๒, หอสังเกตการณ์การสำรวจทางหลวง (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประพวนและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและสถานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประพวน

แบบเลขที่ ตามแบบเลขที่ ม.9047/51

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงระยอง / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หนา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15 %			
	เงินประกันผลงานหัก	10 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	<b>270,354.08</b>

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 270,354.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

นราธัน ใหมออน

08 พฤศจิกายน 2561 14:52:44


หน้า 2 จาก 2


แบบสรุปค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประภทวราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประหวและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประหว  
 สถานที่ก่อสร้าง      ตามแบบเลขที่ ม.9047/51 สอดคล้องดำงทางหลวง 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จำนวน 1 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประหวและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประหว  
 แบบเลขที่      ตามแบบเลขที่ ม.9047/51


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงระยอง / กรมทางหลวง  
 แบบ ปร. 4      ที่แบบ      มีจำนวน      3      หนา


คำนวณราคากลาง      เมื่อวันที่

  
 ( บดินทร รุ่งรัตน์ )  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 ( นรรัตน์ ใหมออน )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 ( ศรสุดี ทองเใ )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 ( นายรุ่งโรจน์ สติถย์ )

  
 ( นายรุ่งโรจน์ สติถย์ )  
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง  
 - ๘ พ.ย. ๒๕๖๑



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประภวาคารจากก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประภวาคารและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประภวาคาร

สถานที่ก่อสร้าง: ตามแบบเลขที่ ม.9047/51 ของสถานีตำรวจทางหลวง 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จำนวน 1 หลัง ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จากก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประภวาคารและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประภวาคาร

แบบเลขที่: ตามแบบเลขที่ ม.9047/51

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงระยอง กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ: มีจำนวน 5 ชุด

คำขอราคาากลาง: เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1 หลังละ 1,186,794.42 บาท	1,186,794.42	
2	งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1 หลังละ 2,174,807.45 บาท	2,174,807.45	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง จำนวน 1 หลังละ 237,104.27 บาท	237,104.27	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร จำนวน 1 หลังละ 334,287.71 บาท	334,287.71	
5	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ จำนวน 1 หลังละ 270,354.08 บาท	270,354.08	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประภาคารกลางก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประหวมและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประหวม

ตามแบบเลขที่ ม.9047/51 ของสถานที่สำรวจทางหลวง 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จำนวน 1 หลัง ตั้งยี่งวีประภาคาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประหวมและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประหวม

แบบเลขที่: ตมแบบเลขที่ ม.9047/51

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงระยอง กรมทางหลวง

แบบ: ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ: มีจำนวน 5 ชุด


คำนวณราคากลาง: เมื่อวันที่

สรุป	ราคากลาง	4,203,347.93
ราคากลาง (..... สิ้นสองแสนสามพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบลบาทสามสตางค์ .....		


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประหวนและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและสถานที่ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประหวน  
 ตามแบบเลขที่ ม.9047/51 ของสถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  
bidding)/จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประหวนและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและสถานที่ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประหวน  
ตำบล เข่งเนิน อำเภอเมืองระยอง  
 ตามแบบเลขที่ ม.9047/51

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงระยอง กรมทางหลวง  
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

  
 ( ศรวิฑูมิ ทองใจโย )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 ( บดินทร รุ่งรัตน์ )  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 ( นรารัตน์ ไหมออน )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรุ่งโรจน์ สติชัย)  
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง  
 - ๘ พ.ย. ๒๕๖๑