

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
  - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ.....
  - ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ 3 - 6 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ทางหลวงหมายเลข 212.....
2. ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ที่ กม 423+839 ขวาทาง (แขวงทางหลวงมุกดาหาร) ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง.....
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000.00 บาท
- ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ 3 - 6 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ปริมาณงาน 1 แห่ง.....
4. ลักษณะงาน
  - โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6).....
  - .....
  - .....
  - .....
  - .....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2567 เป็นเงิน 1,199,993.23 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 รายงาน пр.4
  - 6.2 รายงาน пр.5 (ก)
  - 6.3 รายงาน пр.6
  - 6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 ประสันตา สุพร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.มุกดาหาร(ว)
  - 7.2 สอนง สารกอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
  - 7.3 เดชา สายบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ 3 - 6 แขวงทางหลวงมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล มุกดาหาร	จ.มุกดาหาร	ทางหลวงหมายเลข 212 ต.ลุมพุก ม.ค. 0401 ต.นาคพัฒนา น.โพธิ์ ที่ กม. 423+839 ขวาทง (แขวงทางหลวงมุกดาหาร) ปริมาณงาน 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง แขวงทางหลวงมุกดาหาร - จ.มุกดาหาร ปริมาณงาน 1 แห่ง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					326,470.02	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					453,708.75	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 919,816.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสันตา สุพร  
30 ตุลาคม 2567 16:03:09

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ 3 - 6 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนคุนคูนที่ 0401 ตอนยอมพัฒนา หนาที่ กม 423+839 ขวาทาง (แขวงทางหลวงมุกดาหาร) ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ 3 - 6

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาล		รวม					76,430.86	
4	งานระบบไฟฟ้า		รวม					63,207.35	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								919,816.98	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 919,816.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสันดา สุพร  
 30 ตุลาคม 2567 16:03:09

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.000	LS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	3.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	426.00	426.00	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	1.000	ลบ.ม.	174.46	174.46	104.00	104.00	278.46	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก	1.000	ลบ.ม.	1,594.93	1,594.93	426.00	426.00	2,020.93	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	167.000	ตร.ม.	340.00	56,780.00	139.00	23,213.00	79,993.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	241.000	กก.	24.84	5,986.44	4.40	1,060.40	7,046.84	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	858.000	กก.	25.10	21,535.80	4.40	3,775.20	25,311.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้อ้อย DB-12 มม.	1,043.000	กก.	21.99	22,935.57	3.60	3,754.80	26,690.37	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้อ้อย DB-16 มม.	551.000	กก.	21.75	11,984.25	3.60	1,983.60	13,967.85	

ประสันตา สุพร

30 ตุลาคม 2567 16:03:09

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	80.000	กก.	66.36	5,308.80	0.00	0.00	5,308.80	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	65.000	ตร.ม.	25.87	1,681.55	5.00	325.00	2,006.55	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.15 ม.	14.000	ตร.ม.	42.50	595.00	5.00	70.00	665.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง strength 210 ksc. แท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก หรือ 240 ksc. สำหรับ แท่งคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์	29.000	ลบ.ม.	1,775.70	51,495.30	519.00	15,051.00	66,546.30	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	65.000	ตร.ม.	330.00	21,450.00	25.00	1,625.00	23,075.00	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.000	ลบ.ม.	174.46	523.38	104.00	312.00	835.38	
	<b>งานโครงหลังคาเหล็ก</b>								
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.	56.000	กก.	22.43	1,256.08	10.00	560.00	1,816.08	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.000	กก.	26.54	955.44	10.00	360.00	1,315.44	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	974.000	กก.	25.61	24,944.14	10.00	9,740.00	34,684.14	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.000	กก.	22.43	583.18	10.00	260.00	843.18	

ประสันตา สุพร

30 ตุลาคม 2567 16:03:09

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	10.000	กก.	32.87	328.70	10.00	100.00	428.70	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.000	กก.	24.00	96.00	10.00	40.00	136.00	
	- แผ่นเพลาท 200 x 200 x 6 มม.	30.000	กก.	125.00	3,750.00	10.00	300.00	4,050.00	
	- แผ่นเพลาท 200 x 200 x 9 มม.	2.000	กก.	159.00	318.00	10.00	20.00	338.00	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	36.000	ตัว	67.00	2,412.00	10.00	360.00	2,772.00	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง	127.000	ตร.ม.	40.00	5,080.00	35.00	4,445.00	9,525.00	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	81.000	ตร.ม.	165.00	13,365.00	25.00	2,025.00	15,390.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	5,327.84	255,134.02	2,635.00	71,336.00	326,470.02	
2	งานสถาปัตยกรรม งานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม. (885 แผ่น)	81.000	ตร.ม.	234.00	18,954.00	74.00	5,994.00	24,948.00	
	- ครอบสันหลังคา (3 แผ่น)	1.050	ม.	150.00	157.50	74.00	77.70	235.20	
	- ครอบสันตะเข้ (65 แผ่น)	22.410	ม.	147.00	3,294.27	74.00	1,658.34	4,952.61	
	- ครอบปิดชายตะเข้ (4 แผ่น) (1แผ่น/จุด)	4.000	แผ่น	51.00	204.00	0.00	0.00	204.00	
	- ครอบ 3 ทาง Y	2.000	ม.	450.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	80.000	ตร.ม.	20.00	1,600.00	25.00	2,000.00	3,600.00	
	- เชิงชาย ไม้คอนวูด ขนาด 8 นิ้ว	32.000	ม.	240.00	7,680.00	45.00	1,440.00	9,120.00	
	- แผ่นโพลีเอทิลีนกันสาด ขนาด 1.05x3.00 m.	1.000	แผ่น	1,700.00	1,700.00	74.00	74.00	1,774.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบลาดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	60.000	ตร.ม.	200.00	12,000.00	75.00	4,500.00	16,500.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบเรียบ ทหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	28.000	ตร.ม.	200.00	5,600.00	75.00	2,100.00	7,700.00	
	- ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดไขภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	34.000	ตร.ม.	182.00	6,188.00	92.00	3,128.00	9,316.00	
	<b>งานผนัง</b>								
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	188.000	ม.	120.00	22,560.00	46.00	8,648.00	31,208.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลผสม (ก่อครึ่งก้อน)	210.000	ตร.ม.	280.00	58,800.00	94.00	19,740.00	78,540.00	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	400.000	ตร.ม.	100.00	40,000.00	87.00	34,800.00	74,800.00	
	- กระเบื้องกรูผนังดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16"	46.000	ตร.ม.	200.00	9,200.00	166.00	7,636.00	16,836.00	
	<b>งานพื้น</b>								
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	61.000	ตร.ม.	220.00	13,420.00	222.00	13,542.00	26,962.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	14.000	ตร.ม.	200.00	2,800.00	158.00	2,212.00	5,012.00	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	28.000	ตร.ม.	200.00	5,600.00	158.00	4,424.00	10,024.00	
	<b>งานประตู-หน้าต่าง</b>								
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	2,100.00	6,300.00	423.00	1,269.00	7,569.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,400.00	1,400.00	380.00	380.00	1,780.00	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,400.00	2,800.00	380.00	760.00	3,560.00	
	- D4-ประตูบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 1.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (2.46 ตร.ม.)	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	- W1-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.23 ตร.ม.)	4.000	ชุด	2,800.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด0.60*1.10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.66 ตร.ม.)	1.000	ชุด	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
	- W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.36 ตร.ม.)	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- W4-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด1.20*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.38 ตร.ม.)	4.000	ชุด	1,200.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.0*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (2.05 ตร.ม.)	2.000	ชุด	3,900.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
	- W6-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.575 ตร.ม.)	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- W7-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.69 ตร.ม.)	4.000	ชุด	1,900.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m.  งานสุขภัณฑ์	26.400	ม.	92.88	2,452.03	60.00	1,584.00	4,036.03	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.000	ชุด	1,859.81	3,719.62	450.00	900.00	4,619.62	

ประสันตา สุพร

30 ตุลาคม 2567 16:03:09

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	290.00	580.00	35.00	70.00	650.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	1.000	ชุด	1,590.00	1,590.00	450.00	450.00	2,040.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	620.00	620.00	450.00	450.00	1,070.00	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	429.00	858.00	0.00	0.00	858.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	168.00	336.00	0.00	0.00	336.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	208.00	416.00	0.00	0.00	416.00	
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	59.00	118.00	0.00	0.00	118.00	
	- สตอปวาล์ว	6.000	ชุด	158.00	948.00	35.00	210.00	1,158.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.000	ชุด	99.00	198.00	25.00	50.00	248.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	2.000	ชุด	275.70	551.40	70.00	140.00	691.40	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	5.000	ชุด	98.00	490.00	75.00	375.00	865.00	
	- กระจกเงาเจียรปสิ ขนาด 80 x 100 ซม.	1.000	ชุด	218.00	218.00	70.00	70.00	288.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	225.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	168.00	336.00	70.00	140.00	476.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.000	ชุด	69.00	138.00	70.00	140.00	278.00	
	- ราวแขวนผ้า	2.000	ชุด	199.00	398.00	130.00	260.00	658.00	
	งานทาสี								
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	195.000	ตร.ม.	48.00	9,360.00	34.00	6,630.00	15,990.00	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทภายใน (ปูนใหม่)	265.000	ตร.ม.	36.00	9,540.00	30.00	7,950.00	17,490.00	
	งานบันไดและราวกันตก								
	- ไม้พื้นเฌอร่าขนาด 0.27x0.03x3.00 m.	6.000	ม.	240.00	1,440.00	158.00	948.00	2,388.00	
	- ไม้พื้นเฌอร่าขนาด 0.10x0.03x3.00 m.	8.400	ม.	141.67	1,190.02	158.00	1,327.20	2,517.22	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	22.000	กก.	98.33	2,163.26	10.00	220.00	2,383.26	

ประสันตา สุพร

30 ตุลาคม 2567 16:03:09

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11.000	กก.	47.67	524.37	10.00	110.00	634.37	
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	67.000	กก.	28.50	1,909.50	10.00	670.00	2,579.50	
	- เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด 1"x2" ผิว Hair Line	10.000	ม.	271.03	2,710.30	81.31	813.10	3,523.40	
	- เหล็กสแตนเลสกลม Dia 1 cm.	22.000	ม.	123.36	2,713.92	37.01	814.22	3,528.14	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	4.000	ตร.ม.	40.75	163.00	35.00	140.00	303.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	41,395.70	314,864.19	5,275.32	138,844.56	453,708.75	
3	<b>งานระบบสุขาภิบาล</b>								
	<b>งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)</b>								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	32.000	ม.	70.00	2,240.00	40.00	1,280.00	3,520.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	20.000	ม.	24.07	481.40	30.00	600.00	1,081.40	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	16.000	ม.	15.42	246.72	30.00	480.00	726.72	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	296.81	296.81	708.00	708.00	1,004.81	
	- บอลวาล์ว (Ball Valve) Dia. 2"	8.000	ตัว	65.00	520.00	19.50	156.00	676.00	
	- บอลวาล์ว (Ball Valve) Dia. 1"	2.000	ตัว	20.00	40.00	6.00	12.00	52.00	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	9.000	ตัว	219.00	1,971.00	50.00	450.00	2,421.00	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3.000	ตัว	79.00	237.00	50.00	150.00	387.00	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	2.000	ตัว	99.00	198.00	25.00	50.00	248.00	
	- ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,170.00	5,170.00	517.00	517.00	5,687.00	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน Polymer Elixer ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)	1.000	ชุด	4,450.00	4,450.00	445.00	445.00	4,895.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	12.000	ม.	270.00	3,240.00	100.00	1,200.00	4,440.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	136.000	ม.	70.00	9,520.00	40.00	5,440.00	14,960.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	28.000	ม.	24.07	673.96	30.00	840.00	1,513.96	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,343.40	1,343.40	2,244.00	2,244.00	3,587.40	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	31.000	ม.	241.12	7,474.72	72.34	2,242.54	9,717.26	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป	6.000	บ่อ	800.00	4,800.00	240.00	1,440.00	6,240.00	
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.61x0.96x1.00 ม.(ฝาปิดตะแกรงเหล็ก)	2.000	บ่อ	800.00	1,600.00	120.00	240.00	1,840.00	
	- ถังดักไขมัน ( GREASE TRAP ) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	บ่อ	3,090.00	3,090.00	463.50	463.50	3,553.50	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,090.00	5,090.00	763.50	763.50	5,853.50	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	4.000	ต้น	290.00	1,160.00	179.00	716.00	1,876.00	

ประสันตา สุพร

30 ตุลาคม 2567 16:03:09

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานดินซุด	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	504.10	504.10	
	- ทราฮายาบดอัดแน่น	.110	ลบ.ม.	174.46	19.19	104.00	11.44	30.63	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.370	ลบ.ม.	1,852.45	685.40	466.00	172.42	857.82	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.390	กก.	24.84	133.88	4.40	23.72	157.60	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.380	กก.	25.10	386.03	4.40	67.67	453.70	
	- ฝ้าถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	1.000	ซุด	88.94	88.94	13.34	13.34	102.28	
	- ผนังก่ออิฐมวลผสม (ก่อครึ่งก้อน)	.470	ตร.ม.	0.00	0.00	94.00	44.18	44.18	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาล</b>	-	-	24,692.68	55,156.45	7,000.98	21,274.41	76,430.86	
4	<b>งานระบบไฟฟ้า</b>								
	<b>แผงสวิตช์ย่อย(Load Center )</b>								
	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ซุด	4,580.00	4,580.00	1,374.00	1,374.00	5,954.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	1,595.00	7,975.00	0.00	0.00	7,975.00	
	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	1,360.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	
	- Grounding System	1.000	L.S	89.00	89.00	26.70	26.70	115.70	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	416.08	416.08	140.07	140.07	556.15	
	<b>สายไฟฟ้า ( Cable )</b>								
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	44.000	ม.	16.70	734.80	30.00	1,320.00	2,054.80	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	11.000	ม.	6.67	73.37	16.00	176.00	249.37	
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	248.000	ม.	6.26	1,552.48	7.00	1,736.00	3,288.48	
	- สาย THW. 1.5 q.mm.	360.000	ม.	4.39	1,580.40	5.00	1,800.00	3,380.40	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	197.05	197.05	503.20	503.20	700.25	
	<b>ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)</b>								
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.000	ม.	34.00	2,720.00	23.00	1,840.00	4,560.00	

ประสันตา สุพร

30 ตุลาคม 2567 16:03:09

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	136.00	136.00	368.00	368.00	504.00	
	<b>ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)</b>								
	- โคมไฟติดตั้ง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	199.00	796.00	115.00	460.00	1,256.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	ชุด	189.00	945.00	115.00	575.00	1,520.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	140.00	4,480.00	115.00	3,680.00	8,160.00	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	1,790.00	1,790.00	115.00	115.00	1,905.00	
	<b>สวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)</b>								
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์ทางเดียว พร้อมฝา	18.000	ชุด	16.00	288.00	80.00	1,440.00	1,728.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์สองทาง	2.000	ชุด	26.00	52.00	85.00	170.00	222.00	

ประสันตา สุพร

30 ตุลาคม 2567 16:03:09

หน้า 16

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปลั๊กไฟพ่วงทั่วไป แบบ Ground	38.000	ชุด	47.00	1,786.00	90.00	3,420.00	5,206.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วง แบบกันน้ำ	4.000	ชุด	438.00	1,752.00	115.00	460.00	2,212.00	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	1.000	ชุด	49.00	49.00	90.00	90.00	139.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	ชุด	34.00	34.00	90.00	90.00	124.00	
	- กริ่งเสียง+สวิทช์กริ่ง	1.000	ชุด	63.00	63.00	90.00	90.00	153.00	
	- กลอง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	201.20	201.20	576.00	576.00	777.20	
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม.	1.000	จุด	990.00	990.00	297.00	297.00	1,287.00	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	จุด	820.00	820.00	200.00	200.00	1,020.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	14,803.35	42,260.38	4,665.97	20,946.97	63,207.35	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								919,816.98	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ 3 - 6 แขวงทางหลวงมุกดาหาร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร ถนนพหลโยธิน กม 423+839 แขวงทางหลวงมุกดาหาร (แขวงทางหลวงมุกดาหาร) ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ปริมาณงาน 1 แห่ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสันดา สุพร

30 ตุลาคม 2567 16:03:08

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ 3 - 6 แขวงทางหลวงมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	จ.มุกดาหาร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนยอมพัฒนา - นาโพธิ์ ที่ กม 423+839 ขวาทาง (แขวงทางหลวงมุกดาหาร) ปริมาณงาน 1 แห่ง ตำบล มุกดาหาร อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร		
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ 3 - 6		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ปริมาณงาน 1 แห่ง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 ตุลาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6)	919,816.98	1.3046	1,199,993.23	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,199,993.23	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,333.25 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,199,993.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ 3 - 6 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
สถานที่ก่อสร้าง	จ.มุกดาหาร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ที่ กม 423+839 ขวาทง (แขวงทางหลวงมุกดาหาร) ปริมาณงาน 1 แห่ง ตำบล มุกดาหาร อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ 3 - 6 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ปริมาณงาน 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567


ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,199,993.23	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,333.25 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,199,993.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ 3 - 6 แขวงทางหลวงมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	จ.มุกดาหาร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ที่ กม 423+839 ขวาทาง (แขวงทางหลวงมุกดาหาร) ปริมาณงาน 1 แห่ง ตำบล มุกดาหาร อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร		
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ 3 - 6 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ปริมาณงาน 1 แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 ตุลาคม 2567	

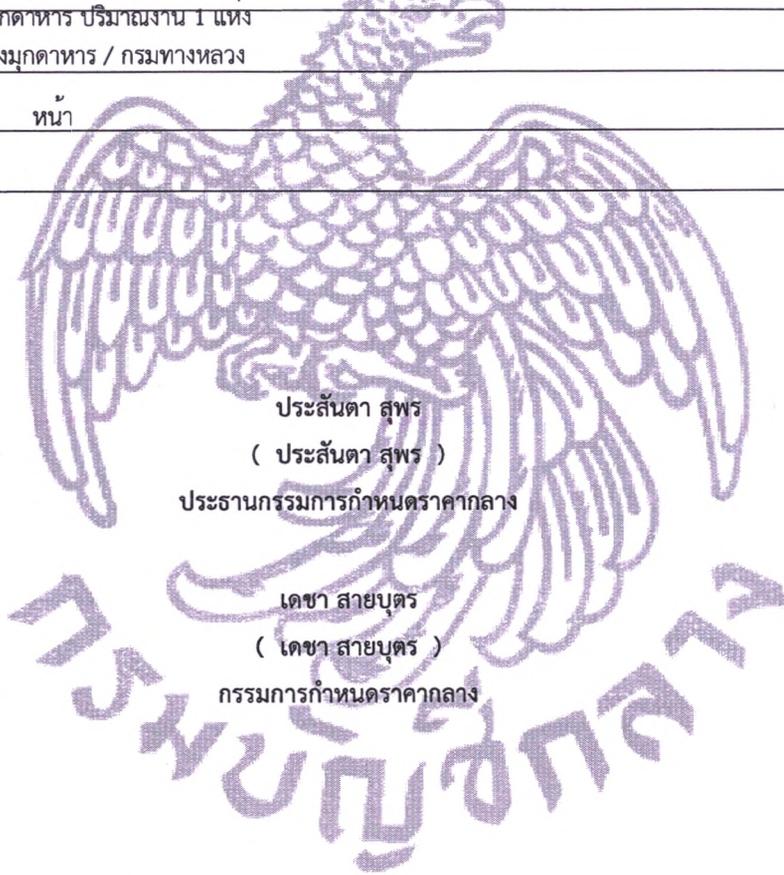

สนอง สารกอง  
( สนอง สารกอง )  
กรมการกำหนดราคากลาง

ประสันตา สุพร  
( ประสันตา สุพร )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
เดชา สายบุตร  
( เดชา สายบุตร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประสันตา สุพร

30 ตุลาคม 2567 16:03:11

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ 3 - 6 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
สถานที่ก่อสร้าง	จ.มุกดาหาร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ที่ กม 423+839 ขวาทาง (แขวงทางหลวงมุกดาหาร) ปริมาณงาน 1 แห่ง ตำบล มุกดาหาร อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ 3 - 6 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ปริมาณงาน 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงมุกดาหาร กรมทางหลวง
แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) จำนวน 1.000 หลังละ 1,199,993.23 บาท	1,199,993.23	
สรุป	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทยี่สิบสามสตางค์ .....)	1,199,993.23	

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ 3 - 6 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควมคุมที่ 0401 ตอนยอมพัฒนา - นาโพธิ์ ที่ กม 423+839 ขวาทาง (แขวงทางหลวงมุกดาหาร) ปริมาณงาน 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ 3 - 6 ตำบล มุกดาหาร อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ปริมาณงาน 1 แห่ง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567

สนอง สารกอง  
( สนอง สารกอง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประสันตา สุพร  
( ประสันตา สุพร )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
เดชา สายบุตร  
( เดชา สายบุตร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง