

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510

งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

2. แนวทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 / กรมทางหลวง

จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000.00 บาท  
 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

4. ลักษณะงานหลวงอุบลราชธานีที่ 1

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 1,187,262.74 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ดร.เทพ บุญประสงค์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 1 (ว)

7.2 นราวิชญ์ สุหงษา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 นวพล สายชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ดร.เทพ บุญประสงค์

11 พฤศจิกายน 2567 10:43:20

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง      ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใต้อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่      ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ      มีจำนวน      1 ชุด

คำนวณราคากลาง      เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) จำนวน 1.000 หลังละ 1,187,262.74 บาท	1,187,262.74	
สรุป	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบลีสี่สตางค์ .....) ราคากลาง	1,187,262.74	

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ในเมือง	อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี
แบบเลขที่	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
ค่านวนราคากลาง	เมื่อวันที่		



( ดรีเทพ บุญประสงค์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นวพล สายชื่อ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นราวิชญ์ สุธงษา )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นายวันปิยะ กุมระภูติ )

ผอ.ขท.อุบลราชธานีที่ ๑

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๘

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 อุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใต้ปลัด ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี		
แบบเลขที่	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	19	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทอน	Factor (%)	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)	910,058.83	1.5046	1,187,262.74	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,187,262.74	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,191.80 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,187,262.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
แบบเลขที่	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 / กรมทางหลวง
แบบ พร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 19 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่



ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<p>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</p> <p>เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %</p> <p>เงินประกันผลงานหัก 10 %</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</p>		
	รวมค่าก่อสร้าง	1,187,262.74	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,191.80 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,187,262.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
แบบเลขที่	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	19 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		



*(Signature)*

( ตรีเทพ บุญประสงค์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

*(Signature)*

( นวพล สายชื่อ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

**อนุมัติ**

*(Signature)*

(นายวันปิยะ ภูมะณี)  
ผอ.ขท.อุบลราชธานีที่ ๑  
๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ประเภทงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					341,193.96	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					421,540.35	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 910,058.83

บาท ต่อ 1 หน่วย

ตรีเทพ บุญประสงค์

11 พฤศจิกายน 2567 10:43:35

กลุ่มงาน/งาน อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝางก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					89,677.03	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					57,647.49	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								910,058.83	

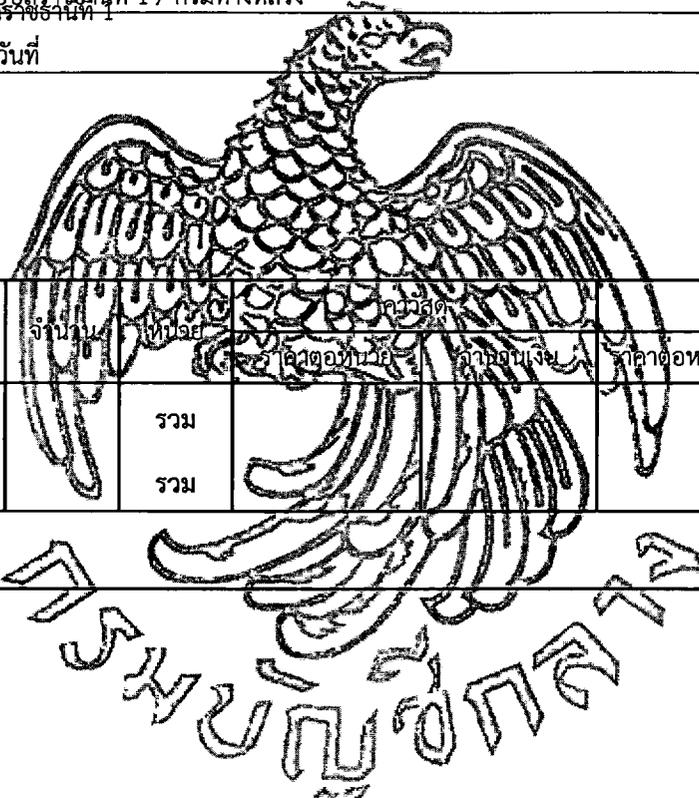

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 910,058.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

ตรีเทพ บุญประสงค์  
11 พฤศจิกายน 2567 10:43:35

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.000	LS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	3.450	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	579.60	579.60	
	- งานทรายรองกันฐานราก	1.290	ลบ.ม.	100.00	129.00	104.00	134.16	263.16	
	- งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	1.030	ลบ.ม.	2,056.07	2,117.75	426.00	438.78	2,556.53	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	191.840	ตร.ม.	277.00	53,139.68	139.00	26,665.76	79,805.44	
	- ไม้เคร่า	57.550	ตร.ม.	285.00	16,401.75	0.00	0.00	16,401.75	
	- ตะปู	47.960	กก.	39.26	1,882.90	0.00	0.00	1,882.90	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	241.810	กก.	21.99	5,317.40	4.40	1,063.96	6,381.36	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	858.380	กก.	21.21	18,206.23	4.40	3,776.87	21,983.10	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	1,137.000	กก.	20.57	23,388.09	3.60	4,093.20	27,481.29	

ตรีเทพ บุญประสงค์

11 พฤศจิกายน 2567 10:43:35

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	612.980	กก.	20.29	12,437.36	3.60	2,206.73	14,644.09	
	- ลวดผูกเหล็ก	85.510	กก.	33.18	2,837.22	0.00	0.00	2,837.22	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	65.900	ตร.ม.	30.90	1,971.00	5.00	329.50	2,300.50	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.15 ม.	12.530	ตร.ม.	40.00	502.20	5.00	72.65	574.85	
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	29.139	ลบ.ม.	2,158.88	62,996.11	532.00	15,523.76	78,519.87	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปห้องเรียบ	65.906	ตร.ม.	280.00	18,452.00	25.00	1,647.50	20,099.50	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.040	ลบ.ม.	210.00	638.40	12.00	340.48	978.88	
	<b>งานโครงหลังคาเหล็ก</b>								
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.	56.120	กก.	20.57	1,378.86	10.00	561.20	1,940.06	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.080	กก.	23.95	864.11	10.00	360.80	1,224.91	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	974.070	กก.	23.83	23,212.08	10.00	9,740.70	32,952.78	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.330	กก.	26.98	710.38	10.00	263.30	973.68	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	10.280	กก.	26.64	273.85	10.00	102.80	376.65	

ตรีเทพ บุญประสงค์

11 พฤศจิกายน 2567 10:43:35

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.840	กก.	28.96	135.52	10.00	48.40	183.92	
	- แผ่นเพท 200 x 200 x 6 มม.	30.140	กก.	26.08	783.64	10.00	301.40	1,085.04	
	- แผ่นเพท 200 x 200 x 9 มม.	2.830	กก.	26.90	75.83	10.00	28.30	101.88	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	36.000	ตัว	100.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	127.000	ตร.	25.00	3,175.00	35.00	4,445.00	7,620.00	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	116.000	ทอน	110.00	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	6,034.42	26,149.11	2,647.00	73,724.85	341,193.96	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ								
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	885.000	แผ่น	35.50	31,417.50	0.00	0.00	31,417.50	

ตรีเทพ บุญประสงค์

11 พฤศจิกายน 2567 10:43:35

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสันหลังคา	3.000	แผ่น	57.50	172.50	0.00	0.00	172.50	
	- ครอบสันตะเข้	65.000	แผ่น	57.50	3,737.50	0.00	0.00	3,737.50	
	- ครอบปิดชายตะเข้	4.000	แผ่น	81.50	326.00	0.00	0.00	326.00	
	- ครอบ 3 ทาง Y	2.000	แผ่น	81.50	163.00	0.00	0.00	163.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	80.440	ตร.ม.	95.00	7,641.80	20.00	1,608.80	9,250.60	
	- เจริงชาย ไม้คอนวูด ขนาด 8 นิ้ว	34.200	ม.	61.00	2,086.20	45.00	1,539.00	3,625.20	
	- แผ่นโกลอนกันสาด ขนาด 1.05x3.00 m.	1.000	แผ่น	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบลาด ทหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	60.600	ตร.ม.	240.00	14,544.00	75.00	4,545.00	19,089.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบเรียบ ทหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	28.210	ตร.ม.	240.00	6,770.40	75.00	2,115.75	8,886.15	

ตรีเทพ บุญประสงค์

11 พฤศจิกายน 2567 10:43:35

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม. งานผนัง	34.310	ตร.ม.	240.00	8,234.40	75.00	2,573.25	10,807.65	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	188.809	ตร.ม.	9.60	1,812.60	46.00	8,684.80	18,502.40	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	210.210	ตร.ม.	25.00	5,255.25	94.00	19,759.74	51,291.24	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	400.650	ตร.ม.	40.00	16,026.00	87.00	34,856.55	50,882.55	
	- กระเบื้องกรูผนังดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16"	46.670	ตร.ม.	255.00	11,867.50	181.00	8,447.27	20,114.77	
	งานพื้น								
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	61.450	ตร.ม.	350.00	21,507.50	222.00	13,641.90	35,149.40	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	14.760	ตร.ม.	250.00	3,690.00	158.00	2,332.08	6,022.08	

ตรีเทพ บุญประสงค์

11 พฤศจิกายน 2567 10:43:35

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	28.470	ตร.ม.	250.00	7,117.50	158.00	4,498.26	11,615.76	
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3,000	ชุด	3,150.00	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2,000	ชุด	2,650.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
	- D4-ประตูบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 1.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	
	- W1-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4,000	ชุด	2,900.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด0.60*1.10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	

ตรีเทพ บุญประสงค์

11 พฤศจิกายน 2567 10:43:35

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- W4-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด1.20*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,400.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
	- W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.0*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	5,250.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
	- W6-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	
	- W7-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,850.00	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m. งานสุขภัณฑ์	26.400	ม.	125.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบบ มีถังพักน้ำ ตรา American Standard รุ่น TF-2894SWC	2.000	ชุด	4,190.00	8,380.00	450.00	900.00	9,280.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายฉีดชำระครบชุด ตรา Cotto รุ่น CT666N#WH	2.000	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น TF-470LM สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,270.00	1,270.00	450.00	450.00	1,720.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น TF-0933 WT สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	890.00	890.00	450.00	450.00	1,340.00	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า ตรา Cotto รุ่น CT169(HM)	2.000	ชุด	750.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด ตรา Cotto รุ่น CT673(HM)	2.000	ชุด	150.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า ตรา American Standard รุ่น A-8102N	2.000	ชุด	960.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
	- สายน้ำดี ตรา American Standard รุ่น A-800.20	2.000	ชุด	150.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- สติ๊กเกอร์ ตรา Cotto รุ่น CT179(HM)	6.000	ชุด	240.00	1,440.00	35.00	210.00	1,650.00	

ตรีเทพ บุญประสงค์

11 พฤศจิกายน 2567 10:43:35

หน้า 9

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก๊อกล้างพื้น ตรา Watson รุ่น WS-0306L	2.000	ชุด	150.00	300.00	25.00	50.00	350.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู ตรา American Standard รุ่น K-2501-43-N	2.000	ชุด	150.00	300.00	70.00	140.00	440.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว ตรา Cotto รุ่น CT640Z1(HM)	5.000	ชุด	150.00	750.00	75.00	375.00	1,125.00	
	- กระจกเงาเจียรปรี ขนาด 80 x 100 ซม.	1.000	ชุด	1150.00	1,150.00	70.00	70.00	1,220.00	
	- กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	1150.00	1,150.00	70.00	70.00	1,220.00	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น A-7003C-A	1.000	ชุด	890.00	890.00	70.00	70.00	960.00	
	- ที่ใส่สบู่ รุ่น K-2801-54-N	2.000	ชุด	590.00	1,180.00	70.00	140.00	1,320.00	
	- ราวแขวนผ้า รุ่น K-2501-53-N	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	70.00	140.00	3,140.00	
	งานทาสี								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทภายใน (ปูนใหม่)	265.600	ตร.ม.	35.00	9,296.00	30.00	7,968.00	17,264.00	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทภายนอก (ปูนใหม่)	195.000	ตร.ม.	35.00	6,825.00	34.00	6,630.00	13,455.00	
	งานบันไดและราวกันตก								
	- ไม้พื้นแฉะราขนาด 0.27x0.03x3.00 m.	5.000	แผ่น	36.00	180.00	77.00	385.00	1,475.00	
	- ไม้พื้นแฉะราขนาด 0.10x0.03x3.00 m.	7.000	แผ่น	70.00	490.00	77.00	539.00	1,029.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	22.290	กก.	19.00	423.51	10.00	222.90	646.41	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11.460	กก.	19.00	217.74	10.00	114.60	332.34	
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	67.500	กก.	19.00	1,282.50	10.00	675.00	1,957.50	
	- เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด 1"x2" ผิว Hair Line	10.840	ม.	150.00	1,626.00	0.00	0.00	1,626.00	
	- เหล็กสแตนเลสกลม Dia 1 cm.	22.800	ม.	150.00	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	4.720	ตร.ม.	30.00	141.60	35.00	165.20	306.80	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	48,081.50	297,033.25	3,494.00	124,507.10	421,540.35	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	8,000	เส้น	315.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	5,000	เส้น	180.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	4,000	เส้น	45.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1,000	L.S	688.00	688.00	0.00	0.00	688.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	8,000	ตัว	285.00	1,880.00	35.00	280.00	2,160.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	2,000	ตัว	125.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	9,000	ตัว	95.00	855.00	25.00	225.00	1,080.00	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3,000	ตัว	95.00	285.00	25.00	75.00	360.00	

ตรีเทพ บุญประสงค์

11 พฤศจิกายน 2567 10:43:35

หน้า 12

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	2.000	ตัว	95.00	190.00	25.00	50.00	240.00	
	- บั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน Polymer Elixer ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)	1.000	ชุด	8,025.00	8,025.00	0.00	0.00	8,025.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	3.000	เส้น	950.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	34.000	เส้น	315.00	10,710.00	0.00	0.00	10,710.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	7.000	เส้น	205.00	1,435.00	30.00	210.00	1,645.00	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	3,006.00	3,006.00	0.00	0.00	3,006.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	31.000	ม.	615.00	19,065.00	0.00	0.00	19,065.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	6.000	บ่อ	1,885.00	11,310.00	0.00	0.00	11,310.00	
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	1,850.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	
	- ถังดักไขมัน ( GREASE TRAP ) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	ถัง	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม..	4.000	ต้น	300.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- งานดินซุด	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	596.40	596.40	
	- ทราบดีบุกอัดแน่น	.110	ลบ.ม.	170.00	18.70	104.00	11.44	30.14	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.370	ลบ.ม.	2,186.92	809.16	532.00	196.84	1,006.00	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.390	กก.	21.99	118.52	4.40	23.72	142.24	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.380	กก.	21.21	326.20	4.40	67.67	393.87	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (ก่อครึ่งก้อน)	.470	ตร.ม.	160.00	75.20	94.00	44.18	119.38	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	39,084.12	87,896.78	1,046.80	1,780.25	89,677.03	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร แผงสวิตช์ย่อย(Load Center )								
	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	85.00	425.00	110.00	550.00	975.00	
	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	85.00	425.00	110.00	550.00	975.00	
	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	85.00	85.00	110.00	110.00	195.00	
	- Grounding System	4.000	LS	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	-- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	LS	835.50	835.50	0.00	0.00	835.50	
	สายไฟฟ้า ( Cable )								
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	44.000	ม.	127.44	5,607.36	30.00	1,320.00	6,927.36	

ตรีเทพ บุญประสงค์

11 พฤศจิกายน 2567 10:43:35

หน้า 15

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	11.000	ม.	39.44	433.84	16.00	176.00	609.84	
	- สาย THW. 2.5 sq.mm.	248.000	ม.	9.32	2,261.76	7.00	1,736.00	3,997.76	
	- สาย THW. 1.5 sq.mm.	360.000	เมตร	6.36	2,250.00	5.00	1,800.00	4,017.60	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	LS	1,091.43	1,091.43	0.00	0.00	1,091.43	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.000	ม.	20.75	1,660.00	20.00	1,600.00	2,460.00	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	LS	86.00	86.00	0.00	0.00	86.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
	- โคมไฟติดตั้ง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	392.60	1,592.60	115.00	460.00	2,052.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	ชุด	250.00	1,250.00	115.00	575.00	1,825.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	250.00	8,000.00	115.00	3,680.00	11,680.00	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	จุด	1,850.00	1,850.00	115.00	115.00	1,965.00	
	สวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์ทางเดียว พร้อมฝา	18.000	จุด	90.00	1,620.00	90.00	1,620.00	2,520.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์สองเดียว	2.000	จุด	50.00	100.00	90.00	180.00	280.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วงทั่วไป แบบ Ground	38.000	จุด	95.00	3,610.00	90.00	3,420.00	7,030.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วง แบบกันน้ำ	4.000	จุด	95.00	380.00	115.00	460.00	840.00	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	1.000	จุด	65.00	65.00	90.00	90.00	155.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	65.00	65.00	90.00	90.00	155.00	
	- กริ่งเสียง	1.000	จุด	50.00	50.00	90.00	90.00	140.00	
	- สวิตซ์กริ่ง	1.000	จุด	50.00	50.00	90.00	90.00	140.00	

ตรีเทพ บุญประสงค์

11 พฤศจิกายน 2567 10:43:35

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กลอง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	LS	1,565.00	1,565.00	80.00	80.00	1,645.00	
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.000	จุด	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	จุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			12,147.84	68,653.49	1,893.00	18,992.00	57,647.49	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								910,058.83	

