

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงดอกคำใต้  
แขวงทางหลวงพะเยา ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน แม่ต้า - บ้านใหม่ บริเวณ กม.9+365 (ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพะเยา / กรมทางหลวง  
1-2) หมวดทางหลวงดอกคำใต้ ทางหลวงหมายเลข 1021

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 1,700,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงดอกคำใต้  
แขวงทางหลวงพะเยา จ.พะเยา 1 แห่ง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 พ.ย. 2567 เป็นเงิน ..... 1,699,928.02 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมัย จันทร์หัตถ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.พะเยา(ว)

7.2 สรวิชญ์ สังข์เทศ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.พะเยา

7.3 เอกพล คำหอม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงดอกคำใต้ แขวงทางหลวงพะเยา ทางหลวงหมายเลข 1021

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนศรีชุม อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา

คาน้ำดื่ม แม่คำ - บ้านใหม่ บริเวณกม.9+365 (ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงดอกคำใต้ ทางหลวงหมายเลข 1021

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพะเยา / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม (กรณีใช้ฐานรากแผ่)		รวม					503,555.80	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					612,897.47	
3	งานระบบสุขาภิบาล		รวม					115,728.59	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,305,327.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกพล คำหอม

11 พฤศจิกายน 2567 13:16:57

กลุ่มงาน/งาน งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงดอกคำใต้ แขวงทางหลวงพะเยา ทางหลวงหมายเลข 1021

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนศรีชุม อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา


จุดเริ่มต้น - บ้านใหม่ บริเวณ กม.9+365 (ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงดอกคำใต้ ทางหลวงหมายเลข 1021

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพะเยา / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า		รวม					73,145.66	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,305,327.52	

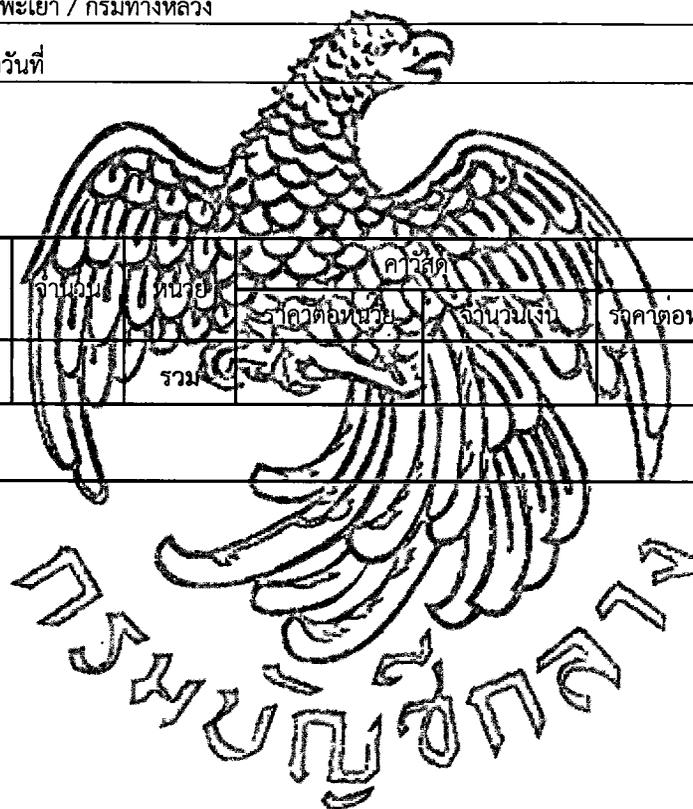

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,305,327.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกพล คำหอม

11 พฤศจิกายน 2567 13:16:57

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม (กรณีใช้ฐานรากแม่)								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	231.120	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	25,885.44	25,885.44	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	17.580	ลบ.ม.	260.26	4,575.37	104.00	1,828.32	6,403.69	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก	1.690	ลบ.ม.	157.41	298.61	426.00	293.94	1,092.55	
	- ไม้แบบ	222.020	ตร.ม.	260.00	57,725.20	139.00	30,860.78	88,585.98	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	283.230	กก.	21.60	6,117.76	4.40	1,246.21	7,363.97	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	1,293.260	กก.	20.85	26,964.47	4.40	5,690.34	32,654.81	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	1,703.530	กก.	26.95	35,688.95	3.60	6,132.71	41,821.66	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	207.600	กก.	20.75	4,307.30	3.60	747.36	5,055.06	
	- ลวดผูกเหล็ก	104.630	กก.	25.83	2,702.59	0.00	0.00	2,702.59	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	84.000	ตร.ม.	32.00	2,688.00	5.00	420.00	3,108.00	
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	33.540	ลบ.ม.	2,000.00	67,080.00	327.00	10,967.58	78,047.58	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	84.000	ตร.ม.	227.00	19,068.00	25.00	2,100.00	21,168.00	

เอกพล คำหอม

11 พฤศจิกายน 2567 13:16:57

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตทับหน้า ไม่รวมเหล็กเสริม หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.	84.000	ตร.ม.	78.22	6,570.48	30.00	2,520.00	9,090.48	
	- ทราบดีกอัดแน่น	12.380	ลบ.ม.	399.83	4,949.89	112.00	1,386.56	6,336.45	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	13,337.50	กก.	22.18	29,582.37	10.00	13,337.50	42,920.07	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	15,164.10	กก.	33.60	50,954.37	10.00	15,164.10	66,115.47	
	- เหล็กกล่อง 25 x 25 x 1.2 มม.	40.460	กก.	30.67	1,240.90	10.00	404.60	1,645.50	
	- เหล็กกล่อง 75 x 45 x 2.3 มม.	93.500	กก.	24.82	2,320.67	10.00	935.00	3,255.67	
	- เหล็กกลมขนาด Ø3"x3.2 มม.	422.500	กก.	24.77	10,465.32	0.00	0.00	10,465.32	
	- แผ่นเพลท 200 x 200 x 6 มม.	30.140	กก.	48.21	1,302.34	10.00	301.40	1,603.74	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	8.520	กก.	20.50	174.66	10.00	85.20	259.86	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	318.260	ตร.ม.	45.00	14,321.70	35.00	11,139.10	25,460.80	
	- รางน้ำไวนิล สำเร็จรูป 15x15 ซม.	7.000	ม.	483.93	3,387.51	0.00	0.00	3,387.51	

เอกพล คำหอม

11 พฤศจิกายน 2567 13:16:57

หน้า 3

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	159.380	ท่อน	120.00	19,125.60	0.00	0.00	19,125.60	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม (กรณีใช้ฐานรากแม่)	-		5,373.38	372,109.66	1,391.00	131,446.14	503,555.80	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- งานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ	182.500	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	13,505.00	13,505.00	
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต แบบเรียบ	2,008.000	แผ่น	21.00	42,168.00	0.00	0.00	42,168.00	
	ใต้หลังคาบุแผ่นสะท้อนความร้อน								
	- ครอบสันหลังคา	33.000	แผ่น	56.00	1,848.00	0.00	0.00	1,848.00	
	- ครอบสันตะเข้	98.000	แผ่น	56.00	5,488.00	0.00	0.00	5,488.00	
- ครอบปิดชายตะเข้	8.000	แผ่น	85.00	680.00	0.00	0.00	680.00		
- ครอบ 3 ทาง Y	4.000	แผ่น	68.00	272.00	0.00	0.00	272.00		

เอกพล คำหอม

11 พฤศจิกายน 2567 13:16:57

หน้า 4

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	182.500	ตร.ม.	32.90	6,004.25	20.00	3,650.00	9,654.25	
	- เจียงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	115.000	ม.	60.00	6,900.00	73.00	8,395.00	15,295.00	
	- หลังคาโพลีคาร์บอเนต หนา 6 มม.	26.000	ตร.ม.	206.00	5,356.00	0.00	0.00	5,356.00	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.	84.000	ตร.ม.	140.58	11,808.72	75.00	6,300.00	18,108.72	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.	13.500	ตร.ม.	186.64	2,519.59	75.00	1,012.50	3,528.09	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดไขภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.	68.000	ตร.ม.	176.28	11,987.04	75.00	5,100.00	17,087.04	
	<b>งานผนัง</b>								
	- เสာเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	141.500	ม.	91.35	12,926.02	46.00	6,509.00	19,435.02	

เอกพล คำหอม

11 พฤศจิกายน 2567 13:16:57

หน้า 5

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชื่อมพีวีซี	72.800	ม.	10.00	728.00	0.00	0.00	728.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลผสม	225.000	ตร.ม.	283.11	63,699.75	94.00	21,150.00	84,849.75	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	450.500	ตร.ม.	88.79	39,999.89	87.00	39,193.50	79,193.39	
	- กระเบื้องกรุน้ำเซรามิค ขนาด 16"x 16"	39.500	ตร.ม.	298.47	11,789.56	166.00	6,557.00	18,346.56	
	<b>งานพื้น</b>								
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	84.000	ตร.ม.	338.29	28,416.36	222.00	18,648.00	47,064.36	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	13.500	ตร.ม.	304.97	4,117.09	158.00	2,133.00	6,250.09	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	54.500	ตร.ม.	337.47	18,392.11	158.00	8,611.00	27,003.11	
	<b>งานประตู-หน้าต่าง</b>								
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,250.00	9,000.00	200.00	800.00	9,800.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,250.00	4,500.00	200.00	400.00	4,900.00	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,300.00	4,600.00	200.00	400.00	4,600.00	
	- D4-ประตูบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม ขนาด 1.60*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,850.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	
	- D5-ประตูบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม ขนาด 1.50*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,650.00	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	
	- W1-หน้าต่างบานเปิด อลูมิเนียม ขนาด 0.90*1.25 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- W2-หน้าต่างบานเปิด อลูมิเนียม ขนาด 1.35*1.25 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,250.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.80*0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W4-หน้าต่างบานติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 0.40*1.65 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,900.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	
	- W5-หน้าต่างบานติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 1.40*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,900.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m. งานสุขภัณฑ์	4.000	ชิ้น	166.50	6,660.00	60.00	4,260.00	10,650.00	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ ( FLUSH TANK )	2.000	ชุด	2,790.00	5,580.00	450.00	900.00	6,480.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	370.97	741.94	35.00	70.00	811.94	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	700.93	1,401.86	450.00	900.00	2,301.86	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	119.16	238.32	25.00	50.00	288.32	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	260.00	520.00	0.00	0.00	520.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	

เอกพล คำหอม

11 พฤศจิกายน 2567 13:16:57

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สตอปวาล์ว	2.000	ชุด	80.00	160.00	35.00	70.00	230.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.000	ชุด	320.00	640.00	25.00	50.00	690.00	
	- ตะแกรงดักกลิ้น Floor Drain 2 นิ้ว	2.000	ชุด	75.00	150.00	75.00	150.00	500.00	
	- กระจกเงากระจกเงาเรียบสี ขนาด 60x70 ซม. หนา 6 มม.	2.000	ชุด	409.00	818.00	70.00	140.00	958.00	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	760.00	1,520.00	70.00	140.00	1,660.00	
	- ที่ใส่สบู่ (เซรามิก)	2.000	ชุด	260.00	520.00	70.00	140.00	660.00	
	- ราวแขวนผ้า (สแตนเลส)	2.000	ชุด	499.00	998.00	70.00	140.00	1,138.00	
	งานทาสี								
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	225.000	ตร.ม.	48.74	10,959.75	30.00	6,750.00	17,709.75	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทภายใน (ปูนใหม่)	185.500	ตร.ม.	40.62	7,535.01	30.00	5,565.00	13,100.01	
	งานบันได, ราวกันตกและระแนงบังตา								

เอกพล คำหอม

11 พฤศจิกายน 2567 13:16:57

หน้า 9

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เหล็กกล่อง 3.75 x 7.50 x 2.0 มม.	1,873.740	กก.	24.76	46,393.80	10.00	18,737.40	65,131.20	
	- Flat bar 50x6x14.13 mm.	20.000	ม.	65.70	1,314.00	0.00	0.00	1,314.00	
	- ทาสีน้ำมัน	23,390.41	ตร.ม.	41.70	975.36	35.00	818.65	1,794.01	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>			34,246.10	431,652.42	3,463.00	181,245.05	612,897.47	
	<b>งานระบบสุขาภิบาล</b>								
	<b>ระบบน้ำเย็น (Cold Water System)</b>								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	12,000	เส้น	321.50	3,858.00	0.00	0.00	3,858.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	8,000	เส้น	93.46	747.68	0.00	0.00	747.68	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1,600	L.S	2,302.00	2,302.00	690.00	690.00	2,992.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	12,000	ตัว	210.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	5,290.00	10,580.00	500.00	1,000.00	11,580.00	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน Polymer Elixer ขนาดความจุ 1500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	7,200.00	14,240.00	0.00	0.00	14,240.00	
	- มาตรการวัดน้ำประปา (จากการประปา)  ระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)	2.000	ชุด	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	6.000	เส้น	1,159.81	6,958.86	0.00	0.00	6,958.86	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	10.000	เส้น	321.50	3,215.00	0.00	0.00	3,215.00	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	2.000	LS	4,069.00	8,138.00	1,220.00	2,440.00	10,578.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	50.000	ม.	150.00	7,500.00	45.00	2,250.00	9,750.00	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	10.000	บ่อ	950.00	9,500.00	285.00	2,850.00	12,350.00	

เอกพล คำหอม

11 พฤศจิกายน 2567 13:16:57

หน้า 11

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2,000	บ่อ	2,000.00	4,000.00	500.00	1,000.00	5,000.00	
	- ถังดักไขมัน ( GREASE TRAP ) ขนาด 430x730x350 mm.	2,000	บ่อ	3,080.00	6,160.00	500.00	1,000.00	7,160.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2,000	ชุด	6,290.00	12,580.00	500.00	1,000.00	13,580.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	8,000	ต้น	48.35	3,868.00	93.00	744.00	3,972.00	
	- งานดินชุด	20.180	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	2,260.16	2,260.16	
	- ทราหยาบขดอัดแน่น	.576	ลบ.ม.	399.83	227.90	112.00	63.84	291.74	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	470	ลบ.ม.	2,000.00	940.00	327.00	153.69	1,093.69	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	38.870	กก.	20.85	810.43	4.40	171.03	981.46	
	- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. ทหนา 3.2 mm.	2,000	ชุด	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาล</b>	-	-	37,481.45	100,105.87	4,888.40	15,622.72	115,728.59	

เอกพล คำหอม

11 พฤศจิกายน 2567 13:16:57

หน้า 12

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า								
	แผงสวิตช์ย่อย(Load Center )								
	-- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	2,000	ชุด	2,000.00	4,000.00	500.00	1,000.00	5,000.00	
	-- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	10,000	ชุด	125.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	-- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	10,000	ชุด	125.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	-- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	2,000	ชุด	125.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	-- Grounding System	2,000	ชุด	506.00	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00	
	-- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	2,000	L.S	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	สายไฟฟ้า ( Cable )								
	-- สาย THW. 35 Sq.mm.	84,000	ม.	125.84	10,570.56	30.00	2,520.00	13,090.56	
	-- สาย THW. 10 Sq.mm.	20,000	ม.	38.94	778.80	16.00	320.00	1,098.80	
	-- สาย THW. 2.5 Sq.mm.	230,000	ม.	8.31	1,911.30	7.00	1,610.00	3,521.30	

เอกพล คำหอม

11 พฤศจิกายน 2567 13:16:57

หน้า 13

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	LS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	<b>ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)</b>								
	-- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	150.000	ม.	33.00	4,950.00	20.00	3,000.00	4,950.00	
	-- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	LS	975.00	975.00	0.00	0.00	975.00	
	<b>ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)</b>								
	- โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	564.00	2,256.00	115.00	460.00	2,716.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	12.000	ชุด	360.00	4,320.00	115.00	1,380.00	5,700.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	280.00	8,960.00	115.00	3,680.00	12,640.00	
	<b>สวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)</b>								

เอกพล คำหอม

11 พฤศจิกายน 2567 13:16:57

หน้า 14

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	26.000	จุด	52.00	1,352.00	80.00	2,080.00	3,432.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ทั่วไป แบบ Ground	50.000	จุด	80.00	4,000.00	90.00	4,500.00	8,500.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ แบบกันน้ำ	6.000	จุด	250.00	1,500.00	115.00	690.00	2,190.00	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	2.000	จุด	95.00	190.00	90.00	180.00	370.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	2.000	จุด	220.00	440.00	90.00	180.00	620.00	
	- กริ่งเสียง	2.000	จุด	400.00	800.00	90.00	180.00	980.00	
	- สวิตช์กริ่ง	2.000	จุด	120.00	240.00	80.00	160.00	400.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	8,563.00	31,205.66	1,553.00	21,940.00	73,145.66	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,305,327.52	

### แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงดอกคำใต้ แขวงทางหลวงพะเยา ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน
สถานที่ก่อสร้าง	แม่ต้า - บ้านใหม่ บริเวณ กม.9+365 (ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบล ดอนศรีชุม อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา
แบบเลขที่	ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงดอกคำใต้ ทางหลวงหมายเลข 1021
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงพะเยา / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)	1,305,327.52	1.3023	1,699,928.02	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,699,928.02	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 130.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,076.36 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้างรวม 1,699,928.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงดอกคำใต้ แขวงทางหลวงพะเยา ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน
สถานที่ก่อสร้าง	แม่ต๋ำ - บ้านใหม่ บริเวณ กม.9+365 (ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบล ดอนศรีชุม อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา
แบบเลขที่	ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงดอกคำใต้ ทางหลวงหมายเลข 1021
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงพะเยา / กรมทางหลวง
แบบ	ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<p>เงื่อนไขการใช้จ่ายตาราง Factor F</p> <p>เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %</p> <p>เงินประกันผลงานหัก 0 %</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</p>		
		รวมค่าก่อสร้าง	1,699,928.02

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 130.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,076.36 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,699,928.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงดอกคำใต้ แขวงทางหลวงพะเยา ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน		
สถานที่ก่อสร้าง	แม่ต๋ำ - บ้านใหม่ บริเวณ กม.9+365 (ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบล ดอนศรีชุม อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา		
แบบเลขที่	ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงดอกคำใต้ ทางหลวงหมายเลข 1021		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงพะเยา / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

  
( สรวิชญ์ สังข์เทศ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( สมัย จันทร์ทัน )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
( เอกพล คำหอม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกพล คำหอม

11 พฤศจิกายน 2567 13:17:04

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) ทมวตทางหลวงดอกคำใต้ แขวงทางหลวงพะเยา ทางหลวงหมายเลข 1021

สถานที่ก่อสร้าง      ตอน แม่ต๋ำ - บ้านใหม่ บริเวณ กม.9+365 (ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 ตำบล      ตอนศรีชม      อำเภอ      ดอกคำใต้      จังหวัด      พะเยา  
 ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) ทมวตทางหลวงดอกคำใต้ ทางหลวงหมายเลข 1021

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงพะเยา กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ      มีจำนวน

คำนวณราคากลาง      เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) จำนวน 1.000 หลังละ 1,699,928.02 บาท	1,699,928.02	
สรุป	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทสองสตางค์.....)	1,699,928.02	

เอกพล คำหอม

11 พฤศจิกายน 2567 13:17:10

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงดอกคำใต้ แขวงทางหลวงพะเยา ทางหลวงหมายเลข 1021			
	ตอน แม่ต้า - บ้านใหม่ บริเวณ กม.9+365 (ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงดอกคำใต้ ทางหลวงหมายเลข 1021	ตำบล	ดอนศรีชุม	อำเภอ
				ดอกคำใต้
				จังหวัด
				พะเยา
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงพะเยา กรมทางหลวง			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

( สมัย จันทรทัณฑ์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( สรวิชญ์ สังข์เทศ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( เอกพล คำหอม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกพล คำหอม

11 พฤศจิกายน 2567 13:17:10

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงดอกคำใต้ แขวงทางหลวงพะเยา ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน แม่ต้า - บ้านใหม่ บริเวณ กม.9+365 (ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงดอกคำใต้ ทางหลวงหมายเลข

1021

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่าค้ำประกัน	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6856	0.8604	5.5000	22.0460	1.2204	1.0700	1.3058
1.00	15.4654	0.8166	5.5000	21.7820	1.2178	1.0700	1.3030
2.00	15.3220	0.7729	5.5000	21.5949	1.2159	1.0700	1.3010
5.00	15.0245	0.5541	5.5000	21.0786	1.2107	1.0700	1.2954
10.00	14.9659	0.4229	5.0000	20.3888	1.2038	1.0700	1.2880
15.00	11.7000	0.4229	5.0000	17.4229	1.1712	1.0700	1.2531
20.00	10.9884	0.3791	5.0000	16.3675	1.1636	1.0700	1.2450
25.00	8.9675	0.3791	4.5000	13.8466	1.1384	1.0700	1.2180
30.00	8.1852	0.3354	4.5000	13.0206	1.1302	1.0700	1.2093

เอกพล คำหอม

11 พฤศจิกายน 2567 13:17:16

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงดอกคำใต้ แขวงทางหลวงพะเยา ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน แม่ต๋ำ - บ้านใหม่ บริเวณ กม.9+365 (ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงดอกคำใต้ ทางหลวงหมายเลข

1021

### Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
40.00	8.1487	0.3354	4.5000	12.9841	1.1298	1.0700	1.2088
50.00	8.1374	0.2479	4.5000	12.8853	1.1288	1.0700	1.2078
60.00	7.7209	0.2479	4.0000	11.9688	1.1196	1.0700	1.1979
70.00	7.6178	0.2041	4.0000	11.8219	1.1182	1.0700	1.1964
80.00	7.6178	0.2041	4.0000	11.8219	1.1182	1.0700	1.1964
90.00	7.6095	0.2041	4.0000	11.8136	1.1181	1.0700	1.1963
100.00	7.6095	0.2041	4.0000	11.8136	1.1181	1.0700	1.1963
150.00	7.3600	0.1166	4.0000	11.4766	1.1147	1.0700	1.1927
200.00	7.3617	0.0291	4.0000	11.3908	1.1139	1.0700	1.1918

เอกพล คำหอม

11 พฤศจิกายน 2567 13:17:16

หน้า 2 จาก 4


โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงดอกคำใต้ แขวงทางหลวงพะเยา ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน แม่ต๋ำ - บ้านใหม่ บริเวณ กม.9+365 (ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงดอกคำใต้ ทางหลวงหมายเลข

1021

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมเป็นรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
250.00	7.2736	-0.1458	4.0000	11.1278	1.1132	1.0700	1.1889
300.00	7.1950	-0.2333	3.5000	10.4617	1.1046	1.0700	1.1819
350.00	6.4098	-0.3208	3.5000	9.5890	1.0958	1.0700	1.1725
400.00	6.3344	-0.4958	3.5000	9.3386	1.0933	1.0700	1.1698
500.00	6.2868	-0.5395	3.5000	9.2473	1.0924	1.0700	1.1688
≥500.00	5.6676	-0.6708	3.5000	8.4968	1.0849	1.0700	1.1608

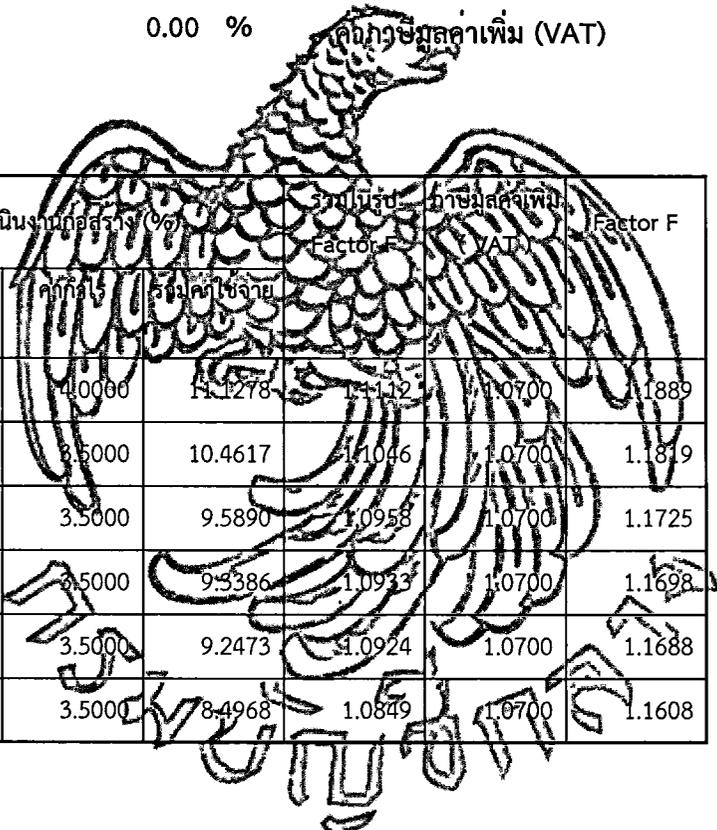

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงดอกคำใต้ แขวงทางหลวงพะเยา ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน แม่ต้า - บ้านใหม่ บริเวณ กม.  
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ		1,305,327.52 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ		1,700,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ		0.00 บาท
จากตาราง Factor F อาคาร		
เงินล่วงหน้าจ่าย	5.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
1,000,000.00	1.3030
1,305,327.52	1.3023
2,000,000.00	1.3010