

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงสุรินทร์ แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสุรินทร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงสุรินทร์ แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑,๘๘๑,๑๔๙.๒๘ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสารแนบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายกิตติพันธ์ ผิวเอี่ยม ตำแหน่ง รอง.ชท. สุรินทร์ (ว) ประธานคณะกรรมการ
 ๒. นายณัฐพล พันธุ์ศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 ๓. นายปิ่นณวิษณุ โชติวิษณุวาณิชกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

อนุมัติ

(นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์)

ผอ.ชท.สุรินทร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐
งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงสุรินทร์ แขวงทางหลวงสุรินทร์

2. จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ / กรมทางหลวง
กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,900,000.00 บาท

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงสุรินทร์ แขวงทางหลวงสุรินทร์

4. สัญชี้อาคาร

โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงสุรินทร์
แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พย ๒๕๖๗ เป็นเงิน 1,881,149.28 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 (พ)

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.6

6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

(นายประลองยุทธ์ กลีวงค์)
ผอ.จท.สุรินทร์

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพันธ์ ผิวเอี่ยม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 บัณฑิตวิชญ์ โชติวิญญะวาณิชกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ณัฐพล พันธุ์ศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ค่างานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงสุรินทร์ แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาบัว แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๐๖/๐๖/๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					464,351.15	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					844,967.17	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,439,964.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน คำนวณก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดกลาง หมวดทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอันเกี่ยวข้องและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาบัว หมวดทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมการขนส่งทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดกลาง

หน่วยงานกลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ตัววัด		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					64,239.67	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					66,406.17	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,439,964.16	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,439,964.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.000	L.S	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	5.250	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	882.00	882.00	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	4.790	ลบ.ม.	343.70	1,646.32	104.00	498.16	2,144.48	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก	3.830	ลบ.ม.	1,242.08	4,642.26	426.00	1,631.58	6,273.84	
	- ไม้แบบ	246.000	ตร.ม.	154.70	38,056.20	139.00	34,194.00	72,250.20	
	- ไม้โครง	73.800	ตร.ม.	37.85	2,793.33	0.00	0.00	2,793.33	
	- ตะปู	61.500	กก.	79.44	4,885.56	0.00	0.00	4,885.56	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	112.810	กก.	21.60	2,436.69	4.40	496.36	2,933.05	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	1,128.380	กก.	20.76	23,425.16	4.40	4,964.87	28,390.03	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ DB-12 มม.	589.940	กก.	19.78	11,669.01	3.60	2,123.78	13,792.79	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ DB-16 มม.	2,296.760	กก.	19.19	44,074.82	3.60	8,268.34	52,343.16	
	- ลวดผูกเหล็ก	123.840	กก.	25.83	3,198.78	0.00	0.00	3,198.78	

กิตติพันธ์ ผิวเอี่ยม

08 พฤศจิกายน 2567 11:23:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	104.800	ตร.ม.	24.69	2,587.51	5.00	524.00	3,111.51	
	- งานคอนกรีตฐานผสม 1 : 2 : 4	35.890	ลบ.ม.	1,319.66	47,362.59	579.00	20,780.31	68,142.90	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	104.800	ตร.ม.	270.11	28,307.52	25.00	2,620.00	30,927.52	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	190	ลบ.ม.	343.70	65.30	104.00	19.76	85.06	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	180.400	กก.	27.63	4,984.45	10.00	1,804.00	6,788.45	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	557.220	กก.	25.92	14,443.14	10.00	5,572.20	20,015.34	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	1,375.640	กก.	21.43	29,479.96	10.00	13,756.40	43,236.36	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	689.330	กก.	23.31	16,068.28	10.00	6,893.30	22,961.58	
	- เหล็กกลอง 50 x 50 x 2.3 มม.	260.650	กก.	24.60	6,411.99	10.00	2,606.50	9,018.49	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	8.710	กก.	22.43	195.36	10.00	87.10	282.46	
	- แผ่นเพลาท 200 x 200 x 6 มม.	26.380	กก.	60.00	1,582.80	10.00	263.80	1,846.60	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 ม.	56.000	ตัว	42.32	2,369.92	13.00	728.00	3,097.92	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง	331.480	ตร.ม.	10.10	3,347.94	35.00	11,601.80	14,949.74	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,150.83	294,034.89	51,684.00	170,316.26	464,351.15	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- แผ่นเมทัลชีทความหนาอย่างน้อย 0.35 มม. สีเทา ติดฉนวน PE หนา 10 มม.	241.470	ตร.ม.	18.73	43,882.34	70.00	16,902.90	60,785.24	
	- ครอบสันหลังคา	40.000	ม.	46.26	1,850.40	50.00	2,000.00	3,850.40	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	241.470	ตร.ม.	24.96	6,027.09	20.00	4,829.40	10,856.49	
	- หลังคากระจก Canopy	6.000	ตร.ม.	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	-	15.180	ม.	77.17	1,171.44	25.00	379.50	1,550.94	
	งานวางระบายน้ำแผ่นเมทัลชีทโครมเหล็กชุบสังกะสี ขนาดของระบายน้ำ 0.22x0.44 ม.								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	87.300	ตร.ม.	256.02	22,350.54	75.00	6,547.50	28,898.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าพาดามแผ่นยับซิมเปอร์ขอบเรียบ หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น	27.650	ตร.ม.	283.68	7,843.75	75.00	2,073.75	9,917.50	
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	34.150	ตร.ม.	192.45	6,572.16	75.00	2,561.25	9,133.41	
	- ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดไขภายนอก หน้า 6 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	17.500	ตร.ม.	192.45	3,367.87	75.00	1,312.50	4,680.37	
	- ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดไขภายนอก หน้า 6 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	187.400	ม.	58.11	10,889.81	46.00	8,620.40	19,510.21	
	- เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดทอครึ่งแผ่น)	309.580	ตร.ม.	217.83	67,435.81	94.00	29,100.52	96,536.33	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (ก่อครึ่งก้อน)	665.390	ตร.ม.	39.11	26,023.40	87.00	57,888.93	83,912.33	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หน้า 1.5 ซม.)	34.590	ตร.ม.	258.34	8,935.98	166.00	5,741.94	14,677.92	
	- กระเบื้องกมปูผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"X 16"	1.000	L.S	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- ทรายลูกลำยอง "กรมทงหลวง" ตก.0.80 ม. สแตนเลส 304 กัดกรด ยกขอบหน้า 2.5 ซม.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป้ายชื่อ "สำนักงานหมวดทางหลวง" สูง 20 ซม. สแตนเลส 304 ยกขอบหนา 5 ซม.	1.000	L.S	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	- บุพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	87.300	ตร.ม.	483.39	42,199.94	222.00	19,380.60	61,580.54	
	- บุพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	27.650	ตร.ม.	372.66	10,304.04	158.00	4,368.70	14,672.74	
	- บุพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x 24" ชนิดกันลื่น	45.100	ตร.ม.	518.95	23,404.64	158.00	7,125.80	30,530.44	
	- D1-ประตูบานเปิดคู่พร้อมกระจกติดตาย ขนาด 3.80*2.10 ม. พร้อมกระจก 8 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00	
	- D2-ประตูบานเฟี้ยม 4 บาน ขนาด 2.75*2.10 ม. พร้อมกระจก 8 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	28,875.00	28,875.00	0.00	0.00	28,875.00	
	- D3-ประตูบานเลื่อนคู่ ขนาด 1.8*2.10 ม. พร้อมกระจก 8 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D4-ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90*2.10 ม. พร้อมกระจก 8 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	9,450.00	47,250.00	0.00	0.00	47,250.00	
	- D5-ประตูบานเลื่อนคู่ กระจกไม่จริงทำลิ้น UPVC ขนาด 2.2*2.10 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	7,088.77	14,177.54	275.00	550.00	14,727.54	
	- W1-หน้าต่างบานเลื่อนคู่พร้อมกระจกติดตาย ขนาด1.50*1.60 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- W2-หน้าต่างบานเลื่อนคู่พร้อมกระจกติดตาย ขนาด0.70*2.00 2 ชุดและขนาด2.30*1.20 1 ชุด ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00	
	- W3-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว พร้อมกระจกติดตาย ขนาด0.70*2.10 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	7,350.00	22,050.00	0.00	0.00	22,050.00	
	- W4-หน้าต่างกระจกติดตาย ขนาด1.20*1.20 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W5-หน้าต่างบานกระทุ้งเดี่ยว ขนาด0.50*0.70 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,750.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- W6-หน้าต่างบานกระทุ้งคู่ ขนาด0.50*1.35 ม. พร้อมกระจก 6 มม. และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,375.00	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	
	- W7-หน้าต่างบานเลื่อนคู่ พร้อมกระจกติดตาย ขนาด2.90*1.20 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	
	- W8-หน้าต่างบานเลื่อนคู่ พร้อมกระจกติดตาย ขนาด4.80*1.20 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.000	ชุด	2,420.56	4,841.12	450.00	900.00	5,741.12	
	- โถปัสสาวะชาย	1.000	ชุด	3,513.51	3,513.51	450.00	450.00	3,963.51	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	335.51	671.02	70.00	140.00	811.02	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	570.10	1,140.20	450.00	900.00	2,040.20	
	- กอกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	204.67	409.34	103.00	206.00	615.34	

กิตติพันธ์ สีวเอี่ยม

08 พฤศจิกายน 2567 11:23:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สะตืออ่างล้างหน้าแบบกด	2,000	ชุด	129.90	259.80	0.00	0.00	259.80	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2,000	ชุด	185.98	371.96	0.00	0.00	371.96	
	- สายน้ำดี	2,000	ชุด	79.43	158.86	0.00	0.00	158.86	
	- สตอปวาล์ว	7,000	ชุด	182.24	1,275.68	35.00	245.00	1,520.68	
	- กอกกลางพื้น	2,000	ชุด	116.82	233.64	25.00	50.00	283.64	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	2,000	ชุด	269.15	538.30	70.00	140.00	678.30	
	- ตะแกรงถังกักลิน Floor Drain 2 นิ้ว	2,000	ชุด	157.94	315.88	75.00	150.00	465.88	
	- กระเบื้องเงาเรียบสี ขนาด 80 x 100 ซม.	2,000	ชุด	840.18	1,680.36	70.00	140.00	1,820.36	
	- ราวจับสแตนเลส สำหรับผู้พิการ	8,000	ชุด	2,700.93	21,607.44	70.00	560.00	22,167.44	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	262,320	ตร.ม.	13.35	3,501.97	34.00	8,918.88	12,420.85	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	378,820	ตร.ม.	9.34	3,538.17	30.00	11,364.60	14,902.77	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	248,321.49	651,419.00	3,603.00	193,548.17	844,967.17	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1 1/2" - ข้อต่อท่อ/ของอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories) - บอล (Ball Valve) Dia. 1 1/2" - กอคน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2" - กอกลางพื้น Dia.1/2" - บีมน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด - ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7,000 1,000 2,000 7,000 2,000 1,000 1,000	เส้น LS ตัว ตัว ตัว ชุด ชุด	180.84 3,000.00 134.32 182.24 116.82 5,037.38 12,000.00	1,265.88 3,000.00 268.64 1,275.68 233.64 5,037.38 12,000.00	120.00 0.00 35.00 35.00 25.00 600.00 0.00	840.00 0.00 70.00 245.00 50.00 600.00 0.00	2,105.88 3,000.00 338.64 1,520.68 283.64 5,637.38 12,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 1.3.5 Dia. 4"	3,000	เส้น	881.31	2,643.93	400.00	1,200.00	3,843.93	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 1.3.5 Dia. 2"	4,000	เส้น	238.32	953.28	160.00	640.00	1,593.28	
	- ซอตท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1,000	LS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	13,000	ม.	230.00	2,990.00	69.00	897.00	3,887.00	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	4,000	บ่อ	1,584.11	6,336.44	475.00	1,900.00	8,236.44	
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	1,000	บ่อ	2,724.29	2,724.29	817.00	817.00	3,541.29	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1,000	บ่อ	1,853.27	1,853.27	300.00	300.00	2,153.27	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	5,470.49	5,470.49	1,800.00	1,800.00	7,270.49	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00	4.000	ตัน	403.50	1,614.00	130.00	520.00	2,134.00	
ม.									
	- งานดินชุด	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	504.10	504.10	
	- ทราหยาบดอัดแน่น	1.10	ลบ.ม.	343.70	378.00	0.00	0.00	37.80	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	3.70	ลบ.ม.	1,319.67	488.27	579.00	214.23	702.50	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.390	กก.	21.60	116.42	4.40	23.72	140.14	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.380	กก.	20.76	319.28	4.40	67.67	386.95	
	- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. ทน	1.000	ชุด	1,775.70	1,775.70	0.00	0.00	1,775.70	
	3.2 กก.								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	4.70	ตร.ม.	217.83	102.38	94.00	44.18	146.56	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	40,736.15	53,506.77	5,789.80	10,732.90	64,239.67	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	4,980.37	4,980.37	900.00	900.00	5,880.37	
	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	119.63	598.15	0.00	0.00	598.15	
	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	119.63	598.15	0.00	0.00	598.15	
	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	101.87	101.87	0.00	0.00	101.87	
	- Grounding System	1.000	L.S	799.06	799.06	239.72	239.72	1,038.78	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	44.000	เมตร	127.44	5,607.36	30.00	1,320.00	6,927.36	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	11.000	เมตร	39.44	433.84	16.00	176.00	609.84	
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	218.000	เมตร	7.99	1,741.82	7.00	1,526.00	3,267.82	
	- สาย THW. 1.5 q.mm.	347.000	เมตร	5.36	1,859.92	5.00	1,735.00	3,594.92	
	- สายระบบคอมพิวเตอร์	40.000	เมตร	23.83	953.20	5.00	200.00	1,153.20	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	232.000	เมตร	12.14	2,816.48	20.00	4,640.00	7,456.48	

กิตติพันธ์ ผิวเอี่ยม

08 พฤศจิกายน 2567 11:23:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ดาวน์โคม DOWNLIGHT ติดตั้งฝังฝ้าเพดาน ขนาด 6" สีขาว แบบเหลี่ยม หลอด LED E27x1 9W (720 Lumen) Daylight พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	44.000	ชุด	148.59	6,537.96	115.00	5,060.00	11,597.96	
	- รางซ่อน LED T8 ความยาว 1.20 ม. หลอด Daylight 20W พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	6.000	ชุด	167.29	1,003.74	115.00	690.00	1,693.74	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	14.000	จุด	23.36	327.04	80.00	1,120.00	1,447.04	
	- ปลั๊กไฟคู่คู่ทั่วไป แบบ Ground	33.000	จุด	88.78	2,929.74	90.00	2,970.00	5,899.74	
	- ปลั๊กไฟคู่คู่ แบบกันน้ำ	4.000	จุด	368.22	1,472.88	115.00	460.00	1,932.88	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	3.000	จุด	62.61	187.83	90.00	270.00	457.83	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	8.000	จุด	35.51	284.08	90.00	720.00	1,004.08	
	- ปลั๊กอินเทอร์เน็ต 1 Gb ETHERNET Wireless	6.000	จุด	247.66	1,485.96	110.00	660.00	2,145.96	
	รวมค่าวัสดุ และระบบสื่อสาร	-	-	16,478.78	43,719.45	2,027.72	22,686.72	66,406.17	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,439,964.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน คำนำก่อนสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดกลาง หมวดทางหลวง จังหวัดสุรินทร์ แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดกลาง หมวดทางหลวง จังหวัดสุรินทร์ แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยความสะดวกที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดกลาง หมวดทางหลวงสุรินทร์ แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ แขวงทางหลวงสุรินทร์ / กรมทางหลวง

งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	รวม						464,351.15	
2	งานสถาปัตยกรรม	รวม						844,967.17	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	รวม						64,239.67	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	รวม						66,406.17	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							1,439,964.16	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.000	L.S	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	5.250	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	882.00	882.00	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	4.790	ลบ.ม.	343.70	1,646.32	104.00	498.16	2,144.48	
	- งานคอนกรีตยกยกรอบกันลมรองก้นฐานราก	3.830	ลบ.ม.	1,212.08	4,642.26	426.00	1,631.58	6,273.84	
	- ไม้แบบ	246.000	ตร.ม.	154.70	38,056.20	139.00	34,194.00	72,250.20	
	- ไม้ค้ำ	73.800	ตร.ม.	37.85	2,793.33	0.00	0.00	2,793.33	
	- ตะปู	61.500	กก.	79.44	4,885.56	0.00	0.00	4,885.56	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	112.810	กก.	21.60	2,436.69	4.40	496.36	2,933.05	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	1,128.380	กก.	20.76	23,425.16	4.40	4,964.87	28,390.03	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ DB-12 มม.	589.940	กก.	19.78	11,669.01	3.60	2,123.78	13,792.79	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ DB-16 มม.	2,296.760	กก.	19.19	44,074.82	3.60	8,268.34	52,343.16	
	- วัสดุผูกเหล็ก	123.840	กก.	25.83	3,196.78	0.00	0.00	3,196.78	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 20 ซม.	104.800	ตร.ม.	24.69	2,587.51	5.00	524.00	3,111.51	
	- งานตอมก๊วยตีส่วนผสม 1 : 2 : 4	35.890	ลบ.ม.	1,319.66	47,362.59	579.00	20,780.31	68,142.90	
	- งานฉาบพื้นสำเร็จรูปของเรียบ	104.800	ตร.ม.	270.11	28,307.52	25.00	2,620.00	30,927.52	
	- งานทรายถมก้นอัดแน่น	0.190	ลบ.ม.	343.70	65.30	104.00	19.76	85.06	
	- เหล็กดัดซี่ 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	180.400	กก.	27.63	4,984.45	10.00	1,804.00	6,788.45	
	- เหล็กดัดซี่ 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	557.220	กก.	25.92	14,443.14	10.00	5,572.20	20,015.34	
	- เหล็กดัดซี่ 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	1,375.640	กก.	21.43	29,479.96	10.00	13,756.40	43,236.36	
	- เหล็กดัดซี่ 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	689.330	กก.	23.31	16,068.28	10.00	6,893.30	22,961.58	
	- เหล็กดัดซี่ 50 x 50 x 2.3 มม.	260.650	กก.	24.60	6,411.99	10.00	2,606.50	9,018.49	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	8.710	กก.	22.43	195.36	10.00	87.10	282.46	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นพลาสติก 200 x 200 x 6 มม.	26,380	กก.	60.00	1,582.80	10.00	263.80	1,846.60	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 ม.	56,000	ตัว	42.32	2,369.92	13.00	728.00	3,097.92	
	- หกสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง	331,480	ตร.ม.	10.10	3,347.94	35.00	11,601.80	14,949.74	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,150.83	294,034.89	51,694.00	170,316.26	464,351.15	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- แผ่นพลาสติกความหนาอย่างน้อย0.35มม. สีเทา ทึดขนาด PE ขนาด 10 ม.ม.	241,470	ตร.ม.	181.73	43,882.34	70.00	16,902.90	60,785.24	
	- ครอบสับหลังคา	40,000	ม.	46.26	1,850.40	50.00	2,000.00	3,850.40	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	241,470	ตร.ม.	24.96	6,027.09	20.00	4,829.40	10,856.49	
	- หลังคากระจก Canopy	6,000	ตร.ม.	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- งานวางระบบน้ำฝนแผ่นมัลติช็อกโรสติกสังกะสี ขนาดช่องระบายน้ำ 0.22x0.44 ม.	15,180	ม.	77.17	1,171.44	25.00	379.50	1,550.94	
	- ฝ้าเพดานแผ่นใยสังกะสีขนาด 1.20x2.40 ม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	87,300	ตร.ม.	256.02	22,350.54	75.00	6,547.50	28,898.04	
	- ฝ้าเพดานแผ่นใยสังกะสีขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	27,650	ตร.ม.	283.68	7,843.75	75.00	2,073.75	9,917.50	
	- ฝ้าเพดานระบบตะขอยาสูบฉีดใช้ภายนอก ขนาด 6 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	34,150	ตร.ม.	192.45	6,572.16	75.00	2,561.25	9,133.41	
	- ฝ้าเพดานระบบตะขอยาสูบฉีดใช้ภายใน ขนาด 6 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	17,500	ตร.ม.	192.45	3,367.87	75.00	1,312.50	4,680.37	
	- เสาเอ็นและคานาทับหลัง (ยกครึ่งแผ่น)	187,400	ม.	58.11	10,889.81	46.00	8,620.40	19,510.21	
	- มังก์ก้ออิฐมวลเบา (ยกครึ่งก้อน)	309,580	ตร.ม.	217.83	67,435.81	94.00	29,100.52	96,536.33	
	- อนุบลูวรีบ (หนา 1.5 ซม.)	665,390	ตร.ม.	39.11	26,023.40	87.00	57,888.93	83,912.33	
	- กระเบื้องปูพื้นดินเผาเคลือบเงาขนาด 16"x 16"	34,590	ตร.ม.	258.34	8,935.98	166.00	5,741.94	14,677.92	
	- ประตูเหล็กชนิด "กรมทางหลวง" ขนาด 0.80 ม. สดขนาด 304 กัดกรด ยกขอบหนา 2.5 ซม.	1,000	L.S	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- บายศรี "สำนักงานหมวดทางหลวง" สูง 20 ซม. สดขนาด 304 ยกขอบหนา 5 ซม.	1,000	L.S	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	- ฝ้าเพดานใยสังกะสีขนาด 1.20x2.40 ม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	87,300	ตร.ม.	483.39	42,199.94	222.00	19,380.60	61,580.54	
	- ฝ้าเพดานใยสังกะสีขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	27,650	ตร.ม.	372.66	10,304.04	158.00	4,368.70	14,672.74	
	- ฝ้าเพดานใยสังกะสีขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	45,100	ตร.ม.	518.95	23,404.64	158.00	7,125.80	30,530.44	
	- D1-ประตูบานเปิดคู่พร้อมกระจกติดตาย ขนาด 3.80*2.10 ม. พร้อมกระจก 8 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00	
	- D2-ประตูบานเปิดคู่ พร้อมกระจกติดตาย ขนาด 2.75*2.10 ม. พร้อมกระจก 8 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	28,875.00	28,875.00	0.00	0.00	28,875.00	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.8*2.10 ม. พร้อมกระจก 8 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	
	- D4-ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90*2.10 ม. พร้อมกระจก 8 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5,000	ชุด	9,450.00	47,250.00	0.00	0.00	47,250.00	
	- D5-ประตูบานเปิดคู่ พร้อมกระจกติดตาย ขนาด 2.2*2.10 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2,000	ชุด	7,088.77	14,177.54	275.00	550.00	14,727.54	
	- W1-หน้าต่างบานเลื่อนคู่พร้อมกระจกติดตาย ขนาด1.50*1.60 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2,000	ชุด	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- W2-หน้าต่างบานเลื่อนคู่พร้อมกระจกติดตาย ขนาด0.70*2.00 2 ชุดและขนาด2.30*1.20 1 ชุด ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00	
	- W3-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว พร้อมกระจกติดตาย ขนาด0.70*2.10 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3,000	ชุด	7,350.00	22,050.00	0.00	0.00	22,050.00	
	- W4-หน้าต่างบานกระทุ้งเดี่ยว ขนาด1.20*1.20 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- W5-หน้าต่างบานกระทุ้งคู่ ขนาด0.50*0.70 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2,000	ชุด	1,750.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- W6-หน้าต่างบานกระทุ้งคู่ ขนาด0.50*1.35 ม. พร้อมกระจก 6 มม. และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2,000	ชุด	3,375.00	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	
	- W7-หน้าต่างบานเลื่อนคู่ พร้อมกระจกติดตาย ขนาด2.90*1.20 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	
	- W8-หน้าต่างบานเลื่อนคู่ พร้อมกระจกติดตาย ขนาด4.80*1.20 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	
	- โดริลหมักโกลกบ่งราบ มีถึงฟ้า	2,000	ชุด	2,420.56	4,841.12	450.00	900.00	5,741.12	
	- โดริลสกรวย	1,000	ชุด	3,513.51	3,513.51	450.00	450.00	3,963.51	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายยึดข้างครบชุด	2.000	ชุด	335.51	671.02	70.00	140.00	811.02	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	570.10	1,140.20	450.00	900.00	2,040.20	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	204.67	409.34	103.00	206.00	615.34	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	129.90	259.80	0.00	0.00	259.80	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	185.98	371.96	0.00	0.00	371.96	
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	79.43	158.86	0.00	0.00	158.86	
	- สัตว์ปาล์ว	7.000	ชุด	182.24	1,275.68	35.00	245.00	1,520.68	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.000	ชุด	116.82	233.64	25.00	50.00	283.64	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	2.000	ชุด	269.15	538.30	70.00	140.00	678.30	
	- ตะแกรงถังกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	2.000	ชุด	157.94	315.88	75.00	150.00	465.88	
	- กระดาษยางอีพริก ขนาด 80 x 100 ซม.	2.000	ชุด	840.18	1,680.36	70.00	140.00	1,820.36	
	- ราวจับประตูเหล็ก สำหรับผู้พิการ	8.000	ชุด	2,700.93	21,607.44	70.00	560.00	22,167.44	
	- พลาสติกใสอะคริลิก 100% ชนิดทึบ (ปูพื้น)	262.320	ตร.ม.	13.35	3,501.97	34.00	8,918.88	12,420.85	
	- พลาสติกใสอะคริลิก 100% ชนิดทึบ (ปูผนัง)	378.820	ตร.ม.	9.34	3,538.17	30.00	11,364.60	14,902.77	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	248,321.49	651,419.00	3,603.00	193,548.17	844,967.17	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1 1/2"	7.000	เส้น	180.84	1,265.88	120.00	840.00	2,105.88	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์รับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1 1/2"	2.000	ตัว	134.32	268.64	35.00	70.00	338.64	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	7.000	ตัว	182.24	1,275.68	35.00	245.00	1,520.68	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	2.000	ตัว	116.82	233.64	25.00	50.00	283.64	
	- ปืนน้ำฉีดน้ำดีแรงดันสูง ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,037.38	5,037.38	600.00	600.00	5,637.38	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	3.000	เส้น	881.31	2,643.93	400.00	1,200.00	3,843.93	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	4.000	เส้น	238.32	953.28	160.00	640.00	1,593.28	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์รับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 ม.	13.000	ม.	230.00	2,990.00	69.00	897.00	3,887.00	
	- ป้อที่กักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	4.000	ป้อ	1,584.11	6,336.44	475.00	1,900.00	8,236.44	
	- ป้อที่กักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	1.000	ป้อ	2,724.29	2,724.29	817.00	817.00	3,541.29	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	ป้อ	1,853.27	1,853.27	300.00	300.00	2,153.27	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,470.49	5,470.49	1,800.00	1,800.00	7,270.49	
	- เสาเข็มทอกเหล็กกลม ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	4.000	ต้น	403.50	1,614.00	130.00	520.00	2,134.00	
	- งานดินชุด	3.550	ตร.ม.	0.00	0.00	142.00	504.10	504.10	
	- ทรายหยาบชนิดดีแอมป์	0.110	ตร.ม.	343.70	37.80	0.00	0.00	37.80	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.370	ตร.ม.	1,319.67	488.27	579.00	214.23	702.50	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.390	กก.	21.60	116.42	4.40	23.72	140.14	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.380	กก.	20.76	319.28	4.40	67.67	386.95	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- สลักเหล็กเส้นชุบขนาด Dia.490 มม. ทน 3.2 มม.	1.000	ชุด	1,775.70	1,775.70	0.00	0.00	1,775.70	
	- สลักที่อยู่อยู่ภายใน (ต่อครั้งที่ก่อน)	0.470	ตร.ม.	217.83	102.38	94.00	44.18	146.56	
	รวมค่าจ้างระบบสุขาภิบาลระบบดับเพลิง	-	-	40,736.15	53,506.77	5,789.80	10,732.90	64,239.67	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	4,980.37	4,980.37	900.00	900.00	5,880.37	
	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	119.63	598.15	0.00	0.00	598.15	
	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	119.63	598.15	0.00	0.00	598.15	
	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	101.87	101.87	0.00	0.00	101.87	
	- Grounding System	1.000	L.S	799.06	799.06	239.72	239.72	1,038.78	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	44.000	เมตร	127.44	5,607.36	30.00	1,320.00	6,927.36	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	11.000	เมตร	39.44	433.84	16.00	176.00	609.84	
	- สาย THW. 2.5 qmm.	218.000	เมตร	7.99	1,741.82	7.00	1,526.00	3,267.82	
	- สาย THW. 1.5 qmm.	347.000	เมตร	5.36	1,859.92	5.00	1,735.00	3,594.92	
	- สายระบบคอมพิวเตอร์	40.000	เมตร	23.83	953.20	5.00	200.00	1,153.20	
- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	232.000	เมตร	12.14	2,816.48	20.00	4,640.00	7,456.48		
- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
- ดวงโคม DOWNLIGHT ติดตั้งฝังเพดาน ขนาด 6" สีขาว แบบเปลี่ยนหลอด LED E27x1 9W (720 Lumen) Daylight พร้อมชุด	44.000	ชุด	148.59	6,537.96	115.00	5,060.00	11,597.96		
- รางนีออน LED T8 ความยาว 1.20 ม. หลอด Daylight 20W พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	6.000	ชุด	167.29	1,003.74	115.00	690.00	1,693.74		
- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิทช์ทางเดียว หรือฝา	14.000	ชุด	23.36	327.04	80.00	1,120.00	1,447.04		
- ปลั๊กไฟคู่ตัวไม่ แบบ Ground	33.000	ชุด	88.78	2,929.74	90.00	2,970.00	5,899.74		
- ปลั๊กไฟคู่ตัว แบบกันน้ำ	4.000	ชุด	368.22	1,472.88	115.00	460.00	1,932.88		
- ปลั๊กโทรทัศน์	3.000	ชุด	62.61	187.83	90.00	270.00	457.83		
- ปลั๊กโทรศัพท์	8.000	ชุด	35.51	284.08	90.00	720.00	1,004.08		
- ปลั๊กอินเตอร์เน็ต 1 Gb ETHERNET Wireless	6.000	ชุด	247.66	1,485.96	110.00	660.00	2,145.96		
รวมค่าจ้างระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	16,478.78	43,719.45	2,027.72	22,686.72	66,406.17		

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อมี
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง นิคมอุตสาหกรรมและสนับสนุนทางหลวงสุรินทร์ จำกัด จังหวัดสุรินทร์ รหัสงาน ๒๐๕๖๘ รหัสงานผู้สร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หมวดทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย เมอริที้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	มาตรวัดน้ำประปา	1,000	ชุด	3,600.00	-
2	ค่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า 15 (45) แอมป์ 1 เฟส 2 สาย	1,000	ชุด	700.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดรายการ				4,300.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ค่างานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานหมวดทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง

แบบเลขที่ หมวดทางหลวงสุรินทร์ แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุรินทร์ / กรมทางหลวง

แบบ พร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 15 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงสุรินทร์ แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง	1,439,964.16	1.3034	1,876,849.28	
รวมค่างก่อสร้าง				1,876,849.28	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 135.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,902.58 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,876,849.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน คำนวณก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงสุรินทร์ แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเมินราคาจากก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการพัฒนามาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนาจการพัฒนามาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 15 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	1.876,849.28


ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 135.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,902.58 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

1,876,849.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอันวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานหมวดทางหลวง ชุมทางหลวงสุรินทร์ แขวงทางหลวงสุรินทร์ เขตเมืองสุรินทร์	ในหัวขบวนที่	ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยสิ่งประมาณราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอันวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง
แบบเลขที่	หมวดทางหลวงสุรินทร์	แขวงทางหลวงสุรินทร์	จังหวัดสุรินทร์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสุรินทร์ / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	15	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

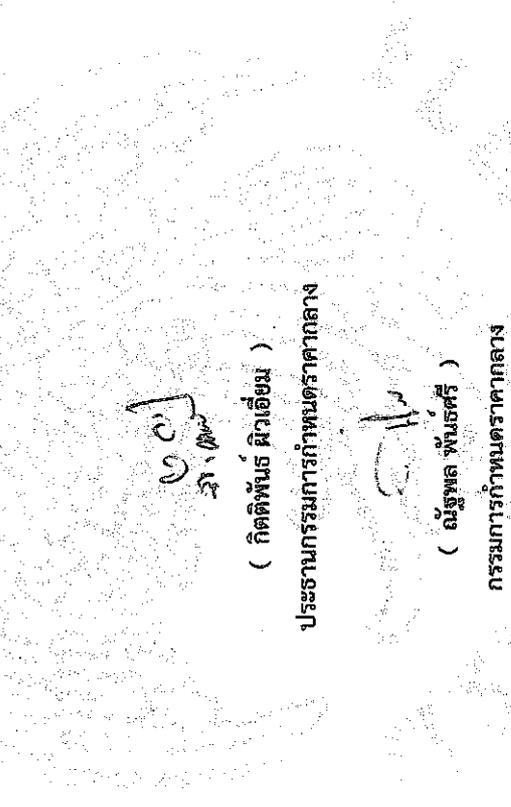

(กิตติพันธ์ สิวเอี่ยม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐพล พันธุ์ศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพล พันธุ์ศรี

(บัณณวิชญ์ ไชยวิษณุวะวานิชกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวิติ

(นายประลองฤทธิ์ กสิวงศ์)

ผอ.จท.สุรินทร์

กิตติพันธ์ สิวเอี่ยม

04 พฤศจิกายน 2567 09:34:41

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวตราคาก่อสร้างกิจกรรมการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานหมวดทางหลวง จังหวัดสุรินทร์ แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding)/กิจกรรมอำนวยความสะดวกสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 แบบเลขที่ สังกัดแผนหมวดทางหลวง-หมวดทางหลวงสุรินทร์ แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุรินทร์ กรมหลวง
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด
 คำอธิบายราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงสุรินทร์ แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน 1.000 หลังละ 1,876,849.28 บาท	1,876,849.28	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	4,300.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการศาลากลางก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 แบบเลขที่ สำนักงนหมวดทางหลวง-หมวดทางหลวงสุรินทร์ แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุรินทร์ กรมทางหลวง
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน ๒ ชุด
 คำนำชมราคากลาง เมื่อวันที่

สรุป	ราคากลาง	1,881,149.28
ราคากลาง (..... หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์)		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding)/กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ตำบล ตาบด อำเภอเมืองสุรินทร์
สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงสุรินทร์ แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุรินทร์ กรมทางหลวง
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน _____ ชุด
 คำนำมาราคากลาง เมื่อวันที่ _____

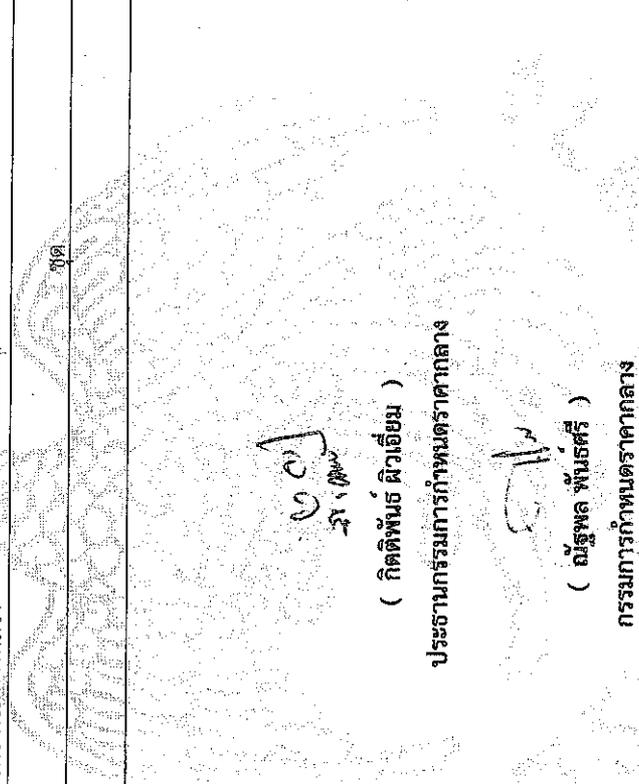

(Handwritten signature)
 (กิตติพันธ์ ผิวเอี่ยม)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(Handwritten signature)
 (ณัฐพล พันธุ์ศรี)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(Handwritten signature)
 (ปณณวิชญ์ ไซติวิชญะวานิชกุล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(Handwritten signature)
 (นายประสงค์อภิชัย กสิวงค์)
 อ.ช.สุรินทร์