



คำสั่ง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

ที่ สทล.๑๐ ขท.บุรีรัมย์.๑/พ.๑/๑๑/๒๕๖๘

เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่  
พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม.๑๒๐+๗๗๘ LT  
ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  
งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) แขวงทางหลวง  
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม.  
๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้เป็นไปตาม  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่า  
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคา  
กลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญ  
งาน (ระดับ ๑ - ๒) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม  
๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม.๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |   |                |
|---|----------------|
| ๑. นายทวีศักดิ์ นาประจักษ์  | ประธานกรรมการฯ |
| นายช่างโยธาอาวุโส<br>(บันทึกข้อมูลในระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์)     |                |
| ๒. นายประจักษ์ หม่อมสินธุ์  | กรรมการ        |
| วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  |                |
| ๓. นายชลทิตย์ เตคำหันต์   | กรรมการ        |
| นายช่างโยธาปฏิบัติการ<br>(บันทึกข้อมูลในระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์) |                |
| ๔. นายบุญญพัฒน์ เลาพะนาคิวงค์                                       | กรรมการ        |
| นายช่างโยธาปฏิบัติการ   |                |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

๑. ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบคำนวณราคากลาง  
งาน  
ก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง

๒. กรณีราคากลางที่คณะกรรมการฯ คำนวณไว้แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วน  
ราชการเห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการฯ แจงรายละเอียดการคำนวณราคากลาง  
งานก่อสร้างให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายปิยะพนธ์ เกิดมงคล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

..... ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒)

..... แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ที่

2. กม.๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

..... หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง

3. งบเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

..... 1,700,000.00

..... จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอนกระสัง-ระกา ปริมาณงาน ๑ หลัง..... บาท

4. ลักษณะงาน

..... โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงหนองกี่

.....

.....

.....

.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 1,700,579.86 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ทวีศักดิ์ นาประจักษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ปุญญพัฒน์ เลหาณะคิงวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ประจักษ์ หม่อมสินธุ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 ชลทิตย์ เตคำหันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ทวีศักดิ์ นาประจักษ์

07 พฤศจิกายน 2567 09:25:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างนก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เสม็ด ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควนชุม อ.บ้านด่านบุรีรัมย์ - ระกา ที่ กม.๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง จำนวน ๑ แห่ง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					508,869.83	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					641,590.66	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,304,425.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เสม็ด ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๕๓๐๗๗ LT บริเวณถนน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					99,091.68	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					54,873.59	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,304,425.76	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,304,425.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิทิต์ นบประจักษ์

07 พฤศจิกายน 2567 09:25:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.000	L.S	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	330.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	36,960.00	36,960.00	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	17.570	ลบ.ม.	607.48	10,673.42	104.00	1,827.28	12,500.70	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก	.690	ลบ.ม.	1,488.54	1,027.09	426.00	293.94	1,321.03	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม่แบบ	160.000	ตร.ม.	272.19	43,550.40	139.00	22,240.00	65,790.40	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	283.220	กก.	21.89	6,199.68	4.40	1,246.17	7,445.85	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	1,293.260	กก.	20.98	27,127.42	4.40	5,690.34	32,817.76	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขอยย DB-12 มม.	1,703.520	กก.	19.99	34,053.36	3.60	6,132.67	40,186.03	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขอยย DB-16 มม.	207.590	กก.	19.91	4,133.11	3.60	747.32	4,880.43	
	- ลวดผูกเหล็ก	104.620	กก.	71.96	7,528.45	0.00	0.00	7,528.45	

ทวีศักดิ์ นาประจักษ์

07 พฤศจิกายน 2567 09:25:43

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	84.000	ตร.ม.	32.00	2,688.00	5.00	420.00	3,108.00	
	- งานคอนกรีตสวนผสม 1 : 2 : 4	33.530	ลบ.ม.	1,702.89	57,097.90	579.00	19,413.87	76,511.77	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	84.000	ตร.ม.	225.15	18,912.60	25.00	2,100.00	21,012.60	
	- คอนกรีตทับหน้า ไม่รวมเหล็กเสริม หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.	84.000	ตร.ม.	85.00	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	12.370	ลบ.ม.	607.48	7,514.52	112.00	1,385.44	8,899.96	
	<b>งานโครงสร้างคานเหล็ก</b>								
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1,333.750	กก.	22.40	29,876.00	10.00	13,337.50	43,213.50	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	1,516.410	กก.	23.66	35,878.26	10.00	15,164.10	51,042.36	
	- เหล็กกล่อง 25 x 25 x 1.2 มม.	40.450	กก.	30.97	1,252.73	10.00	404.50	1,657.23	
	- เหล็กกล่อง 75 x 45 x 2.3 มม.	93.500	กก.	24.60	2,300.10	10.00	935.00	3,235.10	
	- เหล็กกลมขนาด Ø3"x3.2 มม.	422.500	กก.	31.73	13,405.92	10.00	4,225.00	17,630.92	
	- แผ่นเพลาท 200 x 200 x 6 มม.	30.140	กก.	39.35	1,186.00	10.00	301.40	1,487.40	

ทวีศักดิ์ นาประจักษ์

07 พฤศจิกายน 2567 09:25:43

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	8.520	กก.	20.46	174.31	0.00	0.00	174.31	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้างหลังคา	318.260	ตร.ม.	57.10	18,172.64	35.00	11,139.10	29,311.74	
	- รางน้ำไววัล สำเร็จรูป 15x15 ซม.	7.000	ม.	272.58	1,908.06	25.00	175.00	2,083.06	
	- แปงเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	159.370	ทอน	103.20	16,446.98	25.00	3,984.25	20,431.23	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	5,801.51	348,246.95	14,163.00	160,622.88	508,869.83	
2	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	<b>งานหลังคากระเบื้องแผ่นเรียบ</b>								
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	182.500	ตร.ม.	92.52	16,884.90	74.00	13,505.00	30,389.90	
	- ครอบสันหลังคา	33.000	แผ่น	36.45	1,202.85	20.00	660.00	1,862.85	
	- ครอบสันตะเข้	98.000	แผ่น	36.45	3,572.10	20.00	1,960.00	5,532.10	

หน่วย : บาท

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบปิดชายตะแคง	8.000	แผ่น	43.93	351.44	20.00	160.00	511.44	
	- ครอบ 3 ทาง Y	4.000	แผ่น	53.27	213.08	20.00	80.00	293.08	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	182.500	ตร.ม.	26.13	4,768.72	20.00	3,650.00	8,418.72	
	- เจียงชาย ไม่เทียม ขนาด 8 นิ้ว	115.000	ม.	58.25	6,698.75	45.00	5,175.00	11,873.75	
	- หลังคาโพลีคาร์บอเนต หน้า 6 มม.	26.000	ตร.ม.	193.52	5,031.52	74.00	1,924.00	6,955.52	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม โครจคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.	84.000	ตร.ม.	244.00	20,496.00	75.00	6,300.00	26,796.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครจคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.	13.500	ตร.ม.	276.15	3,728.02	75.00	1,012.50	4,740.52	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดโค้งภายนอก หน้า 6 มม. โครจคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.	68.000	ตร.ม.	269.42	18,320.56	75.00	5,100.00	23,420.56	

ทวีศักดิ์ นามประจักษ์

07 พฤศจิกายน 2567 09:25:43

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
	- เสาค้ำและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	140.000	ม.	87.22	12,210.80	46.00	6,440.00	18,650.80	
	- เพ็ยมพิวซี	72.800	ม.	10.75	782.60	0.00	0.00	782.60	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ	225.000	ตร.ม.	312.05	70,211.25	94.00	21,150.00	91,361.25	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	450.500	ตร.ม.	66.35	29,890.67	87.00	39,193.50	69,084.17	
	- กระเบื้องกมูผนังเซรามิก ขนาด 16"x 16"	39.500	ตร.ม.	253.84	10,026.68	158.00	6,241.00	16,267.68	
	งานพื้น								
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	84.000	ตร.ม.	246.06	20,669.04	222.00	18,648.00	39,317.04	
	- ปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	13.500	ตร.ม.	332.20	4,484.70	158.00	2,133.00	6,617.70	
	- ปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	54.500	ตร.ม.	332.20	18,104.90	158.00	8,611.00	26,715.90	
	งานประตู-หน้าต่าง								

ทวีศักดิ์ นามประจักษ์

07 พฤศจิกายน 2567 09:25:43

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	4,029.91	16,119.64	950.00	3,800.00	19,919.64	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	4,029.91	8,059.82	950.00	1,900.00	9,959.82	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,901.11	5,802.22	750.00	1,500.00	7,302.22	
	- D4-ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียม ขนาด 1.60*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,728.97	7,457.94	850.00	1,700.00	9,157.94	
	- D5-ประตูบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 1.50*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,970.21	5,940.42	850.00	1,700.00	7,640.42	
	- W1-หน้าต่างบานเปิด อลูมิเนียม ขนาด 0.90*1.25 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	3,025.70	18,154.20	550.00	3,300.00	21,454.20	
	- W2-หน้าต่างบานเปิด อลูมิเนียม ขนาด 1.35*1.25 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	4,537.21	18,148.84	550.00	2,200.00	20,348.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W3-หน้าตงบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.80*0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,794.39	5,588.78	550.00	1,100.00	6,688.78	
	- W4-หน้าตงบานติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 0.40*1.65 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,579.44	6,317.76	550.00	2,200.00	8,517.76	
	- W5-หน้าตงบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 1.40*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,672.90	3,345.80	550.00	1,100.00	4,445.80	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m. งานสุขภัณฑ์	71.000	ม.	113.71	8,073.41	60.00	4,260.00	12,333.41	
	- โดสว่มชักโครกนั่งราบ มีดึงพักน้ำ	2.000	ชุด	3,356.07	6,712.14	450.00	900.00	7,612.14	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	353.27	706.54	35.00	70.00	776.54	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,432.71	2,865.42	450.00	900.00	3,765.42	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	1,398.13	2,796.26	25.00	50.00	2,846.26	
	- สะตืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	523.36	1,046.72	0.00	0.00	1,046.72	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	771.96	1,543.92	0.00	0.00	1,543.92	

ทวีศักดิ์ นามประจักษ์

07 พฤศจิกายน 2567 09:25:43

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	157.01	314.02	35.00	70.00	384.02	
	- สต่อปลวาลว	2.000	ชุด	322.43	644.86	35.00	70.00	714.86	
	- กอกลางพื้น	2.000	ชุด	841.12	1,682.24	25.00	50.00	1,732.24	
	- ตะแกรงกักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	2.000	ชุด	379.44	758.88	75.00	150.00	908.88	
	- กระจกเงากระจกเงาเรียบสี่ ขนาด 50x60 ซม. หนา 6 มม.	2.000	ชุด	551.40	1,102.80	70.00	140.00	1,242.80	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายออน	2.000	ชุด	2,204.67	4,409.34	70.00	140.00	4,549.34	
	- ทีวีเสถียร (เซรามิก)	2.000	ชุด	1,018.69	2,037.38	70.00	140.00	2,177.38	
	- ราวแขวนผ้า (สแตนเลส)	2.000	ชุด	2,427.10	4,854.20	70.00	140.00	4,994.20	
	งานทาสี								
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่)	225.000	ตร.ม.	28.20	6,345.00	30.00	6,750.00	13,095.00	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (ปูนใหม่)	185.500	ตร.ม.	32.57	6,041.73	30.00	5,565.00	11,606.73	

ทวีศักดิ์ นามประจักษ์

07 พฤศจิกายน 2567 09:25:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานบันได,ราวกันตกและระแนงบังตา	1,873.740	กก.	23.42	43,882.99	10.00	18,737.40	62,620.39	
	- เหล็กกล่อง 3.75 x 7.50 x 2.0 มม.	20.000	ม.	26.07	521.40	10.00	200.00	721.40	
	- Flat bar 50x6x14.13 mm.	23.390	ตร.ม.	42.89	1,003.19	38.00	888.82	1,892.01	
	- ทาสีน้ำมัน	-	-	50,244.73	439,926.44	10,129.00	201,664.22	641,590.66	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>								
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	12.000	เส้น	238.32	2,859.84	160.00	1,920.00	4,779.84	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	8.000	เส้น	107.48	859.84	120.00	960.00	1,819.84	
	- ขอต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,100.00	1,100.00	330.00	330.00	1,430.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	12.000	ตัว	159.51	1,914.12	0.00	0.00	1,914.12	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บิมน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	5,317.76	10,635.52	600.00	1,200.00	11,835.52	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,233.64	4,467.28	800.00	1,600.00	6,067.28	
	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil, West, Vent System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	6.000	เส้น	881.31	5,287.86	400.00	2,400.00	7,687.86	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	10.000	เส้น	238.32	2,383.20	160.00	1,600.00	3,983.20	
	- ขอต่อ/ของอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	2.000	L.S	2,300.00	4,600.00	690.00	1,380.00	5,980.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	50.000	ม.	241.12	12,056.00	50.00	2,500.00	14,556.00	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	10.000	บ่อ	448.59	4,485.90	150.00	1,500.00	5,985.90	
	- บ่อพักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	2,242.99	4,485.98	550.00	1,100.00	5,585.98	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วยเขต
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังดักไขมัน ( GREASE TRAP ) ขนาด 430x730x350 mm.	2.000	บด	3,009.34	6,018.68	300.00	600.00	6,618.68	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,644.86	7,289.72	850.00	1,700.00	8,989.72	
	- เสาค้ำเหล็กกลมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	8.000	ต้น	328.97	2,631.76	179.00	1,432.00	4,063.76	
	- งานดินชุด	20.180	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	2,260.16	2,260.16	
	- ทราดยาบดอัดแน่น	.569	ลบ.ม.	607.48	345.65	104.00	59.18	404.83	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.472	ลบ.ม.	1,702.89	803.76	579.00	273.29	1,077.05	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	38.870	กก.	20.98	815.49	4.40	171.03	986.52	
	- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. ทน 3.2 mm.	2.000	ชุด	1,532.71	3,065.42	0.00	0.00	3,065.42	
	<b>รวมค่าขนส่งวัสดุและระบบดับเพลิง</b>	-	-	26,356.27	76,106.02	6,138.40	22,985.66	99,091.68	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	แผงสวิตช์ย่อย(Load Center )								
	-- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	2.000	ชุด	700.93	1,401.86	900.00	1,800.00	3,201.86	
	-- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	10.000	ชุด	86.91	869.10	10.00	100.00	969.10	
	-- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	10.000	ชุด	86.91	869.10	10.00	100.00	969.10	
	-- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	2.000	ชุด	86.91	173.82	10.00	20.00	193.82	
	-- Grounding System	1.000	L.S	53.27	53.27	15.00	15.00	68.27	
	-- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	สายไฟฟ้า ( Cable )								
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	84.000	ม.	24.57	2,063.88	30.00	2,520.00	4,583.88	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	20.000	ม.	9.15	183.00	16.00	320.00	503.00	
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	230.000	ม.	9.53	2,191.90	7.00	1,610.00	3,801.90	
- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,300.00	1,300.00	390.00	390.00	1,690.00		

ทวีศักดิ์ นามประจักษ์

07 พฤศจิกายน 2567 09:25:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	150.000	ม.	9.34	1,401.00	25.00	3,750.00	5,151.00	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมาะจ่าย	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
	- โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	325.23	1,300.92	115.00	460.00	1,760.92	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	12.000	ชุด	242.05	2,904.60	115.00	1,380.00	4,284.60	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	74.85	2,395.20	115.00	3,680.00	6,075.20	
	สวิชไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว พร้อมฝา	26.000	ชุด	35.00	910.00	90.00	2,340.00	3,250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปลั๊กไฟตู้ทั่วไป แบบ Ground	50.000	จุด	106.54	5,327.00	90.00	4,500.00	9,827.00	
	- ปลั๊กไฟตู้ แบบกันน้ำ	6.000	จุด	185.04	1,110.24	90.00	540.00	1,650.24	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	2.000	จุด	35.51	71.02	90.00	180.00	251.02	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	2.000	จุด	100.93	201.86	90.00	180.00	381.86	
	- กริ่งเสียง	2.000	จุด	260.74	521.48	90.00	180.00	701.48	
	- สวิตช์กริ่ง	2.000	จุด	204.67	409.34	90.00	180.00	589.34	
	- กล่องใส่ครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	2,500.00	2,500.00	750.00	750.00	3,250.00	
	<b>รวมค่าแรงงานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	7,858.08	29,578.59	3,438.00	25,295.00	54,873.59	
	<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>							<b>1,304,425.76</b>	

หน่วย : บาท

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง " ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์บริการรถโดยสารประจำทาง LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ (สำนักงาน) ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖  
ที่ถนนศรีสุราษฎร์ ๑๒๐๕ หมู่ ๑๐ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล							

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวีศักดิ์ นามประจักษ์

07 พฤศจิกายน 2567 09:25:41

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข  
 สถานที่ก่อสร้าง ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๕๕ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม.๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณรวม ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดบุรีรัมย์  
 แบบเลขที่ bidding) / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖  
 ๑๒๐๕๕ ตอน กระสัง - ระกา ปริมาณงาน ๑ หลัง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 16 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายงาน	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)	1,304,425.76	1.3037	1,700,579.86	
รวมค่าก่อสร้าง				1,700,579.86	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 130.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,081.38 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,700,579.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แขวงทางหลวงหมายเลข  
 สถานที่ก่อสร้าง ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔๔ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม.๑๒๐+๓๓๘ LT บริเวณ กม.๑๒๐+๓๓๘ LT บริเวณ กม.๑๒๐+๓๓๘ LT หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดบุรีรัมย์  
 แบบเลขที่ bidding/จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แขวงทางหลวงหมายเลข ๒๒๖  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตอนควบคุม ๐๒๐๔๔ ตอนกระสัง-ระกา ปริมาณงาน ๑ หลัง  
 แขวงทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 16 หน้า  
 คำนำราคากลาง เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายงาน	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,700,579.86	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 130.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,081.38 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,700,579.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภทราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม.๑๒๐+๓๗๕ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ไท่โก๋ อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


แบบเลขที่ bidding/จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอนกระสัง-ระกา ปริมาณงาน ๑ หลัง

แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 16 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2567

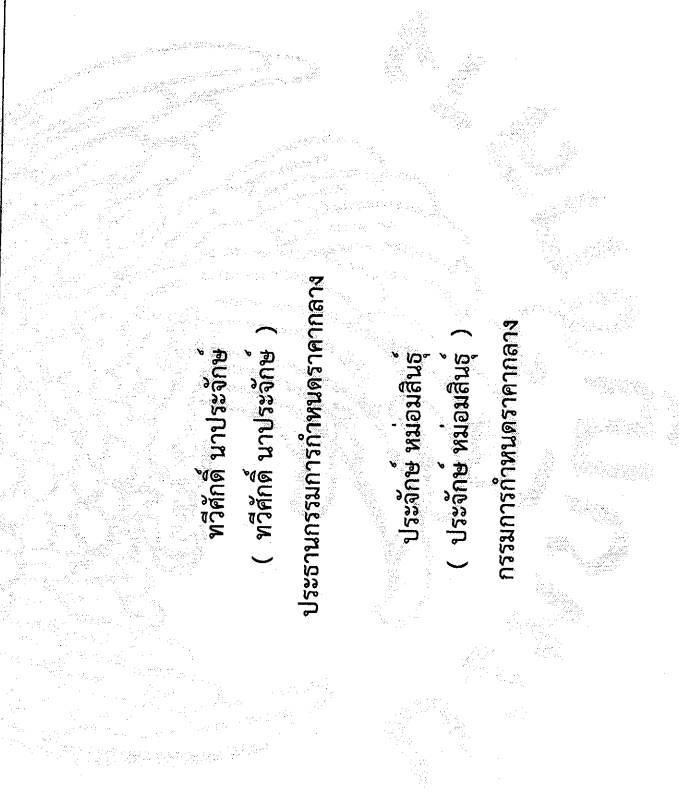

ทวิศักดิ์ นาประจักษ์  
( ทวิศักดิ์ นาประจักษ์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประจักษ์ หม่อมสินธุ์  
( ประจักษ์ หม่อมสินธุ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปัญญาพัฒน์ เลหาณะคิวงค์  
( ปัญญาพัฒน์ เลหาณะคิวงค์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชลทิตย์ เต็มทัศน์  
( ชลทิตย์ เต็มทัศน์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม.๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จากสำนักงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
 แบบเลขที่ ๒๒๖-ตอนควบคุม-๐๒๐๔-คอมกระสัง-ระกา-ปริมาณงาน-๑-หลัง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
1	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) จำนวน 1.000 หลังละ 1,700,579.86 บาท	1,700,579.86	
สรุป	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดสิบบาทแปดสิบหกสตางค์ .....)	1,700,579.86	

ทวีศักดิ์ นามระจักษ์

07 พฤศจิกายน 2567 09:25:49

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง
รายละเอียดที่ก่อสร้าง	ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม.๑๒๐+๗๗๕ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอนกระสัง-ระกา ปริมาณงาน ๑ หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง
แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2567

พวิศักดิ์ นามประจักษ์  
( พวิศักดิ์ นามประจักษ์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

บุญพัฒนา เลหาณะศิริวงศ์  
( บุญพัฒนา เลหาณะศิริวงศ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประจักษ์ หม่อมสินธุ์  
( ประจักษ์ หม่อมสินธุ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชลทิตย์ เตคำพันธ์  
( ชลทิตย์ เตคำพันธ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง

ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม.๑๒๐+๗๓๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอนกระสัง-ระกา ปริมาณงาน ๑ หลัง

---

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง

---

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

---

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2567

