



คำสั่งแนวทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

ที่ คค 06058/ผ./ ๗23 /2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานประกวดราคางานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหนองบุญมาก พร้อมสิ่งประกอบ บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอน สีแยกโชคชัย - หนองมัน ที่กม.65+500 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยแนวทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหนองบุญมาก พร้อมสิ่งประกอบ บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอน สีแยกโชคชัย - หนองมัน ที่กม.65+500 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางดังนี้-

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. นายยุทธนา จันทรงาม | ประธานคณะกรรมการ |
| นายช่างโยธาอาวุโส | |
| 2. นายสมศักดิ์ นิคมใหม่ | กรรมการ |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน | |
| 3. นายสมบัติ ทองมะเรียง | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | |

อำนาจหน้าที่

1. ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบค่านวนราคากลางงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การค่านวนราคากลาง งานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
2. กรณีราคากลางที่คณะกรรมการฯ คำนวนไว้แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการควรเห็นสมควรจ้างตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป ให้คณะกรรมการฯ แจ้งรายละเอียดการค่านวนราคากลางงานก่อสร้าง ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่ ๒1 ตุลาคม พ.ศ. 2567

(นายชิตพล เหล่าอัน)

ผู้อำนวยการแนวทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

โทร. 044-212200

ที่ สทล.10 ขท.นครราชสีมา 3./ผ/๗1/๒๗

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567


เรื่อง การสรุปราคากลางงานก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหนองบุญมาก
พร้อมสิ่งประกอบ (แบบ บก.01)

① เรียบ ผอ.ขท.นม. 3 ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่ง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ที่ คค.06058/ผ./723/2567 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2567 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลางกำหนดราคากลาง สำหรับงานประกวดราคางานจ้างก่อสร้าง กิจกรรม อำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 งานก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหนองบุญมาก พร้อมสิ่งประกอบ บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอน สีแยกโชคชัย - หนองมัน ที่กม.65+500 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง วงเงิน 4,079,400.00 บาท ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของราคาประเมินราคากลางแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 4,097,517.06 บาท ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายยุทธนา จันทร์งาม)

ประธานคณะกรรมการ

② คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบ ในวงเงิน 4,097,517.06 บาท
- อนุมัติดำเนินการต่อไป


(นายชิตพล เหล่าอัน)

ผอ.ขท.นม.3 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหนองบุญมาก พร้อมสิ่งประกอบ

ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแฉกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.65+500 RT. ปริมาณงาน 1 งาน

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหนองบุญมาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 / กรมทางหลวง

พร้อมสิ่งประกอบ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแฉกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.65+500 RT. ปริมาณงาน 1 งาน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,079,400.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหนองบุญมาก พร้อมสิ่งประกอบ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน
สีแฉกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.65+500 RT. ปริมาณงาน 1 งาน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 4,097,517.06 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ยุทธนา จันทร์งาม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 สมศักดิ์ นิคมใหม่ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน


7.3 สมบัติ ทองมะเร็ง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สมบัติ ทองมะเร็ง

11 พฤศจิกายน 2567 13:45:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

1. กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหนองบุญมาก พร้อมสิ่งประกอบ
 2. ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาดำรงก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหนองบุญมาก พร้อมสิ่งประกอบ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง
 3. สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าเยี่ยม อ.บ้านดงใหญ่ จ.ชัยภูมิ ระยะทาง กม.65+500 RT. 1 เริ่มงาน 1 งาน
 4. หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 5. คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

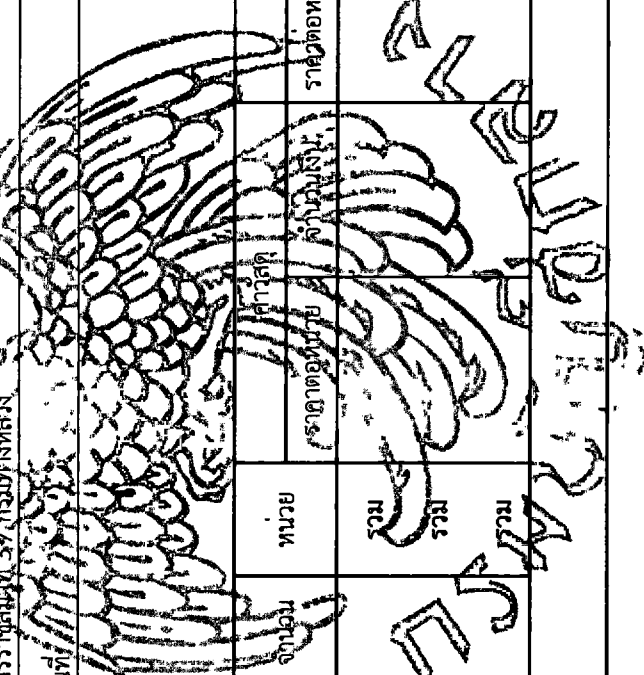

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม			1,085,567.27	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม			956,209.53	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม			178,056.59	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,560,330.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดิน-ถมดินฐานราก	51.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	7,242.00	7,242.00	
	- ดินถมพร้อมบดอัดปรับระดับ	800.000	ลบ.ม.	131.15	104,920.00	0.00	104,920.00	104,920.00	
	- หินคลุกปรับระดับ	50.000	ลบ.ม.	222.00	11,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	
	- ทราดยาบอัดแน่นรองกันฐานราก	2.900	ลบ.ม.	695.10	2,011.06	0.00	2,011.06	2,011.06	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก	11.450	ลบ.ม.	1,270.80	14,542.66	426.00	15,018.66	15,018.66	
	- ไม้แบบ	355.000	ตร.ม.	823.90	292,680.95	441.72	293,122.67	293,122.67	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	30.000	ลบ.ม.	1,266.68	37,999.10	532.00	38,531.10	38,531.10	
	- ทราดยบบดอัดแน่น	37.370	ลบ.ม.	133.47	4,987.77	0.00	4,987.77	4,987.77	
	- ฟันคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม.เหล็ก Wire mesh 6 mm. #0.20 ก.	379.750	ตร.ม.	289.84	106,458.95	0.00	106,458.95	106,458.95	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.SR24	673.630	กก.	24.82	16,719.49	0.00	16,719.49	16,719.49	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข่อย DB-12 มม.SD40	1,868.470	กก.	22.86	42,713.22	0.00	42,713.22	42,713.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขอย DB-16 มม.SD40	533.150	กก.	22.43	11,958.55	0.00	0.00	11,958.55	
	- ลวดผูกเหล็ก	92.250	กก.	85.84	7,918.74	0.00	0.00	7,918.74	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	81,000	ทอน	533.23	43,191.63	0.00	0.00	43,191.63	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	70,000	ทอน	700.00	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	77,000	ทอน	914.95	70,451.15	0.00	0.00	70,451.15	
	- แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หน้า 6 มม.	32,000	แผ่น	115.20	3,686.40	0.00	0.00	3,686.40	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคา	6,310.540	กก.	0.00	0.00	10.00	65,105.40	65,105.40	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	559.380	ตร.ม.	57.46	32,141.97	35.00	19,578.30	51,720.27	
	- ทอดคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 Dia. 1.00 ม.	30,000	ม.	1,850.47	55,514.10	1,035.84	31,075.20	86,589.30	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม		-	1,153.29	895,593.04	2,322.56	189,974.23	1,085,567.27	
2	งานสถาปัตยกรรม	395.410	ตร.ม.	142.68	56,417.09	70.00	27,678.70	84,095.79	
	- หลังคา metal sheet พร้อมอุปกรณ์								

สมบัติ ทองมะเริง

11 พฤศจิกายน 2567 13:45:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป 15x300x1.6 ซม.	23.000	แผ่น	124.30	2,858.90	45.00	1,035.00	3,893.90	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป 20x300x1.6 ซม.	23.000	แผ่น	167.54	3,853.42	45.00	1,035.00	4,888.42	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป 24x300x1.6 ซม.	13.000	แผ่น	309.48	4,023.24	45.00	585.00	4,608.24	
	- ผ้าเพดานภายในยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบ โครงคร่าว C-LINE	137.000	ตร.ม.	126.78	17,368.86	75.00	10,275.00	27,643.86	
	- ผ้าเพดานภายนอกสกรัทบอร์ด 4 มม. โครงคร่าว C-LINE	385.000	ตร.ม.	198.89	76,582.65	75.00	28,875.00	79,267.65	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง	329.000	ม.	159.23	52,386.77	46.00	15,134.00	67,520.67	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	284.000	ตร.ม.	263.66	74,865.24	94.00	26,696.00	101,561.24	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	560.000	ตร.ม.	56.24	31,494.40	87.00	48,720.00	80,214.40	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	68.000	ตร.ม.	56.24	3,824.32	105.00	7,140.00	10,964.32	
	- ผนังกรุกระเบื้องขนาด 0.20 x 0.20 ม.	105.000	ตร.ม.	274.49	28,821.45	166.00	17,430.00	46,251.45	
	- พื้นกระเบื้องขนาด 0.20x 0.20 ม.	23.000	ตร.ม.	624.85	14,371.55	153.00	3,519.00	10,990.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นกระเบื้องขนาด 0.60x 0.60 ม.	105.000	ตร.ม.	333.91	35,060.55	174.00	18,270.00	53,330.55		
	- ประตู 1 (พร้อมอุปกรณ์)	2.000	ชุด	26,000.00	40,000.00	1,045.00	2,090.00	42,090.00		
	- ประตู 2 (พร้อมอุปกรณ์)	8.000	ชุด	8,000.00	64,000.00	380.00	3,040.00	67,040.00		
	- ประตู 3 (พร้อมอุปกรณ์)	7.000	ชุด	14,429.86	8,000.86	345.00	2,415.00	10,415.86		
	- ประตู 4 (พร้อมอุปกรณ์)	4.000	ชุด	26,074.77	60,747.77	443.00	443.00	6,517.77		
	- หน้าต่าง 1 (พร้อมอุปกรณ์)	1.000	ชุด	5,800.00	8,000.00	440.00	2,440.00	8,240.00		
	- หน้าต่าง 2 (พร้อมอุปกรณ์)	2.000	ชุด	9,000.00	18,000.00	450.00	980.00	18,980.00		
	- หน้าต่าง 3 (พร้อมอุปกรณ์)	4.000	ชุด	7,000.00	28,000.00	922.00	3,688.00	31,688.00		
	- หน้าต่าง 4 (พร้อมอุปกรณ์)	6.000	ชุด	6,500.00	39,000.00	272.50	1,635.00	40,635.00		
	- โดสว่มชักโครกนั่งราบ มีถังน้ำ	8.000	ชุด	2,700.93	21,607.44	450.00	3,600.00	25,207.44		
	- สายฉีดชำระพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.000	ชุด	182.24	1,457.92	70.00	560.00	2,017.92		
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	6.000	ชุด	1,333.33	8,000.34	450.00	2,700.00	10,700.34		
	- ที่ใส่กระดาษชำระชนิดฝังผนัง	8.000	ชุด	317.76	2,542.08	120.00	960.00	3,502.08		

สมบัติ ทองมั่ง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าทาสีเซรามิคชนิดฝังผนัง	6.000	ชุด	420.56	2,523.36	120.00	720.00	3,243.36	
	- กระเบื้องทรงเหลี่ยม ชนิดปรับมุม	6.000	ชุด	147.66	885.96	70.00	420.00	1,305.96	
	- ฝ้าวางของ	6.000	ชุด	420.56	2,523.36	70.00	420.00	2,943.36	
	- ผักบัวโลหะพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	326.17	1,957.02	70.00	420.00	2,377.02	
	- ราวแขวนผ้าโลหะชุบโครเมียม	6.000	ชุด	419.63	2,517.78	70.00	420.00	2,937.78	
	- ราวจับสแตนเลส	1.000	ชุด	647.66	647.66	70.00	70.00	717.66	
	- โถบัสสวาชายพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	2,214.02	8,856.08	450.00	1,800.00	10,656.08	
	- แผงกั้นโถบัสสวาชายชนิดเคลือบขาว	5.000	ชุด	887.65	4,438.25	170.00	850.00	5,289.25	
	- ก้อนน้ำโลหะชุบโครเมียม	8.000	ชุด	344.86	2,758.88	70.00	560.00	3,718.88	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	8.000	ชุด	317.76	2,542.08	75.00	600.00	3,142.08	
	- เคาเตอร์พร้อมซิงค์สแตนเลสชนิด 2 หลุม มีที่ทำงานพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	12,990.94	12,990.94	0.00	0.00	12,990.94	
	- สีน้ยอะคริลิก	569.000	ตร.ม.	66.65	37,923.85	30.00	17,070.00	54,993.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีนํ้ามัน	79.320	ตร.ม.	183.38	6,613.70	38.00	3,014.16	9,627.86	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-		39,810.01	698,501.67	9,960.50	257,707.86	956,209.53	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	7.000	ท่อน	1,947.67	9,433.69	235.51	1,648.57	11,082.26	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	8.000	ท่อน	2,657.12	21,256.88	71.35	570.80	3,496.48	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1/2"	25.000	ท่อน	74.58	1,864.50	66.39	909.75	2,774.25	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร ชนิดอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	38,491.52	76,983.04	0.00	0.00	156,983.04	
	- วงสวม ขนาด Dia.0.80x0.40 ม.	10.000	อัน	299.30	2,993.00	0.00	0.00	2,993.00	
	- ก้อนน้ำ Dia.1/2"	6.000	ตัว	96.26	577.56	25.00	150.00	727.56	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-		80,675.04	174,777.47	368.25	3,279.12	178,056.59	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - แฉงขนาด 8 ช่อง พร้อมเมน 45 AT, P, IC10KA - สายส่งกำลังไฟฟ้า 2 x 4.0 ตร.มม. - สายภายในอาคาร 2 x 2.5 ตร.มม. - ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด Dia.1/2" - ดวงโคมพลูออเรสเซนต์ ชนิดฝาครอบอะครีลิก หลอด 1x18 W. - ดวงโคมพลูออเรสเซนต์ ชนิดฝาครอบอะครีลิก หลอด 1x36 W. - สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์ทางเดียว พร้อมฝาครอบ - เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีขาติน 16 A. 250 V. พร้อมฝาครอบ 3 ช่อง รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	1,000	ชุด	2,380.33	2,380.33	714.01	714.01	3,094.34	
		300,000	ม.	18.09	5,427.00	10.00	3,000.00	8,427.00	
		100,000	ม.	25.05	2,505.00	18.00	1,800.00	4,305.00	
		25,000	ท่อน	41.12	1,028.00	80.00	2,000.00	3,028.00	
		12,000	ชุด	355.14	4,261.68	115.00	1,380.00	5,641.68	
		15,000	ชุด	549.56	8,243.95	115.00	1,725.00	9,967.95	
		24,000	ชุด	109.34	2,624.16	0.00	0.00	2,624.16	
		30,000	ชุด	206.54	6,196.20	0.00	0.00	6,196.20	
		-	-	-	32,665.32	1,052.01	10,619.01	43,284.33	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- เจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์	1,000	LS.	110,612.52	110,612.52	0.00	0.00	110,612.52	
	- ป้ายหน่วยบริการประชาชน	1,000	LS.	161,482.98	161,482.98	0.00	0.00	161,482.98	
	- เสาดงชาติ	1,000	LS.	25,117.14	25,117.14	0.00	0.00	25,117.14	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ			297,212.64	297,212.64	0.00	0.00	297,212.64	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							2,560,330.36	

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหนองบุญมาก พร้อมสิ่งประกอบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบอาคารก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหนองบุญมาก พร้อมสิ่งประกอบ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแยกโคกขี้ - หนองมัน ระหว่าง


สถานที่ก่อสร้าง กม.65+500 RT. ปริมาณงาน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหนองบุญมาก พร้อมสิ่งประกอบ

แบบเลขที่ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแยกโคกขี้ - หนองมัน ระหว่าง กม.65+500 RT. ปริมาณงาน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

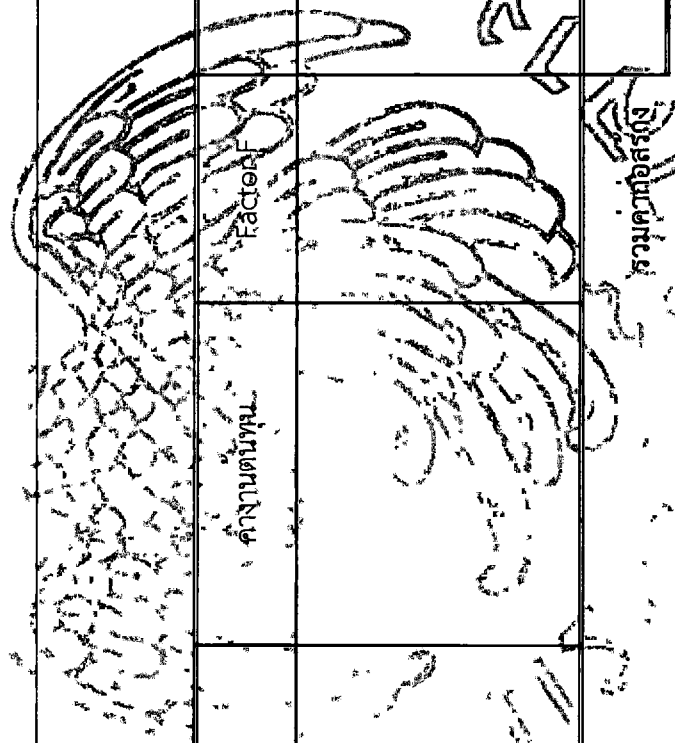

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				3,333,038.06	หน่วย : บาท


ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 375.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,888.10 บาท/ตารางเมตร


หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,333,038.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตึกวางทางหลวงของบุญมาก พร้อมสิ่งประกอบ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง
 สถานที่ก่อสร้าง กม.65+500 RT. ปริมาณงาน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตึกวางทางหลวงของบุญมาก พร้อมสิ่งประกอบ
 แบบเลขที่ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.65+500 RT. ปริมาณงาน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 / กรมทางหลวง
 แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 10 หน้า
 คำมูลราคากลาง เมื่อวันที่

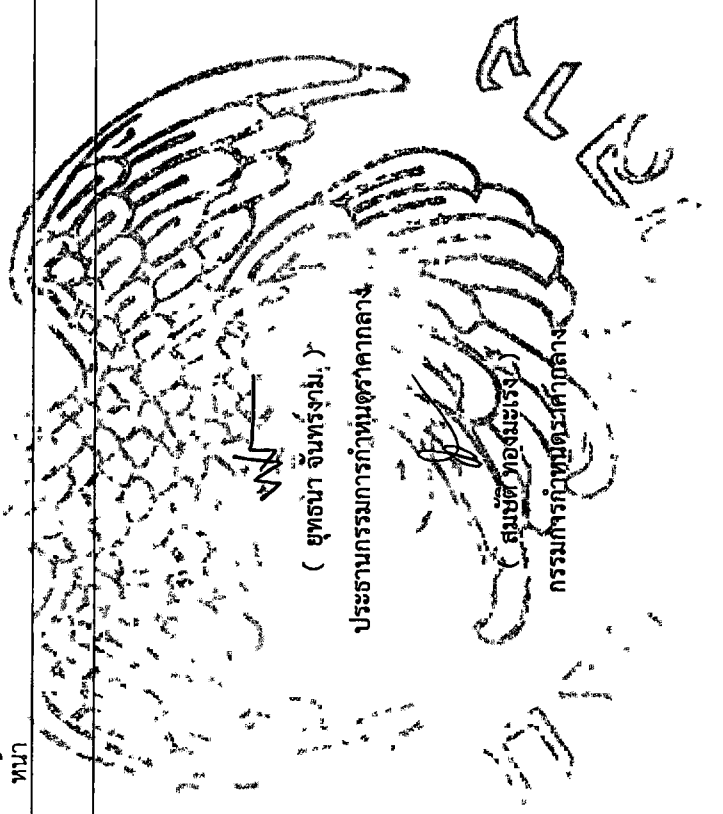


 (สมศักดิ์ จิมโหม)
 กรรมการกำหนดราคากลาง