

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคม 0100 ตอน อูยา - ดอนเจดีย์
ตอน 1 ระหว่าง กม.1+800 - กม.12+490 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 8,031 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

2. บidding) / งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,097,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พ.ย. 2567 เป็นเงิน 3,097,000.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ดวงสมร จำปาเงิน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สุพรรณบุรีที่ 1

7.2 อนุวัตร สมพงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ศิริรัตน์ พุ่มพุกษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายจักรภพ วัชรเมธเดโช)
ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 1

ดวงสมร จำปาเงิน

19 พฤศจิกายน 2567 09:04:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภคราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควนคูม 0100 ตอน อุยา - ดอนเจดีย์ ตอน 1 ระหว่าง กม.1+800 - กม.12+490 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง 8,031 ตร.ม.) ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	8,031.000	282.76	2,270,845.56	1.3616	385.00	3,091,983.31
2	2. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ชุดที่ 6	L.S	1,000	3,684.41	3,684.41	1.3616	5,016.69	5,016.69
							รวมราคากลาง	3,097,000.00



(นายจักรภพ รัชมณเฑียร)
ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ ๑


ดวงสมร จำปาเงิน

19 พฤศจิกายน 2567 09:05:06

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควนชุม 0100 ตอน อูยา - คอนเจดีย์ ตอน 1 ระหว่าง กม.1+800 - กม.12+490 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 8,031 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

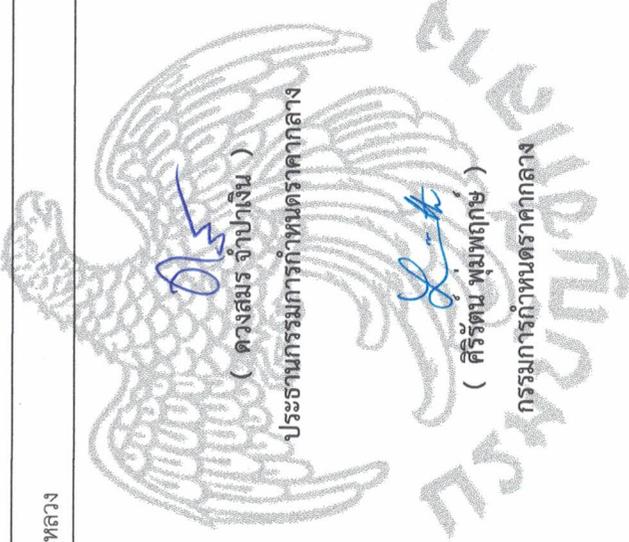

(ดวงสมร จำปาเงิน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อนุวัตร สัมพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ศิริรัตน์ พุ่มพฤษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจักรภพ วัชรเมธียร)

ผอ.ทส.สุพรรณบุรีที่ ๑

ดวงสมร จำปาเงิน

19 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

งานสี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลือง-ขาว) ต่อ พื้นที่ 1.00 ตร.ม.

(โดยวิธีรีด, ปาดลาก หรือพ่น ; ความหนาเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 3.0 มม.)

ค่าสี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลืองและสีขาว) ปริมาณ 1.00 ตร.ม. = 254.900

@ 254.900

ค่าลูกแก้ว ปริมาณ 1.00 ตร.ม. @ 24.100 = 24.100

ค่า Primer (กาวรองพื้น) ปริมาณ 1.00 ตร.ม. @ 20.000 = 20.000

ค่าดำเนินการ (ค่าแรงงานและค่าเสื่อมราคาฯ) ปริมาณ 1.00 ตร.ม. @ 14.000 = 14.000

14.000

ค่างานต้นทุน = 313.000 บาท/ตร.ม.

ปรับลดค่างานต้นทุนตามสำนักอำนวยความปลอดภัยกำหนด = 282.76 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุยา - ดอนเจดีย์ ตอน 1
ระหว่าง กม.1+800 - กม.12+490 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 8,031 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ชุดที่ 6

ค่างานต้นทุน	= 3,752.760 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน ปรับลดราคาต้นทุนตามงบประมาณที่ได้รับ	= 3,684.41 บาท/ตร.ม.

