

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 22300

งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 299 ตอน ลำน้ำพาน -

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงาานเจ้าของโครงการ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

PLACE) ทางหลวงหมายเลข 299 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ่าอ้อม ตอน 2 ระหว่าง กม:6+150 - กม:7+768 (L.T.;R.T.)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 14,999,760.67 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อาจารย์ ศิริสำราญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.(ว) กาฬสินธุ์

7.2 อำพล กาฬหว่า กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 นายอรุณ นาเทียมเขต กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประทศราคากลางก่อสร้างแผนรายประเภทการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 299
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ต่อน.ลำน้ำพาน - ท้องต้ออ้อม ตอน 2 ระหว่าง กม.6+150 - กม.7+768 (L.T.,R.T.) ตามวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวง/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. TACK COAT	ตร.ม.	3,225.000	11.76	37,926.00	1.3015	15.30	49,360.68
2	2. ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING 7 CM (RECYCLING 3 CM.+ ASPHALT CONCRETE 4 CM.)	ตร.ม.	30,742.000	333.45	10,250,919.90	1.3015	433.98	13,341,572.24
3	3. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	12.000	2,768.65	33,223.80	1.3015	3,603.39	43,240.77
4	4. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK ON TACK COAT	ตร.ม.	3,095.000	267.10	826,674.50	1.3015	347.63	1,075,916.86
5	5. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	478.000	304.72	145,656.16	1.3015	396.59	189,571.49
6	6. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	724.000	304.72	220,617.28	1.3015	396.59	287,133.38
7	7. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 9	ชุด	1.000	9,961.78	9,961.78	1.3015	12,965.25	12,965.25
รวมราคากลาง								14,999,760.67

อาจทนาย ศิริสำราญ

19 พฤศจิกายน 2567 14:45:19


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคากลางก่อสร้างแผนรายการประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 299 ตอน สักน้าพาน - นองผาจอม ตอน 2 ระหว่าง กม.6+150 - กม.7+768 (L.T.,R.T.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง


(อำพล กาฬหวา)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(อางหญญ ศิริสำราญ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอรุณ นาเทียมเขต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

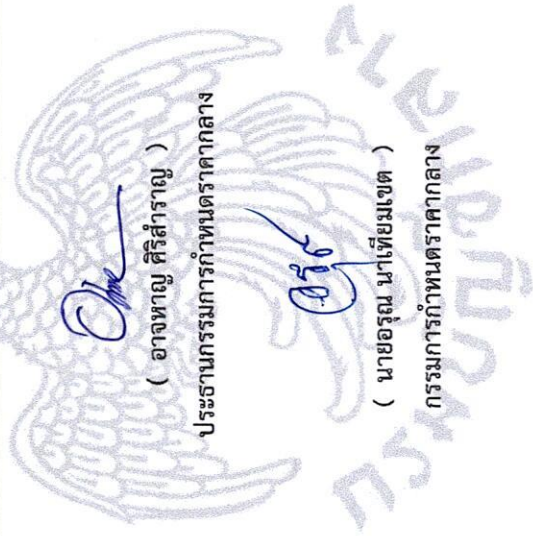

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอตกริดเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 299 ตอน ลำน้ำพาน - หนองฝ้ายอ้อม ตอน 2 ระหว่าง กม.6+150 - กม.7+768 (L.T.,RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2568 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอตกริดเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 299 ตอน ลำน้ำพาน - หนองฝ้ายอ้อม ตอน 2 ระหว่าง กม.6+150 - กม.7+768 (L.T.,RT.) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
0.1	1	TACK COAT	ตร.ม.	3,225.000	11.76	37,926.00	1.3015	15.30	49,360.68
0.2	2	ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING 7 CM (RECYCLING 3 CM.+ ASPHALT CONCRETE 4 CM.)	ตร.ม.	30,742.000	333.45	10,250,919.90	1.3015	433.98	13,341,572.24
0.3	3	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	12.000	2,768.65	33,223.80	1.3015	3,603.39	43,240.77
0.4	4	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK ON TACK COAT	ตร.ม.	3,095.000	267.10	826,674.50	1.3015	347.63	1,075,916.86
0.5	5	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	478.000	304.72	145,656.16	1.3015	396.59	189,571.49
0.6	6	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	724.000	304.72	220,617.28	1.3015	396.59	287,133.38
0.7	7	งานบริหารการจราจรในระหว่างก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 9	ชุด	1.000	9,961.78	9,961.78	1.3015	12,965.25	12,965.25
TOTAL									14,999,760.67