

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ทางหลวงหมายเลข 212

2. ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนยอมพัฒนา - นาโพธิ์ ที่ กม.423+839 ขวาทาง (แขวงทางหลวงมุกดาหาร) ปริมาณงาน 1 แห่ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000.00 บาท
 ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ปริมาณงาน 1 แห่ง

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 1,199,974.92 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประสันตา สุพร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.มุกดาหาร(ว)

7.2 สอนง สารกอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 เดชา สายบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล มุกดาหาร	จ.มุกดาหาร	ทางหลวงหมายเลข 212 ต.อนุบาลพัฒนา อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ปริมาณงาน 1 แห่ง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					322,140.09	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					465,385.75	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 919,802.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสันดา สุพร

27 พฤศจิกายน 2567 08:52:15

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงมุกดาหาร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล มุกดาหาร จ.มุกดาหาร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา นาโพธิ์ ที่ กม.423+839 ขวาทาง (แขวงทางหลวงมุกดาหาร) ปริมาณงาน 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ปริมาณงาน 1 แห่ง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาล		รวม					69,983.83	
4	งานระบบไฟฟ้า		รวม					62,293.28	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								919,802.95	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 919,802.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสันตา สุพร

27 พฤศจิกายน 2567 08:52:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.000	L.S	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืบ	3.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	426.00	426.00	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	1.000	ลบ.ม.	174.46	174.46	104.00	104.00	278.46	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก	1.000	ลบ.ม.	1,585.87	1,585.87	426.00	426.00	2,011.87	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	167.000	ตร.ม.	340.00	56,780.00	139.00	23,213.00	79,993.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	241.000	กก.	22.31	5,376.71	4.40	1,060.40	6,437.11	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	858.000	กก.	23.72	20,351.76	4.40	3,775.20	24,126.96	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้อ้อย DB-12 มม.	1,043.000	กก.	21.99	22,935.57	3.60	3,754.80	26,690.37	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้อ้อย DB-16 มม.	551.000	กก.	21.75	11,984.25	3.60	1,983.60	13,967.85	

ประสันดา สุพร

27 พฤศจิกายน 2567 08:52:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	80.000	กก.	81.78	6,542.40	0.00	0.00	6,542.40	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	65.000	ตร.ม.	25.87	1,681.55	5.00	325.00	2,006.55	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.15 ม.	14.000	ตร.ม.	42.50	595.00	5.00	70.00	665.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง strength 210 ksc. แท่งคอนกรีตรูปทรงระบอก หรือ 240 ksc. สำหรับ แท่งคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์	29.000	ลบ.ม.	1,775.70	51,495.30	519.00	15,051.00	66,546.30	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	65.000	ตร.ม.	330.00	21,450.00	25.00	1,625.00	23,075.00	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.000	ลบ.ม.	174.46	523.38	104.00	312.00	835.38	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.	56.000	กก.	22.43	1,256.08	10.00	560.00	1,816.08	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.000	กก.	18.47	664.92	10.00	360.00	1,024.92	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	974.000	กก.	20.04	19,518.96	10.00	9,740.00	29,258.96	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.000	กก.	22.43	583.18	10.00	260.00	843.18	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	10.000	กก.	32.87	328.70	10.00	100.00	428.70	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.000	กก.	24.00	96.00	10.00	40.00	136.00	
	- แผ่นเพลท 200 x 200 x 6 มม.	30.000	กก.	125.00	3,750.00	10.00	300.00	4,050.00	
	- แผ่นเพลท 200 x 200 x 9 มม.	2.000	กก.	159.00	318.00	10.00	20.00	338.00	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	36.000	ตัว	67.00	2,412.00	10.00	360.00	2,772.00	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	127.000	ตร.ม.	42.00	5,334.00	35.00	4,445.00	9,779.00	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	81.000	ตร.ม.	186.00	15,066.00	25.00	2,025.00	17,091.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,339.65	250,804.09	2,635.00	71,336.00	322,140.09	
2	งานสถาปัตยกรรม งานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม. (885 แผ่น)	81.000	ตร.ม.	277.00	22,437.00	74.00	5,994.00	28,431.00	
	- ครอบสันหลังคา (3 แผ่น)	1.050	ม.	150.00	157.50	74.00	77.70	235.20	
	- ครอบสันตะเข้ (65 แผ่น)	22.410	ม.	147.00	3,294.27	74.00	1,658.34	4,952.61	
	- ครอบปิดชายตะเข้ (4 แผ่น) (1แผ่น/จุด)	4.000	แผ่น	51.00	204.00	0.00	0.00	204.00	
	- ครอบ 3 ทาง Y	2.000	ม.	450.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	80.000	ตร.ม.	20.00	1,600.00	25.00	2,000.00	3,600.00	
	- เชิงชาย ไม้คอนวูด ขนาด 8 นิ้ว	32.000	ม.	240.00	7,680.00	45.00	1,440.00	9,120.00	
	- แผ่นไสลอนกันสาด ขนาด 1.05x3.00 m.	1.000	แผ่น	1,700.00	1,700.00	74.00	74.00	1,774.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	60.000	ตร.ม.	200.00	12,000.00	75.00	4,500.00	16,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	28.000	ตร.ม.	200.00	5,600.00	75.00	2,100.00	7,700.00	
	- ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	34.000	ตร.ม.	183.00	6,222.00	92.00	3,128.00	9,350.00	
	งานผนัง								
	- เสาค้ำและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	188.000	ม.	120.00	22,560.00	46.00	8,648.00	31,208.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	210.000	ตร.ม.	300.00	63,000.00	94.00	19,740.00	82,740.00	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	400.000	ตร.ม.	100.00	40,000.00	87.00	34,800.00	74,800.00	
	- กระเบื้องกรุผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16"	46.000	ตร.ม.	225.00	10,350.00	166.00	7,636.00	17,986.00	
	งานพื้น								
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	61.000	ตร.ม.	225.00	13,725.00	222.00	13,542.00	27,267.00	

ประสันตา สุพร

27 พฤศจิกายน 2567 08:52:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	14.000	ตร.ม.	225.00	3,150.00	158.00	2,212.00	5,362.00	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	28.000	ตร.ม.	225.00	6,300.00	158.00	4,424.00	10,724.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	2,100.00	6,300.00	423.00	1,269.00	7,569.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,400.00	1,400.00	380.00	380.00	1,780.00	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,400.00	2,800.00	380.00	760.00	3,560.00	
	- D4-ประตูบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 1.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (2.46 ตร.ม.)	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	- W1-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.23 ตร.ม.)	4.000	ชุด	2,800.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	

ประสันตา สุพร

27 พฤศจิกายน 2567 08:52:15

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด0.60*1.10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.66 ตร.ม.)	1.000	ชุด	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
	- W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.36 ตร.ม.)	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- W4-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด1.20*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.38 ตร.ม.)	4.000	ชุด	1,200.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.0*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (2.05 ตร.ม.)	2.000	ชุด	3,900.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
	- W6-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.575 ตร.ม.)	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- W7-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.69 ตร.ม.)	4.000	ชุด	1,900.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m. งานสุขภัณฑ์	26.400	ม.	92.88	2,452.03	60.00	1,584.00	4,036.03	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.000	ชุด	1,859.81	3,719.62	450.00	900.00	4,619.62	

ประสันตา สุพร

27 พฤศจิกายน 2567 08:52:15

หน้า 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	290.00	580.00	35.00	70.00	650.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	1.000	ชุด	1,590.00	1,590.00	450.00	450.00	2,040.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	620.00	620.00	450.00	450.00	1,070.00	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	429.00	858.00	0.00	0.00	858.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	168.00	336.00	0.00	0.00	336.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	208.00	416.00	0.00	0.00	416.00	
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	59.00	118.00	0.00	0.00	118.00	
	- สตอปวาล์ว	6.000	ชุด	158.00	948.00	35.00	210.00	1,158.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.000	ชุด	99.00	198.00	25.00	50.00	248.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	2.000	ชุด	275.70	551.40	70.00	140.00	691.40	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	5.000	ชุด	98.00	490.00	75.00	375.00	865.00	
	- กระจกเงาเจียรปรี ขนาด 80 x 100 ซม.	1.000	ชุด	218.00	218.00	70.00	70.00	288.00	

ประสันตา สุพร

27 พฤศจิกายน 2567 08:52:15

หน้า 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	225.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	168.00	336.00	70.00	140.00	476.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.000	ชุด	69.00	138.00	70.00	140.00	278.00	
	- ราวแขวนผ้า	2.000	ชุด	199.00	398.00	130.00	260.00	658.00	
	งานทาสี								
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	195.000	ตร.ม.	50.00	9,750.00	34.00	6,630.00	16,380.00	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทภายใน (ปูนใหม่)	265.000	ตร.ม.	36.00	9,540.00	34.00	9,010.00	18,550.00	
	งานบันไดและราวกันตก								
	- ไม้พื้นเฌอร่าขนาด 0.27x0.03x3.00 m.	6.000	ม.	240.00	1,440.00	158.00	948.00	2,388.00	
	- ไม้พื้นเฌอร่าขนาด 0.10x0.03x3.00 m.	8.400	ม.	141.67	1,190.02	158.00	1,327.20	2,517.22	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	22.000	กก.	98.33	2,163.26	10.00	220.00	2,383.26	

ประสันตา สุพร

27 พฤศจิกายน 2567 08:52:15

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11.000	กก.	47.67	524.37	10.00	110.00	634.37	
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	67.000	กก.	28.50	1,909.50	10.00	670.00	2,579.50	
	- เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด 1"x2" ผิว Hair Line	10.000	ม.	271.03	2,710.30	81.31	813.10	3,523.40	
	- เหล็กสแตนเลสกลม Dia 1 cm.	22.000	ม.	123.36	2,713.92	37.01	814.22	3,528.14	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	4.000	ตร.ม.	42.00	168.00	35.00	140.00	308.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	41,542.95	325,481.19	5,279.32	139,904.56	465,385.75	
3	งานระบบสุขาภิบาล								
	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	32.000	ม.	70.00	2,240.00	40.00	1,280.00	3,520.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	20.000	ม.	24.07	481.40	30.00	600.00	1,081.40	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	16.000	ม.	15.42	246.72	30.00	480.00	726.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	296.81	296.81	0.00	0.00	296.81	
	- บอลวาล์ว (Ball Valve) Dia. 2"	8.000	ตัว	65.00	520.00	19.50	156.00	676.00	
	- บอลวาล์ว (Ball Valve) Dia. 1"	2.000	ตัว	20.00	40.00	6.00	12.00	52.00	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	9.000	ตัว	219.00	1,971.00	50.00	450.00	2,421.00	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3.000	ตัว	79.00	237.00	50.00	150.00	387.00	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	2.000	ตัว	99.00	198.00	25.00	50.00	248.00	
	- ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,170.00	5,170.00	517.00	517.00	5,687.00	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน Polymer Elixer ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)	1.000	ชุด	4,450.00	4,450.00	445.00	445.00	4,895.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 13.5 Dia. 4"	12.000	ม.	70.00	840.00	100.00	1,200.00	2,040.00	

ประสันตา สุพร

27 พฤศจิกายน 2567 08:52:15

หน้า 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	136.000	ม.	70.00	9,520.00	40.00	5,440.00	14,960.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	28.000	ม.	24.06	673.82	30.00	840.00	1,513.82	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,343.40	1,343.40	0.00	0.00	1,343.40	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	31.000	ม.	241.12	7,474.72	72.34	2,242.54	9,717.26	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป	6.000	บ่อ	800.00	4,800.00	240.00	1,440.00	6,240.00	
	- บอร์ดกั้นขยะ คสล. ขนาด 0.61x0.96x1.00 ม.(ฝาปิดตะแกรงเหล็ก)	2.000	บ่อ	800.00	1,600.00	120.00	240.00	1,840.00	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	บ่อ	3,090.00	3,090.00	463.50	463.50	3,553.50	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,090.00	5,090.00	763.50	763.50	5,853.50	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	4.000	ต้น	32.09	128.36	179.00	716.00	844.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานดินซุด	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	504.10	504.10	
	- ทราฮายาบดอัดแน่น	.110	ลบ.ม.	174.46	19.19	104.00	11.44	30.63	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.370	ลบ.ม.	1,775.70	657.00	466.00	172.42	829.42	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.390	กก.	22.31	120.25	4.40	23.72	143.97	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.380	กก.	23.72	364.81	4.40	67.67	432.48	
	- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	1.000	ชุด	88.94	88.94	13.34	13.34	102.28	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	.470	ตร.ม.	0.00	0.00	94.00	44.18	44.18	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล	-	-	24,154.10	51,661.42	4,048.98	18,322.41	69,983.83	
4	งานระบบไฟฟ้า								
	แผงสวิตช์ย่อย(Load Center)								
	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	4,580.00	4,580.00	1,374.00	1,374.00	5,954.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	1,595.00	7,975.00	0.00	0.00	7,975.00	
	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	1,360.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	
	- Grounding System	1.000	L.S	89.00	89.00	26.70	26.70	115.70	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	416.08	416.08	0.00	0.00	416.08	
	สายไฟฟ้า (Cable)								
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	44.000	ม.	16.70	734.80	30.00	1,320.00	2,054.80	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	11.000	ม.	6.67	73.37	16.00	176.00	249.37	
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	248.000	ม.	6.26	1,552.48	7.00	1,736.00	3,288.48	
	- สาย THW. 1.5 q.mm.	360.000	ม.	6.26	2,253.60	5.00	1,800.00	4,053.60	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	197.05	197.05	0.00	0.00	197.05	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.000	ม.	34.00	2,720.00	23.00	1,840.00	4,560.00	

ประสันดา สุพร

27 พฤศจิกายน 2567 08:52:15

หน้า 15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	136.00	136.00	0.00	0.00	136.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
	- โคมไฟติดตั้ง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	199.00	796.00	115.00	460.00	1,256.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	ชุด	189.00	945.00	115.00	575.00	1,520.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	140.00	4,480.00	115.00	3,680.00	8,160.00	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	1,790.00	1,790.00	115.00	115.00	1,905.00	
	สวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์ทางเดียว พร้อมฝา	18.000	ชุด	16.00	288.00	80.00	1,440.00	1,728.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์สองทาง	2.000	ชุด	26.00	52.00	85.00	170.00	222.00	

ประสันดา สุพร

27 พฤศจิกายน 2567 08:52:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปลั๊กไฟพ่วงทั่วไป แบบ Ground	38.000	ชุด	47.00	1,786.00	90.00	3,420.00	5,206.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วง แบบกันน้ำ	4.000	ชุด	438.00	1,752.00	115.00	460.00	2,212.00	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	1.000	ชุด	49.00	49.00	90.00	90.00	139.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	ชุด	34.00	34.00	90.00	90.00	124.00	
	- กริ่งเสียง+สวิทช์กริ่ง	1.000	ชุด	63.00	63.00	90.00	90.00	153.00	
	- กลอง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	201.20	201.20	0.00	0.00	201.20	
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม.	1.000	จุด	990.00	990.00	297.00	297.00	1,287.00	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	จุด	820.00	820.00	200.00	200.00	1,020.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	14,805.22	42,933.58	3,078.70	19,359.70	62,293.28	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								919,802.95	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงมุกดาหาร
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มุกดาหาร จมูกตาหาร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนยอมพัฒนา นาโพธิ์ ที่ กม.423+839 ขวาทง (แขวงทางหลวงมุกดาหาร)ปริมาณงาน 1 แห่ง
 อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร แบบเลขที่
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง
 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ปริมาณงาน 1 แห่ง
 คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสันดา สุพร

27 พฤศจิกายน 2567 08:52:15

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	จ.มุกดาหาร .ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ที่ กม.423+839 ขวาทง(แขวงทางหลวงมุกดาหาร) ปริมาณงาน 1 แห่ง ตำบล มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร		
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ปริมาณงาน 1 แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6)	919,802.95	1.3046	1,199,974.92	
รวมค่าก่อสร้าง				1,199,974.92	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,333.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,199,974.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงมุกดาหาร
สถานที่ก่อสร้าง	จ.มุกดาหาร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนยอมพัฒนา - นาโพธิ์ ที่ กม.423+839 ขวาทาง(แขวงทางหลวงมุกดาหาร) ปริมาณงาน 1 แห่ง ตำบล มุกดาหาร อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ปริมาณงาน 1 แห่ง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,199,974.92	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,333.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,199,974.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสันดา สุพร

27 พฤศจิกายน 2567 08:52:18

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	จ.มุกดาหาร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนยอมพัฒนา - นาโพธิ์ ที่ กม.423+839 ขวาทาง (แขวงทางหลวงมุกดาหาร) ปริมาณงาน 1 แห่ง ตำบล มุกดาหาร อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร		
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ปริมาณงาน 1 แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2567	

สนอง สารกอง
(สมอง สารกอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประสันตา สุพร
(ประสันตา สุพร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เดชา สายบุตร
(เดชา สายบุตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประสันตา สุพร

27 พฤศจิกายน 2567 08:52:18

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงมุกดาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	จ.มุกดาหาร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ที่ กม.423+839 ขวาทาง (แขวงทางหลวงมุกดาหาร) ปริมาณงาน 1 แห่ง		
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงมุกดาหาร กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) จำนวน 1.000 หลังละ 1,199,974.92 บาท	1,199,974.92	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเก้าสิบสองสตางค์))	1,199,974.92	


ประสันตา สุพร

27 พฤศจิกายน 2567 08:52:22

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงมุกดาหาร		
	จ.มุกดาหาร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ที่ กม.423+839 ขวาทาง (แขวงทางหลวงมุกดาหาร) ปริมาณงาน 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ตำบล มุกดาหาร อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร		
แบบเลขที่	แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ปริมาณงาน 1 แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567		

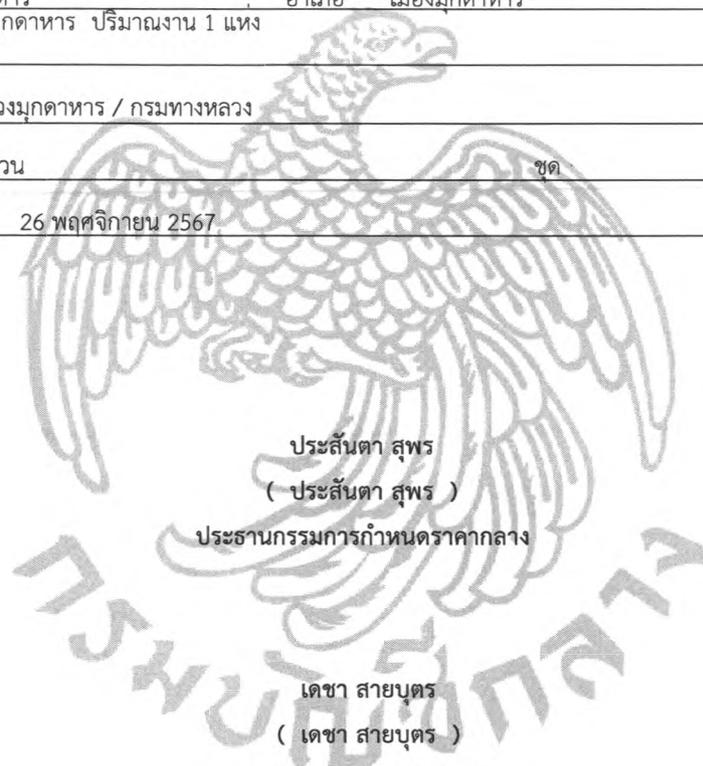

ประสันตา สุพร
(ประสันตา สุพร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สนอง สารทอง
(สนอง สารทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เดชา สายบุตร
(เดชา สายบุตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง