

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐  
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด

2. ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗๓๑+๑๐๐-กม.๗๓๓+๗๗๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงลาปางที่ 2 / กรมทางหลวง (e-bidding) / จ้างก่อสร้างรหัสงาน๒๒๓๕๐งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท  
PLANT)ทางหลวงหมายเลข๑ ตอนสามัคคี-บ้านหวดตอนระหว่าง กม:๗๓๑+๑๐๐-กม:๗๓๓+๗๗๕ (RT.) ปริมาณงาน.....

4. ลักษณะงานตร.ม.

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 14,995,830.99 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รองผู้อำนวยการสำนักงานโครงการฯ ๑ ตำแหน่งที่ ๒

7.1 สมเดช ไสภณดิเรกรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด

7.2 บดีลักษณ์ ฮูเซ็น กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 จีรกุล วงษ์รอด กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

7.4 พงษ์พินันท์ บุรณะภิติ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

7.5 อนุฤทธิ์ อุดมสม กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

7.6 ชันติ โพธิ์นวล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.7 พัทธนันท์ กามะกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

พัทธนันท์ กามะกุล

28 พฤศจิกายน 2567 14:43:24

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประภาคารค่าจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ    กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง    ประจำปี ๒๕๖๘    รหัสงาน ๒๒๓๕๐    งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม    นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      รางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สานักศิขรินเหนือ    ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗๒๓+๕๐๐-กม.๗๒๓+๕๖๖    (RT.) ปริมาณงาน    ๒๕๙.๐๕๖๖    ตร.ม.    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	44,000	51.64	2,272.16	1,3016	67.21	2,957.44
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	26,000	437.61	11,377.86	1,3016	569.59	14,809.42
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	12,000	791.36	9,496.32	1,3016	1,030.03	12,360.41
4	4. PRIME COAT	ตร.ม.	49,000	37.80	1,852.20	1,3016	49.20	2,410.82
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	29,250,000	16.37	478,822.50	1,3016	21.30	623,235.36
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60-70)	ตัน	11,000	2,641.71	29,058.81	1,3016	3,438.44	37,822.94
7	6.2 ON TACK COAT	ตัน	41,000	2,625.57	107,648.37	1,3016	3,417.44	140,115.11
8	7. ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING WEARING COURSE 6 CM. THICK (AC 60-70)	ตร.ม.	11,235,000	267.84	3,009,182.40	1,3016	348.62	3,916,751.81
9	8. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING	ลิตร	1,617,000	128.88	208,398.96	1,3016	167.75	271,252.08

พืชน์ที่ กำมะถูด

28 พฤศจิกายน 2567 14:44:03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแฉนรายประเภทการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๐๓๙๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีตเดิม. นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: หน่วยงานของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงลำปางที่ 2/กรมทางหลวง


รายละเอียดของโครงการ/งานก่อสร้าง: 1. ขั้วลวดพรมยี่ห้อ ๑ ต่อน สามีคี-ปานหวิด ตอน ๓๓ ระหว่าง กม.๕๕๓๓๑+๑๐๐-กม.๕๕๓๓๑+๑๗๗๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	9. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 6 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	17,861.000	412.67	7,370,698.87	1.3016	537.13	9,593,701.64
11	10. PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)	ตร.ม.	397.000	292.00	115,924.00	1.3016	380.06	150,886.67
12	10.2 WHITE	ตร.ม.	557.000	292.00	162,644.00	1.3016	380.06	211,697.43
13	11. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เมตรกาย	1,000	13,698.42	13,698.42	1.3016	17,829.86	17,829.86
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>14,995,830.99</b>

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗๓๓+๑๐๐-กม.๗๓๓+๗๗๕ (RT.1) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงลำปางที่ 2/กรมทางหลวง

  
( สมเดช โสภณดิเรกรัตน์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( บุดักษณ์ สุเช็น )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( อนุฤทธิ์ อุดมสม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( จีรกุล วงษ์ชรอด )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ชันติ โพธิ์นวล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( พงษ์พินท์ ปุณณะกิติ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( พิธีพนธ์ กำมะกุล )

กรรมการกำหนดราคากลาง



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐  
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๓ ระหว่าง  
กม.๗๓๑+๑๐๐-กม.๗๓๓+๗๗๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
จ้างก่อสร้างรหัสงาน๒๒๓๕๐งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)ทางหลวงหมายเลข๑ ตอนสามัคคี-  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**  
บ้านหวดตอน๓ระหว่าง กม.๗๓๑+๑๐๐-กม.๗๓๓+๗๗๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม.

#### 1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)

ค่างานต้นทุน

= 51.64 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐  
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๓ ระหว่าง  
กม.๗๓๑+๑๐๐-กม.๗๓๓+๗๗๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
จ้างก่อสร้างรหัสงาน๒๒๓๕๐งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)ทางหลวงหมายเลข๑ ตอนสามัคคี-  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนต่อหน่วย**  
บ้านหวดตอน๓ระหว่าง กม.๗๓๑+๑๐๐-กม.๗๓๓+๗๗๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม.

## 2 SOIL AGGREGATE SUBBASE

ค่างานต้นทุน = 437.61 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐  
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๓ ระหว่าง  
กม.๗๓๑+๑๐๐-กม.๗๓๓+๗๗๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
จ้างก่อสร้างรหัสงาน๒๒๓๕๐งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)ทางหลวงหมายเลข๑ ตอนสามัคคี-  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทนต์หน่วย**  
บ้านหวดตอนละระหว่าง กม.๗๓๑+๑๖๐-กม.๗๓๓+๗๗๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม.

#### 4 PRIME COAT

ค่างานต้นทนต์

= 37.80 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐  
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๓ ระหว่าง  
กม.๗๓๑+๑๐๐-กม.๗๓๓+๗๗๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
จ้างก่อสร้างรหัสงาน๒๒๓๕๐งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)ทางหลวงหมายเลข๑ ตอนสามัคคี-  
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย  
บ้านหวดตอน๓ระหว่าง กม.๗๓๑+๑๐๐-กม.๗๓๓+๗๗๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม.

## 5 TACK COAT

ค่างานต้นทุน

= 16.37 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐  
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๓ ระหว่าง  
กม.๗๓๑+๑๐๐-กม.๗๓๓+๗๗๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
จ้างก่อสร้างรหัสงาน๒๒๓๕๐งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)ทางหลวงหมายเลข๑ ตอนสามัคคี-  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**  
บ้านหวดตอน๓ระหว่าง กม.๗๓๑+๑๐๐-กม.๗๓๓+๗๗๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม.

## 6 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60-70)

### 6.1 ON PRIME COAT

ค่างานต้นทุน

= 2,641.71 บาท/ตัน.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐  
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๓ ระหว่าง  
กม.๗๓๓+๑๐๐-กม.๗๓๓+๗๗๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
จ้างก่อสร้างรหัสงาน๒๒๓๕๐งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)ทางหลวงหมายเลข๑ ตอนสามัคคี-  
รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนทนต่อหน่วย  
บ้านหวดตอน๓ระหว่าง กม.๗๓๓+๑๐๐-กม.๗๓๓+๗๗๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม.

## 6 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60-70)

### 6.2 ON TACK COAT

ค่างานต้นทุน

= 2,625.57 บาท/ตัน.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐  
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๓ ระหว่าง  
กม.๗๓๑+๑๐๐-กม.๗๓๓+๗๗๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
จ้างก่อสร้างรหัสงาน๒๒๓๕๐งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)ทางหลวงหมายเลข๑ ตอนสามัคคี-  
รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนทนต่อหน่วย  
บ้านหวดตอน๓ระหว่าง กม.๗๓๑+๑๐๐-กม.๗๓๓+๗๗๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม.

7 ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING WEARING COURSE 6 CM. THICK (AC 60-70)

ค่างานต้นทุน

= 267.84 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗๓๑+๑๐๐-กม.๗๓๓+๗๗๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างรหัสงาน๒๒๓๕๐งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)ทางหลวงหมายเลข๑ ตอนสามัคคี-บ้านหวดตอน๓ระหว่าง กม.๗๓๑+๑๐๐-กม.๗๓๓+๗๗๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม.

**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

**8 ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING**

ค่างานต้นทุน

= 128.88 บาท/ลิตร.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐  
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเต็ม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๓ ระหว่าง  
กม.๗๓๓+๑๐๐-กม.๗๓๓+๗๗๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
จ้างก่อสร้างรหัสงาน๒๒๓๕๐งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเต็มนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)ทางหลวงหมายเลข๑ ตอนสามัคคี-  
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย  
บ้านหวดตอน๓ระหว่าง กม.๗๓๓+๑๐๐-กม.๗๓๓+๗๗๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม.

9 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 6 CM. THICK (AC 40-50)

ค่างานต้นทุน

= 412.67 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐  
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๓ ระหว่าง  
กม.๗๓๑+๑๐๐-กม.๗๓๓+๗๗๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
จ้างก่อสร้างรหัสงาน๒๒๓๕๐งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)ทางหลวงหมายเลข๑ ตอนสามัคคี-  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**  
บ้านหวดตอน๓ระหว่าง กม.๗๓๑+๑๐๐-กม.๗๓๓+๗๗๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม.

## 10 PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)

### 10.1 YELLOW

ค่างานต้นทุน

= 292.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวตราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐  
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๓ ระหว่าง  
กม.๗๓๓+๑๐๐-กม.๗๓๓+๗๗๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
จ้างก่อสร้างรหัสงาน๒๒๓๕๐งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)ทางหลวงหมายเลข๑ ตอนสามัคคี-  
รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนต่อหน่วย  
บ้านหวดตอนกระหิวาง กม.๗๓๓+๑๖๐-กม.๗๓๓+๗๗๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม.

## 10 PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)

### 10.2 WHITE

ค่างานต้นทุน

= 292.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐  
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๓ ระหว่าง  
กม.๗๓๑+๑๐๐-กม.๗๓๓+๗๗๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
จ้างก่อสร้างรหัสงาน๒๒๓๕๐งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)ทางหลวงหมายเลข๑ ตอนสามัคคี-  
บ้านหวดตอน๓ระหว่าง กม.๗๓๑+๑๐๐-กม.๗๓๓+๗๗๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม.  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

## 11 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

ค่างานต้นทุน

= 13,698.42 บาท/เหมาจ่าย.

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗๓๓+๑๐๐-กม.๗๓๓+๗๗๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงสำนักงานก่อสร้าง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) /	ลบ.ม./	44,000	51.64	2,272.16	1,3016	67.21	2,957.44
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE /	ลบ.ม./	26,000	437.61	11,377.86	1,3016	569.59	14,809.42
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE /	ลบ.ม./	12,000	791.36	9,496.32	1,3016	1,030.03	12,360.41
4	4. PRIME COAT /	ตร.ม./	49,000	37.80	1,852.20	1,3016	49.20	2,410.82
5	5. TACK COAT /	ตร.ม./	29,250,000	16.37	478,822.50	1,3016	21.30	623,235.36
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60-70) /	ตัน /	11,000	2,641.71	29,058.81	1,3016	3,438.44	37,822.94
7	6.1 ON PRIME COAT /	ตัน /	41,000	2,625.57	107,648.37	1,3016	3,417.44	140,115.11
8	6.2 ON TACK COAT /	ตร.ม./	11,235,000	267.84	3,009,182.40	1,3016	348.62	3,916,751.81
9	7. ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING WEARING COURSE 6 CM. THICK (AC 60-70) /	ลิตร /	1,617,000	128.88	208,398.96	1,3016	167.75	271,252.08
	8. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING /							

พัชรีนันท์ กำมะกุล

28 พฤศจิกายน 2567 14:44:03

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงลำปางที่ 2/กรมทางหลวง


ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๓๓+๑๐๐-กม.๓๓๓+๓๓๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	9. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 6 CM. THICK (AC 40-50) ✓	ตร.ม. ✓	17,861.000	412.67	7,370,698.87	1.3016	537.13	9,593,701.64
11	10. PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL) ✓	ตร.ม. ✓	397.000	292.00	115,924.00	1.3016	380.06	150,886.67
12	10.1 YELLOW ✓	ตร.ม. ✓	557.000	292.00	162,644.00	1.3016	380.06	211,697.43
13	10.2 WHITE ✓	ตร.ม. ✓	1.000	13,698.42	13,698.42	1.3016	17,829.86	17,829.86
							รวมราคากลาง	14,995,830.99

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗๓๓+๑๐๐-กม.๗๓๓+๓๗๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๙,๐๙๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงลำปางที่ 2/กรมทางหลวง

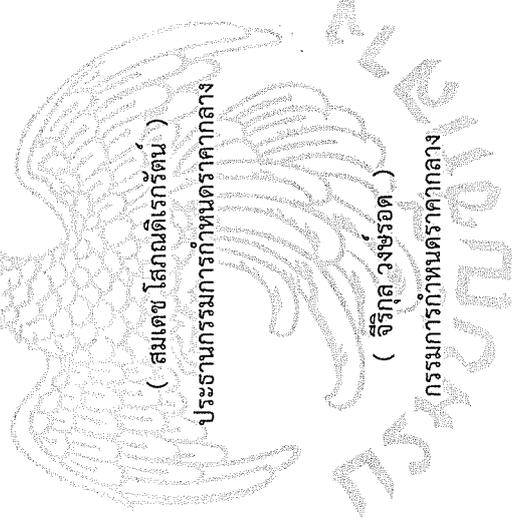

( สมเดช โสภณดิเรกรัตน์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( บดีลักษณ์ อุเซ็น )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( จีรภัฏ วงษ์รอด )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( พงษ์พันธ์ บูรณะกิติ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( อนุฤทธิ์ อุดมสม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ชันดี โพธิ์वल )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( พิธพันธ์ กามะกุล )

กรรมการกำหนดราคากลาง