

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน

โป่งเกลือ - บ้านปล่อง ระหว่าง กม.40+200 - กม.43+400 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 22,057

2. ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 / กรมทางหลวง

ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล่อง ระหว่าง กม.40+200 - กม.43+400 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,150,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 11,049,965.50 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พงษ์นที เครือระยา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง สส.ขท.เชียงรายที่ 2

7.2 ชะเอม ศรีสุข กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

7.3 สาโรจน์ เย็นใจ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล่อง ระหว่าง กม.40+200 - กม.43+400 ตำบลศรีดอนไชย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ประมาณงาน 22,057 ตร.ม. ค่ายวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 2/กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION & REPLACEMENT (BASE MATERIAL)	ลบ.ม.	109.000	632.81	68,976.29	1.3483	853.21	93,000.73
2	2. PRIME COAT	ตร.ม.	364.000	37.50	13,650.00	1.3483	50.56	18,404.29
3	3. TACK COAT	ตร.ม.	21,693.000	15.01	325,611.93	1.3483	20.23	439,022.56
4	4. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 40-50)	ตัน	105.000	2,622.77	275,390.85	1.3483	3,536.28	371,309.48
5	5. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	22,057.000	314.73	6,941,999.61	1.3483	424.35	9,359,898.07
6	6. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,920.000	292.42	561,446.40	1.3483	394.26	756,998.18
7	7. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.000	8,404.80	8,404.80	1.3483	11,332.19	11,332.19
รวมราคากลาง								11,049,965.50

สำรอนน์ เป็นใจ

06 ธันวาคม 2567 16:37:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหม่งทำกรำง ปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนคววมคม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล่อง ระหว่าง กม.40+200 - กม.43+400 ตำบลศรีดอนไชย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงร่ำย ปริมาณงำน 22,057 ตร.ม. คำนวณประกำวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทำงหลวงเชียงร่ำยที่ 2/กรมทำงหลวง




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควมคม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล่อง ระหว่าง กม.40+200 - กม.43+400 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 22,057 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2/กรมทางหลวง

- เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ท่านที่เคารพผ่าน ท่านที่เคารพผ่าน
- เพื่อโปรดพิจารณา ยกเว้นข้อสรุปราคา
- คงตาม ในแบบสรุปราคา

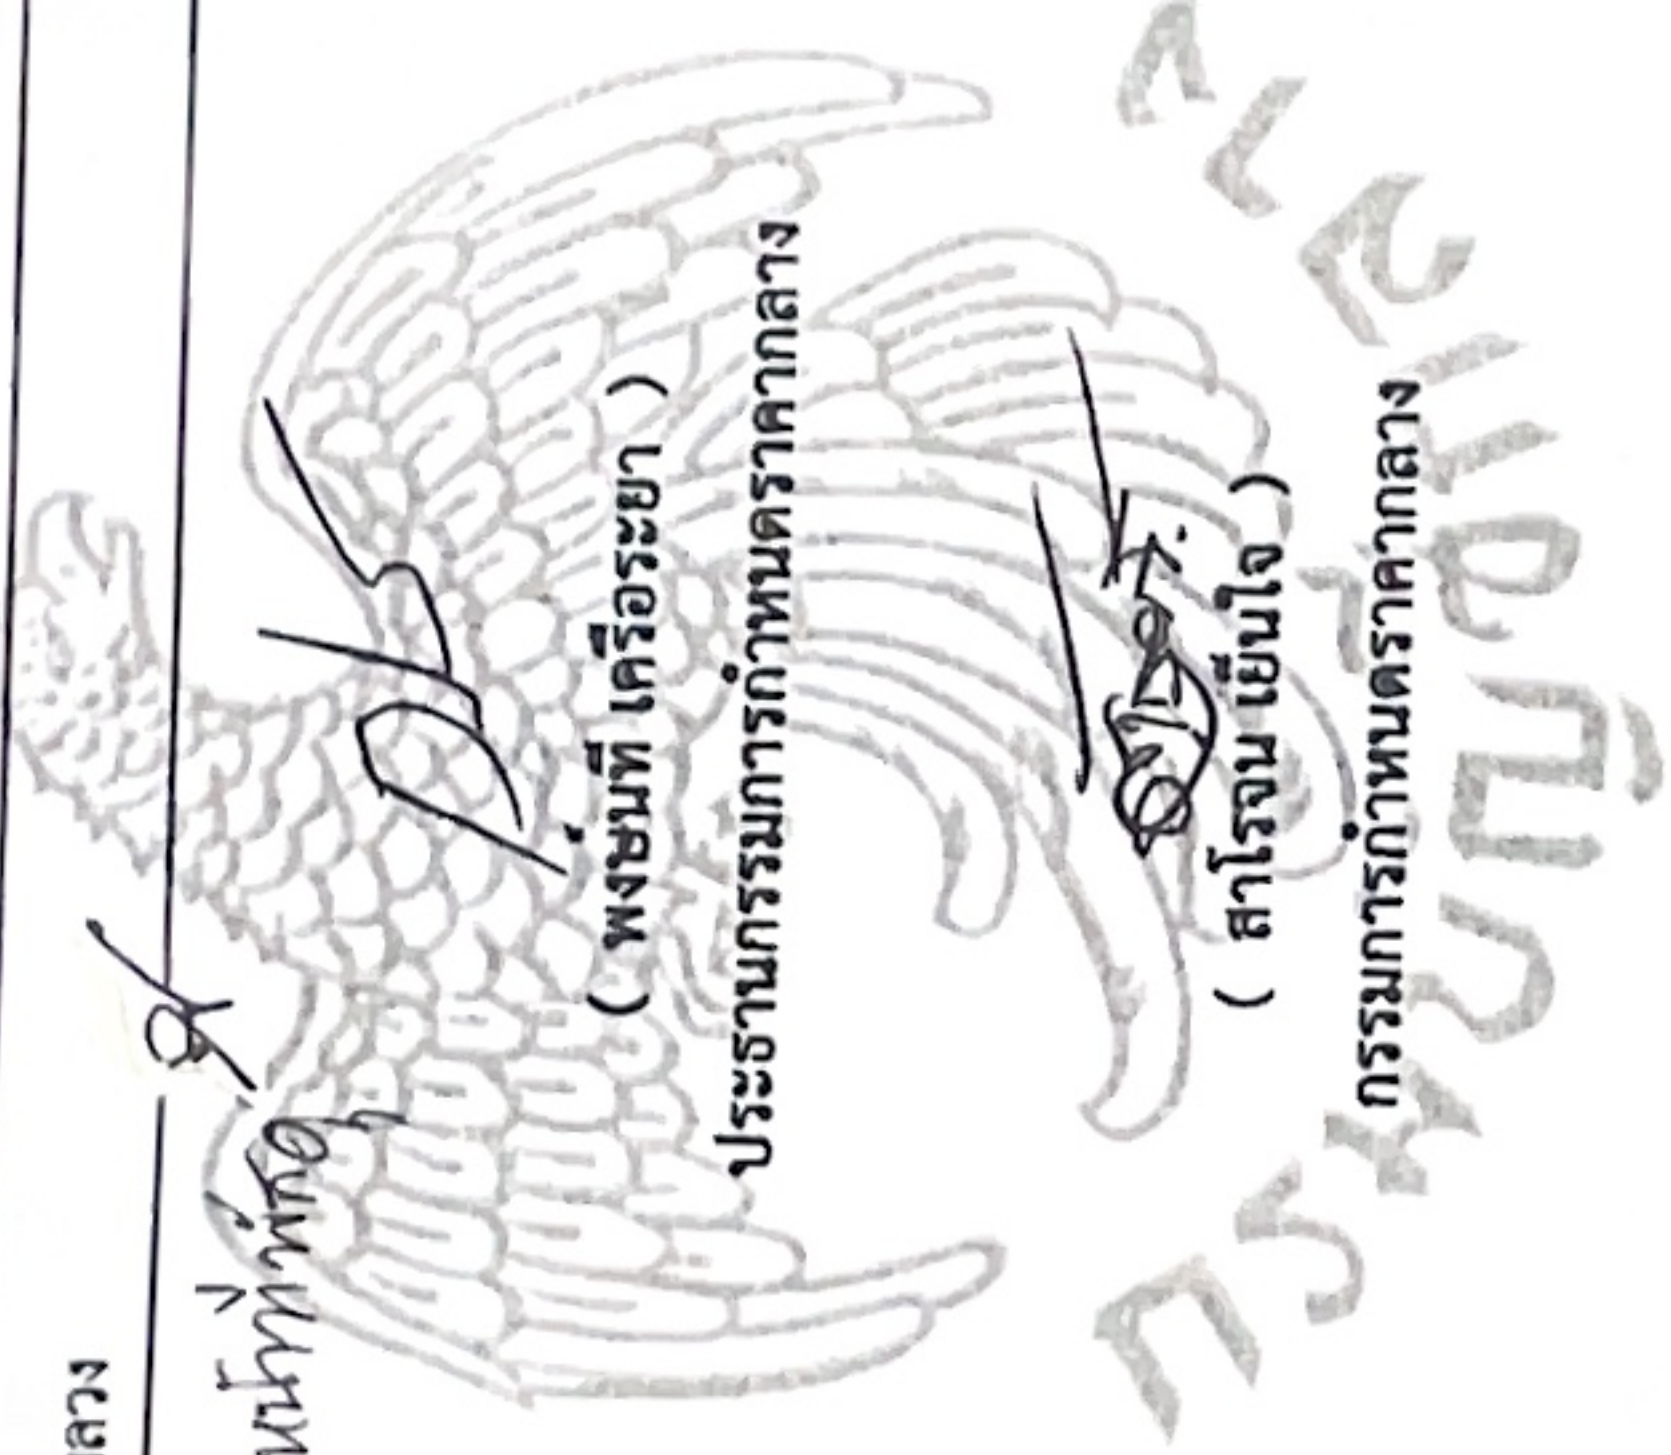

Ch.
(ชะเอม ศรีสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(พงษ์ที เครือระยา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(สาโรจน์ เข็มใจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณ 2 กรมการ กิ่งนคร นครนายก

- เสนอ
- ดำเนินการต่อไป

(Signature)

(นายวิรัตน์ นิ่มพิจิยะ)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2

ปฏิมาศิลปกรรม/ทศ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
= ๙ ๕.๓. ๒๕๖๗

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.40+200 - กม.43+400 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 22,057 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.40+200 - กม.43+400 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 SOFT MATERIAL EXCAVATION & REPLACEMENT (BASE MATERIAL)

งานขุดตัด	
ค่าดำเนินการ และ ค่าเสื่อมราคา ตัก	= 8.96 บาท/ลบ.ม./
ค่าขนส่งไปยังจุดที่กำหนด 1.000 กม.	= 11.55 บาท/ลบ.ม./
รวมค่าตัก - ขนส่ง	= 20.51 บาท/ลบ.ม./
ส่วนขยายตัว 20.51×1.25	= 25.64 บาท/ลบ.ม./
ค่าดำเนินการ และ ค่าเสื่อมราคา ขุด - ตัด	= 22.80 บาท/ลบ.ม./
เป็นเงิน	= 48.44 บาท/ลบ.ม./
งานขุดออก	
เนื่องจากการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่ง คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10.00	= 53.28 บาท/ลบ.ม./
% ค่างานต้นทุน	
งานลงวัสดุแก่ Soft Spot	
ค่าวัสดุที่แหล่ง (หินคลุก)	= 280.00 บาท/ลบ.ม./
ค่าขนส่งจากแหล่ง ถึง หน้างาน 10.000 กม.	= 24.83 บาท/ลบ.ม./
รวม $280.00+24.83$	= 304.83 บาท/ลบ.ม./
ส่วนยุบเมื่อบดทับ 304.83×1.50	= 457.25 บาท/ลบ.ม./
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาผสม	= 26.19 บาท/ลบ.ม./
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ	= 96.09 บาท/ลบ.ม./
ค่างานต้นทุน $457.25+26.19+96.09$	= 579.53 บาท/ลบ.ม./
รวมค่างานต้นทุน Soft Spot $53.28 + 579.53$	= 632.81 บาท/ลบ.ม./
ราคาที่กำหนดให้	= 632.81 บาท/ลบ.ม./
ค่างานต้นทุน	= 632.81 บาท/ลบ.ม./

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.40+200 - กม.43+400 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 22,057 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.40+200 - กม.43+400 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 PRIME COAT

ค่างาน CSS-1 0.001 x 29,670.59	= 29.67 บาท/ตร.ม. ✓
ค่าดำเนินการ และ ค่าเสื่อมราคา	= 7.83 บาท/ตร.ม. ✓
รวมค่างานต้นทุน 29.67+7.83	= 37.50 บาท/ตร.ม. ✓
ราคาที่กำหนดให้	= 37.50 บาท/ตร.ม. ✓
ค่างานต้นทุน	= 37.50 บาท/ตร.ม.,



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.40+200 - กม.43+400 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 22,057 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.40+200 - กม.43+400 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 TACK COAT

ค่างาน CRS-2 0.00025 x 29,503.92	= 7.38 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ และ ค่าเสื่อมราคา	= 7.63 บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน 7.38+7.63	= 15.01 บาท/ตร.ม.
ราคาที่กำหนดให้	= 15.01 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 15.01 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.40+200 - กม.43+400 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 22,057 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.40+200 - กม.43+400 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 40-50)

ค่างาน Hot Mix	=	$F1 (0.0476 A + 0.74 B + C + 105.29 D + 419.75)$
ค่างาน 0.0476 x 38,180.59	=	1,817.40 บาท/ตัน
ค่างาน 0.74 x 378.83	=	280.33 บาท/ตัน
ค่างานค่าบดทับ ,ปู หน้า 0.05 ม. (8.33 x 12.64)x1.0	=	105.29 บาท/ตัน
ค่างานค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	=	419.75 บาท/ตัน
รวมค่างานต้นทุน 1,817.40+280.33+105.29+419.75	=	2,622.77 บาท/ตัน
ราคาที่กำหนดให้	=	2,622.77 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	2,622.77 บาท/ตัน



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.40+200 - กม.43+400 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 22,057 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.40+200 - กม.43+400 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)

ค่างาน Hot Mix	=	F1 (0.0476 A + 0.74 B + C + 105.29
		D + 419.75)
ค่างาน 0.0476 x 38,180.59	=	1,817.40 บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 x 378.83	=	280.33 บาท/ตัน
ค่าบดทับ ,ปู หนา 0.05 ม. (8.33 x 12.64) x 1.0	=	105.29 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	=	419.75 บาท/ตัน
รวมค่างานต้นทุน 1,817.40+280.33+105.29+419.75	=	2,622.77 บาท/ตัน
2,622.77 x 2.40 (เปลี่ยนเป็น บาท/ลบ.ม.)	=	6,294.65 บาท/ลบ.ม.
6,294.65 x 0.05 (เปลี่ยนเป็น บาท/ตร.ม.)	=	314.73 บาท/ตร.ม.
รวมราคาต้นทุน	=	314.73 บาท/ตร.ม.
ราคาที่กำหนดให้	=	314.73 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	314.73 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.40+200 - กม.43+400 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 22,057 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.40+200 - กม.43+400 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

(โดยวิธีรีด, ปาดลากหรือพ่น ; ความหนาเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 3.0 มม.)

ลำดับ 1 รายการ งานสี Thermoplastic ระดับ 1(สีเหลืองและสีขาว)

ปริมาณ 1 ตร.ม. ราคา/หน่วย 234.6 จำนวนเงิน 234.6 บาท

ลำดับ 2 รายการ ค่าลูกแก้ว ปริมาณ 1 ตร.ม. ราคา/หน่วย 24.44

จำนวนเงิน 24.44 บาท

ลำดับ 3 รายการ ค่า Primer(การรองพื้น) ปริมาณ 1 ตร.ม. ราคา/หน่วย

20.22 จำนวนเงิน 20.22 บาท

ลำดับ 4 รายการ ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)ปริมาณ 1

ตร.ม. ราคา/หน่วย 13.16 จำนวนเงิน 13.16 บาท

ค่างานต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง) $234.60+24.44+20.22+13.16$ = 292.42 บาท/ตร.ม.

ราคาที่กำหนดให้ = 292.42 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 292.42 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.40+200 - กม.43+400 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 22,057 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.40+200 - กม.43+400 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

7 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION

การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/บูรณะ สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร

ตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง ฯ มีนาคม 2561

ลำดับที่ 1 รายการ ป้ายเตือน ตก.2 ขนาด 0.90 x 0.90 วัสดุ 2 แผ่น. = 4,686.66 บาท.

พื้นที่ 0.81 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม

ลำดับที่ 2 รายการ ป้ายเตือน ตก.3 ขนาด 0.90 x 0.90 วัสดุ 2 แผ่น. = 4,686.66 บาท.

พื้นที่ 0.81 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม

ลำดับที่ 3 รายการ ป้ายเตือน ตก.7 ขนาด 0.90 x 0.90 วัสดุ 1 แผ่น. = 2,343.33 บาท.

พื้นที่ 0.81 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม

ลำดับที่ 4 รายการ ป้ายเตือน ตก.4 ขนาด 0.90 x 2.40 วัสดุ 2 แผ่น. = 12,497.76 บาท.

พื้นที่ 2.16 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม

ลำดับที่ 5 รายการ ป้ายเตือน ตก.7 ขนาด 0.60 x 1.80 วัสดุ 2 แผ่น. = 6,248.88 บาท.

พื้นที่ 1.08 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม

ลำดับที่ 6 รายการ ป้ายเตือน ตก.10 ขนาด 0.75 x 0.90 วัสดุ 2 แผ่น. = 3,905.55 บาท.

พื้นที่ 0.68 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม

ลำดับที่ 7 รายการ ป้ายเตือน ตก.23 ขนาด 0.80 x 1.20 วัสดุ 1 แผ่น. = 2,777.28 บาท.

พื้นที่ 0.96 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม

ลำดับที่ 8 รายการ ป้ายเตือน ตก.26 ขนาด 0.90 x 1.80 วัสดุ 2 แผ่น. = 9,373.32 บาท.

พื้นที่ 1.62 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม

ลำดับที่ 9 รายการ ป้ายบังคับ บ.3 ขนาด \varnothing 1.20 วัสดุ 2 แผ่น. พื้นที่ = 6,538.18 บาท

1.130 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม

ลำดับที่ 10 รายการ เสาป้ายเหล็กขนาด 3"x3"x2 มม.(รวมทาสี) ขนาด = 7,620.00 บาท

0 วัสดุ 60 เมตร. พื้นที่ 0.00 ราคาต่อหน่วย 127.00 ราคารวม

ลำดับที่ 11 รายการ แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น. วัสดุ 22 แผง. = 24,530.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 1,115.00 ราคารวม

ลำดับที่ 12 รายการ ไฟกะพริบ วัสดุ 2 ชุด ราคาต่อหน่วย 1,538.00 = 3,076.00 บาท

ราคารวม

สาขาโรจน์ เย็นใจ

06 ธันวาคม 2567 16:38:00

หน้า 7 จาก 8

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.40+200 - กม.43+400 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน 22,057 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0201 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง ระหว่าง กม.40+200 - กม.43+400 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

7 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION

ลำดับที่ 13 รายการ แผงตั้งพร้อมเสาเหล็ก ขนาด 1" x 1" x 2 มม. วัสดุ	=	8,500.00 บาท
50 ชุด ราคาต่อหน่วย 170.00 ราคารวม		
ลำดับที่ 14 รายการ สัญญาณธง วัสดุ 2 ชุด ราคาต่อหน่วย 75.00	=	150.00 บาท
ราคารวม		
ลำดับที่ 15 รายการ แบตเตอรี่ 75 แอมป์ วัสดุ 2 ชุด ราคาต่อหน่วย	=	3,924.00 บาท
1,962.00 ราคารวม		
รวมทั้งสิ้น	=	100,857.62 บาท
ระยะเวลาในการติดตั้ง = 90 วัน	=	3 เดือน
ค่างาน	=	100,857.62 / 36 (3 ปี) 2,801.60 บาท/เดือน
ค่างาน	=	2,801.60 x 3 เดือน 8,404.80 บาท
ราคาที่กำหนดให้	=	8404.80 บาท/L.S.
ค่างานต้นทุน	=	8,404.80 บาท/L.S.