

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ชาติกลาง ตอน 3 ระหว่าง กม.8+010 - กม.8+565 ปริมาณงาน

2. 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,126 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุบลราชธานี 1 / กรมทางหลวง

2568 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก -
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,000,000.00 บาท
ชาติกลาง ตอน 3 ระหว่าง กม.8+010 - กม.8+565 (ปริมาณงาน)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 ธ.ค. 67 เป็นเงิน 6,849,521.70 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ดร.เทพ บุญประสงค์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 1 (ว)

7.2 นวพล สายชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

7.3 ศุภชัย แสนไชย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ชาติกลาง ตอน 3
 ระหว่าง กม.8+010 - กม.8+565 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,126 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.1.1 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	17.000	3,248.05	55,216.85	1.3612	4,421.24	75,161.17
2	2. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 2.1.2 R.C. U DITCH TYPE "A"	ม.	1,028.000	4,530.78	4,657,641.84	1.3612	6,167.29	6,339,982.07
3	2.1.3 R.C. U DITCH TYPE "A" CROSS DRAIN	ม.	98.000	3,217.59	315,323.82	1.3612	4,379.78	429,218.78
4	2.2 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 2.2.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	3,790.54	3,790.54	1.3612	5,159.68	5,159.68

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควตราคางก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ชาติกลาง ตอน 3
ระหว่าง กม.8+010 - กม.8+565 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,126 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1/กรมทางหลวง

รวมราคากลาง	6,849,521.70
-------------	--------------

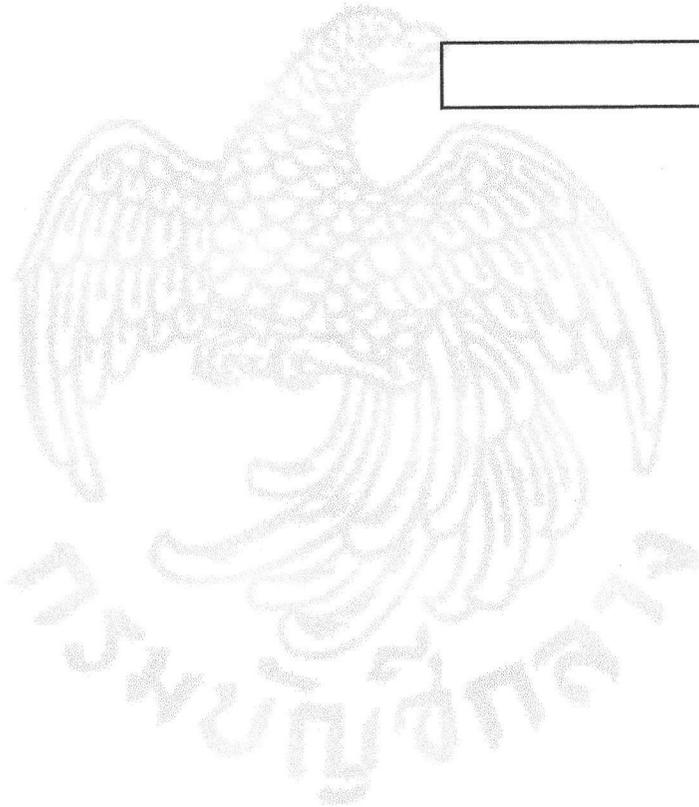


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ชาคูกกลาง ตอน 3
ระหว่าง กม.8+010 - กม.8+565 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,126 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1/กรมทางหลวง



(ตรีเทพ บุญประสงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง



(ศุภชัย แสนไชย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายวันปิยะ ภูมมะภูติ)

ผอ.ขท.อุบลราชธานีที่ ๑

๕ ธ.ค. ๖๗

ตรีเทพ บุญประสงค์

02 ธันวาคม 2567

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ชาติกลาง ตอน 3 ระหว่าง กม.8+010 - กม.8+565 ปริมาณงาน 1 แห่ง
(ปริมาณงาน 1,126 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 26100
งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ชาติกลาง ตอน 3 ระหว่าง กม.8+010 -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.8+565 (ปริมาณงาน

1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

1.1.1 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE

ค่ายาง (AC 40/50) 5.300 % โดยน้ำหนัก @ 37,800.000	=	2,003.400 บาท
ค่าหินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต 0.740 ลบ.ม. @ 973.390	=	720.308 บาท
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต)	=	415.560 บาท
ค่าขนส่ง(1/4ของระยะทางโครงการ) 1.000 กม.	=	8.250 บาท/ตัน
ค่างานปูลาดและบดทับผิวAC หนา 5 ซม.		
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา หนา 5 ซม.		
12.07 × 1.00 × 8.33	=	100.540 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	3,248.05 บาท/ตัน

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ชาติกลาง ตอน 3 ระหว่าง กม.8+010 - กม.8+565 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,126 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ชาติกลาง ตอน 3 ระหว่าง กม.8+010 - กม.8+565 (ปริมาณงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

2.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

2.1.2 R.C. U DITCH TYPE "A"

ก.คิดจากความยาว 10.00 ม.(ไม่รวมฝาปิด) H	= 0.50 ม. (สูงเฉลี่ย)
ขุดดิน (ประมาณ) 10.000 ลบ.ม. @ 10.000	= 100.000 บาท
ทรายหยาบอัดแน่น 1.000 ลบ.ม. @ 628.367	= 628.367 บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:6 1.000 ลบ.ม. @ 2,358.730	= 2,358.730 บาท
ไม้แบบ (1) 40.220 ตร.ม. @ 333.010	= 13,393.662 บาท
คอนกรีต CLASS "E" 3.025 ลบ.ม. @ 2,459.480	= 7,439.927 บาท
เหล็กเสริม 263.519 กก. @ 25,917.530 (บาท/ตัน)/1000	= 6,829.761 บาท
ลวดผูกเหล็ก 7.250 กก. @ 33.180	= 240.555 บาท
เหล็กฉาก L 50x50x4 mm. 20.000 ม. @ 47.220	= 944.400 บาท
ค่าเชื่อม 100.000 จุด @ 2.000	= 200.000 บาท
ค่าทาสีกันสนิม 2 ชั้น 8.000 ตร.ม. @ 35.000	= 280.000 บาท
ค่าทาสีน้ำมัน 1 ชั้น 4.000 ตร.ม. @ 38.000	= 152.000 บาท
ท่อ PVC 1"x0.45 ม.(เจาะรู) 5.000 อัน @ 9.250	= 46.250 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	= 32,613.652 บาท/10 ม.
ค่างานต้นทุน/10	= 3,261.365 บาท/ม.
ข.ฝาปิด R.C.DITCH TYPE 'A'	
คิดจากจำนวน 1 ฝา (0.40 ม.)	
ไม้แบบ (2) 0.297 ตร.ม. @ 295.200	= 87.674 บาท
คอนกรีต CLASS "E" 0.030 ลบ.ม. @ 2,459.480	= 73.784 บาท
เหล็กเสริม 10.855 กก. @ 25,917.530 (บาท/ตัน)/1000	= 281.334 บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.299 กก. @ 33.180	= 9.920 บาท

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
 ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ชาติกลาง ตอน 3 ระหว่าง กม.8+010 - กม.8+565 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 (ปริมาณงาน 1,126 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 26100
 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ชาติกลาง ตอน 3 ระหว่าง กม.8+010 -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.8+565 (ปริมาณงาน

2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

2.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

2.1.2 R.C. U DITCH TYPE "A"

เหล็กฉาก L 50x50x4 mm. 0.800 ม. @ 47.220	= 37.776 บาท
ค่าทาสีกันสนิม 2 ชั้น 0.320 ตร.ม. @ 35.000	= 11.200 บาท
ค่าทาสีน้ำมัน 1 ชั้น 0.160 ตร.ม. @ 38.000	= 6.080 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	= 507.768 บาท/0.40 ม.
ค่างานต้นทุน/0.40 ม.	= 1,269.420 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	= 4,530.785 บาท/ม.
คิดให้	= 4,530.78 บาท/ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
 ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ชาติกลาง ตอน 3 ระหว่าง กม.8+010 - กม.8+565 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 (ปริมาณงาน 1,126 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 26100
 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ชาติกลาง ตอน 3 ระหว่าง กม.8+010 -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.8+565 (ปริมาณงาน

2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

2.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

2.1.3 R.C. U DITCH TYPE "A" CROSS DRAIN

ก.คิดจากความยาว 10.00 ม.(ไม่รวมฝาปิด) H	= 0.50 ม. (สูงเฉลี่ย)
ขุดดิน (ประมาณ) 11.875 ลบ.ม. @ 53.930	= 640.418 บาท
ทรายหยาบอัดแน่น 1.250 ลบ.ม. @ 628.367	= 785.458 บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:6 1.250 ลบ.ม. @ 2,358.730	= 2,948.412 บาท
ไม้แบบ (1) 30.580 ตร.ม. @ 333.010	= 10,183.445 บาท
คอนกรีต CLASS "E" 3.890 ลบ.ม. @ 2,459.480	= 9,567.377 บาท
เหล็กเสริม 300.072 กก. @ 25,917.530 (บาท/ตัน)/1000	= 7,777.125 บาท
ลวดผูกเหล็ก 8.250 กก. @ 33.180	= 273.735 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	= 32,175.970 บาท
ค่างานต้นทุน/10 ม.	= 3,217.597 บาท/ม.
คิดให้	= 3,217.59 บาท/ม.

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ชาติกลาง ตอน 3 ระหว่าง กม.8+010 - กม.8+565 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,126 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ชาติกลาง ตอน 3 ระหว่าง กม.8+010 - กม.8+565 (ปริมาณงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

2.2 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)

2.2.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION


ใช้ชุดที่ 1 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 62,571.290	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 2 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 60,839.600	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 3 ตามคู่มือ 1.000 ชุด 34,588.700	=	3,790.542 บาท
ใช้ชุดที่ 4 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 46,484.280	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 5 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 145,241.820	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 6 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 29,162.900	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 7 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 42,084.400	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 8 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 60,322.410	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 9 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 70,396.210	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 10 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 49,956.260	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 11 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 52,668.960	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 12 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 19,109.520	=	0.000 บาท
ต้นทุนต่อระยะเวลาทำงาน 120 วัน เป็นเงิน	=	3,790.54 บาท

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ทรายหยาบอัดแน่น

ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตัด	=	163.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 71.000 กม.	=	260.500 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 1.40×423.500	=	592.900 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมบดอัด 75% (บดทับ) 47.290×0.75	=	35.467 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าทรายบดอัดแน่น	=	628.36 บาท/ลบ.ม.

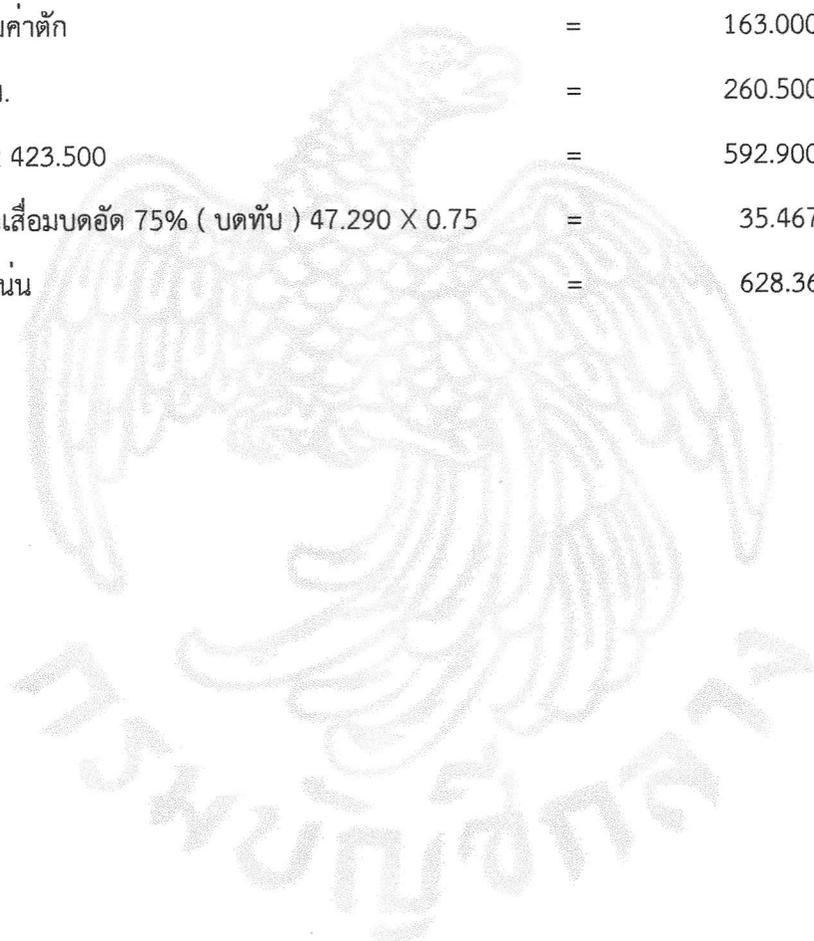

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ชาติกลาง ตอน 3 ระหว่าง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ชาติกลาง ตอน 3 ระหว่าง กม.8+010 - กม.8+565 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,126 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ชาติกลาง ตอน 3 ระหว่าง กม.8+010 - กม.8+565 (ปริมาณงาน					
สาย	2406					
ตอน	บ้านโคก - ชาติกลาง					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อุบลราชธานี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	33.5	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	ต.ค. 2567	บันทึกสืบ
2	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	362.55	167.00	610.84	0.00	0.00	973.39	ต.ค. 2567	บันทึกสืบ
3	ทรายรองถนนคอนกรีต	ลบ.ม.	163.00	71.00	260.50	0.00	0.00	423.50	ต.ค. 2567	บันทึกสืบ
4	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	163.00	71.00	260.50	0.00	0.00	423.50	ต.ค. 2567	บันทึกสืบ
5	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-40/50บรรจุBULK	ตัน	37,800.00	571.00	935.63	35.00	0.00	38,770.63	ต.ค. 2567	
6	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์	ตัน	2,803.74	66.00	108.36	50.00	0.00	2,962.10	ต.ค. 2567	

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ชาติกลาง ตอน 3 ระหว่าง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ชาติกลาง ตอน 3 ระหว่าง กม.8+010 - กม.8+565 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,126 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ชาติกลาง ตอน 3 ระหว่าง กม.8+010 - กม.8+565 (ปริมาณงาน					
สาย	2406					
ตอน	บ้านโคก - ชาติกลาง					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อุบลราชธานี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	33.5	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
6	ดื่ปอร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราช้าง	ตัน	2,803.74	66.00	108.36	50.00	0.00	2,962.10	ต.ค. 2567	
7	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกบรรจุ50กก./ถุงตราช้าง(SCGสูตรไฮบริด)	ตัน	2,803.74	66.00	108.36	50.00	0.00	2,962.10	ต.ค. 2567	
8	เหล็กเส้นทั่วไป	ตัน	21,629.17	66.00	108.36	80.00	4,100.00	25,917.53	ต.ค. 2567	
9	ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กศก.1.25มม.(เบอร์18)	กก.	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	33.18	ต.ค. 2567	

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ธาตุกลาง
ตอน 3 ระหว่าง กม.8+010 - กม.8+565 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,126 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 / กรมทางหลวง
26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ธาตุกลาง ตอน 3 ระหว่าง กม.8+010 - กม.8+565 (ปริมาณงาน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	X						สทล.9(วว.)/3832	04 ตุลาคม 2567	สทล.9(วว.)/3832
2	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	X						สทล.9(วว.)/3832	04 ตุลาคม 2567	สทล.9(วว.)/3832
3	ทรายรองถนนคอนกรีต	ลบ.ม.	X						สทล.9(วว.)/3832	04 ตุลาคม 2567	สทล.9(วว.)/3832
4	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	X						สทล.9(วว.)/3832	04 ตุลาคม 2567	สทล.9(วว.)/3832
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			4	-	-	-	-	-			