

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปี 2568

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข

2. 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นิคมเชียงใหม่-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418

หมวดงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,900,000.00 บาท

งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นิคมเชียงใหม่-หนองบัวลำภู ตอน 2

4. รหัสของกม.9+848-กม.44+418

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,906,602.05 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชุมนุม พันธุ์แก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)หนองบัวลำภู

7.2 อำพล ยาสุขศรี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.3 สายเพชร พิมพ์แก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคากลางก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวก 2568 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง

บัญชีควบคุม 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นิคมเชิงพัฒนา-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/กรมทางหลวง



ชุมนุม พันธแก้ว

19 ธันวาคม 2567 13:42:46


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอันเกี่ยวข้องตามใบเสนอราคาเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำกิจการงานป้ายแขวนสูง
บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นครชัยพนม-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/กรมทางหลวง


(อ่ำพล ยาสุขศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

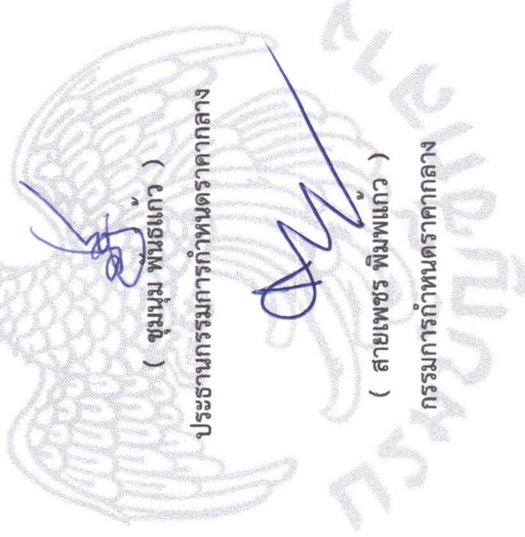

(ชุมมนุญ พันธแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สายเพชร พิมพ์แก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายภิญญา กลางท่าใต้)
ร.อ.ชท.(ป) หนองบัวลำภู

รักษาราชการแทน ผอ.ชท.หนองบัวลำภู

ชุมมนุญ พันธแก้ว

19 ธันวาคม 2567

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

11 ตอน นิคมเชิงพัฒนา-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานอำนวยความสะดวกความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเจ้า

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
1		งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาที่การงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นิคมเชิงพัฒนา-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418							
1.1	1.1	OVERHANGING SIGN BOARDS	บาท/ตร.ม.	30.240	6,452.80	195,132.67	1.3616	8,786.13	265,692.64
1.2	1.2	STEEL POLE FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN FOR SIGN PLATE < 52,800	แท่ง	9.000	133,120.52	1,198,084.68	1.3616	181,256.90	1,631,312.10
1.3	1.3	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหม่งจ่าย	1.000	7,048.56	7,048.56	1.3616	9,597.31	9,597.31
								TOTAL	1,906,602.05

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2568
 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม
 0201 ตอน นิคมเชียงใหม่-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม
รายละเอียดการคำนวณงานต้นทุนต่อหน่วย
 0201 ตอน นิคมเชียงใหม่-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418

1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง
 บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นิคมเชียงใหม่-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-
 กม.44+418

1.1 OVERHANGING SIGN BOARDS

คิดเทียบจากพื้นที่ 1.00 x 1.00	= 1.00 ตร.ม.
โดยวิธี ตัด - แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์	
แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2.0 มม. 1.000 ตร.ม.@ 253.340	= 253.340 บาท
แผ่นสติ๊กเกอร์พื้นสะท้อนแสง (MICROPRISMATIC) 1.000 ตร.ม.@	= 3,360.000 บาท
3,360.000	
แผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ตัวอักษร เส้นขอบหรือเครื่องหมายฯ (คิด	
40% ของพื้นที่ป้าย)	
ชนิดสีขาว (MICROPRISMATIC) 0.400 ตร.ม.@ 3,360.000	= 1,344.000 บาท
ค่าพ่นสีด้านหลังป้าย 1.000 ตร.ม. @ 85.000	= 85.000 บาท
ค่าประทับเครื่องหมายด้านหลัง 1.000 แห่ง @ 100.000	= 100.000 บาท
ค่า FRAME 60 x 30 x 2.3 มม. (2.98 กก./ม.) 18.390 กก. @ 30.640	= 563.469 บาท
ค่า BOLT & NUT ชูสลักกะสี 4.000 ชุด@ 165.000	= 660.000 บาท
ค่าประกอบติดตั้งแผ่นป้าย 1.000 ตร.ม. @ 87.000	= 87.000 บาท
รวม	= 6,452.809 บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย 6,452.809 / 1.000	= 6,452.809 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 6,452.80 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2568

งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นิคมเชียงใหม่-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นิคมเชียงใหม่-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418

รายละเอียดการคำนวณงานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นิคมเชียงใหม่-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418

1.2 STEEL POLE FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN FOR SIGN PLATE 52,800 SQ.CM.FOUNDATION TYPE "B" .STEEL POLE TYPE II

FOUNDATION TYPE "B" AT SIDE SLOPE

ขุดดิน 25.358 ลบ.ม.@ 47.130	= 1,195.122 บาท
ดินถม 20.764 ลบ.ม.@ 143.030	= 2,969.874 บาท
คอนกรีตหยาบ 0.364 ลบ.ม.@ 1,967.140	= 716.039 บาท
คอนกรีต CLASS E 4.594 ลบ.ม.@ 2,133.930	= 9,803.274 บาท
ไม้แบบ (1) 3.800 ตร.ม. @ 307.461	= 1,168.351 บาท
เหล็กเสริม 357.311 กก.@ 25,561.240 /1000	= 9,133.312 บาท
ลวดผูกเหล็ก 8.933 กก.@ 68.230	= 609.498 บาท
PLATE 0.58 x 0.09 x 0.006 m. x 4.00 แผ่น 2.000 ชุด@ 450.000	= 900.000 บาท
(ตัวยึดขึ้นรูป ANCHORE BOLT)	
ANCHORE BOLT , M 36 8.000 ชุด@ 165.000	= 1,320.000 บาท
ค่างานต้นทุนส่วนที่เป็นฐานราก TYPE "B"	= 27,815.470 บาท 1.....

FOUNDATION TYPE "B" AT SIDE WALK OF RAISED MEDIAN

ขุดดิน & ถมกลับ 5.800 ลบ.ม.@ 99.000	= 574.200 บาท
คอนกรีต CLASS E 1.270 ลบ.ม.@ 2,133.930	= 2,710.091 บาท
ไม้แบบ (1) 8.060 ตร.ม.@ 307.461	= 2,478.135 บาท
เหล็กเสริม 23.670 กก.@ 25,561.240 /1000	= 605.034 บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.590 กก.@ 68.230	= 40.255 บาท
MORTAR 0.120 ลบ.ม.@ 2,062.230	= 247.467 บาท
ท่อ PVC Ø 50 มม. 2.000 ม.@ 54.910	= 109.820 บาท
ค่างานต้นทุนส่วนที่เป็นฐานราก TYPE "B"	= 6,765.002 บาท

ชุนนุ ม พันธุ์แก้ว

19 ธันวาคม 2567 13:43:07

หน้า 2 จาก 6

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปี 2568
 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม
 0201 ตอน นิคมเชียงใหม่-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม
รายละเอียดการคำนวณงานต้นทนต์อำนวยการ
 0201 ตอน นิคมเชียงใหม่-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418

1 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง
 บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นิคมเชียงใหม่-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-
 กม.44+418

1.2 STEEL POLE FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN FOR SIGN PLATE 52,800 SQ.CM.FOUNDATION
 TYPE "B" .STEEL POLE TYPE II

GALVANIZE STEEL POLE FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN

TYPE I (< 52,800 SQ.CM.)

Base Plate 580 x 580 x 28 มม. 1.000 แผ่น@ 1,972.590	=	1,972.590 บาท
Stiffener Plate 150 x 250 x 12 มม. 8.000 แผ่น@ 58.210	=	465.680 บาท
Steel Pipe Ø 267.4 x 6 มม. 297.830 กก.@ 1,069.760	=	318,606.620 บาท
Steel Box 0.20 x 0.30 ม. 1.000 ชุด@ 112.020	=	112.020 บาท
Steel Cap 1.000 ชุด@ 58.000	=	58.000 บาท
Bolt & Nut M.8 4.000 ชุด@ 165.000	=	660.000 บาท
รวมค่าวัสดุ	=	321,874.910 บาท
ค่าตัด ประกอบ และเชื่อม 35% 321,874.910 x 0.35	=	112,656.218 บาท
ค่าขนส่งและค่าติดตั้ง 7.65 ม.	=	4,888.350 บาท
ค่างานส่วนที่เป็นเสา	=	439,419.478 บาท

GALVANIZED OVERHANGING ARM FOR STEEL POLE TYPE I &
 TYPE II (< 52,800 SQ.CM.)

Base Plate Ø 580 x 580 x 28 mm. 1.000 แผ่น@ 1,972.590	=	1,972.590 บาท
RIB 25 x 14 x 12 mm. 8.000 อัน@ 935.000	=	7,480.000 บาท
Steel Pipe Ø 267.4 x 6 มม. 7.650 กก.@ 1,289.760	=	9,866.664 บาท
รวมค่าวัสดุ	=	19,319.254 บาท
ค่าตัด ประกอบ และเชื่อม 35% 19,319.254 x 0.35	=	6,761.738 บาท
ค่าขนส่งและค่าติดตั้ง 7.65 ม.	=	4,888.350 บาท
ค่างานส่วนที่เป็นเสา	=	30,969.342 บาท

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปี 2568

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม
0201 ตอน นิคมเชียงใหม่-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม
รายละเอียดการคำนวณงานต้นทุนต่อหน่วย
0201 ตอน นิคมเชียงใหม่-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418

1 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง
บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นิคมเชียงใหม่-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-
กม.44+418

1.2 STEEL POLE FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN FOR SIGN PLATE 52,800 SQ.CM.FOUNDATION
TYPE "B" .STEEL POLE TYPE II

GALVANIZED OVERHANGING ARM FOR STEEL POLE TYPE I &

TYPE II (< 52,800 SQ.CM.)

Steel Pipe Ø 101.6 x 3.2 มม. 23.100 กก.@ 152.320	= 3,518.592 บาท
Steel Pipe Ø 139.8 x 4.5 มม. 132.176 กก.@ 270.930	= 35,810.443 บาท
Flange PL. Ø 300 x 20 มม. 4.000 อัน @ 298.020	= 1,192.080 บาท
RIB 80 x 150 x 9 mm 16.000 อัน @ 25.400	= 406.400 บาท
RIB 80 x 150 x 9 mm 16.000 อัน @ 25.400	= 406.400 บาท
Channal [- 125 x 65 x 6.0 มม. 10.720 กก.@ 452.670	= 4,852.622 บาท
L - 75 x 75 x 6.0 มม. 60.280 กก.@ 25.560	= 1,540.756 บาท
SCREW M.8 4.000 ชุด@ 15.300	= 61.200 บาท
Bolt & Nut M.16 8.000 ชุด@ 165.000	= 1,320.000 บาท
Bolt & Nut M.20 16.000 ชุด@ 165.000	= 2,640.000 บาท
รวมค่าวัสดุ	= 51,748.493 บาท
ค่าตัด ประกอบ และเชื่อม 35% 51,748.493 x 0.35	= 18,111.972 บาท
ค่าขนส่งและค่าติดตั้ง 4.25 ม.	= 4,475.250 บาท
ค่างานส่วนที่เป็นแขนยื่น	= 74,335.715 บาท
สรุป	
ค่างานต้นทุนส่วนที่เป็นฐานราก TYPE "B"	= 27,815.470 บาท
ค่างานส่วนที่เป็นเสาTYPE II	= 30,969.342 บาท
ค่างานส่วนที่เป็นแขนยื่น	= 74,335.715 บาท
รวม	= 133,120.527 บาท/แห่ง

ชุนนุณ พันธุ์แก้ว

19 ธันวาคม 2567 13:43:07

หน้า 4 จาก 6


โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปี 2568
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม
0201 ตอน นิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม
รายละเอียดการคำนวณงานต้นทนต์อหน่วย
0201 ตอน นิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418

1 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง
บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-
กม.44+418

1.2 STEEL POLE FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN FOR SIGN PLATE 52,800 SQ.CM.FOUNDATION
TYPE "B" .STEEL POLE TYPE II

ค่างานต้นทนต์

= 133,120.52 บาท/แห่ง

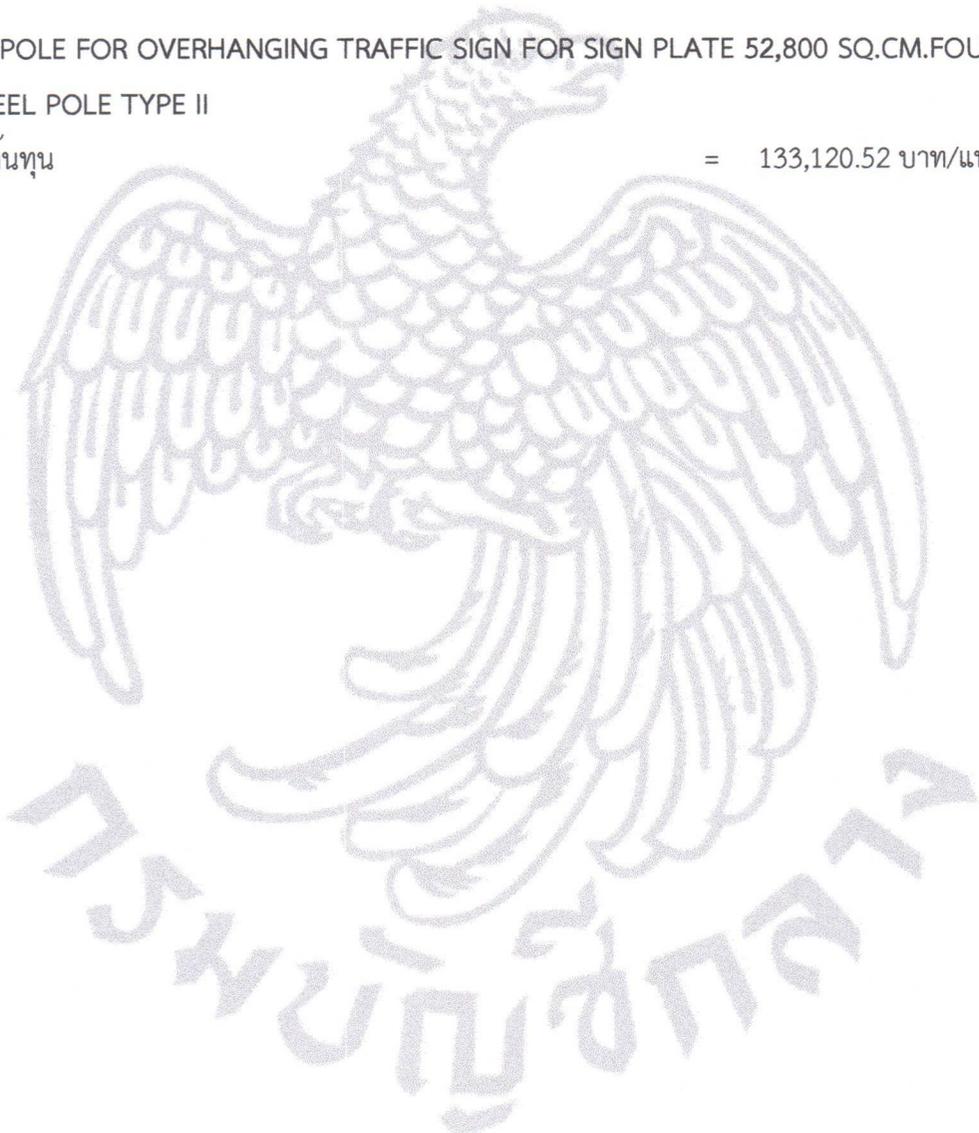

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2568
 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม
 0201 ตอน นิคมเชิงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม
รายละเอียดการคำนวณงานต้นทนต์อหวนว
 0201 ตอน นิคมเชิงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418

1 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง
 บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นิคมเชิงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-
 กม.44+418

1.3 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

1.ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง 20.510 ตร.ม. @ 3,700.000	= 75,887.000 บาท
2.เสาป้ายเหล็กขนาด 3" x 3"x 2 mm. 75.600 ม.@ 115.000	= 8,694.000 บาท
3.แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น 12.000 ชุด@ 1,115.000	= 13,380.000 บาท
4.แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า 60.000 ชุด@ 460.000	= 27,600.000 บาท
5.ไฟกระพริบ 2.000 ดวง@ 1,538.000	= 3,076.000 บาท
รวม	= 128,637.000 บาท
ระยะเวลาการใช้ 3 ปี 128,637.000 / (1,095.000 วัน)	= 117.476 บาท
ระยะทำการตามแผนงาน 117.476 x (60.000 วัน)	= 7,048.560 บาท
ค่างานต้นทนต์	= 7,048.56 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2568 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นิคมเชียงใหม่-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นิคมเชียงใหม่-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418

Factor F งานก่อสร้างให้เสีย : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) สานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	0.9333	27.2671	1.2726	1.0700	1.3616	1.3822	1.4029
10.00	16.0808	0.9041	22.4849	1.2248	1.0700	1.3105	1.3317	1.3529
20.00	10.6384	0.8895	17.0279	1.1702	1.0700	1.2521	1.2712	1.2904
30.00	7.5559	0.8895	13.9454	1.1394	1.0700	1.2191	1.2364	1.2537
40.00	7.4310	0.8458	13.2768	1.1327	1.0700	1.2119	1.2308	1.2496
50.00	6.9412	0.8312	12.7724	1.1277	1.0700	1.2066	1.2255	1.2444
60.00	6.3772	0.8166	12.1938	1.1219	1.0700	1.2004	1.2192	1.2381
70.00	6.3435	0.8020	11.6455	1.1164	1.0700	1.1945	1.2138	1.2330

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2568 งานอำนาจความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำกรงงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนครปฐม 0201 ตอน นิคมเชิงพัฒนา-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานอำนาจความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำกรงงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนครปฐม 0201 ตอน นิคมเชิงพัฒนา-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418

Factor F งานก่อสร้างวัสดุพื้นฐาน : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
80.00	6.0233	0.7875	4.5000	1.1131	1.0700	1.1910	1.2103	1.2297
90.00	5.4722	0.7875	4.5000	1.1075	1.0700	1.1850	1.2037	1.2225
100.00	5.1693	0.7875	4.5000	1.1045	1.0700	1.1818	1.2002	1.2186
110.00	4.7961	0.7875	4.0000	1.0958	1.0700	1.1725	1.1904	1.2084
120.00	4.7235	0.7729	4.0000	1.0949	1.0700	1.1715	1.1897	1.2079
130.00	4.4428	0.7729	4.0000	1.0921	1.0700	1.1685	1.1864	1.2043
140.00	4.3285	0.7583	4.0000	1.0908	1.0700	1.1671	1.1852	1.2032
150.00	4.1865	0.7583	4.0000	1.0894	1.0700	1.1656	1.1835	1.2013

โครงการ : ประกวดราคางานก่อสร้างกิจกรรมอำนาจความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2568 งานอำนวยความสะดวกป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำกรงงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานอำนวยความสะดวกป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำกรงงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418

Factor F งานก่อสร้างทางขึ้น : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)		รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2		
	ค่าอำนาจการ ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร รวมค่าใช้จ่าย							
160.00	4.0853	0.7437	4.0000	8.8290	1.0882	1.0700	1.1643	1.1823	1.2003
170.00	4.0051	0.7437	4.0000	8.7488	1.0874	1.0700	1.1635	1.1814	1.1993
180.00	3.9481	0.7437	4.0000	8.6918	1.0869	1.0700	1.1629	1.1808	1.1986
190.00	4.2661	0.7145	3.5000	8.4806	1.0848	1.0700	1.1607	1.1795	1.1983
200.00	4.2419	0.7145	3.5000	8.4564	1.0845	1.0700	1.1604	1.1791	1.1979
210.00	4.1793	0.7000	3.5000	8.3793	1.0837	1.0700	1.1595	1.1785	1.1974
220.00	4.0683	0.7000	3.5000	8.2683	1.0826	1.0700	1.1583	1.1771	1.1959
230.00	3.9805	0.7000	3.5000	8.1805	1.0818	1.0700	1.1575	1.1761	1.1948

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมความปลอตกภัยทางถนน ประจำปี 2568 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำกรงงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นิคมเซียะพิน-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำกรงงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นิคมเซียะพิน-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418

Factor F งานก่อสร้างสิ่งใหม่สี่ล้อ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
400.00	3.1484	0.6708	3.5000	1.0731	1.0700	1.1482	1.1659	1.1836
450.00	3.1265	0.6708	3.5000	1.0729	1.0700	1.1480	1.1656	1.1833
500.00	3.0167	0.6562	3.5000	1.0717	1.0700	1.1467	1.1644	1.1820
700.00	2.7734	0.6562	3.5000	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785
>700.00	2.7734	0.6562	3.5000	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2568 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทรวมทั้งโครงการ 1,400,265.91 บาท
 ผลรวมค่างานต้นทรวมงานก่อสร้างทาง 1,400,265.91 บาท
 แผลงของเงินงบประมาณ 1,900,000.00 บาท
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง
 เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี 7.00 %
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทรวม	Factor F
5,000,000.00	1.3616

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2568 งานอำนาจความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข

**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2568 งานอำนาจความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นครชัยพัฒนา-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครชัยพัฒนา-หนองบัวลำภู				
สาย 210	งานอำนาจความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครชัยพัฒนา-หนองบัวลำภู				
ตอน	นครชัยพัฒนา-หนองบัวลำภู	ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418			
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อุดรธานี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคามัมนัโซลา	บาท/ลิตร 33.5
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินลงทุนจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์นครบุรี50กก./ถุงตราช้าง	ตัน	2,686.92	44.00	72.44	50.00	0.00	2,809.36	พ.ย. 2567	
2	ทรายหยาบทรายหยาบ	ลบ.ม.	364.49	44.00	162.13	0.00	0.00	526.62	พ.ย. 2567	
3	หินผสมคอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	304.50	68.00	249.54	0.00	0.00	554.04	ธ.ค. 2567	บันทึกสืบ
4	ไม้กระเบื้องไม้กระเบื้องไม้เสี้ยนขนาด1x6นิ้วยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.	493.59	0.00	0.00	0.00	0.00	493.59	พ.ย. 2567	
5	ไม้ยางไม้ยางไม้เสี้ยนขนาด1.1/2x3นิ้วยาว4-	ลบ.ฟ.	409.14	0.00	0.00	0.00	0.00	409.14	พ.ย. 2567	

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2568 งานอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถทางถนน งานจ้างเหมาทำกรงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2568 งานอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถทางถนน งานจ้างเหมาทำกรงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมชัยพัฒนาหนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สาย 210	งานอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถทางถนน งานจ้างเหมาทำกรงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นิคมชัยพัฒนาหนองบัวลำภู		
ตอน	ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อุดรธานี	ปกติ	ราคามัมนโซลา 33.5 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนจ่าย 15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
5	4.50เมตร	ลบ.ฟ.	409.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.14	พ.ย. 2567	
6	ตะปูตอกไม้ตะตอกไม้ขนาด3นิ้วตรามือ	กก.	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.06	พ.ย. 2567	
7	ไม้ค้ำยันไม้แบบ	บาท/ต้น	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	ธ.ค. 2567	บันทึกสืบ
8	ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กตอก.1.2มม.(เบอร์ 18)น้ำหนักต่อชด2.3-2.5กก.	ม้วน	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.23	พ.ย. 2567	
9	เหล็กเส้นขนาด SR 24 เหล็ก	ตัน	20,483.33	548.00	897.91	80.00	4,100.00		25,561.24		

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปี 2568 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปี 2568 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมชัยพัฒนา-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /			
สาย 210	งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นิคมชัยพัฒนา-หนองบัวลำภู			
ตอน	ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418			
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อุดรธานี	เขตฝนตก	ราคาไม้เนื้อใส	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนจ่าย	33.5	15.00%
เงินประกันผลงานพัค	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
10	คาน้ำหนักผิวไม้	บาท/ตร.ม.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	ช.ค. 2567	บันทึกสืบ

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปี 2568

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม

0201 ตอน นิคมเชิงพัฒนา-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม ภูมิภาคเป็น ทราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

0201 ตอน นิคมเชิงพัฒนา-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	13.80	19.32
2	15.69	21.97
3	17.58	24.62
4	19.48	27.27
5	21.37	29.92
6	23.26	32.57
7	25.83	36.16
8	29.18	40.85
9	32.52	45.53
10	35.87	50.22
11	39.22	54.91
12	42.57	59.60
13	45.92	64.29
14	49.27	68.98
15	52.62	73.67
16	55.97	78.36
17	59.32	83.05
18	62.67	87.74

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	66.02	92.43
20	69.37	97.12
21	72.72	101.80
22	76.07	106.49
23	79.42	111.18
24	82.77	115.87
25	86.12	120.56
26	89.46	125.25
27	92.81	129.94
28	96.16	134.63
29	99.51	139.32
30	102.86	144.01
31	106.21	148.70
32	109.56	153.38
33	112.91	158.08
34	116.26	162.76
35	119.61	167.46
36	122.96	172.14
37	126.31	176.83
38	129.66	181.52
39	133.01	186.21
40	136.36	190.90
41	139.71	195.59

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	143.06	200.28
43	146.40	204.97
44	149.75	209.65
45	153.10	214.34
46	156.46	219.04
47	159.81	223.73
48	163.15	228.42
49	166.51	233.11
50	169.86	237.80
51	173.20	242.49
52	176.55	247.17
53	179.90	251.86
54	183.25	256.55
55	186.60	261.24
56	189.95	265.93
57	193.30	270.62
58	196.64	275.30
59	199.99	279.99
60	203.35	284.68
61	206.70	289.39
62	210.05	294.07
63	213.40	298.76
64	216.74	303.44

ชุมนุม พันธุ์แก้ว

19 ธันวาคม 2567 13:43:20

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปี 2568

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูงบนเสาไฟฟ้าลัดวงจรหมายเลข 210 ตอนควบคุม
0201 ตอน นิคมเชียงใหม่-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม
0201 ตอน นิคมเชียงใหม่-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	220.10	308.14	88	297.13	415.98	111	374.20	523.88
66	223.44	312.82	89	300.47	420.66	112	377.54	528.56
67	226.80	317.51	90	303.84	425.37	113	380.90	533.26
68	230.14	322.20	91	307.19	430.07	114	384.23	537.92
69	233.50	326.90	92	310.54	434.75	115	387.57	542.60
70	236.85	331.58	93	313.87	439.42	116	390.93	547.31
71	240.20	336.28	94	317.22	444.11	117	394.26	551.97
72	243.55	340.96	95	320.60	448.84	118	397.60	556.65
73	246.90	345.65	96	323.92	453.49	119	400.96	561.35
74	250.23	350.32	97	327.27	458.18	120	404.34	566.08
75	253.59	355.03	98	330.64	462.89	121	407.68	570.75
76	256.94	359.71	99	333.99	467.58	122	411.04	575.45
77	260.28	364.40	100	337.32	472.25	123	414.35	580.09
78	263.63	369.09	101	340.67	476.94	124	417.74	584.83
79	266.98	373.78	102	344.04	481.66	125	421.09	589.52
80	270.33	378.47	103	347.39	486.35	126	424.45	594.23
81	273.68	383.16	104	350.72	491.01	127	427.77	598.87
82	277.03	387.85	105	354.07	495.70	128	431.10	603.54
83	280.38	392.53	106	357.44	500.41	129	434.45	608.22
84	283.75	397.25	107	360.78	505.09	130	437.81	612.93
85	287.09	401.93	108	364.14	509.80	131	441.18	617.66
86	290.42	406.59	109	367.48	514.47	132	444.51	622.32
87	293.78	411.29	110	370.83	519.16	133	447.86	627.00

ชมนุม พันธุ์แก้ว

19 ธันวาคม 2567 13:43:20

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปี 2568
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูงบนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม
0201 ตอน นิคมเชิงพัฒนา-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม
0201 ตอน นิคมเชิงพัฒนา-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	451.21	631.70
135	454.59	636.42
136	457.91	641.07
137	461.24	645.73
138	464.66	650.52
139	467.95	655.12
140	471.32	659.85
141	474.64	664.49
142	478.04	669.26
143	481.38	673.94
144	484.74	678.64
145	488.03	683.25
146	491.42	687.98
147	494.74	692.63
148	498.15	697.41
149	501.49	702.09
150	504.85	706.79
151	508.14	711.39
152	511.52	716.13
153	514.83	720.76
154	518.24	725.54
155	521.58	730.21
156	524.92	734.89

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	528.28	739.60
158	531.66	744.32
159	534.95	748.93
160	538.35	753.69
161	541.67	758.33
162	544.99	762.99
163	548.33	767.66
164	551.68	772.36
165	555.05	777.06
166	558.42	781.79
167	561.81	786.53
168	565.10	791.15
169	568.52	795.92
170	571.83	800.57
171	575.16	805.23
172	578.50	809.91
173	581.86	814.60
174	585.22	819.31
175	588.59	824.03
176	591.87	828.61
177	595.26	833.37
178	598.67	838.14
179	601.97	842.76

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	605.29	847.40
181	608.61	852.06
182	612.07	856.89
183	615.41	861.58
184	618.77	866.28
185	622.01	870.82
186	625.39	875.54
187	628.78	880.29
188	632.17	885.04
189	635.45	889.64
190	638.87	894.42
191	642.17	899.04
192	645.48	903.68
193	648.94	908.51
194	652.26	913.17
195	655.60	917.84
196	658.95	922.53
197	662.31	927.23
198	665.68	931.95
199	668.91	936.47
200	672.30	941.22
201.0 - 1000.0	3.36	4.71

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2568
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูงบนทางสายตรงหมายเลข 210 ตอนควบคุม
0201 ตอน นิคมเชิงพัฒนา-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม
0201 ตอน นิคมเชิงพัฒนา-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.36 บาท/ตัน
4.71 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2568

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม

0201 ตอน นิคมเชิงพัฒนา-หนองบัวลำภู.ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / **ตารางราคาขงวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ลอ(กรณน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)**

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผืนทางลาดยาง และการจราจรปกติ

0201 ตอน นิคมเชิงพัฒนา-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 **ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร**

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	8.25	11.55
2	10.19	14.27
3	12.13	16.99
4	14.08	19.71
5	16.02	22.43
6	17.96	25.14
7	19.90	27.86
8	22.08	30.92
9	24.69	34.56
10	27.29	38.20
11	29.89	41.85
12	32.49	45.49
13	35.10	49.14
14	37.70	52.78
15	40.30	56.42
16	42.91	60.07
17	45.51	63.71
18	48.11	67.35

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	50.72	71.00
20	53.32	74.65
21	55.92	78.29
22	58.53	81.94
23	61.12	85.57
24	63.73	89.22
25	66.34	92.87
26	68.94	96.51
27	71.54	100.16
28	74.15	103.81
29	76.74	107.43
30	79.35	111.09
31	81.94	114.72
32	84.56	118.38
33	87.16	122.03
34	89.77	125.68
35	92.36	129.30
36	94.97	132.96
37	97.58	136.61
38	100.19	140.26
39	102.79	143.90
40	105.38	147.54
41	108.00	151.20

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	110.60	154.84
43	113.19	158.47
44	115.81	162.13
45	118.40	165.76
46	121.01	169.42
47	123.60	173.05
48	126.21	176.70
49	128.80	180.32
50	131.40	183.96
51	134.02	187.63
52	136.61	191.25
53	139.21	194.90
54	141.83	198.57
55	144.42	202.19
56	147.02	205.83
57	149.63	209.49
58	152.26	213.17
59	154.85	216.79
60	157.45	220.43
61	160.06	224.09
62	162.69	227.76
63	165.26	231.37
64	167.85	234.99

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2568

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูงที่ทางสายหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม

0201 ตอน นิคมเชิงพัฒนา-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม

0201 ตอน นิคมเชิงพัฒนา-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	170.45	238.63
66	173.06	242.28
67	175.69	245.96
68	178.25	249.54
69	180.90	253.26
70	183.48	256.87
71	186.07	260.50
72	188.68	264.15
73	191.30	267.82
74	193.93	271.50
75	196.48	275.07
76	199.13	278.78
77	201.70	282.38
78	204.27	285.98
79	206.97	289.76
80	209.57	293.39
81	212.18	297.05
82	214.68	300.56
83	217.31	304.24
84	219.95	307.93
85	222.61	311.65
86	225.15	315.20
87	227.69	318.77

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	230.38	322.53
89	232.94	326.12
90	235.52	329.72
91	238.24	333.53
92	240.83	337.16
93	243.43	340.81
94	246.04	344.46
95	248.51	347.92
96	251.14	351.59
97	253.78	355.29
98	256.42	358.99
99	259.08	362.72
100	261.58	366.22
101	264.26	369.96
102	266.77	373.48
103	269.47	377.26
104	272.00	380.79
105	274.72	384.60
106	277.26	388.16
107	279.80	391.72
108	282.36	395.30
109	285.12	399.16
110	287.68	402.76

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	290.26	406.36
112	292.84	409.98
113	295.43	413.61
114	298.03	417.24
115	300.63	420.89
116	303.25	424.55
117	305.87	428.21
118	308.50	431.89
119	311.13	435.58
120	313.78	439.29
121	316.18	442.66
122	318.84	446.38
123	321.51	450.11
124	324.19	453.86
125	326.61	457.25
126	329.30	461.02
127	332.00	464.80
128	334.44	468.21
129	337.15	472.02
130	339.88	475.83
131	342.33	479.26
132	345.07	483.10
133	347.53	486.54

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2568

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูงบนทางสายหลวงหมายเลข 210 ตอนควมคุม

0201 ตอน นิคมเชียงใหม่-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควมคุม

0201 ตอน นิคมเชียงใหม่-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	350.29	490.41
135	352.76	493.86
136	355.23	497.32
137	358.02	501.22
138	360.50	504.69
139	363.30	508.62
140	365.79	512.11
141	368.28	515.60
142	371.12	519.56
143	373.62	523.07
144	376.13	526.58
145	378.99	530.58
146	381.51	534.11
147	384.03	537.64
148	386.55	541.18
149	389.08	544.72
150	391.99	548.79
151	394.54	552.35
152	397.08	555.92
153	399.63	559.49
154	402.19	563.06
155	404.75	566.65
156	407.31	570.24

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	409.88	573.84
158	412.87	578.02
159	415.46	581.64
160	418.05	585.26
161	420.64	588.90
162	423.24	592.53
163	425.84	596.18
164	428.45	599.83
165	431.07	603.50
166	433.69	607.17
167	436.32	610.84
168	438.95	614.53
169	441.11	617.56
170	443.75	621.25
171	446.39	624.95
172	449.04	628.66
173	451.70	632.38
174	454.36	636.11
175	457.03	639.85
176	459.71	643.59
177	462.39	647.35
178	464.55	650.38
179	467.24	654.14

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	469.94	657.92
181	472.65	661.70
182	475.36	665.50
183	478.08	669.31
184	480.24	672.33
185	482.96	676.15
186	485.70	679.98
187	488.44	683.82
188	490.60	686.85
189	493.35	690.70
190	496.11	694.56
191	498.88	698.43
192	501.04	701.46
193	503.82	705.34
194	506.60	709.24
195	509.40	713.15
196	511.56	716.18
197	514.36	720.11
198	517.17	724.04
199	519.34	727.07
200	522.16	731.02
201.0 - 1000.0	2.61	3.66

ชุมนุม พันธุ์แก้ว

19 ธันวาคม 2567 13:43:20

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2568
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูงทั้งสายตลอดทั้งสายเลขที่ 210 ตอนควบคุม
0201 ตอน นิคมเชียงใหม่-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม
0201 ตอน นิคมเชียงใหม่-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.61 บาท/ตัน
3.66 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2568

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม

0201 ตอน นิคมเชิงพัฒนา-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ตารางควนสูงวัสดุก่อสร้าง รัดบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีนานหนักรวมไม่เกิน 47 คัน)

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีพลาตอลอย และการจราจรปกติ

0201 ตอน นิคมเชิงพัฒนา-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418

ราคารัน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.58	6.41
2	6.04	8.46
3	7.50	10.50
4	8.96	12.55
5	10.43	14.60
6	11.89	16.64
7	13.35	18.69
8	14.81	20.74
9	16.28	22.79
10	17.74	24.83
11	19.20	26.88
12	20.66	28.93
13	22.12	30.97
14	23.59	33.02
15	25.11	35.15
16	26.74	37.43
17	28.37	39.72
18	30.00	42.00

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	31.63	44.29
20	33.27	46.57
21	34.90	48.86
22	36.53	51.14
23	38.17	53.43
24	39.79	55.71
25	41.43	58.00
26	43.06	60.28
27	44.69	62.57
28	46.33	64.86
29	47.96	67.14
30	49.59	69.43
31	51.22	71.71
32	52.85	73.99
33	54.49	76.28
34	56.12	78.56
35	57.75	80.85
36	59.38	83.14
37	61.01	85.42
38	62.65	87.70
39	64.28	90.00
40	65.91	92.28
41	67.54	94.56

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	69.18	96.85
43	70.81	99.13
44	72.44	101.42
45	74.08	103.71
46	75.71	106.00
47	77.34	108.28
48	78.97	110.55
49	80.60	112.85
50	82.24	115.13
51	83.87	117.42
52	85.50	119.70
53	87.13	121.98
54	88.76	124.27
55	90.40	126.56
56	92.03	128.84
57	93.65	131.12
58	95.29	133.40
59	96.93	135.70
60	98.57	137.99
61	100.19	140.27
62	101.82	142.55
63	103.46	144.84
64	105.09	147.13

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปี 2568

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูงบนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม

0201 ตอน นิคมเชิงพัฒนา-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม

0201 ตอน นิคมเชิงพัฒนา-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	106.71	149.40
66	108.36	151.70
67	109.98	153.98
68	111.61	156.26
69	113.24	158.54
70	114.88	160.83
71	116.52	163.12
72	118.16	165.42
73	119.78	167.69
74	121.43	170.00
75	123.05	172.27
76	124.68	174.55
77	126.31	176.83
78	127.94	179.12
79	129.58	181.41
80	131.21	183.70
81	132.85	186.00
82	134.47	188.25
83	136.11	190.56
84	137.73	192.82
85	139.38	195.14
86	141.01	197.41
87	142.63	199.68

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	144.26	201.96
89	145.88	204.24
90	147.55	206.57
91	149.19	208.86
92	150.78	211.09
93	152.42	213.39
94	154.06	215.68
95	155.70	217.98
96	157.35	220.29
97	158.95	222.53
98	160.60	224.85
99	162.21	227.10
100	163.87	229.41
101	165.48	231.67
102	167.14	234.00
103	168.76	236.26
104	170.37	238.52
105	172.04	240.86
106	173.66	243.13
107	175.29	245.40
108	176.91	247.67
109	178.54	249.95
110	180.16	252.23

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	181.79	254.51
112	183.43	256.80
113	185.06	259.08
114	186.69	261.37
115	188.33	263.66
116	189.97	265.96
117	191.61	268.26
118	193.26	270.56
119	194.90	272.87
120	196.49	275.08
121	198.14	277.39
122	199.79	279.71
123	201.38	281.93
124	203.03	284.25
125	204.69	286.57
126	206.28	288.79
127	207.94	291.12
128	209.61	293.45
129	211.20	295.68
130	212.87	298.02
131	214.47	300.26
132	216.07	302.49
133	217.74	304.84

ชุมชน พันธุ์แก้ว

19 ธันวาคม 2567 13:43:20

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปี 2568
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูงที่ทางสายคลองห้วยเตย กม.210 ตอนควม
0201 ตอน นิคมเชิงพัฒนา-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควม
0201 ตอน นิคมเชิงพัฒนา-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	219.34	307.08
135	221.02	309.43
136	222.62	311.67
137	224.31	314.03
138	225.91	316.28
139	227.52	318.52
140	229.12	320.77
141	230.82	323.15
142	232.43	325.40
143	234.04	327.65
144	235.74	330.03
145	237.35	332.29
146	238.96	334.55
147	240.58	336.81
148	242.19	339.07
149	243.91	341.47
150	245.53	343.74
151	247.15	346.01
152	248.77	348.28
153	250.39	350.55
154	252.02	352.82
155	253.64	355.10
156	255.27	357.37

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	256.89	359.65
158	258.52	361.93
159	260.15	364.21
160	261.78	366.50
161	263.42	368.78
162	265.05	371.07
163	266.69	373.36
164	268.32	375.65
165	269.96	377.95
166	271.60	380.24
167	273.24	382.54
168	274.89	384.84
169	276.53	387.14
170	278.18	389.45
171	279.82	391.75
172	281.47	394.06
173	282.99	396.19
174	284.64	398.50
175	286.30	400.81
176	287.95	403.13
177	289.61	405.45
178	291.26	407.77
179	292.78	409.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	294.44	412.22
181	296.11	414.55
182	297.77	416.88
183	299.44	419.21
184	300.95	421.34
185	302.62	423.67
186	304.29	426.01
187	305.96	428.35
188	307.48	430.48
189	309.16	432.82
190	310.83	435.17
191	312.51	437.52
192	314.03	439.65
193	315.71	442.00
194	317.40	444.36
195	318.92	446.48
196	320.60	448.84
197	322.29	451.21
198	323.81	453.33
199	325.50	455.70
200	327.19	458.07
201.0 - 1000.0	1.64	2.29

ชุมนุม พันธุ์แก้ว

19 ธันวาคม 2567 13:43:20

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2568
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูงทางสายหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม
0201 ตอน นิคมเชิงพัฒนา-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม
0201 ตอน นิคมเชิงพัฒนา-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.64 บาท/ตัน
2.29 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2568
 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201
 ตอน นิคมเชิงพัฒนา-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำการงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201
 ตอน นิคมเชิงพัฒนา-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.9+848-กม.44+418

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

หน่วย : กรณีอื่นๆ

Class of Concrete	E	Lean 1:3:6	Mortar 1:3
ส่วนผสมคอนกรีต	300 : 466 : 662	220 : 393 : 843	500 : 749
1. ซีเมนต์ 1.05 x 2809.36	884.94	648.96	1,474.91
2. ทราย 1.20 x 526.62	294.48	248.35	473.32
3. หิน 1.15 x 554.04	421.79	537.11	0.00
4. ค่าแรงผสม	205.72	205.72	114.00
5. ค่าแรง เท	327.00	327.00	0.00
รวม	2,133.93	1,967.14	2,062.23

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 493.590	=	493.590 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 409.140	=	122.742 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ตัน @ 50.000 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)	=	15.000 บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก. @ 42.060	=	10.515 บาท/ตร.ม.
รวม	=	641.84 บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 4 ครั้งจาก (1)	=	160.461 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	139.000 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	8.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	307.46 บาท/ตร.ม.