

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ชมภู-เชียงของ ระหว่าง กม.95+700-กม.139+218(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอน กิ่งกาญจน-เชียงของ ระหว่าง กม.70+400-

กม.89+260(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 1425 ตอน ถนนรอบด้านสะพานมิตรภาพ 4 ที่เชียงของ ระหว่าง กม.0+000-
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 / กรมทางหลวง

กม.4+304(เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน แม่น้ำน้อย-ทุ่งจิว ระหว่าง กม.43+645-กม.83+657(เป็นช่วงๆ)

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.00 บาท
ปริมาณงาน 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานป้ายข้างทาง สาย1020 ระหว่าง กม.95+700-

4. ล้างถนน 18(เป็นช่วงๆ) สาย1290 ระหว่าง กม.70+400-กม.89+260(เป็นช่วงๆ) สาย1425 ระหว่าง กม.0+000-

โดยส่งเงินป้ายข้างทาง 1174 ระหว่างกม.43+645-กม.83+657(เป็นช่วงๆ)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 1,999,999.40 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พงษ์นที เครือระยา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง สส.ขท.เชียงรายที่ 2

7.2 ชะเอม ศรีสุข กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

7.3 สาโรจน์ เย็นใจ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ชมภู-เชียงของ ระหว่าง กม.95+700-กม.139+218(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอน กี้วกาญจน์-เชียงของ ระหว่าง กม.70+400-กม.89+260(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 1425 ตอน ถนนรอบตำบลสะพานมิตรภาพ 4 ที่เชียงของ ระหว่าง กม.0+000-กม.4+304(เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน แม่น้ำน้อย-ทุ่งบัว ระหว่าง กม.43+645-กม.83+657(เป็นช่วงๆ) บริเวณถนน 4 แฉก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2/กรมทางหลวง

เรียน ผอ.ท. พัน รอ.ท. (น.)
- เพื่อให้โปรดพิจารณา ทงานนี้ขอ ขอได้โปรด
ตอบ ในแบบสรุปราคากลาง



Cut
(ชะเอม ศรีสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

DL
(พงษ์ที เครือระยา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(สราโรจน์ เข็มใจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คณะ กรรมการ กำหนด ราคากลาง
- 1 วัน ชอน
- ดำเนิน การตามวาระเมื่อ ๗/๖/๖๗

(นายภูริทัต เรืองพิริยะ)
ผ.ท. เชียงรายที่ 2
๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๗

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ชมภู-เชียงใหม่ ระหว่าง กม.95+700-กม.139+218(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ก้าวอุยจัน-เชียงใหม่ ระหว่าง กม.70+400-กม.89+260(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 1425 ตอน ถนนรอบด้านสะพานมิตรภาพ 4 ที่เชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000-กม.4+304(เป็นช่วงๆ) และ
 ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน แม่แตง-เชียงใหม่ ระหว่าง กม.03+645-กม.83+657(เป็นช่วงๆ) บริเวณถนน 4 แฉก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SIGN PLATE (Very High Intensity Grade,Steel 1.2 mm.thk.) แบบที่ 9 และ แบบที่ 11 (ชนิดไม่มีเฟรม)	ตร.ม.	98.550	4,029.40	397,097.37	1.3811	5,565.00	548,431.17
2	2. SIGN PLATE (Very High Intensity Grade,Steel 1.2 mm.thk.) แบบที่ 9 และ แบบที่ 11 (ชนิดมีเฟรม)	ตร.ม.	156.600	4,181.45	654,815.07	1.3811	5,775.00	904,365.09
3	3. งานเสาป้ายเหล็กขนาด 3"x3" ทน 3.2 มม.หนัก 7.01 Kg/ม.	ม.	1,344.000	291.80	392,179.20	1.3811	403.00	541,638.69
4	4. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	LS	1.000	4,029.00	4,029.00	1.3811	5,564.45	5,564.45

สำเนา ยื่นใจ

25 ธันวาคม 2567 16:42:40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ชมภู-เชียงของ ระหว่าง กม.95+700-กม.139+218(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอน กว๊านอุยจน-เชียงของ ระหว่าง กม.70+400-กม.89+260(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 1425 ตอน ถนนรอบคันสะพานมิตรภาพ 4 ที่เชียงของ ระหว่าง กม.0+000-กม.4+304(เป็นช่วงๆ) และ ทนวยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเชียงราษฏ์ที่ 2(กรุงเทพมหานคร) ฝั่งหลวงหมายเลข 174 ตอน บ้านดอม-ทุ่งหัวช้าง ระหว่าง กม.43+645-กม.83+657(เป็นช่วงๆ) ริมถนน 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

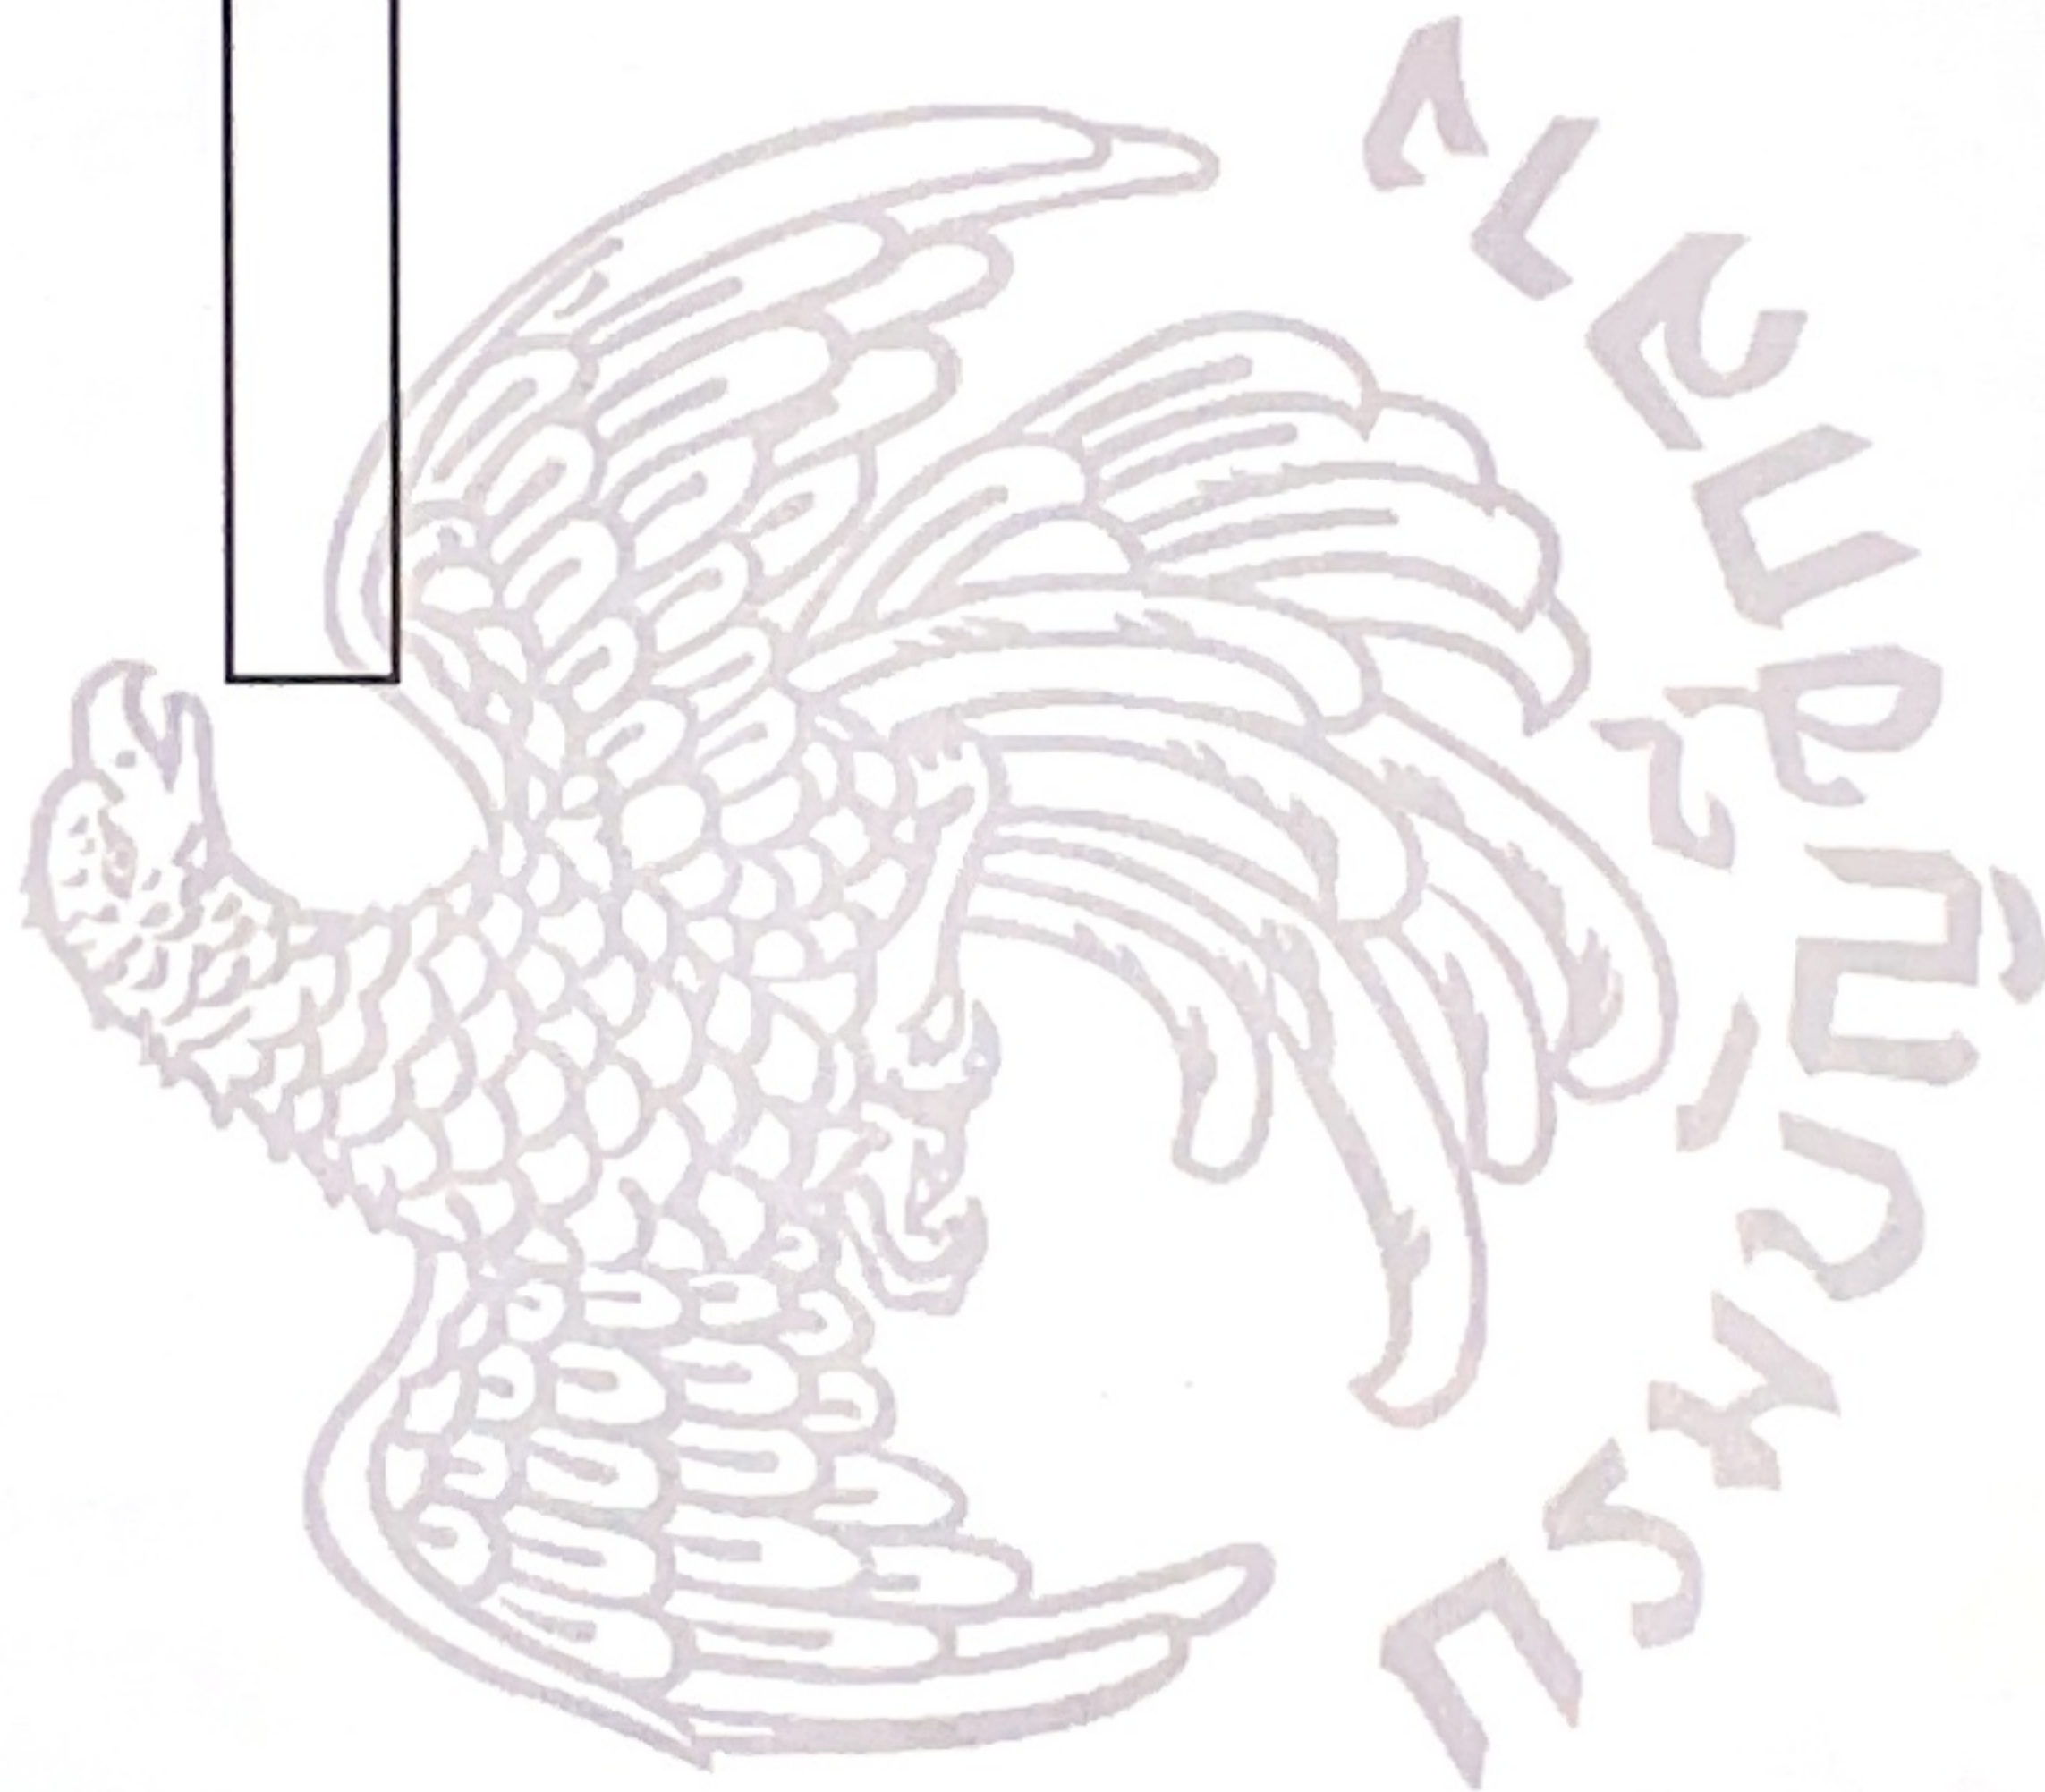

รวมราคากลาง	1,999,999.40
-------------	--------------

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ชมภู-เชียงของ ระหว่าง กม.95+700-กม.139+218(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอน กิ่งกาญจน์-เชียงของ ระหว่าง กม.70+400-กม.89+260(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 1425 ตอน ถนนรอบด้านสะพานมิตรภาพ 4 ที่เชียงของ ระหว่าง กม.0+000-กม.4+304(เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน แม่ต๋าน้อย-ทุ่งจี้ ระหว่าง กม.43+645-กม.83+657(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานป้ายข้างทาง สาย1020 ระหว่าง กม.95+700-กม.139+218(เป็นช่วงๆ) สาย1290 ระหว่าง กม.70+400-กม.89+260(เป็นช่วงๆ) สาย1425 ระหว่าง กม.0+000-กม.4+304(เป็นช่วงๆ) สาย1174 ระหว่าง กม.43+645-กม.83+657(เป็นช่วงๆ)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 SIGN PLATE (Very High Intensity Grade,Steel 1.2 mm.thk.) แบบที่ 9 และ แบบที่ 11 (ชนิดไม่มีเฟรม)

ลำดับที่ 9 รายการ ค่าประทับเครื่องหมายด้านหลัง ปริมาณงาน 1.00	=	20.00 บาท
ตร.ม. ราคาต่อหน่วย 20.00 บาท ราคารวมจำนวน/1 ตร.ม		
(ชนิดไม่มีเฟรม) = 1.00 x 20.00 รวมราคา		
10 รายการ ค่า BOLT & NUT ชูบสังกะสี (เฉลี่ย) 4 ชุด ปริมาณงาน	=	60.00 บาท
1.00 ตร.ม. ราคาต่อหน่วย 60.00 บาท ราคารวมจำนวน/1 ตร.ม		
(ชนิดไม่มีเฟรม) = 1.00 x 60.00 รวมราคา		
ลำดับที่ 11 รายการ ค่าขนส่ง ปริมาณงาน 1.00 ตร.ม. ราคาต่อหน่วย	=	50.00 บาท
50.00 บาท ราคารวมจำนวน/1 ตร.ม (ชนิดไม่มีเฟรม) = 1.00 x 50.00		
รวมราคา		
12 รายการ ปริมาณงาน 1.00 ตร.ม. ราคาต่อหน่วย 50.00 บาท	=	50.00 บาท
ราคารวมจำนวน/1 ตร.ม (ชนิดไม่มีเฟรม) = 1.00 x 50.00 รวมราคา		
ค่างานต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง)	=	4,760.00 บาท
ราคาที่กำหนดให้	=	4,029.40 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	4,029.40 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ชมภู-เชียงของ ระหว่าง กม.95+700-กม.139+218(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอน กิ่งกาญจัน-เชียงของ ระหว่าง กม.70+400-กม.89+260(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 1425 ตอน ถนนรอบด้านสะพานมิตรภาพ 4 ที่เชียงของ ระหว่าง กม.0+000-กม.4+304(เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน แม่ต๋ำน้อย-ทุ่งจัว ระหว่าง กม.43+645-กม.83+657(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานป้ายข้างทาง สาย1020 ระหว่าง กม.95+700-กม.139+218(เป็นช่วงๆ) สาย1290 ระหว่าง กม.70+400-กม.89+260(เป็นช่วงๆ) สาย1425 ระหว่าง กม.0+000-กม.4+304(เป็นช่วงๆ) สาย1174 ระหว่าง กม.43+645-กม.83+657(เป็นช่วงๆ)

รายละเอียดราคาค่าวัสดุงานถนนทนต่อหน่วย

2 SIGN PLATE (Very High Intensity Grade, Steel 1.2 mm.thk.) แบบที่ 9 และ แบบที่ 11 (ชนิดมีเฟรม)

ลำดับที่ 1 รายการ แผ่นอลูมิเนียม 2 มม. หรือ

ลำดับที่ 2 รายการ ค่าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ปริมาณงาน = 800.00 บาท

1.00 ตร.ม. ราคาต่อหน่วย 800.00 บาท ราคารวมจำนวน/1 ตร.ม

(ชนิดมีเฟรม) = 1.00 x 800.00 รวมราคา

ลำดับที่ 3 รายการ แผ่นสติ๊กเกอร์พื้นสีต่างๆสะท้อนแสง ปริมาณงาน = 3,380.00 บาท

1.00 ตร.ม. ราคาต่อหน่วย 3,380.00 บาท ราคารวมจำนวน/1 ตร.ม

(ชนิดมีเฟรม) = 1.00 x 3,380.00 รวมราคา

ลำดับที่ 4 รายการ แผ่นสติ๊กเกอร์ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายฯ

(คิด 40% ของพื้นที่ป้าย)

โดยระบุชนิดสีต่างๆที่ใช้ (ทึบแสง) ปริมาณงาน 1.00 ตร.ม. = 200.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 200.00 บาท ราคารวมจำนวน/1 ตร.ม (ชนิดมีเฟรม) =

1.00 x 200.00 รวมราคา

ลำดับที่ 5 รายการ ค่าเคลือบผิว (CLEAR COVER)* ปริมาณงาน 1.00

ตร.ม. ราคาต่อหน่วย 50.00 บาท ราคารวมจำนวน/1 ตร.ม

(ชนิดมีเฟรม) 1.00 x 50.00 รวมราคา 50.00 บาท

ลำดับที่ 6 รายการ ค่าพ่นสีป้ายหลัง ปริมาณงาน 1.00 ตร.ม. = 50.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 50.00 บาท ราคารวมจำนวน/1 ตร.ม (ชนิดมีเฟรม) =

1.00 x 50.00 รวมราคา

ลำดับที่ 7 รายการ ค่าพิมพ์ SLIK SCREEN* ปริมาณงาน 1.00 ตร.ม. = 100.00 บาท

ราคาต่อหน่วย 100.00 บาท ราคารวมจำนวน/1 ตร.ม (ชนิดมีเฟรม) =

1.00 x 100.00 รวมราคา

ลำดับที่ 8 รายการ ค่าFrame 50x25x1.6มม. (W = 1.80 Kg/m.) = 150.00 บาท

รวมทาสี ปริมาณงาน 1.00 ตร.ม. ราคาต่อหน่วย 150.00 บาท

ราคารวมจำนวน/1 ตร.ม (ชนิดมีเฟรม) = 1.00 x 150.00 รวมราคา

สาขาโรงจมน้

25 ธันวาคม 2567 16:43:30

หน้า 3 จาก 7

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ชมภู-เชียงของ ระหว่าง กม.95+700-กม.139+218(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอน กิ่งกาญจน-เชียงของ ระหว่าง กม.70+400-กม.89+260(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 1425 ตอน ถนนรอบด้านสะพานมิตรภาพ 4 ที่เชียงของ ระหว่าง กม.0+000-กม.4+304(เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน แม่ต๋ำน้อย-ทุ่งจิว ระหว่าง กม.43+645-กม.83+657(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานป้ายข้างทาง สาย1020 ระหว่าง กม.95+700-กม.139+218(เป็นช่วงๆ) สาย1290 ระหว่าง กม.70+400-กม.89+260(เป็นช่วงๆ) สาย1425 ระหว่าง กม.0+000-กม.4+304(เป็นช่วงๆ) สาย1174 ระหว่าง กม.43+645-กม.83+657(เป็นช่วงๆ)

รายละเอียดราคาค่างานตามต้นทุนต่อหน่วย


2 SIGN PLATE (Very High Intensity Grade, Steel 1.2 mm.thk.) แบบที่ 9 และ แบบที่ 11 (ชนิดมีเฟรม)

ลำดับที่ 9 รายการ ค่าประทับเครื่องหมายด้านหลัง ปริมาณงาน 1.00	=	1.00 x 20.00 รวมราคา 20.00 บาท
ตร.ม. ราคาต่อหน่วย 20.00 บาท ราคารวมจำนวน/1 ตร.ม		
(ชนิดมีเฟรม)		
ลำดับที่ 10 รายการ ค่า BOLT & NUT ชูบสังกะสี (เฉลี่ย) 4 ชุด	=	1.00 x 60.00 รวมราคา 60.00 บาท
ปริมาณงาน 1.00 ตร.ม. ราคาต่อหน่วย 60.00 บาท ราคารวมจำนวน/1		
ตร.ม (ชนิดมีเฟรม)		
ลำดับที่ 11 รายการ ค่าขนส่ง ปริมาณงาน 1.00 ตร.ม. ราคาต่อหน่วย	=	1.00 x 50.00 รวมราคา 50.00 บาท
50.00 บาท ราคารวมจำนวน/1 ตร.ม (ชนิดมีเฟรม)		
ลำดับที่ 12 รายการ ค่าติดตั้งแผ่นป้าย ปริมาณงาน 1.00 ตร.ม.	=	1.00 x 50.00 รวมราคา 50.00 บาท
ราคาต่อหน่วย 50.00 บาท ราคารวมจำนวน/1 ตร.ม (ชนิดมีเฟรม)		
ค่างานต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง)	=	4,910.00 บาท
ราคาที่กำหนดให้	=	4,181.45 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	4,181.45 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ชมภู-เชียงของ ระหว่าง กม.95+700-กม.139+218(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอน กิ่งกาญจน์-เชียงของ ระหว่าง กม.70+400-กม.89+260(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 1425 ตอน ถนนรอบด้านสะพานมิตรภาพ 4 ที่เชียงของ ระหว่าง กม.0+000-กม.4+304(เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน แม่ต๋ำน้อย-ทุ่งจิว ระหว่าง กม.43+645-กม.83+657(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานป้ายข้างทาง สาย1020 ระหว่าง กม.95+700-กม.139+218(เป็นช่วงๆ) สาย1290 ระหว่าง กม.70+400-กม.89+260(เป็นช่วงๆ) สาย1425 / งานเสาป้ายเหล็กขนาด 3"x3" หนา 3.2 มม.หนัก 7.01 Kg/m. ระหว่าง กม.0+000-กม.4+304(เป็นช่วงๆ) สาย1174 ระหว่างกม.43+645-กม.83+657(เป็นช่วงๆ)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

คิดจากความยาว 6.00 ม.	
ค่าชุดหลุมฝังเสา 0.30 ลบ.ม. 125.00 บาท	= 37.38 บาท
ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:6 0.28 ลบ.ม. 1,682.24 บาท	= 471.03 บาท
ค่าเหล็กเสา 3"x3"x3.2 มม. (w=7.01 kg/m) 42.06 กก.ๆ ละ 26.06 บาท	= 1,096.08 บาท
ค่าทาสีกันสนิม (ค่าสี + ค่าทา) 1.60 ตร.ม.ๆ ละ 93.00 บาท	= 148.80 บาท
รวมค่างานต้นทุน	= 1,753.29 บาท
ค่างานต้นทุน /6	= 292.22 บาท
ราคาที่กำหนดให้	= 291.80 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	= 291.80 บาท/ม.

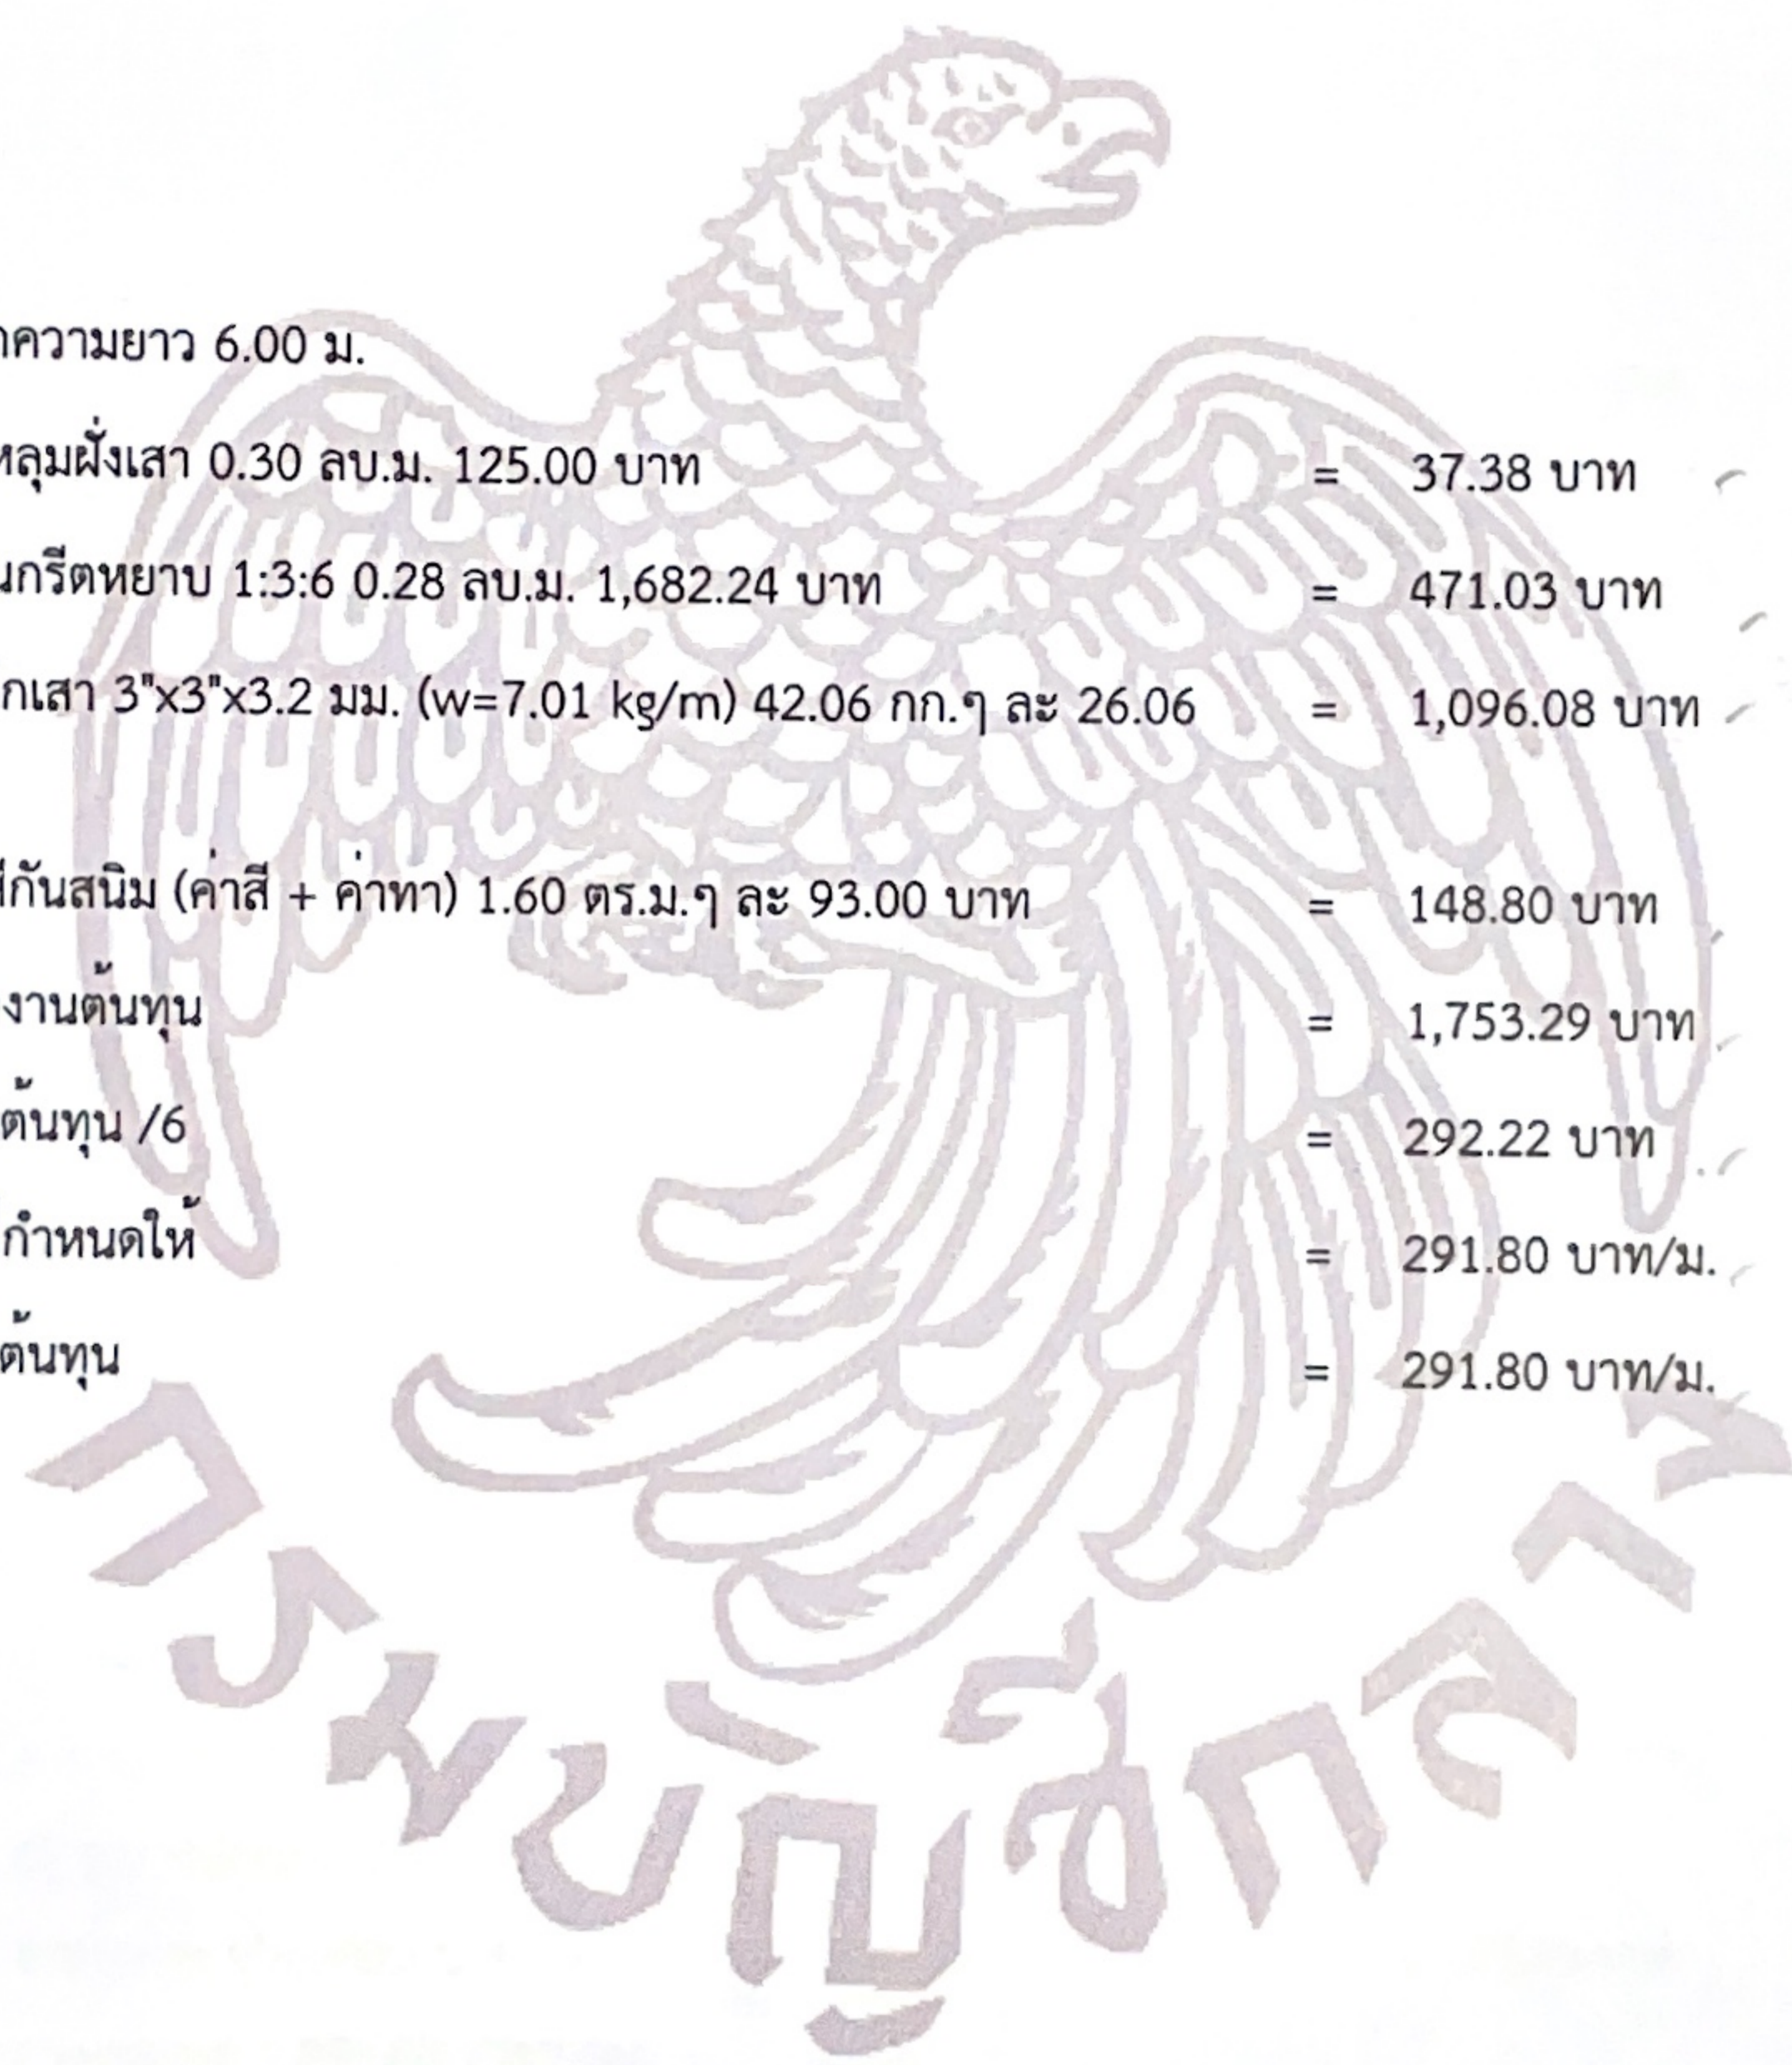

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ชมภู-เชียงของ ระหว่าง กม.95+700-กม.139+218(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอน กิ่งกาญจน์-เชียงของ ระหว่าง กม.70+400-กม.89+260(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 1425 ตอน ถนนรอบด้านสะพานมิตรภาพ 4 ที่เชียงของ ระหว่าง กม.0+000-กม.4+304(เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน แม่ต๋าน้อย-ทุ่งจั่ว ระหว่าง กม.43+645-กม.83+657(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานป้ายข้างทาง สาย1020 ระหว่าง กม.95+700-กม.139+218(เป็นช่วงๆ) สาย1290 ระหว่าง กม.70+400-กม.89+260(เป็นช่วงๆ) สาย1425 ระหว่าง กม.0+000-กม.4+304(เป็นช่วงๆ) สาย1174 ระหว่างกม.43+645-กม.83+657(เป็นช่วงๆ)

รายละเอียดราคาค่างานถนนทนต่อหน่วย

4 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION

ลำดับที่ 1 รายการ ป้ายเตือน ตก.2 ขนาด 0.90 x 0.90 วัสดุ 2 แผ่น.	=	4,686.66 บาท
พื้นที่ 0.81 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม		
ลำดับที่ 2 รายการ ป้ายเตือน ตก.3 ขนาด 0.90 x 0.90 วัสดุ 2 แผ่น.	=	4,686.66 บาท
พื้นที่ 0.81 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม		
ลำดับที่ 3 รายการ ป้ายเตือน ตก.7 ขนาด 0.90 x 0.90 วัสดุ 1 แผ่น.	=	2,343.33 บาท
พื้นที่ 0.81 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม		
ลำดับที่ 4 รายการ ป้ายเตือน ตก.4 ขนาด 0.90 x 2.40 วัสดุ 2 แผ่น.	=	12,497.76 บาท
พื้นที่ 2.16 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม		
ลำดับที่ 5 รายการ ป้ายเตือน ตก.7 ขนาด 0.60 x 1.80 วัสดุ 2 แผ่น.	=	6,248.88 บาท
พื้นที่ 1.08 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม		
ลำดับที่ 6 รายการ ป้ายเตือน ตก.10 ขนาด 0.75 x 0.90 วัสดุ 2 แผ่น.	=	3,905.55 บาท
พื้นที่ 0.68 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม		
ลำดับที่ 7 รายการ ป้ายเตือน ตก.23 ขนาด 0.80 x 1.20 วัสดุ 1 แผ่น.	=	2,777.28 บาท
พื้นที่ 0.96 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม		
ลำดับที่ 8 รายการ ป้ายเตือน ตก.26 ขนาด 0.90 x 1.80 วัสดุ 2 แผ่น.	=	9,373.32 บาท
พื้นที่ 1.62 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม		
ลำดับที่ 9 รายการ ป้ายเตือน บ.3 ขนาด Ø 1.20 วัสดุ 2 แผ่น. พื้นที่	=	6,538.18 บาท
1.13 ราคาต่อหน่วย 2,893.00 ราคารวม		
ลำดับที่ 10 รายการ เสাপ้ายเหล็กขนาด 3"x3"x2 มม.(รวมทาสี) วัสดุ	=	7,620.00 บาท
60 เมตร. ราคาต่อหน่วย 127.00 ราคารวม		
ลำดับที่ 11 รายการ แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น. วัสดุ 22 แผง.	=	24,530.00 บาท
ราคาต่อหน่วย 1,115.00 ราคารวม		
ลำดับที่ 12 รายการ ไฟกะพริบ วัสดุ 2 ชุด ราคาต่อหน่วย 1,538.00	=	3,076.00 บาท
ราคารวม		

สาขาโรจน์ เย็นใจ

25 ธันวาคม 2567 16:43:30

หน้า 6 จาก 7

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ชมภู-เชียงของ ระหว่าง กม.95+700-กม.139+218(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอน กิ่งกาญจน-เชียงของ ระหว่าง กม.70+400-กม.89+260(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 1425 ตอน ถนนรอบด้านสะพานมิตรภาพ 4 ที่เชียงของ ระหว่าง กม.0+000-กม.4+304(เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน แม่ต๋าน้อย-ทุ่งจี้ว ระหว่าง กม.43+645-กม.83+657(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานป้ายข้างทาง สาย1020 ระหว่าง กม.95+700-กม.139+218(เป็นช่วงๆ) สาย1290 ระหว่าง กม.70+400-กม.89+260(เป็นช่วงๆ) สาย1425 ระหว่าง กม.0+000-กม.4+304(เป็นช่วงๆ) สาย1174 ระหว่างกม.43+645-กม.83+657(เป็นช่วงๆ)

รายละเอียดราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION

ลำดับที่ 13 รายการ แผงตั้งพร้อมเสาเหล็ก ขนาด 1" x 1" x 2 มม. วัสดุ	=	8,500.00 บาท
50 ชุด ราคาต่อหน่วย 170.00 ราคารวม		
ลำดับที่ 14 รายการ สัญญาณธง วัสดุ 2 ชุด ราคาต่อหน่วย 75.00	=	150.00 บาท
ราคารวม		
ลำดับที่ 15 รายการ แบตเตอรี่ 75 แอมป์ วัสดุ 2 ชุด ราคาต่อหน่วย	=	3,924.00 บาท
1,962.00 ราคารวม		
ราคาติดตั้งป้าย 50 % ของราคาป้าย	=	100,857.62 บาท
ระยะเวลาในการติดตั้ง = 60 วัน	=	2 เดือน
ค่างาน = 100,857.62 / 36 (3ปี)	=	2,801.60 บาท / เดือน
รวมค่างานต้นทุน = 2,801.60 x 2 เดือน	=	5,603.20 บาท
ราคาที่กำหนดให้	=	4,029.00 บาท/L.S.
ค่างานต้นทุน	=	4,029.00 บาท/L.S.