



แขวงทางหลวง - รหัส : แขวงทางหลวงตรัง / 322 ✓
โครงการ - รหัส : งานขยายทางจราจร / 25200 ✓
สายทาง-หมายเลข : ตอน นาวง - ต้นซด ตอน 1 / 4159 ✓
กม. - ระยะทางที่แท้จริง : ระหว่าง กม.13+790 - กม.15+500 LT.,RT. / 1.710 ✓

สำนักงานทางหลวงที่ 17

เรียน ผ.ส.ทล.17 ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ PV

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามแผนประจำปีงบประมาณ 2568 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4159 ตอน นาวง - ต้นซด ตอน 1 ระหว่าง กม.13+790 - กม.15+500 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,953 ตร.ม.)

รายละเอียดดังนี้

งบประมาณ 15,000,000.00 / บาท
ราคาประเมิน 14,363,398.65 / บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 150 / วัน

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ✓

(นายรุ่งโรจน์ รัตนพงศ์)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง (ฝ่ายวิศวกรรม) ✓

ลงชื่อ กรรมการ ✓

(นายก่อภพ พรัตน์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงตรัง ✓

ลงชื่อ กรรมการ ✓

(นางอมรรัตน์ พามา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน แขวงทางหลวงตรัง ✓

เห็นชอบกำหนดราคากลาง เป็นเงิน = 14,363,398.65 / บาท ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน ✓

*****สืบสืบสามแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์*****

อนุมัติ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

<นายเนติ สมเศรษฐ์>
ว.ทล.๑๗ ศึกษารายการแทน


ผ.ส.ทล.๑๗
ลงวันที่ ๒7 มี.ค. 2568

(ประเมินราคาวันที่ 7 มกราคม 2568)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4159 ตอน นาวง - ต้นขด ตอน 1 ระหว่าง กม. 13+790 - กม.15+500 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,953 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	15,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน	โดยสังเขป งานขยายทางจราจร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	7 มกราคม 2568 เป็นเงิน 14,363,398.65 บาท
6. บัญชีรายประมาณการราคากลาง	6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	7.1 นายรุ่งโรจน์ รัตนพงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายวิศวกรรม)
	7.2 นายก้องภพ พรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
	7.3 นางอมรรัตน์ พามา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ



นายเมธี สมเสนาญ์

ว.ทล.๑๗ ศึกษาราชการแทน

พ.ศ.๒๕๖๘

๕๗ ๓.๑. 2568

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

7 มกราคม 2568 14:36:33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประเภทราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4159 ตอน นาวง - ต้นซด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: ตูมู 1 ระหว่างกม.13+790 - กม.15+500 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แพง (21,953 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แขวงทางหลวง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานกลางป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง) 1.1.1 CLEARING AND GRUBBING 1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ตร.ม.	21,480.000	3.87	83,127.60	1.3267	5.13	110,285.38
2	1.2.1 EARTH EXCAVATION /	ลบ.ม.	1,598.000	48.07	76,815.86	1.3267	63.77	101,911.60
3	1.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 1.3.1 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	2,385.000	174.00	414,990.00	1.3267	230.84	550,567.23
4	1.4 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 1.4.1 SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	1,407.000	233.00	327,831.00	1.3267	309.12	434,933.38
5	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 2.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	1,243.000	241.00	299,563.00	1.3267	319.73	397,430.23

รุ่งโรจน์ รัตตพงษ์ดี

07 มกราคม 2568 14:36:33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4159 ตอน นาวง - ต้นซด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน 1 ระหว่างกม.13+790 - กม.15+500 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,953 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แขวงทางหลวงตรัง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.2.1 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ✓ 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานโพรมไคต์ และสเทคไคต์ (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม. ✓	1,407,000	463.99	652,833.93	1.3267	615.57	866,114.77
7	3.1.1 PRIME COAT (ลาดบนหินคลุก) ✓	ตร.ม. ✓	6,302,000	37.15	234,119.30	1.3267	49.28	310,606.07
8	3.1.2 TACK COAT ✓	ตร.ม. ✓	22,136,000	13.36	295,736.96	1.3267	17.72	392,354.22
9	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 3.2.1 ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE ✓	ตัน ✓	30,000	2,327.65	69,829.50	1.3267	3,088.09	92,642.79
10	3.2.2 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ✓	ตร.ม. ✓	6,131,000	279.38	1,712,878.78	1.3267	370.65	2,272,476.27
11	3.2.3 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ✓ 4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ตร.ม. ✓	21,953,000	279.43	6,134,326.79	1.3267	370.71	8,138,411.35

รุ่งโรจน์ รัตนพงษ์

07 มกราคม 2568 14:36:33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4159 ตอน นาวง - ดนขด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตอน 1 ระหว่างกม.13+790 - กม.15+500 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แหง (21,953 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	4.1 งานระบบระบายน้ำ (DRAINAGE SYSTEMS) 4.1.1 NEW R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2 ✓ 4.2 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 4.2.1 รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING) 4.2.1.1 SIDE DITCH LINING TYPE II	ม.	38.000 ✓	3,845.40 ✓	146,125.20 ✓	1.3267 ✓	5,101.69 ✓	193,864.30 ✓
13	4.2.2 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)) 4.2.2.1 HEADWALLS FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) PLAIN CONCRETE ✓	ตร.ม.	270.000 ✓	274.30 ✓	74,061.00 ✓	1.3267 ✓	363.91 ✓	98,256.72 ✓
14		ลบ.ม.	3.000 ✓	2,686.69 ✓	8,060.07 ✓	1.3267 ✓	3,564.43 ✓	10,693.29 ✓

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4159 ตอน นาง -ต้นซด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงศรีนครราชสีมา
 ตอน 1 ระหว่างกม.13+790 - กม.15+500 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,953 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	4.2.2 HEADWALLS FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) REINFORCED CONCRETE 4.3 เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST) 4.3.1 KILOMETER STONE TYPE I FOR PAINTED FACING 4.5 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS) 4.5.2 RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTING SINGLE BRACKET (MOUNTING HEIGHT 9.00 M.) 4.6 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 4.6.1 THERMOPLASTIC PAINT 4.6.2 TIMBER BARRICADE 5. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	ลบ.ม. EACH EACH ตร.ม. ม.	3,000 2,000 4,000 634,000 9,000	3,904.07 1,560.65 17,969.91 300.73 754.63	11,712.21 3,121.30 71,879.64 190,662.82 6,791.67	1.3267 1.3267 1.3267 1.3267 1.3267	5,179.52 2,070.51 23,840.67 398.97 1,001.16	15,538.58 4,141.02 95,362.71 252,952.36 9,010.50 15,845.88
รวมราคากลาง								14,363,398.65


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประเภทการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4159 ตอน นาง - ต้นซด
ตอน 1 ระหว่างกม.13+790 - กม.15+500 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แพง (21,953 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรง/กรมทางหลวง


(กองภพ พรีดู่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

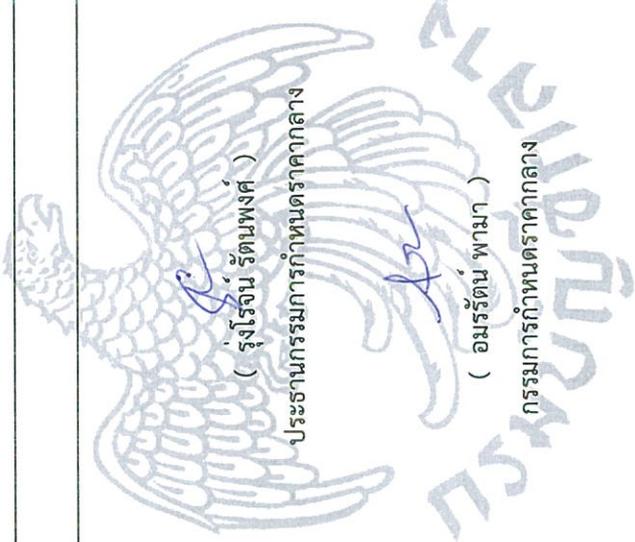

(รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อมรรัตน์ พามา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ


< นอยเฟ็ด สมนตัน >
ว.ท.ค.๑๗ รักษาการแทน
พ.ค.ท.๑๗

๒7 ส.ค. 2568