

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนห้วยเชียงคา-ปากชม ตอน 2 ระหว่าง กม.132+945-กม.134+460 ของแขวงทางหลวงเลขที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยก่อสร้างพื้นทาง PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ทน 20 ซม.

และทำการปูผิวจราจร ด้วยวัสดุ ASPHALT CONCRETE ทน 5 ซม. จำนวน 2 ชั้น

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 19,658,246.63 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นิคม เทพบุตร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

7.2 นายอนุศักดิ์ บัวสา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ว.ทล.6)

7.3 อานนท์ เชื้อฉุน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ว.ทล.6)

7.4 ราชพงษ์ คำภา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภคราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนห้วยเชียงตา-ปากชม ตอน 2 ระหว่าง กม.132+945-กม.134+460 ของแขวงทางหลวงเลขที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คุ้มอุบลประภคราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่วนที่ 6 (เพชบุรีรม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	3,030.000	1.77	5,363.10	1.2791	2.26	6,859.94
2	2. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	2,856.000	51.84	148,055.04	1.2791	66.30	189,577.20
3	3. SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT )	ลบ.ม.	1,071.000	284.97	305,202.87	1.2791	364.50	390,581.99
4	4. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE 20 CM. THICK	ตร.ม.	18,180.000	84.08	1,528,574.40	1.2791	107.54	1,955,199.51
5	5. PRIME COAT (EAP)	ตร.ม.	18,180.000	33.11	601,939.80	1.2791	42.35	769,941.19
6	6. TACK COAT	ตร.ม.	18,180.000	13.26	241,066.80	1.2791	16.96	308,348.54
7	7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	18,180.000	338.55	6,154,839.00	1.2791	433.03	7,872,654.56
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	18,180.000	339.09	6,164,656.20	1.2791	433.73	7,885,211.74
9	9. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	209.000	314.33	65,694.97	1.2791	402.05	84,070.43
10	10. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	454.000	314.33	142,705.82	1.2791	402.05	182,535.01
11	11. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	LS	1.000	10,713.41	10,713.41	1.2791	13,703.52	13,703.52

ราชพงษ์ คำภา

04 ธันวาคม 2567 15:48:23

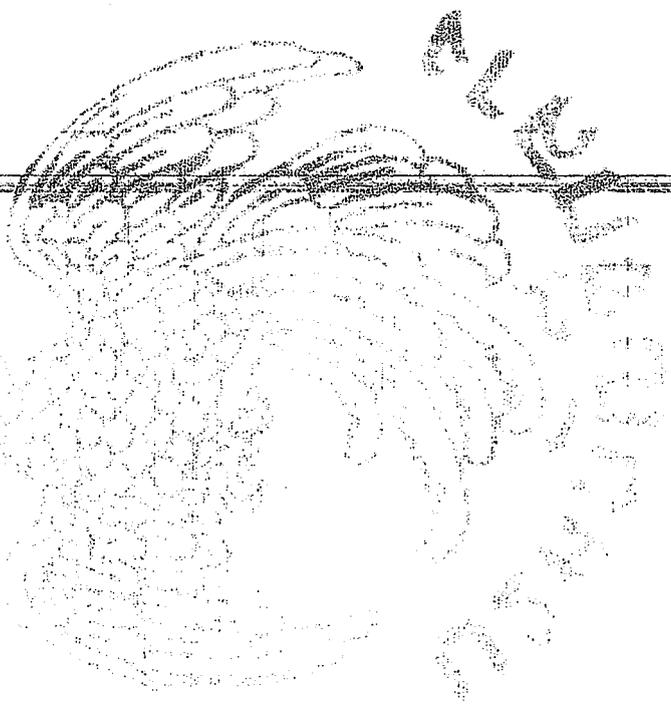
หน้า จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนห้วยเชียงตา-ปากชม ตอน 2 ระหว่าง กม.132+945-กม.134+460 ของแขวงพงสวางเขตที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คุ้มวิชัยประภวศรภาคอุบลราชธานี (e-bidding) สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

รวมราคากลาง 19,658,246.63




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

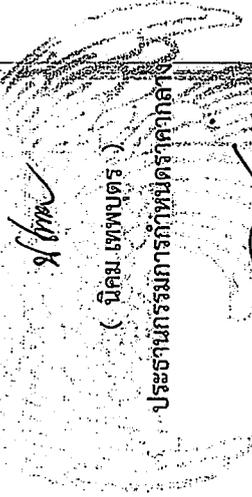
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างนบุรีณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนทวยเชียงตา-ปากชม ตอน 2 ระหว่าง กม.132+945-กม.134+460 ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

  
( นายอนุศักดิ์ ชัยสวัสดิ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( บิคม เทพบุตร )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( อานนท์ เชื้อฉุน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ราชพงษ์ คำภา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

- ๐๙๒๓



( นายชนศักดิ์ วงศ์ชนากิจเจริญ )

พ.ศ.๒๕๖๖