

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

เรียน ผศ.สส.4 ผ่าน ผบ.ศ.สส.4

- ชื่อโครงการ..... ชื่อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม.
กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 40 Mpa. จำนวน 489 ลบ.ม.
(ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน เขาคอก - พนม ที่ กม.55+818.00 (L.T.)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 1,251,351.00 บาท
- วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... 12 มีนาคม 2568
เป็นเงิน..... 1,206,363.00 บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)..... บาท
- แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 ราคากลางจากราคากลางก่อสร้าง
 - 4.2 ราคากลางก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
 - 4.3 ราคากลางก่อสร้าง
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 5.1 นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน
 - 5.2 นายจรงค์ สุภัทรากุล
 - 5.3 นางสาวทิพมาศ ชูดำ
 - 5.4

(ลงนาม)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน)

คณะกรรมการประเมินราคากลาง, ทพศ.
- อนุมัติราคากลาง 1. (ลงนาม)..... กรรมการ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป (นายจรงค์ สุภัทรากุล)

(ลงนาม)..... กรรมการ
(นายนิริวัฒน์ ชุมกระโทก)
ผศ.สส.๔ (นางสาวทิพมาศ ชูดำ)

รายละเอียดงาน

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ

ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน เขาศก - พนม

ที่ กม.55+818.00(LT.)

พร้อมส่งมอบของที่โครงการฯ ตามรายการดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 40 Mpa (รวม 1 รายการ)	489 ลบ.ม.	2,467.00	1,206,363.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				1,206,363.00

(..... หนึ่งล้านสองแสนหกพันสามร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)

รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต

ก. รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต

คอนกรีต ส่งทางหลวงหมายเลข 401 ตอน เขาศก - พนม

ราคาน้ำมัน ณ.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 33.24 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์	ตัน	3,174.46	98.00	160.60	50.00	3,385.06	ราคาเฉลี่ยพาณิชย์จ.สุร
2	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	300.00	43.00	158.47	-	458.47	สทล. 17
3	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	360.00	46.00	169.42	-	529.42	สทล. 16

ข้อมูลคอนกรีต CLASS ต่างๆ

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Class D 40 Mpa	Class D 35 Mpa
อัตราส่วนผสม	350:441:662	350:441:662
1 ปูนซีเมนต์ x 1.05 = 3,554.31	1,244.01	1,244.01
2 ทราย x 1.20 = 550.16	242.62	242.62
3 หิน x 1.15 = 608.83	403.05	403.05
4 สารผสมเพิ่ม(หน่วง) 28.00	98.00	
5 ค่าผสม	205.72	205.72
รวม	2,193.40	2,095.40
รวม =	2,193.40	2,095.40
ค่าภาษี + กำไร 12.5 % =	274.175	261.925
เป็นเงิน =	2,467.57	2,357.32
ราคากลางคิด =	2,467.00	2,357.00

ระยะเวลา กุมภาพันธ์ 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ: ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวนโหลดไฟล์ 07 มีนาคม 2568 09:22:13น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กุมภาพันธ์
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030100100000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	3,271.03
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030200100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สตรีไฮบริด	ตัน	3,551.40
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030200200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	3,165.11
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030200600000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจ 50 กก./ถุง ตรา บัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า	ตัน	2,710.28
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030100100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,943.93
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100500000	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลส์	กระป๋อง	364.49
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100700000	แชนลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	560.75
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100900000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	130.84

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง


งานสำรวจแหล่งวัสดุทราย

เจ้าหน้าที่สำรวจ

เชษฐาพร มานิล

วันที่สำรวจ 6 พฤศจิกายน 2567

แผนผังแสดงที่ตั้งแหล่งวัสดุ

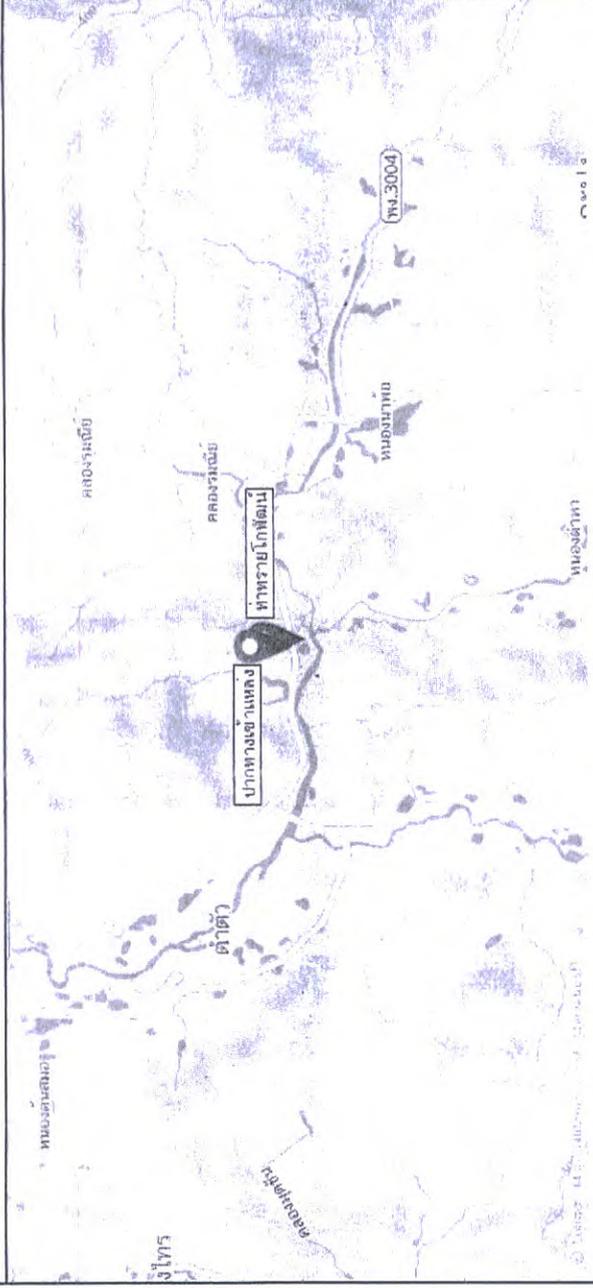

รายละเอียด

ที่ตั้ง แหล่งทราย ท่าทรายโกฟั่น ตำบล - พังงา
บ้าน - ตระกั่วป่า จังหวัด พังงา
อำเภอ 401 กม. 12+800 LT.
ทางหลวงหมายเลข 401
ตอน แยกโคกเคียน - เขาคอก
ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 8.776478 long 98.411476
ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 8.774953 long 98.412333

ภูมิประเทศ แม่น้ำ
ปริมาณการผลิตโดยประมาณ 400 ตบ.ม./วัน
ลักษณะตัวอย่าง

ราคา
ราคาทรายหยาบ 300.0 บาท/ลบ.ม.
ราคาทรายละเอียด 500.0 บาท/ลบ.ม.
ราคาทรายถม 200.0 บาท/ลบ.ม.
เจ้าของแหล่ง โกฟั่น
โทร 081-9681604

หมายเหตุ

ผลการทดสอบวัสดุ

Sample	Sieve Analysis % Passing						Plasticity		Compaction		LAB C.B.R.
	3/4"	3/8"	#4	#10	#40	#200	LL	Pl.	Opt. γd.	Mc%.	C.B.R. SWELL
ทรายถม	100.00	90.2	69.4	34.4	5.4	0.25			10.4	2.057	%
ทรายหยาบ	3/8"	#4	#16	#30	#50	#100	Impurity				
	100.00	98.5	88.8	72.6	42.3	19.2	สีอ่อนกว่าสีมาตรฐาน				

รายละเอียดโรงไม้หิน สุราษฎร์พาทอง(กม.46)

แผนที่แหล่งวัสดุ

บันทึกผลการสำรวจ

ค้นหาข้อมูลแหล่งวัสดุ

คำนวณราคาเบื้องต้นของวัสดุ

รายงาน

ข้อมูลโครงการ

บันทึกผลการสำรวจ รายการข้อมูลแหล่งวัสดุ ข้อมูลประวัติการสำรวจแหล่งวัสดุ รายละเอียดโรงไม้หิน สุราษฎร์พาทอง(กม.46)

รายละเอียดข้อมูลประวัติการสำรวจแหล่งวัสดุ(หิน)

พิมพ์รายงาน

ข้อมูลแหล่งวัสดุ

ชื่อแหล่งวัสดุ : โรงไม้หิน สุราษฎร์พาทอง(กม.46)

บ้าน : ทำเนียบ

ตำบล : บ้านท่าเนียน

อำเภอ : ศิริรัฐนิคม

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

สำนักงานหลวง : สทล.16 (นครศรีธรรมราช)

เอกสารสิทธิ์ :

ภูมิประเทศ : ระเบิดหินที่ภูเขาแล้วนำมาบดย่อย
จำหน่าย

พิกัดแหล่งวัสดุ ละติจูด 8.938744 ลองจิจูด 98.983835

ข้อมูลทางเข้าแหล่ง

ทางหลวง	กม. ที่	ที่รวม(กม.)			ลูกเนิน(กม.)			ภูเขา(กม.)		
		สุกรัง	ลาดยาง	คอนกรีต	สุกรัง	ลาดยาง	คอนกรีต	สุกรัง	ลาดยาง	คอนกรีต
0401	99+542	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

รูปแหล่งวัสดุ รูปทางเข้าแหล่ง



ข้อมูลการสำรวจ

เจ้าหน้าที่สำรวจ : นายปวิศม์ ชิตเชื้อ

วันที่สำรวจ : 4 มีนาคม 2568

ลักษณะตัวอย่าง : หินปูน

ปริมาณการผลิต : 1000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

เจ้าของแหล่ง : คุณวิษวัฒน์ สิงห์อินทร์ (ผู้จัดการ)

เบอร์โทร : 077-393241 , 080-6900775

Fax 077-393241

หมายเหตุ : ราคาไม่รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาหน้าแหล่ง	ราคาพาณิชยจังหวัด	ราคาที่คณะกรรมการกลางอนุมัติ
หินขนาด 1" :	360.0	บาท/ลูกบาศก์เมตร
หินขนาด 3/4" :	360.0	บาท/ลูกบาศก์เมตร
หินขนาด 3/8" :	270.0	บาท/ลูกบาศก์เมตร

หินคลุก : 256.0 บาท/ลูกบาศก์เมตร
 หินฝุ่น : 265.0 บาท/ลูกบาศก์เมตร
 หินรียง : 410.0 บาท/ลูกบาศก์เมตร

Classification	Sieve Analysis % Passing						Plasticity			Compaction			LAB C.B.R.		
	50 mm.	25 mm.	19 mm.	9.5 mm.	#4	#10	#40	#200	LL.	PI.	Opt. Mc. %	rd gm./cc	C.B.R. %	SWELL %	Abr. %
A-1-a	100	93.8	81.8	52.7	34.7	27.4	18.6	9	NP	NP	5.6	2.335	102	-	28.8

บันทึกผล